


FLLANXHAT HIDRAULIKE CETOP

CETOP është shkurtimi i "Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques"

FLLANXHAT CETOP të drejta, për t'u salduar.....CET ST 250

Cilësitë	
Forma	E drejtë
Dizenjo	Fllanxhë katrore CETOP
Standarti	CETOP RP 63H dhe ISO 6164
Montimi	Me anë të bulonave me fileta METRIKE
Furnizohen së bashku me	Set-in e bulonave dhe guarnicionin O-Ring
Materiali	Çelik S355J2G3 (ST52,3)
Sipërfaqia	E zezë e vajosur

CETOP

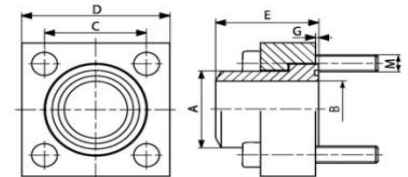

Shënim

Presioni maksimal i treguar i referohet fllanxhës. Presioni i punës përcaktohet nga tubi metalik (spesori i tubit) dhe nga cilësia e tubit.

Kodi	Presioni maksimal (Bar)	Size	A (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	Bulonat
CET 38 ST 250	250	3/8"	18	12.5	24.7	40	30	1.0	M 6 x 25
CET 12 ST 250	250	1/2"	22	15.0	29.7	45	30	1.0	M 8 x 30
CET 34 ST 250	250	3/4"	28	20.0	35.3	50	35	1.0	M 8 x 30
CET 1 ST 250	250	1"	35	25.0	43.8	65	40	1.0	M 10 x 35
CET 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32.0	51.6	75	45	1.0	M 12 x 40
CET 112 ST 250	250	1.1/2"	50	38.0	60.0	85	50	1.0	M 14 x 45
CET 2 ST 250	250	2"	62	47.0	69.4	100	60	1.5	M 16 x 55
CET 212 ST 250	250	2.1/2"	76	58.0	83.4	120	70	1.5	M 20 x 65
CET 3 ST 250	250	3"	90	70.0	102.5	140	80	1.5	M 20 x 75
CET 312 ST 250	250	3.1/2"	102	80.0	102.5	140	90	1.5	M 20 x 90
CET 4 ST 250	250	4"	114	90.0	113.2	160	105	1.5	M 24 x 100



EMC Engineering Maintenance Center

Ulni ose siguroni mekanikisht ngarkesat ose komponentët e varur (**gjithmonë mendoni: çfarë më ndodh nëse ngarkesa ose komponenti bie**)

SIGURIA E PARA

ASGJE NUK KA VLERE ME SHUME SE JETA

EMC shpk ka materiale te shumta trajnimi te sigurise ne pune



EMC Engineering Maintenance Center

EMC shpk eshte perfaqesues zyrtar i kompanise gjermane te prodhimit te makinerive dhe pajisjeve te perpunimit te ngarkesave LINDE MATERIAL HANDLING.

EMC shpk ju siguron jo vetem mjetet, te reja ose te perdorura, por edhe konsulencen e duhur per zgjedhjen e opsionit me te mire.


Ne varesi te madhesis se magazines tuaj, formes se saj, materialeve qe perpunohen, etj ekzistojne disa opsione. Ju mund te zgjidhni me te mirin nese konsultoheni nga EMC



FLLANXHAT CETOP të drejta, për t'u salduar.....CET ST 400

Cilësitë	
Forma	E drejtë
Dizenjo	Fllanxhë katrore CETOP
Standarti	CETOP RP 63H dhe ISO 6164
Montimi	Me anë të bulonave me fileta METRIKE
Furnizohen së bashku me	Set-in e bulonave dhe guarnicionin O-Ring
Materiali	Çelik S355J2G3 (ST52,3)
Sipërfaqia	E zezë e vajosur

CETOP

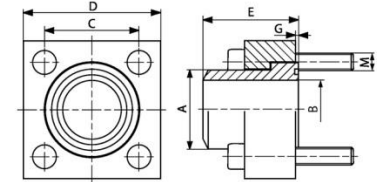

Shënim

Presioni maksimal i treguar i referohet fllanxhës. Presioni i punës përcaktohet nga tubi metalik (spesori i tubit) dhe nga cilësia e tubit.

Kodi	Presioni maksimal (Bar)	Size	A (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	Bulonat
CET 38 ST 400	400	3/8"	18	11.0	24.7	40	35	1.0	M 6 x 25
CET 12 ST 400	400	1/2"	22	14.0	29.7	45	40	1.0	M 8 x 30
CET 34 ST 400	400	3/4"	28	18.0	35.3	50	45	1.0	M 8 x 35
CET 1 ST 400	400	1"	35	22.0	43.8	65	50	1.0	M 10 x 40
CET 114 ST 400	400	1.1/4"	44	29.0	51.6	75	55	1.0	M 12 x 45
CET 112 ST 400	400	1.1/2"	51	35.0	60.0	85	60	1.0	M 14 x 55
CET 2 ST 400	400	2"	61	43.0	69.4	100	70	1.5	M 16 x 65
CET 212 ST 400	400	2.1/2"	80	53.0	83.4	120	80	1.5	M 20 x 75
CET 3 ST 400	400	3"	90	58.0	102.5	140	90	1.5	M 20 x 90
CET 312 ST 400	400	3.1/2"	102	63.0	102.5	140	95	1.5	M 20 x 90
CET 4 ST 400	400	4"	114	74.0	113.2	160	105	1.5	M 24 x 100



EMC Engineering Maintenance Center

Guarnicionet e fllanxhave janë te veçanta.

Tek guarnicionet janë te rendesishme, forma, lloji i materialit dhe permasa e duhur. Per sejcilen nga keto ekzistojne kerkesa teknike.

Shtypja paraprake e guarnicionit është shumë e rendesishme. Ajo varet nga aplikimi dhe materiali

Prandaj mesoni te identifikoni guarnicionin e duhur. Nuk është thjesht gjej një guarnicion te perafert



EMC Engineering Maintenance Center

EMC shpk është partner zyrtar i kompanise gjermane te prodhimit te baterive industriale HOPPECKE.

Ju mund te keni idene ose ndjesine e gabuar qe meqe është bateri gjermane ajo është e shtrenjte. Nuk ju kushton gje te pyesni. Ne do t'ju pergjigjemi menjehere.

Baterite HOPPECKE janë te nje cilesie te jashtezakonshme dhe te garantuar. Mjete qe levizin ose operojne me bateri, sisteme te furnizimit te pandërprere te energjise (UPS, ndriçim emergjent, etj) apo energji e prodhuar me panele diellore dhe e ruajtur, ne te gjitha rastet provoni HOPPECKE. Jemi te bindur qe nuk do te nderroni me tipin e baterise.


Nese bleni bateri te lira do t'ju duhet t'i nderroni ato pas nje kohe te shkurter. **KUSH BLEN 2 HERE NUK BLEN LIRE**



KOKAT E FLLANXHAVE CETOP të drejta, me kanalin e guarnicionit O-Ring.....VKS ST 250

Cilësitë	
Forma	E drejtë
Dizenjo	Kokë për Fllanxhë katrore CETOP
Standarti	CETOP RP 63H dhe ISO 6164
Materiali	Çelik S355J2G3 (ST52,3)
Sipërfaqia	E zezë e vajosur

CETOP

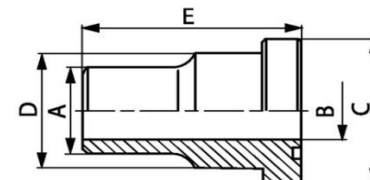


Kodi	Presioni maksimal (Bar)	Size	A (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32	50.8	43	45
VKS 2 ST 250	250	2"	62	47	71.4	62	60

KOKAT E FLLANXHAVE CETOP të drejta, me kanalin e guarnicionit O-Ring.....VKS ST 400

Cilësitë	
Forma	E drejtë
Dizenjo	Kokë për Fllanxhë katrore CETOP
Standarti	CETOP RP 63H dhe ISO 6164
Materiali	Çelik S355J2G3 (ST52,3)
Sipërfaqia	E zezë e vajosur

CETOP



Kodi	Presioni maksimal (Bar)	Size	A (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 34 ST 400	400	3/4"	28	18	39.5	32	45
VKS 114 ST 400	400	1.1/4"	44	29	54.0	44	55
VKS 2 ST 400	400	2"	61	43	79.4	67	70
VKS 212 ST 400	400	2.1/2"	80	53	94.2	60	80
VKS 3 ST 400	400	3"	90	58	104.0	90	90

HANSA FLEX



EMC Engineering Maintenance Center

I nderuar pergjegjes i mirembajtjes!



Nese ju organizoni punen per kryerjen e mirembajtjes se aseteve te kompanise tuaj, eshte e nevojshme qe te garantoni disa materiale te cilat nuk kane ndonje kosto te madhe por qe kane nje rendesi te madhe ne realizmin proeseve te punes.

Makineri industriale apo makineri te germimit te dherave, prese hidraulike apo autovinq me sistem hidraulik eshte subjekt i konsumimeve, demtimeve ndaj dhe ka nevoje per materiale cilesore.

KOKAT E FLLANXHAVE CETOP të drejta, pa kanalin e guarnicionit O-Ring.....G VKS ST 250

Cilësitë	
Forma	E drejtë
Dizenjo	Kokë për Fllanxhë katrore CETOP
Standarti	CETOP RP 63H dhe ISO 6164
Materiali	Çelik S355J2G3 (ST52,3)
Sipërfaqia	E zezë e vajosur

CETOP

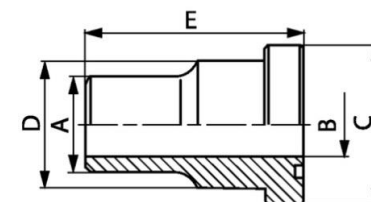

Kodi	Presioni maksimal (Bar)	Size	A (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
G VKS 38 ST 250	250	3/8"	18	12.5	24.5	18.0	30
G VKS 12 ST 250	250	1/2"	22	15.0	30.2	24.0	30
G VKS 34 ST 250	250	3/4"	28	20.0	38.1	31.5	35
G VKS 1 ST 250	250	1"	35	25.0	44.4	38.0	40
G VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32.0	50.8	43.0	45
G VKS 112 ST 250	250	1.1/2"	50	38.0	60.3	50.0	50
G VKS 2 ST 250	250	2"	62	47.0	71.4	62.0	60
G VKS 212 ST 250	250	2.1/2"	76	58.0	87.2	76.0	70
G VKS 3 ST 250	250	3"	90	70.0	101.6	90.0	80
G VKS 312 ST 250	250	3.1/2"	102	80.0	119.0	102.0	90
G VKS 4 ST 250	250	4"	114	90.0	131.0	114.0	105



EMC Engineering Maintenance Center

Cilindri hidraulik është një komponent hidraulik që shndërron energjinë e vajit hidraulik në punë duke kryer lëvizje drejtvizore.



Cilindrat hidraulik janë 2 llojesh:
- me veprim vetëm nga një anë
- me veprim nga të dy anët.



KOKAT E FLLANXHAVE CETOP të drejta, pa kanalin e guarnicionit O-Ring.....G VKS ST 400

Cilësitë	
Forma	E drejtë
Dizenjo	Kokë për Fllanxhë katrore CETOP
Standarti	CETOP RP 63H dhe ISO 6164
Materiali	Çelik S355J2G3 (ST52,3)
Sipërfaqia	E zezë e vajosur

CETOP

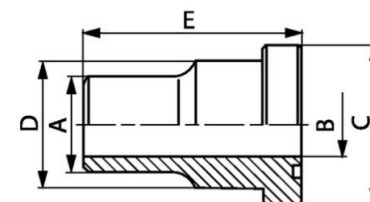

Kodi	Presioni maksimal (Bar)	Size	A (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
G VKS 38 ST 400	400	3/8"	18	11.0	26.0	18	35
G VKS 12 ST 400	400	1/2"	22	14.0	31.8	24	40
G VKS 34 ST 400	400	3/4"	28	18.0	39.5	32	45
G VKS 1 ST 400	400	1"	35	22.0	47.6	38	50
G VKS 114 ST 400	400	1.1/4"	44	29.0	54.0	44	55
G VKS 112 ST 400	400	1.1/2"	51	35.0	63.5	51	60
G VKS 2 ST 400	400	2"	61	43.0	79.4	67	70
G VKS 212 ST 400	400	2.1/2"	80	53.0	94.2	80	80
G VKS 3 ST 400	400	3"	90	58.0	104.0	90	90
G VKS 312 ST 400	400	3.1/2"	102	63.0	119.0	102	90
G VKS 4 ST 400	400	4"	114	74.0	131.0	114	105



EMC Engineering Maintenance Center

A ferkohet sipërfaqja e jashtme e tubit me një sipërfaqe të fortë?



Nëse po, mos kurseni por porositeni tubin me veshje të jashtme kundër gërryerjes. Kjo veshje vendoset para se të presohen rakordet. EMC shpk e realizon



FLLANXHAT CETOP të drejta, katroreVK ST 250

Cilësitë	
Seria e Presionit	3000 PSI (210 Bar)
Forma	E drejtë
Dizenjo	Fllanxhë katrore CETOP
Standarti	CETOP RP 63H dhe ISO 6164
Montimi	Me vrima për montim me bulona
Materiali	Çelik S355J2G3 (C 45) me sipërfaqe të zezë të vajosur
Shënim	

CETOP

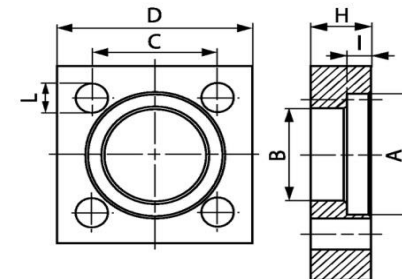

Presioni maksimal i treguar i referohet fllanxhës. Presioni i punës përcaktohet nga tubi metalik (spesori i tubit) dhe nga cilësia e tubit.



Kodi	Presioni maksimal (Bar)	Size	A (mm)	H (mm)	I (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Bulonat
VK 38 ST 250	250	3/8"	25.1	14	6.3	18.5	24.7	40	6.5	M 6 x 25
VK 12 ST 250	250	1/2"	31.0	15	6.3	24.3	29.7	45	8.5	M 8 x 30
VK 34 ST 250	250	3/4"	38.9	16	6.3	32.1	35.3	50	8.5	M 8 x 30
VK 1 ST 250	250	1"	45.3	18	7.6	38.5	43.8	65	11.0	M 10 x 35
VK 112 ST 250	250	1.1/2"	61.1	25	7.6	50.8	60.0	85	15.0	M 14 x 45
VK 114 ST 250	250	1.1/4"	51.6	22	7.6	43.7	51.6	75	13.0	M 12 x 40
VK 2 ST 250	250	2"	72.2	30	9.1	62.7	69.4	100	17.0	M 16 x 55
VK 212 ST 250	250	2.1/2"	88.0	35	9.1	76.6	83.4	120	21.0	M 20 x 65
VK 3 ST 250	250	3"	102.3	40	9.1	90.8	102.5	140	21.0	M 20 x 75



FLLANXHAT CETOP të drejta, katroreVK ST 400

Cilësitë	
Seria e Presionit	3000 PSI (210 Bar)
Forma	E drejtë
Dizenjo	Fllanxhë katrore CETOP
Standarti	CETOP RP 63H dhe ISO 6164
Montimi	Me vrima për montim me bulona
Materiali	Çelik S355J2G3 (C 45)
Sipërfaqia	E zezë e vajosur
Shënim	

CETOP

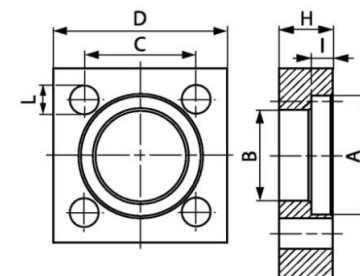

Presioni maksimal i treguar i referohet fllanxhës. Presioni i punës përcaktohet nga tubi metalik (spesori i tubit) dhe nga cilësia e tubit.

Kodi	Presioni maksimal (Bar)	Size	A (mm)	H (mm)	I (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Bulonat
VK 12 ST 400	400	1/2"	32.5	17	7.4	24.6	29.7	45	8.5	M 8 x 30
VK 1 ST 400	400	1"	48.4	24	9.1	38.5	43.8	65	11.0	M 10 x 40
VK 112 ST 400	400	1.1/2"	64.3	32	12.2	51.6	60.0	85	15.0	M 14 x 55
VK 114 ST 400	400	1.1/4"	54.8	28	9.9	44.5	51.6	75	13.0	M 12 x 50
VK 2 ST 400	400	2"	80.2	40	12.2	67.6	69.4	100	17.0	M 16 x 65
VK 212 ST 400	400	2.1/2"	95.0	45	16.1	80.5	83.4	120	21.0	M 20 x 75
VK 312 ST 400	400	3.1/2"	120.0	52	17.5	102.5	102.5	140	21.0	M 20 x 90

