


BULONAT PER MONTIMIN E FLLANXHAVE

BULONAT METRIKAFS SCHR M

Cilësitë	
Dizenjo	Set bulonash me fileta METRIKE, për montimin e flanaxhave
Standarti	DIN 912 dhe ISO 4762
Furnizohen së bashku	4 bulona dhe 4 rondele
Materiali	Çelik 10,9
Sipërfaqia	E zezë e vajosur

METRIK



Kodi	Çelësi SW	G1	L1 (mm)
AFS 80 SCHR M	6	M 8 x 1.25	30
AFS 100 SCHR M	8	M 10 x 1.5	35
AFS 104 SCHR M	8	M 10 x 1.5	40
AFS 106 SCHR M	10	M 12 x 1.75	45
AFS 112 SCHR M	14	M 16 x 2	50
AFS 404 SCHR M	12	M 14 x 2	45
AFS 406 SCHR M	17	M 20 x 2.5	70




EMC Engineering Maintenance Center

U thërrita për të kryer analizë e defektit të motorit me pistonë për një mjet që ishte brenda garancisë. Motori hidraulik ishte dëmtuar pas 500 orë pune ndërkohë që afati i parashikuar i shërbimit të tij të ishte 7000 orë pune. Nga investigimi rezultoi se kushineta e motorit hidraulik ishte thyer si rezultat i lubrifikimit të papërshtatshëm pasi motori kishte filluar të rrotullohej pa praninë e mjaftueshme të vajit në skatullën e tij. Skatulla e motorit hidraulik duhej të mbushej me vaj të pastërt para se të montohej në sistemin hidraulik. Për këtë arsye klienti nuk përfitoi garancinë nga prodhuesi i motorit hidraulik pasi rasti ishte gabim në montim.

BULONAT UNCAFS SCHR U

Cilësitë	
Dizenjo	Set bulonash me fileta UNC, për montimin e flanaxhave
Standarti	ASA B 18,3
Furnizohen së bashku	4 bulona dhe 4 rondele
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E zezë e vajosur

UNC




Kodi	Çelësi SW	G1	L1 (mm)
AFS 80 SCHR U	7/32"	3/8" -18 NPT	31.8
AFS 100 SCHR U	5/16"	3/8" x 1.1/2" UNC	38.1
AFS 104 SCHR U	5/16"	7/16" x 1.1/2" UNC	38.1
AFS 106 SCHR U	3/8"	1/2" x 1.3/4" UNC	44.5
AFS 112 SCHR U	1/2"	5/8" x 2" UNC	50.8
AFS 403 SCHR U	5/16"	7/16" x 1.3/4" UNC	44.5
AFS 406 SCHR U	9/16"	3/4" x 2.1/2" UNC	63.5



EMC Engineering Maintenance Center

Transmetimi i fuqisë në sistemin hidraulik është mënyra më e thjeshtë dhe më e lirë.

Mesoni hidrauliken me EMC shpk

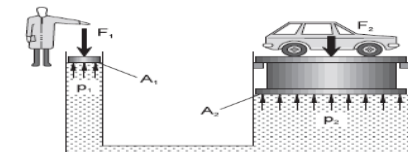


BULONAT METRIKAFS SCHRAUBE

Cilësitë

Dizenjo	Bulon
Standarti	DIN 912 dhe ISO 4762
Materiali	Çelik 10,9
Sipërfaqia	E zezë e vajosur

METRIK



Kodi	Çelësi SW	G1	L1 (mm)
AFS SCHRAUBE 1	6	M 8 x 1.25	25
AFS SCHRAUBE 2	6	M 8 x 1.25	30
AFS SCHRAUBE 3	8	M 10 x 1.5	35
AFS SCHRAUBE 4	8	M 10 x 1.5	40
AFS SCHRAUBE 5	10	M 12 x 1.75	45
AFS SCHRAUBE 6	12	M 14 x 2	45
AFS SCHRAUBE 7	14	M 16 x 2	50
AFS SCHRAUBE 8	17	M 20 x 2.5	65



EMC Engineering Maintenance Center

Bëni shumë kujdes kur në sistemin hidraulik ka akumulator hidraulik.
Ato janë magazina të vajit me presion të lartë.



EMC Engineering Maintenance Center



EMC shpk është partner zyrtar i kompanise daneze te prodhimit te makinerive dhe pajisjeve pastruese industriale **NILFISK**

Nilfisk është prodhuesi i pare i pjsjes pastruese me vakum ne Europe, ne vitin 1910

Nilfisk prodhon makineri pastrimi me vakum, per thithjen e pluhurave te thate dhe te lengjeve lares.

NILFISK VL200 është një pajisje pastruese me vakum për pastrimin e pluhurave dhe sipërfaqeve të lagështa. Kjo pajisje është ideale për pastrimin e sasive të vogla të ujit dhe për pastrimin e sipërfaqeve të thata. Këto pajisje kanë kapacitet pastrimi 20 dhe 30 litra.

VL200 është ideal për pastrime të vogla në hotele, për kompanitë e pastrimit, për pastrimet në godinat publike, për pastrimet në impiantet e prodhimit dhe në aplikimet industriale.

Nese Ju nevojitet një produkt tjetër me i plote, NILFISK ju pergjigjet.

Për çdo informacion shtesë na kontaktoni në adresën: a.copja@emc.com.al ose e.ndreu@emc.com.al

EMC shpk ju ofron jo vetëm pajisjet për edhe pjesë këmbimi dhe shërbime të mirëmbajtjes.



EMC shpk është e orientuar për t'i ofruar shërbime industriale.



BULONAT METRIKSCHRAUBE M

Cilësitë	
Dizenjo	Bulon
Standarti	DIN 912 dhe ISO 4762
Materiali	Çelik 10,9
Sipërfaqia	E zezë e vajosur

METRIK



Kodi	Çelësi SW	G	L1 (mm)
SCHRAUBE M 08-25	6	M 8	25
SCHRAUBE M 08-30	6	M 8	30
SCHRAUBE M 08-35	6	M 8	35
SCHRAUBE M 08-40	6	M 8	40
SCHRAUBE M 10-30	8	M 10	30
SCHRAUBE M 10-35	8	M 10	35
SCHRAUBE M 10-40	8	M 10	40
SCHRAUBE M 10-45	8	M 10	45
SCHRAUBE M 10-50	8	M 10	50
SCHRAUBE M 12-35	10	M 12	35
SCHRAUBE M 12-40	10	M 12	40
SCHRAUBE M 12-45	10	M 12	45
SCHRAUBE M 12-50	10	M 12	50
SCHRAUBE M 12-55	10	M 12	55
SCHRAUBE M 12-60	10	M 12	60
SCHRAUBE M 14-45	12	M 14	45
SCHRAUBE M 14-50	12	M 14	50
SCHRAUBE M 14-55	12	M 14	55
SCHRAUBE M 14-60	12	M 14	60
SCHRAUBE M 14-65	12	M 14	65
SCHRAUBE M 14-70	12	M 14	70
SCHRAUBE M 14-75	12	M 14	75
SCHRAUBE M 14-80	12	M 14	80
SCHRAUBE M 16-50	14	M 16	50
SCHRAUBE M 16-55	14	M 16	55
SCHRAUBE M 16-60	14	M 16	60
SCHRAUBE M 16-70	14	M 16	70
SCHRAUBE M 16-80	14	M 16	80
SCHRAUBE M 16-90	14	M 16	90
SCHRAUBE M 16-100	14	M 16	100
SCHRAUBE M 20-60	17	M 20	60
SCHRAUBE M 20-65	17	M 20	65
SCHRAUBE M 20-70	17	M 20	70
SCHRAUBE M 20-90	17	M 20	90
SCHRAUBE M 20-100	17	M 20	100
SCHRAUBE M 20-110	17	M 20	110
SCHRAUBE M 20-120	17	M 20	120




EMC Engineering Maintenance Center

Hidraulika është shkenca që bazohet në karakteristikat e lëngut në prehje dhe në lëvizje.

Në sistemet hidraulike 3 cilësi mund të kontrollohen:

- Presioni;
- Prurja;
- Drejtimi i lëvizjes së lëngut.

EMC shpërndan materiale të shumta në gjuhën shqipe, për trajnime në lidhje me hidraulikën e aplikuar.

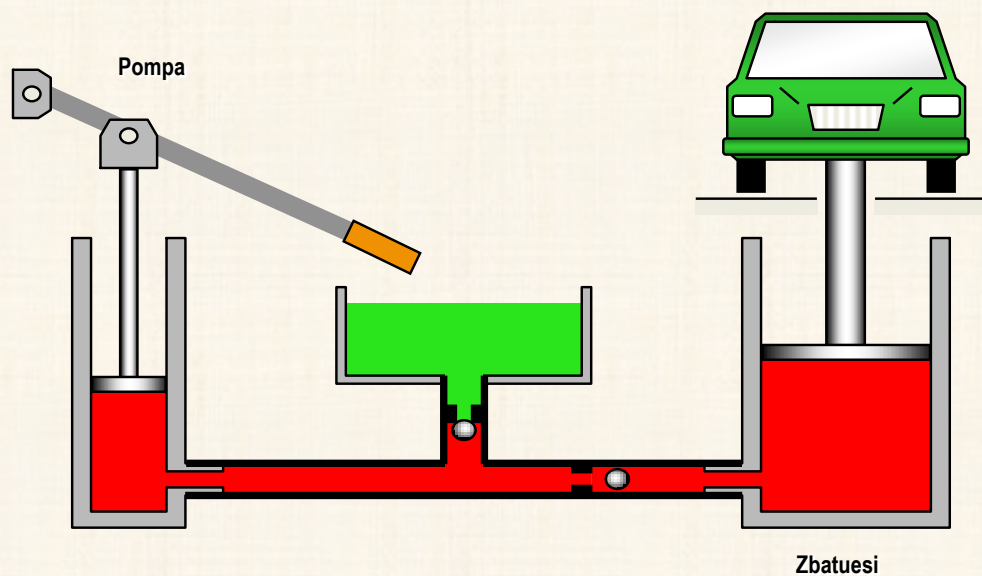


BULONAT METRIKSCHRAUBE M VZ

Cilësitë	
Dizenjo	Bulon
Standarti	DIN 912 dhe ISO 4762
Materiali	Çelik 10,9
Sipërfaqja	E galvanizuar (të temperuar)

Kodi	Çelësi SW	G	L1 (mm)
SCHRAUBE M 08-25 VZ	6	M 8	25
SCHRAUBE M 08-30 VZ	6	M 8	30
SCHRAUBE M 08-35 VZ	6	M 8	35
SCHRAUBE M 08-40 VZ	6	M 8	40
SCHRAUBE M 10-30 VZ	8	M 10	30
SCHRAUBE M 10-35 VZ	8	M 10	35
SCHRAUBE M 10-40 VZ	8	M 10	40
SCHRAUBE M 10-45 VZ	8	M 10	45
SCHRAUBE M 10-50 VZ	8	M 10	50
SCHRAUBE M 12-35 VZ	10	M 12	35
SCHRAUBE M 12-40 VZ	10	M 12	40
SCHRAUBE M 12-45 VZ	10	M 12	45
SCHRAUBE M 12-50 VZ	10	M 12	50
SCHRAUBE M 12-55 VZ	10	M 12	55
SCHRAUBE M 12-60 VZ	10	M 12	60
SCHRAUBE M 14-45 VZ	12	M 14	45
SCHRAUBE M 14-50 VZ	12	M 14	50
SCHRAUBE M 14-55 VZ	12	M 14	55
SCHRAUBE M 14-60 VZ	12	M 14	60
SCHRAUBE M 14-65 VZ	12	M 14	65
SCHRAUBE M 14-70 VZ	12	M 14	70
SCHRAUBE M 14-75 VZ	12	M 14	75
SCHRAUBE M 14-80 VZ	12	M 14	80
SCHRAUBE M 16-50 VZ	14	M 16	50
SCHRAUBE M 16-55 VZ	14	M 16	55
SCHRAUBE M 16-60 VZ	14	M 16	60
SCHRAUBE M 16-70 VZ	14	M 16	70
SCHRAUBE M 16-80 VZ	14	M 16	80
SCHRAUBE M 16-90 VZ	14	M 16	90
SCHRAUBE M 16-100 VZ	14	M 16	100
SCHRAUBE M 20-60 VZ	17	M 20	60
SCHRAUBE M 20-65 VZ	17	M 20	65
SCHRAUBE M 20-70 VZ	17	M 20	70
SCHRAUBE M 20-90 VZ	17	M 20	90
SCHRAUBE M 20-100 VZ	17	M 20	100
SCHRAUBE M 20-110 VZ	17	M 20	110
SCHRAUBE M 20-120 VZ	17	M 20	120

METRIK



EMC Engineering Maintenance Center

Ne boten perendimore jane zhvilluar programe te menaxhimit te mirembajtjes te cilat jane te afta t'ju sherbejne te gjitha kompanive, pavaresisht madhësisë qe kane apo fushes ku ushtroje aktivitetin.

Ne kompanite me permase te madhe, ku kantieret e punes jane larg zyrave te blerjes, per te eliminuar keqkuptimet, keqinterpretimet, adresimin jo korrekt te pergjegjesive dhe sidomos per te shkurtuar kohen e punes, mund te perdoret sistemi i Menaxhimit te Mirembajtjes **MAINSAYER**

EMC shpk ka 5 vite qe e perdor kete sistem fantastik dhe eshte tashme e afte t'ju asistojne ne konfigurimin dhe implementimin e tij, nese ju do te keni dëshire qe te kontrolloni perfundimisht mirembajtjen.

m Kerkese Blerje - e RE

Kerkese Blerje Detaj Shenime Referenca

Nr.Kerk.Blerjes: _____ **Q.K.Ngarkohet:** _____

Data Kerk.Blerjes: 12-06-19 17:09 **Llog.Ngarkohet:** _____

Data Kerkesës: 12-06-19 **Q.K.Kreditohet:** _____

Kërkuar nga: Eduard Ndreu **Llog.që Kreditohet:** _____

Regjistruar nga: Eduard Ndreu **Departamenti:** _____

Statusi: RQ **Furnit.Rekomanduar:** _____

ID Projektit: _____

m Kerkese Blerje - e RE

Kerkese Blerje Detaj Shenime Referenca


Nr Kerk Blerje **Giendia:** RQ

Perzgjires	Numri Stokut	Pershkrimi	Sasia Porositur	Kategoria Artikullit	Njësia Matëse	Kosto Njësise	Total	NIPT-i
+	1		,0000	GDS		,0000	0,00Lek	
							0,00Lek	

RONDELEFEDERRING

Cilësitë	
Dizenjo	Rondele
Standarti	DIN 127 forma B
Materiali	Çelik sustash

Kodi	S (mm)	Ø d1	Ø d2
FEDERRING M8	2.0	8.1	14.8
FEDERRING M10	2.2	10.2	18.1
FEDERRING M12	2.5	12.2	21.1
FEDERRING M14	3.0	14.2	24.1
FEDERRING M16	3.5	16.2	27.4
FEDERRING M20	4.0	20.2	33.6




HANSA FLEX

GUARNICION PER FLLANXHATFS

Cilësitë	
Presioni maksimal i punës	Deri në 500 Bar
Temperatura maksimale	120° C
Temperatura minimale	-40° C
Fluidi	Vaj mineral
Materiali	Polyurethane 93 Shore A

Kodi	Madhësia e Fllanxhës	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FS-08	1/2"	18.40	25.40	3.53
FS-12	3/4"	24.80	31.80	3.53
FS-16	1"	32.70	39.70	3.53
FS-20	1.1/4"	37.50	44.50	3.53
FS-24	1.1/2"	46.80	53.80	3.53
FS-32	2"	56.40	63.40	3.53
FS-40	2.1/2"	69.40	76.20	3.53
FS-48	3"	85.30	91.90	3.53




EMC Engineering Maintenance Center

Linde ka nje sistem ecje me transmension hidrostatik.

Ne transmisionet hidraostatike vaji qe kthehet nga hidromotori shkon ne porten hyrese te

EMC ju trajnon per hidrauliken e aplikuar



HANSA FLEX