


SET GUARNICIONESH PER FLLANXHATFS-Box

Cilësitë	
Presioni maksimal i punës	Deri në 500 Bar
Temperatura maksimale	120° C
Temperatura minimale	-40° C
Fluidi	Vaj mineral
Materiali	Polyurethane 93 Shore A

Kodi	Madhësia e Fllanxhës
FS-BOX	1/2" - 2"




	Ød1	Ød2	S	Menge/ Quantity
FS-08	18,40	25,40	3,53	6
FS-12	24,80	31,80	3,53	6
FS-16	32,70	39,70	3,53	6
FS-20	37,50	44,50	3,53	6
FS-24	46,80	53,80	3,53	6
FS-32	56,40	63,40	3,53	6



GUARNICION O-RING PER FLLANXHAT SAE.....SAE O-RING

Cilësitë	
Dizenjo	Guarnicion O-Ring për fllanxhat SAE
Standarti	SAE J518
Materiali	NBR SH 90

Kodi	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
SAE O-RING 1/2	18.66	25.72	3.53
SAE O-RING 3/4	25.00	32.06	3.53
SAE O-RING 1	32.92	39.98	3.53
SAE O-RING 1 1/4	37.70	44.76	3.53
SAE O-RING 1 1/2	47.22	54.28	3.53
SAE O-RING 2	56.75	63.81	3.53
SAE O-RING 2 1/2	69.45	76.51	3.53
SAE O-RING 3	85.32	92.38	3.53
SAE O-RING 3 1/2	98.02	105.08	3.53
SAE O-RING 4	110.72	117.78	3.53



EMC Engineering Maintenance Center

Tekniket që kryejnë riparime ose shërbime të mirëmbajtjes në sistemet hidraulike duhet të njihen me disa nga konceptet baze dhe me disa nga procedurat baze që duhet të kryhen gjatë montimit të komponenteve hidraulik.


Në një sistem hidraulik të mbyllur (transmesion hidrostatik), kontrolloni me shumë kujdes tubat e presionit të lartë që lidhin pompën me motorin dhe zëvendësoni çdo tub që dyshoni që nuk është në rregull. Dëmtimi i një tubi të tillë mund të çojë në shkatërrimin e pompës ose motorit nëpërmjet fenomenit të kavitacionit.




EMC Engineering Maintenance Center



Në figuren majtas shihni se si qendron guarnicioni në kanalin e përgatitur për



Në figuren majtas shihni se si shtypet guarnicioni pasi është montuar komponenti tjetër (lidhja




Në figuren majtas shihni se çfare forme merr guarnicioni kur mbi lidhje është ushtruar presioni i vajit hidraulik (lidhja perseri nuk

GUARNICION O-RING PER FLLANXHAT SAE.....SAE O-RING V

Cilësitë	
Dizenjo	Guarnicion O-Ring për fllanxhat SAE
Standarti	SAE J518
Materiali	FKM SH 90 (Viton)

Kodi	Madhësia e Fllanxhës	S (mm)	Ø d1 (mm)
SAE O-RING 1/2 V	1/2"	3.53	18.64
SAE O-RING 3/4 V	3/4"	3.53	24.99
SAE O-RING 1 V	1"	3.53	32.92
SAE O-RING 1 1/4 V	1.1/4"	3.53	37.69
SAE O-RING 1 1/2 V	1.1/2"	3.53	47.22
SAE O-RING 2 V	2"	3.53	56.74
SAE O-RING 2 1/2 V	2.1/2"	3.53	69.44
SAE O-RING 3 V	3"	3.53	85.32
SAE O-RING 3 1/2 V	3.1/2"	3.53	98.02
SAE O-RING 4 V	4"	3.53	110.72



EMC Engineering Maintenance Center

Ne transmensionet hidrostatike, pompa e karikimit shërben për të

Duke matur presionin e karikimit në fakt në mund të shohim se sa është.....


Nëse dëshironi të mesoni hidrauliken e aplikuar kontaktoni e.ndreu@emc.com.al



GUARNICION O-RING PER FLLANXHAT SAE.....SF O-RING PU

Cilësitë	
Standarti	SAE J518
Temperatura maksimale	120° C
Temperatura minimale	-30° C
Materiali	Polyurethane 93 SHORE A

Kodi	Diametri nominal DN	Size	Inch	S (mm)	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)
SF ORING 13 PU	12	8	1/2"	3.45	18.40	25.40
SF ORING 20 PU	19	12	3/4"	3.45	24.80	31.80
SF ORING 25 PU	25	16	1"	3.45	32.70	39.70
SF ORING 32 PU	31	20	1.1/4"	3.45	37.50	44.50
SF ORING 40 PU	38	24	1.1/2"	3.45	46.80	53.80
SF ORING 50 PU	51	32	2"	3.45	56.40	63.40




HANSA FLEX

GUARNICION O-RING PER FLLANXHAT SAE.....SF O-RING V

Cilësitë	
Dizenjo	Profil katror
Temperatura maksimale	200° C
Temperatura minimale	-15° C
Materiali	FKM SH 90 (Viton)

Kodi	Diametri nominal DN	Size	Inch	S (mm)	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)
SF ORING 13 V	12	8	1/2"	3.53	18.66	25.72
SF ORING 20 V	19	12	3/4"	3.53	24.99	32.05
SF ORING 25 V	25	16	1"	3.53	32.92	39.98
SF ORING 32 V	31	20	1.1/4"	3.53	37.70	44.76
SF ORING 40 V	38	24	1.1/2"	3.53	47.22	54.28
SF ORING 50 V	51	32	2"	3.53	56.74	63.80
SF ORING 60 V	60	40	2.1/2"	3.53	69.45	76.51
SF ORING 75 V	76	48	3"	3.53	85.32	92.38

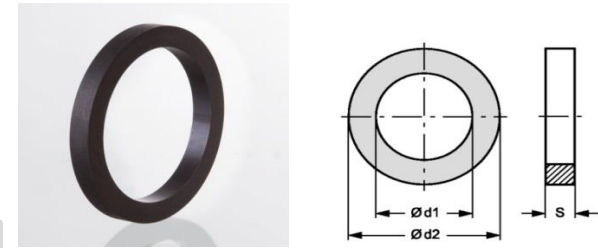

EMC Engineering Maintenance Center

EMC shpk gjendet ne Rrashbull Durres ne autostraden Tirane - Durres.

Na vizitoni



EMC Engineering Maintenance Center

I nderuar z. Administrator!

Ne kompanine tuaj ju keni te ndare veçante sektorin e mirembajtjes nga sektori i prodhimit. Nderkohe ju padyshim jeni ndeshur me rastet kur pergjegjesi i prodhimit dhe pergjegjesi i mirembajtjes kane debatuar me terma te larte ne lidhje me nje proces te caktuar. Eshte mese normale qe perpara Jush çdonjeri te mbaje anen e tij dhe si rezultat te kete divergjence ne komunikim.

Keto çeshtje jane zgjidhur njehere e mire sepse jane krijuar sisteme elektronike menaxhimi ku çdo figure profesionale ka itinerarin e tij te veprimtarise.

Sistemet e menaxhimit te mirembajtjes jane te ndertuar ne menyre te atille qe veprimtaria te realizohet nga disa figura profesionale dhe per sejcilin prej tyre te mund te gjurmohet aktiviteti.

Nuk ka me "une i thashe" dhe "ai me tha"
Nuk ka me "e kam kerkuar kete gje qe ne date x" por "e kam marre ne date y"
Nuk ka me "une kam kerkuar te me sistemoje kete" dhe "ata me kane bere kete"

Çdo komunikim eshte i evidentuar ne sistem.
Ai qe ka detyre te bej kerkesen e punes e ben ne sistem
Ai qe ka per detyre te bej punen e gjen kerkesen e punes ne sistem.

m Kerkese Pune - E Re

Nr.Kerkes.Punës: 30 **Login ID:** msadmin

Krijuesi: Eduard Ndreu **Data Krijimit:** 12-06-19 17:35

Nr.Tel: +355 692044644 **Data Kryerjes:** 12-06-19 17:35

Nr.Asetit: VM008 **Vendndodhja:** Autovinc

Nr.Asetit Prind: **Kodi Defektit:** **Zona Punës:** VTR

Punë e Kërkuar: Autovinci nuk ka fuqi te ngreje as 3 ton kur kapaciteti eshte 30 ton.
Te identifikohet defekti dhe te pergatitet nje preventiv paraprak per riparimin e tij

Q.K.Ngarkohet: 09VVVEGA **Tipi Punës:** **Klasifik.Punës:** **Grupi Punës:**

Prioriteti Krijimit: 3 **Siguri në:** **Data Refuzimit:** 00-00-00 00:00

Statusi: GB **Arsyeja Refuzimit:**

Nr.Urdh.Punës: **Planifikuesi:**

Miratues: **ID Projektit:** **Vendndodh.Asetit:**

KP Opsion 1: **KP Opsion 2:** **KP Opsion 3:** **KP Opsion 4:** **KP Opsion 6:** 00-00-00 **KP Opsion 8:** ,0000

KP Opsion 7: 00-00-00 **KP Opsion 9:** ,0000