

NEN-BAZAT LIDHESE TE VALVOLAVE SANWITCH CETOP

NEN-BAZAT LIDHESE TE VALVOLAVE SANWITCH CETOP NG6.....HK BA 20 NG6

Cilësitë	
Materiali	Çelik
Lidhja	ISO/Cetop 03 size 6
Presioni maksimal	350 bar

Shënim	
Për tipe të tjera të nën-bazave të valvolave sandwich duhet bërë kërkesë.	




Kodi	Stacioni	Lidhja A + B	Lidhja P + T	Lartësia (mm)	Gjatësia (mm)	Gjerësia (mm)	Pesha (kg)
HK BA 202	Me 1 lidhje	G 3/8"-poshtë	G 3/8"-poshtë	30	100	70	1.200
HK BA 204	Me 1 lidhje	G 3/8"-anash	G 3/8"-poshtë	45	110	70	1.800

HANSA FLEX

NEN-BAZAT LIDHESE SERIALE TE VALVOLAVE SANWITCH CETOP NG6.....HK BA 214 NG6

Cilësitë	
Materiali	Çelik
Lidhja	ISO/Cetop 03 size 6
Presioni maksimal	350 bar

Shënim	
Për tipe të tjera të nën-bazave të valvolave sandwich duhet bërë kërkesë.	




Kodi	Stacioni	Lidhja A + B	Lidhja P + T	Lartësia (mm)	Gjatësia (mm)	Gjerësia (mm)	Pesha (kg)
HK BA 214 2	2-seksione	G 3/8"-anash	G 1/2"-në faqen ballore	70	120	70	3.700
HK BA 214 3	3-seksione	G 3/8"-anash	G 1/2"-në faqen ballore	70	170	70	5.300
HK BA 214 4	4-seksione	G 3/8"-anash	G 1/2"-në faqen ballore	70	220	70	6.900
HK BA 214 5	5-seksione	G 3/8"-anash	G 1/2"-në faqen ballore	70	270	70	8.500
HK BA 214 6	6-seksione	G 3/8"-anash	G 1/2"-në faqen ballore	70	320	70	10.100
HK BA 214 7	7-seksione	G 3/8"-anash	G 1/2"-në faqen ballore	70	370	70	11.700
HK BA 214 8	8-seksione	G 3/8"-anash	G 1/2"-në faqen ballore	70	420	70	13.300
HK BA 214 9	9-seksione	G 3/8"-anash	G 1/2"-në faqen ballore	70	470	70	14.900
HK BA 214 10	10-seksione	G 3/8"-anash	G 1/2"-në faqen ballore	70	520	70	16.500

HANSA FLEX

NEN-BAZAT LIDHESE TE VALVOLAVE SANWITCH CETOP NG6.....HK MRSL NG6

Cilësitë	
Materiali	Çelik
Lidhja	ISO/Cetop 03 size 6
Presioni maksimal	350 bar

Shënim	
Për tipe të tjera të nën-bazave të valvolave sandwich duhet bërë kërkesë.	
Thellësia e vrimës për montimin me bulonat M5 është 10 mm	

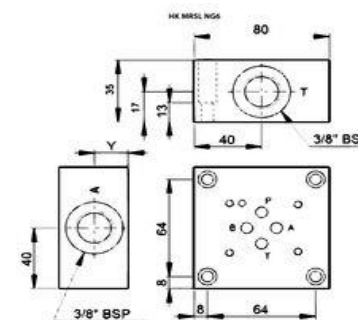


Kodi	Stacioni	Lidhja A + B	Lidhja P + T	Lartësia (mm)	Gjatësia (mm)	Gjerësia (mm)	Pesha (kg)
HK MRSL 3 38	Single connection	G 3/8"-anash	G 3/8"-anash	35	80	80	1.000

NEN-BAZAT LIDHESE TE VALVOLAVE SANWITCH CETOP, ME VALVOL SHFRYRESE, NG6.....HK ES3 NG6

Cilësitë	
Materiali	Çelik (350 Bar)
Furnizohet	Së bashku me 1 tapë me valvolën e shfryrjes së presionit (pressure relief valve)
Lidhja	ISO/Cetop 03 size 6

Shënim	
Këto nën-baza kanë vrima dopio për portat P dhe T. Portat që nuk nevojiten duhet të mbyllen me tapa.	



Kodi	Stacioni	Lidhja A + B	Lidhja P + T	Lartësia (mm)	Gjatësia (mm)	Diapazoni i vlerave të rregjistrimit të presionit (Bar)	Gjerësia (mm)	Pesha (kg)
HK ES3 B38 X2 F	Me 1 lidhje	G 3/8"-anash	G 3/8"-anash dhe poshtë	65	110	50 - 210	65	3.000
HK ES3 B38 X3 F	Me 1 lidhje	G 3/8"-anash	G 3/8"-anash dhe poshtë	65	110	100 - 350	65	3.000


Aksesorë për këtë valvol	
VERSCHLUSS HRO	Tapë



KAPAK PER VALVOLAT SANWITCH CETOP, NG6.....HK SP6 BA NG6

Cilësitë	
Materiali	Çelik (350 Bar)
Furnizohet	Së bashku me 4 copë guarnicione (OR 8.73 x 1.78 / 70 Sh)
Lidhja	ISO/Cetop 03 size 6

Shënim
Për tipe të tjera të nën-bazave të valvolave sandwich duhet bërë kërkesë.



Kodi	Stacioni	Versioni	Pesha (kg)
HK SP6 BA 40251	Me 1 lidhje	Të gjitha portat e mbyllura	0.500

HANSA FLEX

NEN-BAZAT LIDHESE TE VALVOLAVE SANWITCH CETOP NG10.....HK BA 3/4 NG10

Cilësitë	
Materiali	Çelik
Lidhja	ISO/Cetop 05 size 10
Presioni maksimal	350 bar

Shënim
Për tipe të tjera të nën-bazave të valvolave sandwich duhet bërë kërkesë.



Kodi	Stacioni	Lidhja A + B	Lidhja P + T	Lartësia (mm)	Gjatësia (mm)	Gjerësia (mm)	Pesha (kg)
HK BA 308	Me 1 lidhje	G 1/2"-poshtë	G 1/2"-poshtë	50	125	100	2.500
HK BA 428	Me 1 lidhje	G 3/4"-poshtë	G 3/4"-poshtë	50	125	100	5.500
HK BA 434	Me 1 lidhje	G 3/4"-anash	G 3/4"-poshtë	45	125	100	6.000

HANSA FLEX



EMC Engineering, Maintenance Center

I nderuar teknik i mirembajtjes!

Keni vendosur te qendroni ne Shqiperi apo keni vendosur te ikni jashte vendit, gjithmone do t'ju nevojitet te jeni i zoti ne punen qe beni. Prandaj investoni per pergatitjen tuaj profesionale.

Nese jeni i zoti ne punen qe beni, ju do t'a keni me te thjeshte ndertimin e te ardhmes. EMC shpk organizon kurse te trajnimit ne lidhje me hidrauliken e aplikuar.

NEN-BAZAT LIDHESE SERIALE TE VALVOLAVE SANWITCH CETOP NG10.....HK BA 314 NG10

Cilësitë

Materiali	Çelik
Lidhja	ISO/Cetop 05 size 10
Presioni maksimal	350 bar

Shënim

Për tipe të tjera të nën-bazave të valvolave sandwich duhet bërë kërkesë.

Kodi	Stacioni	Lidhja A + B	Lidhja P + T	Lartësia (mm)	Gjatësia (mm)	Gjerësia (mm)	Pesha (kg)
HK BA 314 2	2-Seksione	G 3/4"-anash	P: G 3/4" ; T: G 1" -ballore	105	160	105	11.000
HK BA 314 3	3-Seksione	G 3/4"-anash	P: G 3/4" ; T: G 1" -ballore	105	240	105	15.000
HK BA 314 4	4-Seksione	G 3/4"-anash	P: G 3/4" ; T: G 1" -ballore	105	320	105	19.000
HK BA 314 5	5-Seksione	G 3/4"-anash	P: G 3/4" ; T: G 1" -ballore	105	400	105	23.000
HK BA 314 6	6-Seksione	G 3/4"-anash	P: G 3/4" ; T: G 1" -ballore	105	480	105	24.000

Cilësitë

Materiali	Çelik (350 Bar)
	Së bashku me 1 tapë
Furnizohet	me valvolën e shfryrjes se presionit (pressure relief valve)
Lidhja	ISO/Cetop 03 size 6

Shënim

Këto nën-baza kanë vrima dopio per portat P dhe T. Portat që nuk nevojiten duhet të mbyllen me tapa.

Kodi	Stacioni	Lidhja A + B	Lidhja P + T	Lartësia (mm)	Gjatësia (mm)	Diapazoni i vlerave të rregjistrimit të presionit (Bar)	Gjerësia (mm)	Pesha (kg)
HK ES5 B34 PL X2 F	Me 1 lidhje	G 3/4"-side	G 3/4"-anash dhe poshtë	74	125	35 - 120	104	7.000
HK ES5 B34 PL X3 F	Me 1 lidhje	G 3/4"-side	G 3/4"-anash dhe poshtë	74	125	80 - 270	104	7.000




KAPAK PER VALVOLAT SANWITCH CETOP, NG10.....HK SP10 BA NG10

Cilësitë	
Materiali	Çelik (350 Bar)
Furnizohet	Së bashku me 5 copë guarnicione (OR 12,42 x 1.78 / 70 Sh)
Lidhja	Së bashku me 4 bulona M6 x 40 12,9
Lidhja	ISO/Cetop 05 size 10


Shënim
Për tipe të tjera të nën-bazave të valvolave sandwich duhet bërë kërkesë.

Kodi	Stacioni	Versioni	Pesha (kg)
HK SP10 BA 10851	Me 1 lidhje	Të gjitha portat e mbyllura	1.000

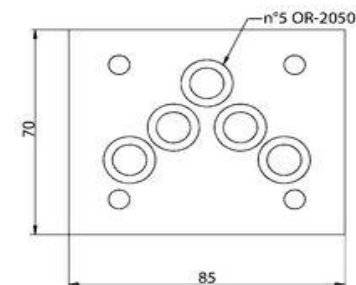

NEN-BAZAT LIDHESE ADAPTORE TE VALVOLAVE SANWITCH CETOP, NGA NG6 në NG10.....HK BA 11 NG10 NG6

Cilësitë	
Materiali	Çelik (350 Bar)
Furnizohet	Së bashku me 5 copë guarnicione (OR 12,42 x 1.78 / 70 Sh)
Lidhja	ISO/Cetop 05 size 10
Shënim	
Kujdes: Lidhja A dhe B janë tek ana e pllakës me përmasë NG6	
Për tipe të tjera të nën-bazave të valvolave sandwich duhet bërë kërkesë.	



Kodi	Stacioni	Lartësia (mm)	Gjatësia (mm)	Gjerësia (mm)	Pesha (kg)
HK BA 115	Pllakë adaptorenga NG10 në NG6	30	90	70	1.000



EMC Engineering, Maintenance Center

Katalloget me materialet HANSA FLEX janë perkthyer dhe pergatitur ne ghuhen shqipe nga EMC shpk.


Katalogjet janë të mbushura me informacione interesante për t'ju treguar jo vetëm që tashmë keni një mundësi për t'u trajnuar por edhe për të treguar seriozitetin me të cilin EMC shpk e ka marrë zhvillimin shkencor të veprimtarisë.

Edhe nëse i kryeni vetë shërbimet e mirëmbajtjes, ne ju konsiderojmë bashkëpunëtor të vlefshëm.

NEN-BAZAT LIDHESE TE VALVOLAVE SANWITCH CETOP NG16.....HK BA 4/5 NG16

Cilësitë	
Materiali	Çelik
Lidhja	ISO/Cetop 07 NG16
Presioni maksimal	350 bar

Shënim	
Për tipe të tjera të nën-bazave të valvolave sandwich duhet bërë kërkesë.	



Kodi	Stacioni	Lidhja A + B	Lidhja P + T	Lartësia (mm)	Gjatësia (mm)	Gjerësia (mm)	Pesha (kg)
HK BA 418	Me 1 lidhje	G 3/4"-anash	G 3/4"-anash	45	179	115	3.500
HK BA 518	Me 1 lidhje	G 1"-anash	G 1"-anash	60	184	120	8.000

HANSA FLEX

NEN-BAZAT LIDHESE SERIALE TE VALVOLAVE SANWITCH CETOP NG16.....HK EM 207 NG16

Cilësitë	
Materiali	Çelik
Lidhja	ISO/Cetop 07 NG16
Presioni maksimal	350 bar

Shënim	
Për tipe të tjera të nën-bazave të valvolave sandwich duhet bërë kërkesë.	



Kodi	Stacioni	Lidhja A + B	Lidhja P + T	Lartësia (mm)	Gjatësia (mm)	Gjerësia (mm)	Pesha (kg)
HK EM 207 2Y	2-seksione	G 1"-poshtë	G 1.1/4"-anash	125	270	156	35.000
HK EM 207 3Y	3-seksione	G 1"-poshtë	G 1.1/4"-anash	125	395	156	53.000

HANSA FLEX



EMC Engineering, Maintenance Center

Troubleshooting (zgjidhja e problemeve) në sistemet hidraulike mund të jetë një detyrë komplekse. Në këtë proces përfshihen njohje të mira shkencore por edhe pak art. Siç ju kam thënë në fillim, ky libër nuk ju bën juve një ekspert të hidraulikës por ai ju shërben juve të shpëtoni një mal me para në proceset e mirëmbajtjes së makinerive dhe pajisjeve tuaja.


Po per çfare libri behet fjale? Behet fjale per

EMC shpk mund t'ju ndihmoje te beheni nje ekspert i mirembajtjes ose nje ekspert i hidraulikes. Mos hezitoni te na kontaktoni. e.ndreu@emc.com.al ose +355 692044644

NEN-BAZAT LIDHESE TE VALVOLAVE SANWITCH CETOP NG25.....HK BA 6 NG25

Cilësitë	
Materiali	Çelik
Lidhja	ISO/Cetop 08 NG25
Presioni maksimal	350 bar

Shënim	
Për tipe të tjera të nën-bazave të valvolave sandwich duhet bërë kërkesë.	




Kodi	Stacioni	Lidhja A + B	Lidhja P + T	Lartësia (mm)	Gjatësia (mm)	Gjerësia (mm)	Pesha (kg)
HK BA 618	Me 1 lidhje	G 1.1/4"-poshtë	G 1.1/4"-poshtë	80	205	135	13.500

NEN-BAZAT LIDHESE SERIALE TE VALVOLAVE SANWITCH CETOP NG125.....HK EM 208 NG25

Cilësitë	
Materiali	GG25
Lidhja	ISO/Cetop 08 NG25
Presioni maksimal	220 bar

Shënim	
Për tipe të tjera të nën-bazave të valvolave sandwich duhet bërë kërkesë.	



Kodi	Stacioni	Lidhja A + B	Lidhja P + T	Lartësia (mm)	Gjatësia (mm)	Gjerësia (mm)	Pesha (kg)
HK EM 208 2Y	2-seksione	G 1.1/4"-poshtë	G 1.1/2"-anash	150	295	200	62.000
HK EM 208 3Y	3-seksione	G 1.1/4"-poshtë	G 1.1/2"-anash	150	421	200	90.000

HANSA/FLEX



EMC Engineering,Maintenance Center

Nese tubi hidraulik eshte demtuar si ne menyren e treguar ne figure, atehere shkak per çarjet e tij ka qene:

- Presioni i vajit ne tub ka qene shume me i larte se presioni i punes,
- Materiali i tubit hidraulik nuk ka qene i pershtatshem per transportimin e atij lloji vaji,
- Temperatura e vajit ne tub ka qene shume e larte.

