



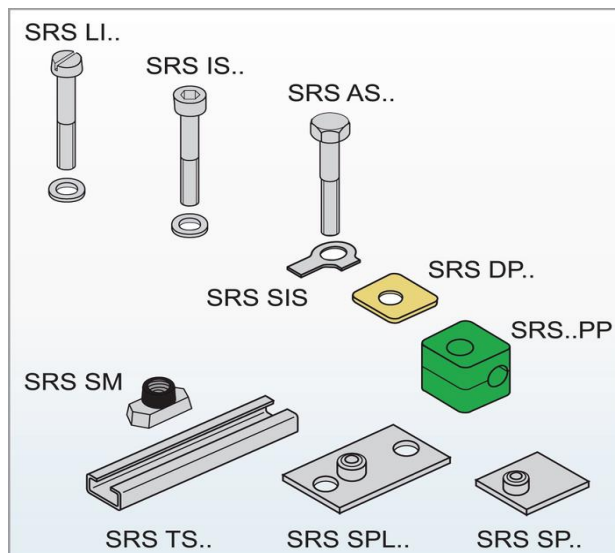

Konfigurimi i grupit A 0

Përshkrimi


Dimensioni i fiksueses së tubit është shumë i rëndësishëm për përzgjedhjen e llojit të konfigurimit që duhet të zgjidhet. Fiksuesja e tubit mund të montohet tek pjastrat e salduara ose në shinat guidë të cilat nga ana e tyre saldoohen me strukturën e makinerisë ku muntohen tubat.

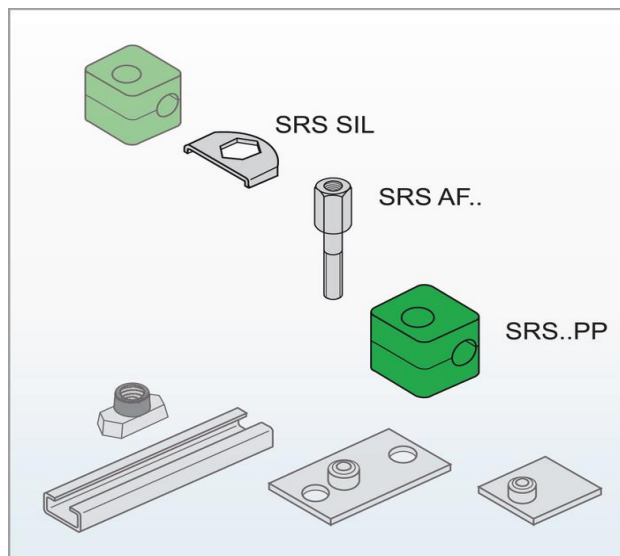

Konfigurimi i grupit A 0 A

Përshkrimi


Dimensioni i fiksueses së tubit është shumë i rëndësishëm për përzgjedhjen e llojit të konfigurimit që duhet të zgjidhet. Fiksuesja e tubit mund të montohet tek pjastrat e salduara ose në shinat guidë të cilat nga ana e tyre saldoohen me strukturën e makinerisë ku muntohen tubat.

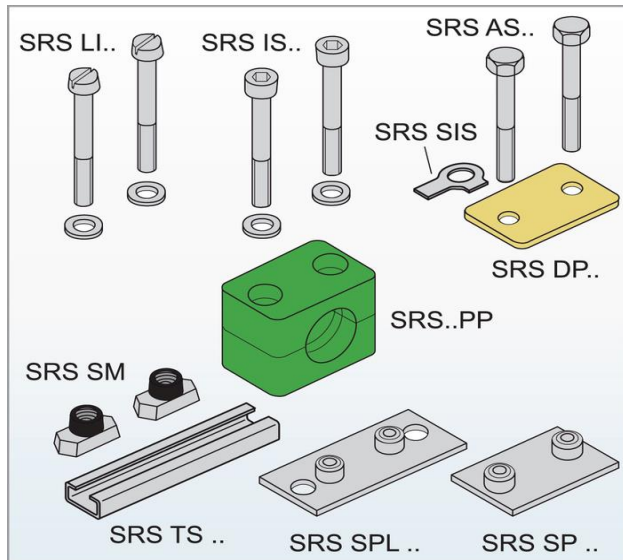

Konfigurimi i grupit A 1-6

Përshkrimi

Dimensioni i fiksueses së tubit është shumë i rëndësishëm për përzgjedhjen e llojit të konfigurimit që duhet të zgjidhet. Fiksuesja e tubit mund të montohet tek pjastrat e salduara ose në shinat guidë të cilat nga ana e tyre saldoohen me strukturën e makinerisë ku muntohen tubat.

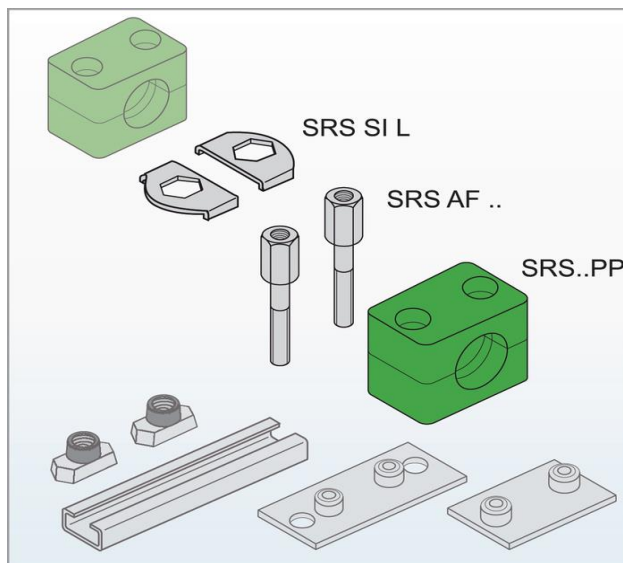

Konfigurimi i grupit A 1-6 A



Përshkrimi

Dimensioni i fiksueses së tubit është shumë i rëndësishëm për përzgjedhjen e llojit të konfigurimit që duhet të zgjidhet. Fiksuesja e tubit mund të montohet tek pjastrat e salduara ose në shinat guidë të cilat nga ana e tyre saldoohen me strukturën e makinerisë ku muntohen tubat.

FIKSUESET E TUBAVE (SERIA E LEHTE)

PLLAKE KAPAK PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 0 DP


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuesen teke të tubit
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	e1 (mm)	L (mm)
SRS DP 1	0	30.0	9.5	28

PLLAKE KAPAK PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 0 DP V4


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuesen teke të tubit
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Inoks 1,4571



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	e1 (mm)	L (mm)
SRS DP 1 V4	0	30.0	9.5	28

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVE (për t'u salduar)SRS 0 D SP


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuesen teke të tubit
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS D SP 1	0	30.0	M 6	61	3

PLLAKE KAPAK PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 0 D SP VZ


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuesen teke të tubit
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



Kodi	Madhësia e fiksueses	a (mm)	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS D SP 1 VZ	0	30.0	30.0	M 6	61	3

FIKSUESE TUBISRS 0 PA

Cilësitë	
Dizenjo	Fiksuese tubi
Tipi i konstruksionit	Brenda fiksueses me nastro
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Temperatura maksimale	120 °C
Temperatura minimale	-40 °C
Materiali	Polyamide 6
Shënim	



Nastro brenda fiksueses amortizon goditjet dhe vibrimet dhe absorbon forcac gjatësore të tubit. Një hapësirë midis dy gjysmë-fiksueseve para-tensionon tubin.

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PA	0	6.0	-	10	27	28	0.6
SRS 0106.4 PA	0	6.4	1/4"	10	27	28	0.6
SRS 0108 PA	0	8.0	5/16"	10	27	28	0.6
SRS 0109.5 PA	0	9.5	3/8"	10	27	28	0.6
SRS 0110 PA	0	10.0	-	10	27	28	0.6
SRS 0112 PA	0	12.0	-	10	27	28	0.6

FIKSUESE TUBISRS 0 PP

Cilësitë	
Dizenjo	Fiksuese tubi
Tipi i konstruksionit	Brenda fiksueses me nastro
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Temperatura maksimale	90 °C
Temperatura minimale	-30 °C
Materiali	Polypropylene (PP)
Shënim	





Nastro brenda fiksueses amortizon goditjet dhe vibrimet dhe absorbon forcac gjatësore të tubit. Një hapësirë midis dy gjysmë-fiksueseve para-tensionon tubin.

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PP	0	6.0	-	10	27	28	0.6
SRS 0106.4 PP	0	6.4	1/4"	10	27	28	0.6
SRS 0108 PP	0	8.0	5/16"	10	27	28	0.6
SRS 0109.5 PP	0	9.5	3/8"	10	27	28	0.6
SRS 0110 PP	0	10.0	-	10	27	28	0.6
SRS 0112 PP	0	12.0	-	10	27	28	0.6

PLLAKA BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 0 SP

Cilësitë	
Dizenjo	Për t'u salduar në bazë
Tipi i konstruksionit	E shkurtër
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E trajtuar me fosfat





Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1	0	30	10.5	M 6	30	3

HANSA FLEX

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 0 SPW


Cilësitë	
Konstruksioni	Me kënd 90°
Dizenjo	Për fiksueset teke të tubit
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E trajtuar me fosfat



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	H (mm)	L (mm)	S (mm)
SRS SPW 1	0	30	6.6	10.5	14	M 6	30	30	3

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 0 SPW V4


Cilësitë	
Konstruksioni	Me kënd 90°
Dizenjo	Për fiksueset tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Inoks



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	H (mm)	L (mm)	S (mm)
SRS SPW 1 V4	0	30	6.6	10.5	14	M 6	30	30	3

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 0 SP L


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E trajtuar me fosfat



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1	0	30	7	24.5	44	M 6	58	3

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 0 SP L V4


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Inoks 1,4571



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 V4	0	30	7	24.5	44	M 6	58	3

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 0 SP L VZ


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 VZ	0	30	7	24.5	44	M 6	58	3

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 0 SP R

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E trajtuar me fosfat




Shënim

Në këtë pllakë montohen 10 fiksuese tubi

Kodi	Madhësia e fiksueses	a (mm)	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP R 1	0	30	30	M 6	298	3

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 0 SP R VZ

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar





Shënim

Në këtë pllakë montohen 10 fiksuese tubi

Kodi	Madhësia e fiksueses	a (mm)	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP R 1 VZ	0	30	30	M 6	298	3

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 0 SP V4



Cilësitë	
Dizenjo	Për t'u salduar në bazë
Tipi i konstruksionit	E shkurtër
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Inoks 1,4571



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 V4	0	30	10.5	M 6	30	3

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 0 SP VZ


Cilësitë	
Dizenjo	Për t'u salduar në bazë
Tipi i konstruksionit	E shkurtër
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 VZ	0	30	10.5	M 6	30	3

BULON PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 AF


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar



Kodi	Madhësia e fiksueses	Çelësi i montimit	G1 (mm)	G2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
SRS AF 1	0 - 1	11	M 6	M 6	34	20	18
SRS AF 2	2	11	M 6	M 6	39	25	18
SRS AF 3	3	11	M 6	M 6	44	28	18
SRS AF 4	4	11	M 6	M 6	49	35	18
SRS AF 5	5	11	M 6	M 6	64	50	18
SRS AF 6	6	11	M 6	M 6	74	60	18

BULON PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 AF V4

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik Inoks 1,4571



Kodi	Madhësia e fiksueses	Çelësi i montimit	G1 (mm)	G2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
SRS AF 1 V4	0 - 1	11	M 6	M 6	34	20	18
SRS AF 2 V4	2	11	M 6	M 6	39	25	18
SRS AF 3 V4	3	11	M 6	M 6	44	30	18
SRS AF 4 V4	4	11	M 6	M 6	49	35	18
SRS AF 5 V4	5	11	M 6	M 6	64	50	18
SRS AF 6 V4	6	11	M 6	M 6	74	60	18



EMC Engineering Maintenance Center shpk është një kompani e specializuar në mirëmbajtjen e makinerive dhe pajisjeve të ndërtuara me sistem hidraulik.


EMC Engineering Maintenance Center shpk ofron shërbimet e saj në sistemet hidraulike mobile dhe sistemet hidraulike industriale.

EMC Engineering Maintenance Center shpk është partnere zyrtare e Linde Material Handling, Hansa Flex dhe Hoppecke

Linde Material Handling



Cilësitë	
Dizenjo	Fiksuese tubi- teke
Tipi i konstruksionit	Brenda fiksueses me nastro
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Temperatura maksimale	300 °C
Temperatura minimale	-40 °C
Materiali	Alumin



Shënim


Nastro brenda fiksueses amortizon goditjet dhe vibrimet dhe absorbon forcat gjatësore të tubit. Një hapësirë midis dy gjysmë-fiksueseve para-tensionon tubin.

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 AL	1	6.0	-	20	27	34	0.6
SRS 0106.4 AL	1	6.4	1/4"	20	27	34	0.6
SRS 0108 AL	1	8.0	5/16"	20	27	34	0.6
SRS 0109.5 AL	1	9.5	3/8"	20	27	34	0.6
SRS 0110 AL	1	10.0	-	20	27	34	0.6
SRS 0110.2 AL	1	10.2	1/8"	20	27	34	0.6
SRS 0112 AL	1	12.0	-	20	27	34	0.6
SRS 0212.7 AL	2	12.7	1/2"	26	33	40	0.8
SRS 0213.5 AL	2	13.5	-	26	33	40	0.8
SRS 0214 AL	2	14.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0215 AL	2	15.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0216 AL	2	16.0	5/8"	26	33	40	0.8
SRS 0217.2 AL	2	17.2	-	26	33	40	0.8
SRS 0218 AL	2	18.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0319 AL	3	19.0	3/4"	33	35	48	1.0
SRS 0320 AL	3	20.0	-	33	35	48	1.0
SRS 0321.3 AL	3	21.3	-	33	35	48	1.0
SRS 0322 AL	3	22.0	-	33	35	48	1.0
SRS 0323 AL	3	23.0	-	33	35	48	1.0
SRS 0325 AL	3	25.0	1"	33	35	48	1.0
SRS 0426.9 AL	4	26.9	-	40	42	57	1.2
SRS 0428 AL	4	28.0	-	40	42	57	1.2
SRS 0430 AL	4	30.0	-	40	42	57	1.2
SRS 0532 AL	5	32.0	1.1/4"	52	58	70	1.2
SRS 0533.7 AL	5	33.7	-	52	58	70	1.2
SRS 0535 AL	5	35.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0538 AL	5	38.0	1.1/2"	52	58	70	1.2
SRS 0540 AL	5	40.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0542.4 AL	5	42.4	-	52	58	70	1.2
SRS 0542 AL	5	42.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0644.5 AL	6	44.5	1.3/4"	66	66	86	1.2
SRS 0645 AL	6	45.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0648 AL	6	48.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0650 AL	6	50.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0652 AL	6	52.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0655 AL	6	55.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0657 AL	6	57.0	2.1/4"	66	66	86	1.2

HANSA/FLEX

BULON PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 AS

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 931 (ISO 4014) ose DIN 933 (ISO 4017)
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar




METRIKE

Kodi	Madhësia e fiksueses	Çelësi i montimit	G (mm)	L (mm)
SRS AS 1	0 - 1	10	M 6	30
SRS AS 2	2	10	M 6	35
SRS AS 3	3	10	M 6	40
SRS AS 4	4	10	M 6	45
SRS AS 5	5	10	M 6	60
SRS AS 6	6	10	M 6	70

BULON PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 AS V4

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 931 (ISO 4014) ose DIN 933 (ISO 4017)
Materiali	Çelik Inoks 1,4571




METRIKE

Kodi	Madhësia e fiksueses	Çelësi i montimit	G (mm)	L (mm)
SRS AS 1 V4	0 - 1	10	M 6	30
SRS AS 2 V4	2	10	M 6	35
SRS AS 3 V4	3	10	M 6	40
SRS AS 4 V4	4	10	M 6	45
SRS AS 5 V4	5	10	M 6	60
SRS AS 6 V4	6	10	M 6	70

PLLAKE KAPAK PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 DP

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuesen teke të tubit
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar




Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	e1 (mm)	L (mm)
SRS DP 1 A	1	30	20	34
SRS DP 2	2	30	26	40
SRS DP 3	3	30	33	48
SRS DP 4	4	30	40	57
SRS DP 5	5	30	52	70
SRS DP 6	6	30	66	86

HANSA FLEX

PLLAKE KAPAK PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 DP V4

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuesen teke të tubit
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik Inoks 1,4571




Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	e1 (mm)	L (mm)
SRS DP 1 A V4	1	30.0	20.0	34.0
SRS DP 2 V4	2	30.0	26.0	40.0
SRS DP 3 V4	3	30.0	33.0	48.0
SRS DP 4 V4	4	30.0	40.0	57.0
SRS DP 5 V4	5	30.0	52.0	70.0
SRS DP 6 V4	6	30.0	66.0	86.0

HANSA FLEX

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 D SP

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E trajtuar me fosfat




Kodi	Madhësia e fiksueses	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS D SP 1 A	1	35	30	20	M 6	69	3
SRS D SP 2	2	43	30	26	M 6	86	3
SRS D SP 3	3	52	30	33	M 6	104	3
SRS D SP 4	4	60	30	40	M 6	117	3
SRS D SP 5	5	75	30	52	M 6	145	3
SRS D SP 6	6	90	30	66	M 6	176	3

METRIKE

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 D SP VZ

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar




Kodi	Madhësia e fiksueses	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS D SP 1 A VZ	1	35	30	20	M 6	69	3
SRS D SP 2 VZ	2	43	30	26	M 6	86	3
SRS D SP 3 VZ	3	52	30	33	M 6	104	3
SRS D SP 4 VZ	4	60	30	40	M 6	117	3
SRS D SP 5 VZ	5	75	30	52	M 6	145	3
SRS D SP 6 VZ	6	90	30	66	M 6	176	3

METRIKE

BULON PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 IS

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 912 (ISO 4762)
bashku me	Rondele
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar




METRIKE

HANSA FLEX

Kodi	Madhësia e fiksueses	Çelësi i montimit	G (mm)	L (mm)
SRS IS 1	0 - 1	5	M 6	20
SRS IS 2	2	5	M 6	25
SRS IS 3	3	5	M 6	30
SRS IS 4	4	5	M 6	35
SRS IS 5	5	5	M 6	50
SRS IS 6	6	5	M 6	60

BULON PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 IS V4

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 912 (ISO 4762)
bashku me	Rondele
Materiali	Çelik Inoks 1,4571




METRIKE

Kodi	Madhësia e fiksueses	Çelësi i montimit	G (mm)	L (mm)
SRS IS 1 V4	0 - 1	5	M 6	20
SRS IS 2 V4	2	5	M 6	25
SRS IS 3 V4	3	5	M 6	30
SRS IS 4 V4	4	5	M 6	35
SRS IS 5 V4	5	5	M 6	50
SRS IS 6 V4	6	5	M 6	60

BULON PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 LI


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 84 (ISO 1207)
bashku me	Rondele
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



METRIKE

Kodi	Madhësia e fiksueses	G (mm)	L (mm)
SRS LI 1	0 - 1	M 6	20
SRS LI 2	2	M 6	25
SRS LI 3	3	M 6	30
SRS LI 4	4	M 6	35
SRS LI 5	5	M 6	50
SRS LI 6	6	M 6	60

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 84 (ISO 1207)
bashku me	Rondele
Materiali	Çelik Inoks 1,4571



METRIKE


Kodi	Madhësia e fiksueses	G (mm)	L (mm)
SRS LI 1 V4	0 - 1	M 6	20
SRS LI 2 V4	2	M 6	25
SRS LI 3 V4	3	M 6	30
SRS LI 4 V4	4	M 6	35
SRS LI 5 V4	5	M 6	50
SRS LI 6 V4	6	M 6	60



EMC Engineering Maintenance Center shpk disponon materiale te shumta trajnuese, ne gjuhen shqipe, ne lidhje me hidrauliken e presionit te larte te aplikuar tek makinerite dhe/ose pajisjet qe kryejne pune ne fusha te ndryshme.

DRIDHJET E MEDHA të makinerisë ose pajisjes gjatë funksionimit, konsiderohen DEFEKT, ndaj edhe duhet të identifikohet dhe eliminohen.


P.sh. Nëse tubat nuk janë fiksuar mirë, merrni masa për ti shtrënguar ato dhe provoni nëse gjatë funksionimit të makinerisë janë eliminuar dridhjet e mëdha.

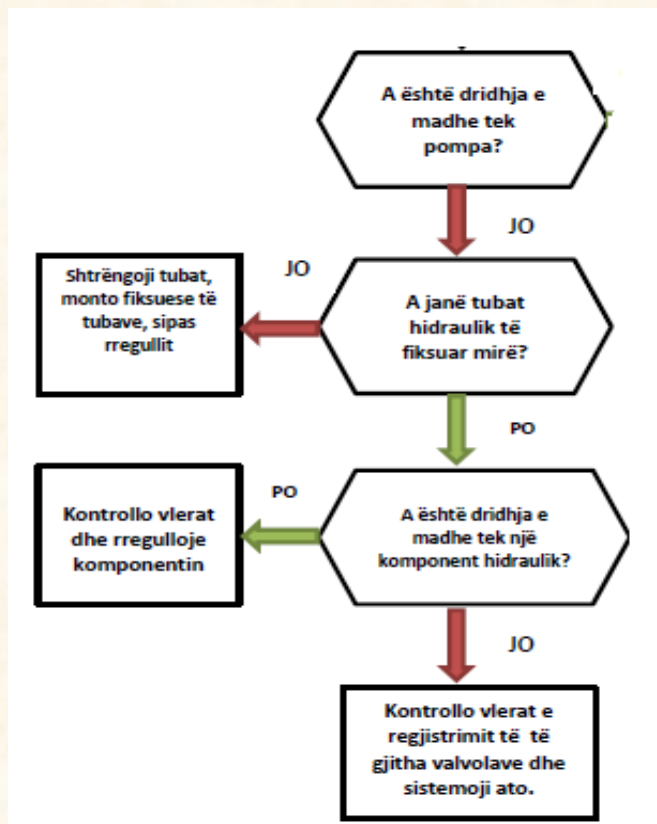

Cilësitë	
Dizenjo	Fiksuese tubi- teke
Tipi i konstruksionit	Brenda fiksueses me nastro
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Temperatura maksimale	120 °C
Temperatura minimale	-40 °C
Materiali	Polyamide 6



Größe 1 - 6




Shënim

Nastro brenda fiksueses amortizon goditjet dhe vibrimet dhe absorbon forcac gjatësore të tubit. Një hapësirë midis dy gjysmë-fiksueseve para-tensionon tubin.

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 A PA	1	6.0	-	20	27	34	0.6
SRS 106.4 A PA	1	6.4	1/4"	20	27	34	0.6
SRS 108 A PA	1	8.0	5/16"	20	27	34	0.6
SRS 109.5 A PA	1	9.5	3/8"	20	27	34	0.6
SRS 110 A PA	1	10.0	-	20	27	34	0.6
SRS 112 A PA	1	12.0	-	20	27	34	0.6
SRS 0212.7 PA	2	12.7	1/2"	26	33	40	0.8
SRS 0213.5 PA	2	13.5	-	26	33	40	0.8
SRS 0214 PA	2	14.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0215 PA	2	15.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0216 PA	2	16.0	5/8"	26	33	40	0.8
SRS 0217.2 PA	2	17.2	-	26	33	40	0.8
SRS 0218 PA	2	18.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0319 PA	3	19.0	3/4"	33	35	48	1.0
SRS 0320 PA	3	20.0	-	33	35	48	1.0
SRS 0321.3 PA	3	21.3	-	33	35	48	1.0
SRS 0322 PA	3	22.0	-	33	35	48	1.0
SRS 0325 PA	3	25.0	1"	33	35	48	1.0
SRS 0426.9 PA	4	26.9	-	40	42	57	1.2
SRS 0428 PA	4	28.0	-	40	42	57	1.2
SRS 0430 PA	4	30.0	-	40	42	57	1.2
SRS 0532 PA	5	32.0	1.1/4"	52	58	70	1.2
SRS 0533.7 PA	5	33.7	-	52	58	70	1.2
SRS 0535 PA	5	35.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0538 PA	5	38.0	1.1/2"	52	58	70	1.2
SRS 0540 PA	5	40.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0542 PA	5	42.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0644.5 PA	6	44.5	1.3/4"	66	66	86	1.2
SRS 0645 PA	6	45.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0648 PA	6	48.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0650 PA	6	50.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0650.8 PA	6	50.8	2"	66	66	86	1.2
SRS 0652 PA	6	52.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0655 PA	6	55.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0657 PA	6	57.0	2.1/4"	66	66	86	1.2

HANSA/FLEX

Cilësitë	
Dizenjo	Fiksuese tubi- teke
Tipi i konstruksionit	Shtresa e brendshme e fiksueses është e lëmuar
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Polyamide 6




Shënim

Përdorimi i fiksueseve me shtresë të brendshme të lëmuar rekomandohet për fiksimin e tubave dhe të kablove elektrik. Nuk ushtrohet para-tension kur dy gjysmë-fiksueset bashkohen duke eliminuar hapësirën S1

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 A PA G	1	6.0	-	20	27	34	0.6
SRS 106.4 A PA G	1	6.4	1/4"	20	27	34	0.6
SRS 108 A PA G	1	8.0	5/16"	20	27	34	0.6
SRS 109.5 A PA G	1	9.5	3/8"	20	27	34	0.6
SRS 110 A PA G	1	10.0	-	20	27	34	0.6
SRS 112 A PA G	1	12.0	-	20	27	34	0.6
SRS 0212.7 PA G	2	12.7	1/2"	26	33	40	0.8
SRS 0213.5 PA G	2	13.5	-	26	33	40	0.8
SRS 0214 PA G	2	14.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0215 PA G	2	15.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0216 PA G	2	16.0	5/8"	26	33	40	0.8
SRS 0217.2 PA G	2	17.2	-	26	33	40	0.8
SRS 0218 PA G	2	18.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0319 PA G	3	19.0	3/4"	33	35	48	1.0
SRS 0320 PA G	3	20.0	-	33	35	48	1.0
SRS 0321.3 PA G	3	21.3	-	33	35	48	1.0
SRS 0322 PA G	3	22.0	-	33	35	48	1.0
SRS 0325 PA G	3	25.0	1"	33	35	48	1.0
SRS 0426.9 PA G	4	26.9	-	40	42	57	1.2
SRS 0428 PA G	4	28.0	-	40	42	57	1.2
SRS 0430 PA G	4	30.0	-	40	42	57	1.2
SRS 0532 PA G	5	32.0	1.1/4"	52	58	70	1.2
SRS 0533.7 PA G	5	33.7	-	52	58	70	1.2
SRS 0535 PA G	5	35.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0538 PA G	5	38.0	1.1/2"	52	58	70	1.2
SRS 0540 PA G	5	40.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0542 PA G	5	42.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0644.5 PA G	6	44.5	1.3/4"	66	66	86	1.2
SRS 0645 PA G	6	45.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0648 PA G	6	48.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0650 PA G	6	50.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0650.8 PA G	6	50.8	2"	66	66	86	1.2
SRS 0652 PA G	6	52.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0655 PA G	6	55.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0657 PA G	6	57.0	2.1/4"	66	66	86	1.2

HANSA/FLEX

Cilësitë	
Dizenjo	Fiksuese tubi- teke
Tipi i konstruksionit	Shtresa e brendshme e fiksueses është me nastro
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Temperatura maksimale	90 °C
Temperatura minimale	-30 °C
Materiali	Polypropylene (PP)
Shënim	




Nastro brenda fiksueses amortizon goditjet dhe vibrimet dhe absorbon forcac gjatësore të tubit. Një hapësirë midis dy gjysmë-fiksueseve para-tensionon tubin. Përdorimi i fiksueseve me shtresë të brendshme të lëmuar rekomandohet për fiksimin e tubave dhe të kablove elektrik. Nuk ushtrohet para-tension kur dy gjysmë-fiksueset bashkohen duke eliminuar hapësirën S1

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 A PP	1	6.0	-	20	27	34	0.6
SRS 106.4 A PP	1	6.4	1/4"	20	27	34	0.6
SRS 108 A PP	1	8.0	5/16"	20	27	34	0.6
SRS 109.5 A PP	1	9.5	3/8"	20	27	34	0.6
SRS 110 A PP	1	10.0	-	20	27	34	0.6
SRS 112 A PP	1	12.0	-	20	27	34	0.6
SRS 0212.7 PP	2	12.7	1/2"	26	33	40	0.8
SRS 0213.5 PP	2	13.5	-	26	33	40	0.8
SRS 0214 PP	2	14.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0215 PP	2	15.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0216 PP	2	16.0	5/8"	26	33	40	0.8
SRS 0217.2 PP	2	17.2	-	26	33	40	0.8
SRS 0218 PP	2	18.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0319 PP	3	19.0	3/4"	33	35	48	1.0
SRS 0320 PP	3	20.0	-	33	35	48	1.0
SRS 0321.3 PP	3	21.3	-	33	35	48	1.0
SRS 0322 PP	3	22.0	-	33	35	48	1.0
SRS 0323 PP	3	23.0	-	33	35	48	1.0
SRS 0325 PP	3	25.0	1"	33	35	48	1.0
SRS 0426.9 PP	4	26.9	-	40	42	57	1.2
SRS 0428 PP	4	28.0	-	40	42	57	1.2
SRS 0430 PP	4	30.0	-	40	42	57	1.2
SRS 0532 PP	5	32.0	1.1/4"	52	58	70	1.2
SRS 0533.7 PP	5	33.7	-	52	58	70	1.2
SRS 0535 PP	5	35.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0538 PP	5	38.0	1.1/2"	52	58	70	1.2
SRS 0540 PP	5	40.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0542 PP	5	42.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0542.4 PP	5	42.4	-	52	58	70	1.2
SRS 0644.5 PP	6	44.5	1.3/4"	66	66	86	1.2
SRS 0645 PP	6	45.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0648 PP	6	48.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0650 PP	6	50.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0650.8 PP	6	50.8	2"	66	66	86	1.2
SRS 0652 PP	6	52.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0655 PP	6	55.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0657 PP	6	57.0	2.1/4"	66	66	86	1.2

HANSA FLEX

Cilësitë	
Dizenjo	Fiksuese tubi- teke
Tipi i konstruksionit	Shtresa e brendshme e fiksueses është e lëmuar
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Temperatura maksimale	90 °C
Temperatura minimale	-30 °C
Materiali	Polypropylene (PP)



Shënim


Përdorimi i fiksueseve me shtresë të brendshme të lëmuar rekomandohet për fiksimin e tubave dhe të kablove elektrik. Nuk ushtrohet para-tension kur dy gjysmë-fiksueset bashkohen duke eliminuar hapësirën S1

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 A PP G	1	6.0	-	20	27	34	0.6
SRS 106.4 A PP G	1	6.4	1/4"	20	27	34	0.6
SRS 108 A PP G	1	8.0	5/16"	20	27	34	0.6
SRS 109.5 A PP G	1	9.5	3/8"	20	27	34	0.6
SRS 110 A PP G	1	10.0	-	20	27	34	0.6
SRS 112 A PP G	1	12.0	-	20	27	24	0.6
SRS 0212.7 PP G	2	12.7	1/2"	26	33	40	0.8
SRS 0213.5 PP G	2	13.5	-	26	33	40	0.8
SRS 0214 PP G	2	14.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0215 PP G	2	15.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0216 PP G	2	16.0	5/8"	26	33	40	0.8
SRS 0217.2 PP G	2	17.2	-	26	33	40	0.8
SRS 0218 PP G	2	18.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0319 PP G	3	19.0	3/4"	33	35	48	1.0
SRS 0320 PP G	3	20.0	-	33	35	48	1.0
SRS 0321.3 PP G	3	21.3	-	33	35	48	1.0
SRS 0322 PP G	3	22.0	-	33	35	48	1.0
SRS 0323 PP G	3	23.0	-	33	35	48	1.0
SRS 0325 PP G	3	25.0	1"	33	35	48	1.0
SRS 0426.9 PP G	4	26.9	-	40	42	57	1.2
SRS 0428 PP G	4	28.0	-	40	42	57	1.2
SRS 0430 PP G	4	30.0	-	40	42	57	1.2
SRS 0532 PP G	5	32.0	1.1/4"	52	58	70	1.2
SRS 0533.7 PP G	5	33.7	-	52	58	70	1.2
SRS 0535 PP G	5	35.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0538 PP G	5	38.0	1.1/2"	52	58	70	1.2
SRS 0540 PP G	5	40.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0542 PP G	5	42.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0644.5 PP G	6	44.5	1.3/4"	66	66	86	1.2
SRS 0648 PP G	6	48.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0650 PP G	6	50.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0650.8 PP G	6	50.8	2"	66	66	86	1.2
SRS 0652 PP G	6	52.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0655 PP G	6	55.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0657 PP G	6	57.0	2.1/4"	66	66	86	1.2

HANSA/FLEX

PLLAKA BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 SP

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Tipi i konstruktit	E shkurtër
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E trajtuar me fosfat





Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 A	1	30	20	M 6	36	3
SRS SP 2	2	30	26	M 6	42	3
SRS SP 3	3	30	33	M 6	50	3
SRS SP 4	4	30	40	M 6	59	3
SRS SP 5	5	30	52	M 6	72	3
SRS SP 6	6	30	66	M 6	88	3

METRIKE

PLLAKA BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 SPW

Cilësitë	
Konstruksioni	Me kënd 90°
Dizenjo	Për fiksueset tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar




Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	H (mm)	L (mm)	S (mm)
SRS SPW 1 A	1	30	6.6	20.0	20	M 6	30	36.0	3
SRS SPW 2	2	30	6.6	26.0	26	M 6	30	42.0	3
SRS SPW 3	3	30	6.6	33.0	33	M 6	30	50.0	3
SRS SPW 4	4	30	6.6	40.0	40	M 6	30	59.0	3
SRS SPW 5	5	30	6.6	52.0	52	M 6	30	72.0	3
SRS SPW 6	6	30	6.6	66.0	66	M 6	30	88.0	3

METRIKE

PLLAKA BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 SPW V4

Cilësitë	
Konstruksioni	Me kënd 90°
Dizenjo	Për fiksueset tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik Inoks 1,4571




Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	H (mm)	L (mm)	S (mm)
SRS SPW 1 A V4	1	30	6.6	20.0	20	M 6	30	36.0	3
SRS SPW 2 V4	2	30	6.6	26.0	26	M 6	30	42.0	3
SRS SPW 3 V4	3	30	6.6	33.0	33	M 6	30	50.0	3
SRS SPW 4 V4	4	30	6.6	40.0	40	M 6	30	59.0	3
SRS SPW 5 V4	5	30	6.6	52.0	52	M 6	30	72.0	3
SRS SPW 6 V4	6	30	6.6	66.0	66	M 6	30	88.0	3

METRIKE

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 SP L


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E trajtuar me fosfat



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 A	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6	6	30	7	66	100	M 6	116	3

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 SP L V4


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik Inoks 1,4571



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 A V4	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2 V4	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3 V4	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4 V4	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5 V4	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6 V4	6	30	7	66	100	M 6	116	3

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 SP L VZ

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar




Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 A VZ	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2 VZ	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3 VZ	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4 VZ	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5 VZ	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6 VZ	6	30	7	66	100	M 6	116	3

HANSA FLEX

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 SP R

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E trajtuar me fosfat
Shënim	




Në këtë pllakë montohen 10 fiksuese tubi për fiksueset e madhësisë 1 deri në 3 dhe montohen 5 fiksuese tubi, për madhësitë 4 deri në 6

Kodi	Madhësia e fiksueses	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP R 1 A	1	35	30	20	M 6	349	3
SRS SP R 2	2	43	30	26	M 6	427	3
SRS SP R 3	3	52	30	33	M 6	516	3
SRS SP R 4	4	60	30	40	M 6	297	3
SRS SP R 5	5	75	30	52	M 6	370	3
SRS SP R 6	6	90	30	66	M 6	446	3

PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 SP R

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar
Shënim	




Në këtë pllakë montohen 10 fiksuese tubi për fiksueset e madhësisë 1 deri në 3 dhe montohen 5 fiksuese tubi, për madhësitë 4 deri në 6

Kodi	Madhësia e fiksueses	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP R 1 A VZ	1	35	30	20	M 6	349	3
SRS SP R 2 VZ	2	43	30	26	M 6	427	3
SRS SP R 3 VZ	3	52	30	33	M 6	516	3
SRS SP R 4 VZ	4	60	30	40	M 6	297	3
SRS SP R 5 VZ	5	75	30	52	M 6	370	3
SRS SP R 6 VZ	6	90	30	66	M 6	446	3


PLLAKE BAZE PER FIKSUESEN TEKE TE TUBAVESRS 1-6 SP V4

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Tipi i konstruktit	E shkurtër
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik Inoks 1,4571



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 A V4	1	30	20	M 6	36	3
SRS SP 2 V4	2	30	26	M 6	42	3
SRS SP 3 V4	3	30	33	M 6	50	3
SRS SP 4 V4	4	30	40	M 6	59	3
SRS SP 5 V4	5	30	52	M 6	72	3
SRS SP 6 V4	6	30	66	M 6	88	3

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Tipi i konstruktit	E shkurtër
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 A VZ	1	30	20	M 6	36	3
SRS SP 2 VZ	2	30	26	M 6	42	3
SRS SP 3 VZ	3	30	33	M 6	50	3
SRS SP 4 VZ	4	30	40	M 6	59	3
SRS SP 5 VZ	5	30	52	M 6	72	3
SRS SP 6 VZ	6	30	66	M 6	88	3




EMC Engineering Maintenance Center shpk trajnon në mënyrë të vazhduar punonjësit e saj për proceset e miëmbajtjes dhe riparimit te makinerive dhe pajisjeve të ndërtuara me sisteme hidraulike, elektro-hidraulike, etj

EMC shpk kryen kurse te trajnimit te punonjësve të Kompanive që disponojnë makineri dhe pajisje me sisteme hidraulike dhe që dëshirojnë t'a kryejnë vetë procesin e mirëmbajtjes.



Trajnimet konsistojnë në:

1. Trajnime mbi menaxhimin modern te mirembajtjes,
2. Trajnime per Hidrauliken e Aplikuar per nivelin e Inxhinjerëve,
3. Trajnime per Hidraulikën e aplikuar per nivelin e teknikeve.

$$Presioni = \frac{Forcë}{Sipërfaqe}$$

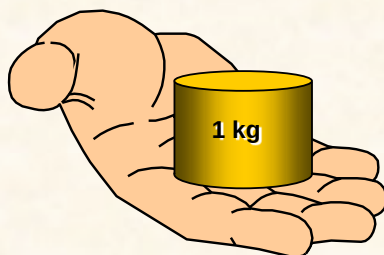


PRESION I ULET

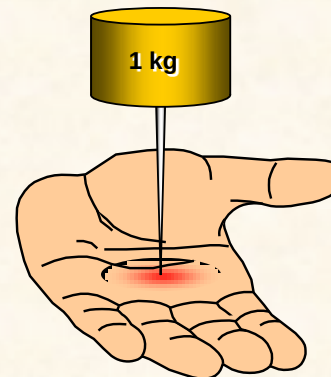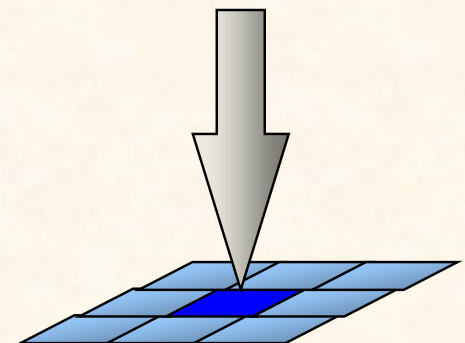

PRESION I LARTE

Cilësitë	
Dizenjo	Fiksuese tubi- teke
Tipi i konstruksionit	Shtresa e brendshme e fiksueses është e lëmuar
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Temperatura maksimale	120 °C
Temperatura minimale	-50 °C
Materiali	Gomë e fortë Shore 64°/ 73°



Shënim



Përdorimi i fiksueseve me shtresë të brendshme të lëmuar rekomandohet për fiksimin e tubave dhe të kabllave elektrik. Nuk ushtrohet para-tension kur dy gjysmë-fiksueset bashkohen duke eliminuar hapësirën S1

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106.4 VG	1	6.4	1/4"	20	27	34	0.6
SRS 0106 VG	1	6.0	-	20	27	34	0.6
SRS 0108 VG	1	8.0	5/16"	20	27	34	0.6
SRS 0109.5 VG	1	9.5	3/8"	20	27	34	0.6
SRS 0110 VG	1	10.0	-	20	27	34	0.6
SRS 0112 VG	1	12.0	-	20	27	34	0.6
SRS 0212.7 VG	2	12.7	1/2"	26	33	40	0.8
SRS 0213.5 VG	2	13.5	-	26	33	40	0.8
SRS 0214 VG	2	14.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0215 VG	2	15.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0216 VG	2	16.0	5/8"	26	33	40	0.8
SRS 0217.2 VG	2	17.2	-	26	33	40	0.8
SRS 0218 VG	2	18.0	-	26	33	40	0.8
SRS 0319 VG	3	19.0	3/4"	33	35	48	1.0
SRS 0320 VG	3	20.0	-	33	35	48	1.0
SRS 0321.3 VG	3	21.3	-	33	35	48	1.0
SRS 0322 VG	3	22.0	-	33	35	48	1.0
SRS 0323 VG	3	23.0	-	33	35	48	1.0
SRS 0325 VG	3	25.0	1"	33	35	48	1.0
SRS 0426.9 VG	4	26.9	-	40	42	57	1.2
SRS 0428 VG	4	28.0	-	40	42	57	1.2
SRS 0430 VG	4	30.0	-	40	42	57	1.2
SRS 0532 VG	5	32.0	1.1/4"	52	58	70	1.2
SRS 0533.7 VG	5	33.7	-	52	58	70	1.2
SRS 0535 VG	5	35.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0538 VG	5	38.0	1.1/2"	52	58	70	1.2
SRS 0540 VG	5	40.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0542 VG	5	42.0	-	52	58	70	1.2
SRS 0644.5 VG	6	44.5	1.3/4"	66	66	86	1.2
SRS 0645 VG	6	45.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0648 VG	6	48.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0650.8 VG	6	50.8	2"	66	66	86	1.2
SRS 0650 VG	6	50.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0652 VG	6	52.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0655 VG	6	55.0	-	66	66	86	1.2
SRS 0657 VG	6	57.0	2.1/4"	66	66	86	1.2

HANSA FLEX

PLLAKE FERMO PER FIKSUESIN TEKE TE TUBAVESRS SIL


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



Kodi	a (mm)	Hapësira SW
SRS SI L	30	11

PLLAKE FERMO PER FIKSUESIN TEKE TE TUBAVESRS SIS

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar




Shënim

Përdoret në të gjitha madhësitë e fiksueseve të tubave të serisë së lehtë, edhe për fiksueset dopio të tubave

Kodi	a (mm)	b (mm)
SRS SI S	9	18

DADO PER MONTIM NE SHINE PER FIKSUESIN TEKE TE TUBAVESRS SM

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik dhe gomë
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar




Shënim

Përdoret në të gjitha madhësitë e fiksueseve të tubave të serisë së lehtë, edhe për fiksueset dopio të tubave të madhësisë 1 (Size 1)

Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	d (mm)	f (mm)	G	H (mm)	L (mm)
SRS SM	0 - 6	10.4	12	5	M 6	14.5	25.4

DADO PER MONTIM NE SHINE PER FIKSUESIN TEKE TE TUBAVESRS SM V4

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik Inoks 1,4571




Shënim

Përdoret në të gjitha madhësitë e fiksueseve të tubave të serisë së lehtë, edhe për fiksueset dopio të tubave të madhësisë 1 (Size 1)

Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	d (mm)	f (mm)	G	H (mm)	L (mm)
SRS SM V4	0 - 6	10.4	12	5	M 6	14.5	25.4

SHINE PER MONTIMIN E FIKSUESETVE TEKE TE TUBAVESRS TS V4

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik Inoks 1,4571




Shënim

Përdoret në të gjitha madhësitë e fiksueseve të tubave të serisë së lehtë, edhe për fiksueset dopio të tubave

Kodi	B (mm)	H (mm)	K (mm)	S (mm)	Gjatësia (m)
SRS TS 11-1 V4	28	11	11.4	2	1.00
SRS TS 11-2 V4	28	11	11.4	2	2.00
SRS TS 14-1 V4	28	14	11.4	2	1.00
SRS TS 14-2 V4	28	14	11.4	2	2.00

SHINE PER MONTIMIN E FIKSUESETVE TEKE TE TUBAVESRS TS VZ

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E lehtë
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



Shënim

Përdoret në të gjitha madhësitë e fiksueseve të tubave të serisë së lehtë, edhe për fiksueset dopio të tubave

Kodi	B (mm)	H (mm)	K (mm)	S (mm)	Gjatësia (m)
SRS TS 11-1 VZ	28	11	11.4	2	1.00
SRS TS 11-2 VZ	28	11	11.4	2	2.00
SRS TS 14-1 VZ	28	14	11.4	2	1.00
SRS TS 14-2 VZ	28	14	11.4	2	2.00
SRS TS 30-1 VZ	28	30	11.4	2	1.00
SRS TS 30-2 VZ	28	30	11.4	2	2.00



EMC Engineering Maintenance Center shpk kryen prodhimin e tubave të presionit për sistemet hidraulike. Materialet dhe procedurat për prodhimin e tubave të presionit janë të standartit më të lartë gjerman

HANSA FLEX

SKEDA E PRESIMIT TE TUBAVE 4 SH (me 4 shtresa perforcuese) ME RAKORDE INTERLOCK PA5... DHE PA7...					
TUBAT DUHET TE GRRYHEN NGA BRENDA DHE NGA JASHTE					FINN P. FP145
LLOJI I TUBIT	Size	BOKULLA PER TUB TE GRRYER Brenda/jashte	PRODHIESI LARGA ose Vosswinkel	HD 500 (4 SH)	NOFULLAT E PRESIMIT
4 SH				DIAMETRI I PRESIMIT Ø	GJATESIA GRRYERJES BRENDA/ JASHTE
HD 520	3/4"	PHD 720	LARGA	35,5	17 / 52 mm
		PHD 720	VOSSWINKEL	34,0	17 / 48 mm
HD 525	1"	PHD 725	LARGA	42,0	18 / 57 mm
		PHD 725	VOSSWINKEL	43.2	17 / 52 mm
				34	
				39/42	