


FLLANXHAT HIDRAULIKE SAE

Fllanxhat hidraulike janë komponentë që përdoren për lidhjet e linjave të sistemeve hidraulike me prurje të mëdha dhe presione të larta. Fllanxhat SAE janë fllanxha me përmasa sipas standartit SAE

GJYSME-FLLANXHAT SAE FH (3000 PSI)

Cilësitë	
Presioni	3000 PSI (210 Bar)
Dizenjo	Gjysmë-Fllanxhë SAE
Forma	E drejtë
Standarti	SAE J518; ISO 6162-1
Aplikimi	Vetëm tek lidhjet me fllanxhë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar
Montimi	Vrima për bulonat

SAE

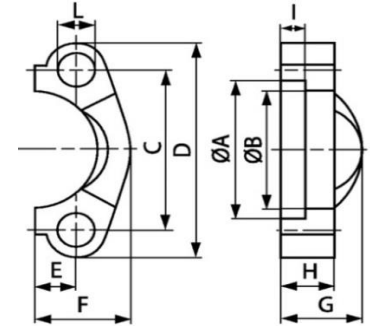

Bulonat e rekomanduar për këto gjysmëfllanxha, janë të listuar në kolumnat M(metr.) dhe M(unc)

Kodi	size	Presioni maksimal (Bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M(Metr.)	M(Unc)
FH 3001	1/2"	350	31.0	24.3	38.1	54	8.7	22.8	19	13	6.2	8.7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
FH 3002	3/4"	350	38.9	32.1	47.6	65	11.1	25.9	22	14	6.2	10.7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
FH 3003	1"	315	45.2	38.5	52.4	70	13.1	29.2	24	16	7.5	10.7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
FH 3004	1.1/4"	250	51.6	43.7	58.7	79	15.1	36.3	22	16	7.5	12.0	M 10 x 30	7/16" x 1.1/2"
FH 3014	1.1/4"	250	51.6	43.7	58.7	79	15.1	36.3	22	16	7.5	10.7	M 10 x 30	-
FH 3044	1.1/4"	250	51.6	43.7	58.7	79	15.1	36.3	22	16	7.5	12.7	M 12 x 35	-
FH 3005	1.1/2"	200	61.1	50.8	69.9	94	17.9	41.1	25	16	7.5	13.5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
FH 3006	2"	200	72.2	62.7	77.8	102	21.4	48.2	26	16	9.0	13.5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
FH 3007	2.1/2"	160	84.9	74.9	88.9	114	25.4	54.1	38	19	9.0	13.5	M 12 x 40	1/2" x 1.1/2"
FH 3008	3"	160	102.4	90.9	106.4	135	31.0	65.3	41	22	9.0	17.0	M 16 x 50	5/8" x 2"
FH 3009	3.1/2"	35	115.1	102.4	120.7	152	34.9	69.5	28	22	10.7	17.0	M 16 x 50	5/8" x 2"
FH 3010	4"	35	127.8	115.1	130.2	162	38.9	76.0	35	25	10.7	17.0	M 16 x 50	5/8" x 2"
FH 3011	5"	35	153.2	140.5	152.4	184	46.0	90.0	41	28	10.7	17.0	M 16 x 55	5/8" x 2"



EMC Engineering Maintenance Center

Ulja e performancës së makinerisë me sistem hidraulik është treguesi i parë që diçka nuk po shkon mirë në sistemin hidraulik. Zakonisht kjo manifestohet si veprim i ngadaltë i zbatuesve hidraulik ose si operacione të ngadalta.

EMC shpërndan mesazhin hidraulikën e aplikuar.

Na kontaktoni

HANSA FLEX