


RAKORDERITE ADAPTOR ORFS

Rakorderitë ORFS (O-Ring Face Seal) janë rakorderi të prodhuara në mënyrë të atillë ku izolimi i rrjedhjes së vajit realizohet me anë të puthitjes së një guarnicioni O-Ring me një sipërfaqe të sheshtë. Lidhja e rakordeve realizohet me anë të filetave UN/UNF (standart amerikan).

RAKORDERITE ADAPTOR ORFS- ORFS

Rakorderitë adaptor ORFS-ORFS, të drejta..... G AJF

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado ORFS me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me sipërfaqe të sheshtë
Lidhja 2	Dado ORFS me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë
Dizenjo	Rakord lidhës femër-femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



ORFS-ORFS


Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2
G AJF 04	9/16"-18 UNF	17	18	18
G AJF 06	11/16" -16 UN	19	21	21
G AJF 08	13/16" -16 UN	22	24	24
G AJF 10	1" -14 UNS	27	29	29
G AJF 12	1.3/16" -12 UN	32	35	35
G AJF 16	1.7/16" -12 UN	38	41	41
G AJF 20	1.11/16" -12 UN	46	48	48
G AJF 24	2" -12 UN	55	55	57



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Mirembajtja e impianteve industriale të prodhimit, e makinerive dhe pajisjeve të punës është një proces që duhet të projektohet. Është tashmë e vertetuar se kostot e mirembajtjes janë sa gjysma e kostove të riparimit.

Planifikimi i mirmbajtjes ka për qëllim kombinimin e kriterëve ekonomikë me kriteret teknike të besueshmërisë, disponibilitetit dhe sigurisë së impianteve dhe makinerive të punës.

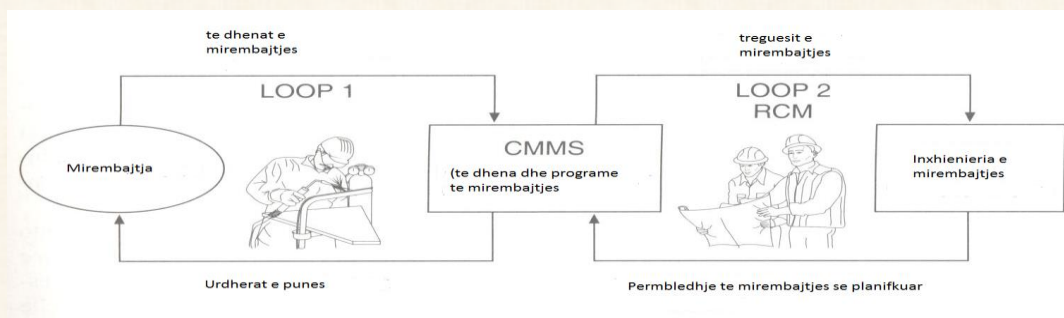


Është mesazh i kuptueshëm që mirmbajtja e projektuar dhe e planifikuar ka rezultat më të madh dhe ka kosto shumë më të ulët sesa mirmbajtja ose riparimi në kushte emergjente.

Kompanitë e organizuara mirë kanë filluar tashmë t'i hedhin sytë nga menaxhimi modern i mirmbajtjes.

Ky proces do të jetë i pashmangshëm për të gjitha ato kompani që kanë asete të cilat duhet të mirëmbahen. Ndryshe, thjesht do të keni një kompani ku kostot e shërbimeve ndaj impianteve, makinerive ose pajisjeve do të jenë shumë të larta.

Nëse dëshironi të keni një marrëdhënie afatgjatë me EMC shpk, na jua asistojmë në organizimin e mirmbajtjes edhe brenda kompanisë.

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado ORFS me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me sipërfaqe të sheshtë
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord lidhës femër-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



ORFS-ORFS

HANSA FLEX

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
G AJF 06 HJOF 04	11/16" -16 UN	9/16"-18 UNF	19	22	7.65 x 1.78
G AJF 08 HJOF 04	13/16" -16 UN	9/16"-18 UNF	16	24	7.65 x 1.78
G AJF 08 HJOF 06	13/16" -16 UN	11/16" -16 UN	22	24	9.25 x 1.78
G AJF 10 HJOF 04	1" -14 UNS	9/16"-18 UNF	16	30	7.65 x 1.78
G AJF 10 HJOF 06	1" -14 UNS	11/16" -16 UN	19	30	9.25 x 1.78
G AJF 10 HJOF 08	1" -14 UNS	13/16" -16 UN	22	30	12.42 x 1.78
G AJF 12 HJOF 04	1.3/16" -12 UN	9/16"-18 UNF	16	36	7.65 x 1.78
G AJF 12 HJOF 06	1.3/16" -12 UN	11/16" -16 UN	19	36	9.25 x 1.78
G AJF 12 HJOF 08	1.3/16" -12 UN	13/16" -16 UN	32	36	12.42 x 1.78
G AJF 12 HJOF 10	1.3/16" -12 UN	1" -14 UNS	32	36	15.60 x 1.78
G AJF 16 HJOF 08	1.7/16" -12 UN	13/16" -16 UN	22	41	12.42 x 1.78
G AJF 16 HJOF 10	1.7/16" -12 UN	1" -14 UNS	27	41	15.60 x 1.78
G AJF 16 HJOF 12	1.7/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	41	41	18.77 x 1.78
G AJF 20 HJOF 12	1.11/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32	50	18.77 x 1.78
G AJF 20 HJOF 16	1.11/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	38	50	23.52 x 1.78
G AJF 24 HJOF 16	2" -12 UN	1.7/16" -12 UN	38	60	23.52 x 1.78
G AJF 24 HJOF 20	2" -12 UN	1.11/16" -12 UN	46	60	29.87 x 1.78



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk i ka vene vetes qellim qe te jete nje kompani e denje per te kryer sherbimet e mirembajtjes ne kompanite me te mira ne vend.

Ndaj dhe nuk reshtim çdo dite se studiuar per te gjetur zgjidhjen me te mire, ne kohen me te shkurter dhe me çmimin me te leverdissem.

Ne trajnojmë ne menyre te vazhduar tekniket tane dhe jemi te disponueshem te trajnojmë edhe tekniket e kompanive me te ciliet kemi mardhenie kontraktuale.


EMC shpk zoteron materiale te shumta ne gjuhen shqipe per hidrauliken e aplikuar dhe ne te njejten kohe eshte e afte t'i shpjegoje ato.


Valvolat e kontrollit te drejtimit te rrjedhjes se vajit hidraulik (shkurt Valvolat Drejtuese) jane te madhesive te ndryshme.

Valvolat drejtuese jane te madhesive NG6, NG10, NG16, NG25.

nese valvola eshte e madhesise NG6 kjo do te thote qe diametri i vrimes brenda te ciles rreshqet pistoncini, eshte 6 mm.

Valvolat NG6 dhe NG10 jane valvola ku



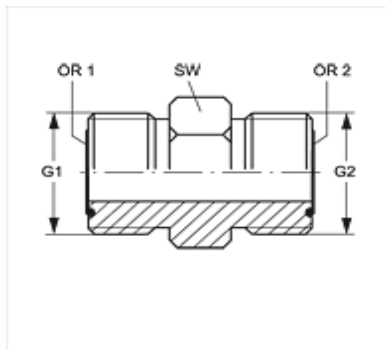

ORFS-ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Izolim me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	OR1	OR2
G HJOF 04	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	16	7.65 x 1.78	7.65 x 1.78
G HJOF 04 HJOF 06	9/16"-18 UNF	11/16"-16 UN	19	7.65 x 1.78	9.25 x 1.78
G HJOF 06	11/16"-16 UN	11/16"-16 UN	19	9.25 x 1.78	9.25 x 1.78
G HJOF 06 HJOF 08	11/16"-16 UN	13/16"-16 UN	22	9.25 x 1.78	12.42 x 1.78
G HJOF 08	13/16"-16 UN	13/16"-16 UN	22	12.42 x 1.78	12.42 x 1.78
G HJOF 08 HJOF 10	13/16"-16 UN	1"-14 UNS	27	12.42 x 1.78	15.60 x 1.78
G HJOF 10	1"-14 UNS	1"-14 UNS	27	15.60 x 1.78	15.60 x 1.78
G HJOF 10 HJOF 12	1"-14 UNS	1.3/16"-12 UN	32	15.60 x 1.78	18.77 x 1.78
G HJOF 12	1.3/16"-12 UN	1.3/16"-12 UN	32	18.77 x 1.78	18.77 x 1.78
G HJOF 12 HJOF 16	1.3/16"-12 UN	1.7/16"-12 UN	41	18.77 x 1.78	23.52 x 1.78
G HJOF 16	1.7/16"-12 UN	1.7/16"-12 UN	38	23.52 x 1.78	23.52 x 1.78
G HJOF 16 HJOF 20	1.7/16"-12 UN	1.11/16"-12 UN	46	23.52 x 1.78	29.87 x 1.78
G HJOF 20	1.11/16"-12 UN	1.11/16"-12 UN	46	29.87 x 1.78	29.87 x 1.78
G HJOF 24	2"-12 UN	2"-12 UN	55	37.82 x 1.78	37.82 x 1.78
G HJOF 32	2.1/2"-12 UN	2.1/2"-12 UN	70	48.90 x 2.62	48.90 x 2.62

HANSA FLEX




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Nje teknik i mirembajtjes se sistemeve hidraulike duhet te njihet me menyrat korrekte te montimit te rakorderive.

Nese instruksionet e dhena Nga Hansa Flex ndiqen rigozisht, atehere edhe cilesia e punes se teknikut eshte e garantuar.

Konsultohuni me EMC shpk per problemet qe keni. EMC shpk eshte partner zyrtar i kompanise Gjermane HANSA FLEX

EMC shpk gjendet ne Rrashbull dures, ne autostraden Tirane- Dures. Na kontaktoni ne e.ndreu@emc.com.al

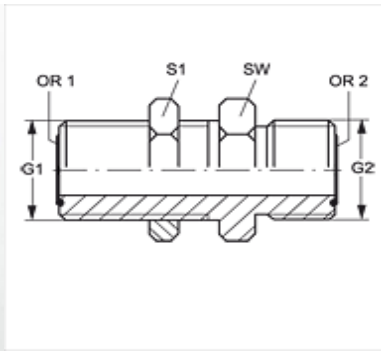

ORFS-ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Izolim me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-mashkull, me fileta të gjata dhe kundra-dado
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar


Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1 + OR2
SV HJOF 04	9/16"-18 UNF	22	22	7.66 x 1.78
SV HJOF 06	11/16" -16 UN	27	27	9.25 x 1.78
SV HJOF 08	13/16" -16 UN	30	30	12.42 x 1.78
SV HJOF 10	1" -14 UNS	36	36	15.60 x 1.78
SV HJOF 12	1.3/16" -12 UN	41	41	18.77 x 1.78
SV HJOF 16	1.7/16" -12 UN	46	46	23.52 x 1.78
SV HJOF 20	1.11/16" -12 UN	50	50	29.87 x 1.78
SV HJOF 24	2" -12 UN	60	60	37.82 x 1.78



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Rrethi me nje trekendesh te mbushur me te zeze, me kulm nga perimetri i rrethit eshte simboli i pompes hidraulike.

Nese ka 2 trekendesha, kjo do te thote qe pompa ka 2



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Linde Material Handling



EMC shpk eshte perfaqesues zyrtar i kompanise gjermane LINDE MATERIAL HANDLING

Nese jeni duke planifikuar blerjen e nje mjeti per perpunimin e ngarkesave, konsultohuni me EMC shpk.

Ne dime t'ju orientojme ne zgjedhjen e produktit me te mire. Ne kemi lidhjet per t'Ju ofruar produktin me te mire, edhe nese ju nuk deshironi te bleni nje mjet te ri.

Ne jemi ne Shqiperi, te organizuar mire dhe disponibel ne çdo kohe dhe ne çdo vend.

Tek EMC shpk Ju nuk bleni mjet por zgjidhjen e gjithë problemit te perpunimit te ngarkesave.

Ndaj mos hezitoni te na kontaktoni ne adresen: a.copja@emc.com.al ose ne tel: +355 692055661

Ne gjendemi ne Rrashbull Durres ne autostraden Tirane- Durres


Mos hezitoni.

Na kontaktoni.



RAKORDERITE ADAPTOR UNF- ORFS

Rakorderitë adaptor UNF-ORFS, të drejta..... GE O HJOF




UNF-ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë, me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	OR1	OR2
GE O 04 HJOF	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	17	8.92 x 1.83	7.65 x 1.78
GE O 04 HJOF 06	7/16"-20 UNF	11/16"-16 UN	19	8.92 x 1.83	9.25 x 1.78
GE O 05 HJOF 04	1/2"-20 UNF	9/16"-18 UNF	19	10.52 x 1.83	7.65 x 1.78
GE O 05 HJOF 06	1/2"-20 UNF	11/16"-16 UN	19	10.52 x 1.83	9.25 x 1.78
GE O 06 HJOF 04	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	19	11.89 x 1.98	7.65 x 1.78
GE O 06 HJOF	9/16"-18 UNF	11/16"-16 UN	19	11.89 x 1.98	9.25 x 1.78
GE O 06 HJOF 08	9/16"-18 UNF	13/16"-16 UN	22	11.89 x 1.98	12.42 x 1.78
GE O 08 HJOF 04	3/4"-16 UNF	9/16"-18 UNF	22	16.36 x 2.21	7.65 x 1.78
GE O 08 HJOF 06	3/4"-16 UNF	11/16"-16 UN	22	16.36 x 2.21	9.25 x 1.78
GE O 08 HJOF	3/4"-16 UNF	13/16"-16 UN	22	16.36 x 2.21	12.42 x 1.78
GE O 08 HJOF 10	3/4"-16 UNF	1"-14 UNS	27	16.36 x 2.21	15.60 x 1.78
GE O 08 HJOF 12	3/4"-16 UNF	1.3/16"-12 UN	32	16.36 x 2.21	18.77 x 1.78
GE O 10 HJOF 06	7/8"-14 UNF	11/16"-16 UN	27	19.18 x 2.46	9.25 x 1.78
GE O 10 HJOF 08	7/8"-14 UNF	13/16"-16 UN	27	19.18 x 2.46	12.42 x 1.78
GE O 10 HJOF	7/8"-14 UNF	1"-14 UNS	27	19.18 x 2.46	15.60 x 1.78
GE O 10 HJOF 12	7/8"-14 UNF	1.3/16"-12 UN	32	19.18 x 2.46	18.77 x 1.78
GE O 12 HJOF 08	1.1/16"-12 UN	13/16"-16 UN	32	23.47 x 2.95	12.42 x 1.78
GE O 12 HJOF 10	1.1/16"-12 UN	1"-14 UNS	32	23.47 x 2.95	15.60 x 1.78
GE O 12 HJOF	1.1/16"-12 UN	1.3/16"-12 UN	32	23.47 x 2.95	18.77 x 1.78
GE O 12 HJOF 16	1.1/16"-12 UN	1.7/16"-12 UN	38	23.47 x 2.95	23.52 x 1.78
GE O 16 HJOF 12	1.5/16"-12 UN	1.3/16"-12 UN	38	29.74 x 2.95	18.77 x 1.78
GE O 16 HJOF	1.5/16"-12 UN	1.7/16"-12 UN	38	29.74 x 2.95	23.52 x 1.78
GE O 16 HJOF 20	1.5/16"-12 UN	1.11/16"-12 UN	46	29.74 x 2.95	29.87 x 1.78
GE O 20 HJOF 16	1.5/8"-12 UN	1.7/16"-12 UN	46	37.47 x 3.00	23.52 x 1.78
GE O 20 HJOF	1.5/8"-12 UN	1.11/16"-12 UN	46	37.47 x 3.00	29.87 x 1.78
GE O 20 HJOF 24	1.5/8"-12 UN	2"-12 UN	55	37.47 x 3.00	37.82 x 1.78
GE O 24 HJOF 20	1.7/8"-12 UN	1.11/16"-12 UN	54	43.69 x 3.00	29.87 x 1.78
GE O 24 HJOF	1.7/8"-12 UN	2"-12 UN	55	43.69 x 3.00	37.82 x 1.78
GE O 32 HJOF	2.1/2"-12 UN	2.1/2"-12 UN	70	59.36 x 3.00	48.90 x 2.62

HANSA FLEX



UNF-ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë, me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-mashkull, i gjatë
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	OR1	OR2
GE O L 04 HJOF	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	16	8.92 x 1.83	7.65 x 1.78
GE O L 06 HJOF	9/16"-18 UNF	11/16"-16 UN	19	11.89 x 1.98	9.25 x 1.78
GE O L 08 HJOF	3/4"-16 UNF	13/16"-16 UN	22	16.36 x 2.21	12.42 x 1.78
GE O L 10 HJOF	7/8"-14 UNF	1"-14 UNS	27	19.18 x 2.46	15.60 x 1.78
GE O L 12 HJOF	1.1/16"-12 UN	1.3/16"-12 UN	33	23.47 x 2.95	18.77 x 1.78
GE O L 16 HJOF	1.5/16"-12 UN	1.7/16"-12 UN	41	29.74 x 2.95	23.52 x 1.78
GE O L 20 HJOF	1.5/8"-12 UN	1.11/16"-12 UN	48	37.47 x 3.00	29.87 x 1.78
GE O L 24 HJOF	1.7/8"-12 UN	2"-12 UN	54	43.69 x 3.00	37.82 x 1.78



EMC Engineering Maintenance Center shpk



EMC shpk është partner zyrtar i kompanisë gjermane të prodhimit të baterive industriale HOPPECKE.

Tek mjetet elektrike, Bateria është zemra e tyre. Baterite HOPPECKE janë bateri shumë cilësore.

Bateria Trak/Uplift është një tip i ri, me karbon aktiv. Materialet aktive që përputhen saktësisht, mundësojnë karakteristika me të larta në furnizimin me energji si dhe një aftësi të përmirësuar për rikarimin e shpejtë.

Tashmë janë të evidentuara rastet kur kliente të ndryshëm i janë drejtuar EMC për blerjen e baterive HOPPECKE, vetëm pak kohe pasi ishin pajisur me bateri të konkurrencës.

Në Ju rekomandojmë të interesoheni me shumë për të dhënat teknike të baterive, përpara se të vendosni të shpenzoni paratë tuaja.

KUSH BLEN 2 HERE TË NJEJTEN GJË, NUK BLEN LIRË


Kontaktoni në adresën: a.copja@emc.com.al

Në jemi të gatshëm t'ju informojmë në lidhje me të dhënat teknike, çmimet, afatet e levrimit etj.

Kush është i orientuar drejt cilësive është i përfituari më i madh.



Rakorderitë adaptor ORFS- BSP 60°, të drejta..... G AJF HB



ORFS- BSP 60°

Cilësitë

Lidhja 1	Me dado me fileta (ORFS) UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
G AJF 04 HB	9/16"-18 UNF	G 1/4" -19	19	17
G AJF 04 HB 06	9/16"-18 UNF	G 3/8" -19	22	17
G AJF 06 HB 04	11/16" -16 UN	G 1/4" -19	19	22
G AJF 06 HB	11/16" -16 UN	G 3/8" -19	22	22
G AJF 06 HB 08	11/16" -16 UN	G 1/2" -14	27	22
G AJF 08 HB 06	13/16" -16 UN	G 3/8" -19	22	24
G AJF 08 HB	13/16" -16 UN	G 1/2" -14	27	24
G AJF 10 HB 08	1" -14 UNS	G 1/2" -14	27	30
G AJF 10 HB	1" -14 UNS	G 5/8" -14	30	30
G AJF 10 HB 12	1" -14 UNS	G 3/4" -14	32	30
G AJF 12 HB	1.3/16" -12 UN	G 3/4" -14	32	36
G AJF 12 HB 16	1.3/16" -12 UN	G 1" -11	41	36
G AJF 16 HB 12	1.7/16" -12 UN	G 3/4" -14	32	41
G AJF 16 HB	1.7/16" -12 UN	G 1" -11	41	41
G AJF 16 HB 20	1.7/16" -12 UN	G 1.1/4" -11	50	41
G AJF 20 HB	1.11/16" -12 UN	G 1.1/4" -11	50	50
G AJF 24 HB	2" -12 UN	G 1.1/2" -11	55	60



EMC Engineering Maintenance Center shpk

I nderuar pergjegjes i mirembajtjes!
I nderuar teknik i mirembajtjes!

Nese ne impiantet tuaja keni sisteme hidraulike, atehere ju duhet te dispononi ne magazine nje stok te caktuar te disa materialeve hidraulike. Ato kane nje kosto te ulet ne krahasim me zgjidhjen e momentit qe ju japin.

Rakorde, gomina, adaptor, tuba te gatshem (te atyre qe ju e dini qe demtohen me shpesh), etj.

EMC ju ndihmon te mesoni te identifikoni materialet hidraulike.



EMC Engineering Maintenance Center shpk

A e dini Ju se çfare eshte nje Valvol e Shfryrjes se presionit (Relief Valve)?


A e dini menyren e funksionimit te ketyre valvolave?

A e dini ndertimin e valvolave shfryrese te presionit?

A i dini llojet e valvolave shfryrese te presionit?

Jane valvolat me elementare te nje sistemi hidraulik.

Nuk ekziston asnje tip sistemi hidraulik qe nuk ka nje valvol shfryrese te presionit.

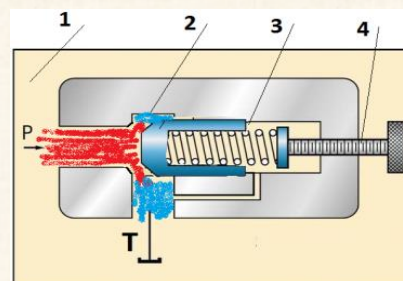


Rakorderitë adaptor ORFS- BSP 60°, të drejta..... SV HJOF HB

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme (ORFS) UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë, me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-mashkull me fileta të njata dhe me kundra-dado
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




ORFS- BSP 60°



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
SV HJOF 06 HB	11/16" -16 UN	G 3/8" -19	27	27	9.25 x 1.78
SV HJOF 08 HB	13/16" -16 UN	G 1/2" -14	27	30	12.42 x 1.78
SV HJOF 12 HB	1.3/16" -12 UN	G 3/4" -14	36	41	18.77 x 1.78
SV HJOF 16 HB	1.7/16" -12 UN	G 1" -11	41	46	23.52 x 1.78

RAKORDERITE ADAPTOR ORFS- JIC

Rakorderitë adaptor ORFS- JIC, të drejta..... G AJF HJ



ORFS- JIC

Cilësitë


Lidhja 1	Me dado me fileta (ORFS) UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Me kokë konike me kënd 74°
Dizenjo	Rakord lidhës femër-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
G AJF 04 HJ	9/16" -18 UNF	7/16" -20 UNF	17	19
G AJF 06 HJ	11/16" -16 UN	9/16" -18 UNF	19	22
G AJF 08 HJ	13/16" -16 UN	3/4" -16 UNF	22	24
G AJF 10 HJ	1" -14 UNS	7/8" -14 UNF	27	30
G AJF 12 HJ	1.3/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	32	36
G AJF 16 HJ	1.7/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	41	41



**EMC Engineering Maintenance
Center shpk**

EMC shpk disponon nje oficine ne
autostraden Tirane Durrës.



METRIK- ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Dado (ORFS) me fileta UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
GE HMO 12 AJF 04	M 12 x 1.5	9/16"-18 UNF	17	17	9.4 x 2.1
GE HMO 14 AJF 06	M 14 x 1.5	11/16" -16 UN	19	22	11.4 x 2.1
GE HMO 16 AJF 06	M 16 x 1.5	11/16" -16 UN	22	22	13.4 x 2.1
GE HMO 16 AJF 08	M 16 x 1.5	13/16" -16 UN	22	24	13.4 x 2.1
GE HMO 22 AJF 10	M 22 x 1.5	1" -14 UNS	27	30	19.4 x 2.1
GE HMO 27 AJF 10	M 27 x 2	1" -14 UNS	27	30	23.7 x 2.8
GE HMO 27 AJF 12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	32	36	23.7 x 2.8
GE HMO 33 AJF 16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	41	41	29.7 x 2.8
GE HMO 42 AJF 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	50	50	38.7 x 2.8



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Tipologjitë e mirembajtjes në nivel industrial mund të klasifikohen në tre kategori të mëdha:

- Mirëmbajtja korrigjuese;
- Mirëmbajtja preventive e programuar;
- Mirëmbajtja preventive e kushtëzuar.

.....Mirëmbajtja korrigjuese përgjithësisht e karakterizuar nga një kosto e kufizuar meqenëse realizohet vetëm kur është domosdoshmërisht e nevojshme, në vijim të një defekti, anasjelltas kërkon një mobilizim joindiferent të kapitalit për pasjen disponibël në magazine të shumë pjesëve të këmbimit ose si pasojë e ndalimit të punës së makinerisë për një kohë të gjatë.


EMC shpk është një kompani që ofron shërbimet e mirembajtjes, bazuar në konceptet më moderne të menaxhimit të saj.

Nëse dëshironi të organizoni mirëmbajtjen brenda kompanisë Tuaj, EMC mund t'ju konsultojë.

Nëse dëshironi të keni sa më shumë partner dhe të bashkëpunojmë me kompanitë me të mira në vend.

Ejani të bisedojmë për një marrëdhënie afatgjatë.

Në ju mirepresim.

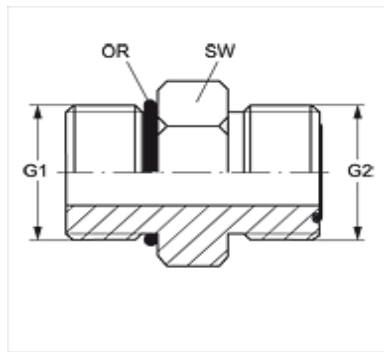

METRIK- ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta(ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	OR1	OR2
GEHMO10HJOF04	M 10 x 1	9/16"-18 UNF	17	8.2 x 1.5	7.65 x 1.78
GEHMO12HJOF04	M 12 x 1.5	9/16"-18 UNF	17	9.4 x 2.1	7.65 x 1.78
GEHMO14HJOF06	M 14 x 1.5	11/16" -16 UN	19	11.4 x 2.1	9.25 x 1.78
GEHMO16HJOF06	M 16 x 1.5	11/16" -16 UN	22	13.4 x 2.1	9.25 x 1.78
GEHMO18HJOF06	M 18 x 1.5	11/16" -16 UN	24	15.4 x 2.1	9.25 x 1.78
GEHMO18HJOF08	M 18 x 1.5	13/16" -16 UN	24	15.4 x 2.1	12.42 x 1.78
GEHMO18HJOF10	M 18 x 1.5	1" -14 UNS	27	15.4 x 2.1	23.52 x 1.78
GEHMO22HJOF08	M 22 x 1.5	13/16" -16 UN	27	19.4 x 2.1	12.42 x 1.78
GEHMO22HJOF10	M 22 x 1.5	1" -14 UNS	27	19.4 x 2.1	15.60 x 1.78
GEHMO22HJOF12	M 22 x 1.5	1.3/16" -12 UN	32	19.4 x 2.1	18.77 x 1.78
GEHMO27HJOF10	M 27 x 2	1" -14 UNS	32	23.7 x 2.8	15.60 x 1.78
GEHMO27HJOF12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	32	23.7 x 2.8	18.77 x 1.78
GEHMO33HJOF12	M 33 x 2	1.3/16" -12 UN	41	29.7 x 2.8	18.77 x 1.78
GEHMO33HJOF16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	41	29.7 x 2.8	23.52 x 1.78
GEHMO33HJOF20	M 33 x 2	1.11/16" -12 UN	46	29.7 x 2.8	29.87 x 1.78
GEHMO42HJOF16	M 42 x 2	1.7/8" -12 UN	50	38.7 x 2.8	23.52 x 1.78
GEHMO42HJOF20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	50	38.7 x 2.8	29.87 x 1.78
GEHMO48HJOF20	M 48 x 2	1.11/16" -12 UN	55	46.7 x 2.8	29.87 x 1.78
GEHMO48HJOF24	M 48 x 2	2" -12 UN	55	46.7 x 2.8	37.82 x 1.78

HANSA/FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk

A e dini se si lexohet klasi i pastertise se vajit?


psh

17/15/12

Numri i grimcave te ngurta ne nje kampion prej

Kur numri i grimcave me madhesi 4µm, te numeruar ne kampionin e mare nga impianti hidraulik, tejkalon numrin e, atehere vaji hidraulik konsiderohet jo me si lende lubrifikuese por si lende gerryerese

e.ndreu@emc.com.al



METRIK- ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Forma E
Lidhja 2	Dado me fileta UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
GEHMD12AJF04	M 12 x 1.5	9/16"-18 UNF	17	17
GEHMD14AJF06	M 14 x 1.5	11/16" -16 UN	19	22
GEHMD16AJF08	M 16 x 1.5	13/16" -16 UN	22	24
GEHMD22AJF10	M 22 x 1.5	1" -14 UNS	27	30
GEHMD27AJF12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	32	36
GEHMD33AJF16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	41	41
GEHMD42AJF20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	50	50



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Ju ofron shërbimet e mirembajtjes së makinerive dhe pajisjeve industriale .
Ne kemi kontrata mirembajtje me shumë



EMC Engineering Maintenance Center shpk



Kur bota është tek ZH-ja, ne nuk kemi pse t'a fillojmë tek A-ja, i ka pas thënë

Per çdo problem që ju keni, diku ekziston një zgjidhje shumë e mirë. Kjo vlen edhe për problemin Tuaj të madh të mbajtjes pastër të ambientit të punës. Rruajtja e ambientit, siguria në punë, kekesat teknologjike të prodhimit tuaj, kërkojnë një nivel të caktuar pastërtie.

NILFISK është një kompani globale që ka studiuar çdo gjë në lidhje me pastërtinë e ambienteve industriale.

EMC shpk është partneri zyrtarë e kompanisë NILFISK

EMC shpk ju ofron:


- > produktin më të mirë,
- > pjesët e këmbimit të makinerive të pastrimit,
- > shërbimet e mirembajtjes për këto makineri.

Behuni praktik, para se të vendosni për llojin e makinerisë që do të bleni sigurohuni nëse për atë makineri ju ofrojnë mirembajtje.



Pasterita në ambientin e punës nuk është luks, është domosdoshmëri. Investimi në blerjen e pajisjeve të pastrimit të ambienteve të punës është i leverdisshëm.

Per më tepër informacion vizitoni website e NILFISK në adresën: <https://www.nilfisk.com/en/Pages/default.aspx>



METRIK- ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring dhe me unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta(ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	OR1	OR2
GEHMOK10HJOF04	M 10 x 1	9/16"-18 UNF	17	8.2 x 1.5	7.65 x 1.78
GEHMOK12HJOF04	M 12 x 1.5	9/16"-18 UNF	17	9.4 x 2.1	7.65 x 1.78
GEHMOK14HJOF04	M 14 x 1.5	9/16"-18 UNF	19	11.4 x 2.1	7.65 x 1.78
GEHMOK14HJOF06	M 14 x 1.5	11/16" -16 UN	19	11.4 x 2.1	9.25 x 1.78
GEHMOK16HJOF06	M 16 x 1.5	11/16" -16 UN	22	13.4 x 2.1	9.25 x 1.78
GEHMOK18HJOF08	M 18 x 1.5	13/16" -16 UN	24	15.4 x 2.1	12.42 x 1.78
GEHMOK22HJOF08	M 22 x 1.5	13/16" -16 UN	27	19.4 x 2.1	12.42 x 1.78
GEHMOK22HJOF10	M 22 x 1.5	1" -14 UNS	27	19.4 x 2.1	15.60 x 1.78
GEHMOK27HJOF10	M 27 x 2	1" -14 UNS	32	23.7 x 2.8	15.60 x 1.78
GEHMOK27HJOF12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	32	23.7 x 2.8	18.77 x 1.78
GEHMOK33HJOF12	M 33 x 2	1.3/16" -12 UN	41	29.7 x 2.8	18.77 x 1.78
GEHMOK33HJOF16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	41	29.7 x 2.8	23.52 x 1.78
GEHMOK33HJOF20	M 33 x 2	1.11/16" -12 UN	46	29.7 x 2.8	29.87 x 1.78
GEHMOK42HJOF20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	50	38.7 x 2.8	29.87 x 1.78
GEHMOK48HJOF20	M 48 x 2	1.11/16" -12 UN	55	46.7 x 2.8	29.87 x 1.78
GEHMOK48HJOF24	M 48 x 2	2" -12 UN	55	46.7 x 2.8	37.82 x 1.78

HANSA/FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Kur ne nje sistem hidraulik thyhet pompa, hidromotori apo ndonje komponent tjetër hidraulik ne sistem mund te kene rene grimca te vogla metalike.

Ne keto raste DOMOSDOSHMERISHT duhet hequr teresisht vaji i vjeter, duhet pastruar mire depozita e vajit dhe duhet bere pastrimi i sistemit hidraulik, para se te montohet komponenti i ri.

Ju do te gjendeni nen presionin e kostove te medha te blerjes se vajit (sidomos kur sistemi hidraulik ka nje sasi te konsiderueshme vajit).

Megjithate ka edhe nje opcion te dyte, ai i filtrimit te vajit. Ky proces realizohet me ane te pajisjeve te posaçme.


Hansa Flex i disponon keto pajisje.

Per me teper kontaktoni EMC shpk.

Rakorderitë adaptor METRIKE- ORFS, të drejta..... GE M HJOF


Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Forma A
Lidhja 2	Me fileta(ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

METRIK- ORFS



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	OR
GE M12 HJOF 04	M 12 x 1.5	9/16"-18 UNF	17	7.65 x 1.78
GE M16 HJOF 06	M 16 x 1.5	11/16"-16 UN	22	9.25 x 1.78
GE M27 HJOF 12	M 27 x 2	1.3/16"-12 UN	32	18.77 x 1.78

Rakorderitë adaptor METRIKE- ORFS, të drejta..... GE HMED HJOF



METRIK- ORFS


Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Forma E
Lidhja 2	Me fileta(ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	OR
GEHMD10HJOF04	M 10 x 1	9/16"-18 UNF	17	7.65 x 1.78
GEHMD12HJOF06	M 12 x 1.5	11/16"-16 UN	19	9.25 x 1.78
GEHMD14HJOF06	M 14 x 1.5	11/16"-16 UN	19	9.25 x 1.78
GEHMD18HJOF08	M 18 x 1.5	13/16"-16 UN	24	12.42 x 1.78
GEHMD22HJOF10	M 22 x 1.5	1"-14 UNS	27	15.60 x 1.78
GEHMD27HJOF12	M 27 x 2	1.3/16"-12 UN	32	18.77 x 1.78
GEHMD33HJOF16	M 33 x 2	1.7/16"-12 UN	41	23.52 x 1.78
GEHMD42HJOF20	M 42 x 2	1.11/16"-12 UN	50	29.87 x 1.78




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Çfare tregon ky simbol?



HANSA FLEX



BSP- ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Forma E
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë dhe guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	OR
GEHRED02HJOF04	G 1/8" -28	9/16"-18 UNF	17	7.65 x 1.78
GEHRED02HJOF06	G 1/8" -28	11/16" -16 UN	19	9.25 x 1.78
GE HRED 04 HJOF	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19	7.65 x 1.78
GEHRED04HJOF06	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	9.25 x 1.78
GEHRED04HJOF08	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	22	12.42 x 1.78
GEHRED06HJOF04	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	22	7.65 x 1.78
GE HRED 06 HJOF	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	22	9.25 x 1.78
GEHRED06HJOF08	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	22	12.42 x 1.78
GEHRED06HJOF10	G 3/8" -19	1" -14 UNS	27	15.60 x 1.78
GEHRED08HJOF04	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	27	7.65 x 1.78
GEHRED08HJOF06	G 1/2" -14	11/16" -16 UN	27	9.25 x 1.78
GE HRED 08 HJOF	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	12.42 x 1.78
GEHRED08HJOF10	G 1/2" -14	1" -14 UNS	27	15.60 x 1.78
GEHRED08HJOF12	G 1/2" -14	1.3/16" -12 UN	32	18.77 x 1.78
GEHRED12HJOF06	G 3/4" -14	11/16" -16 UN	32	9.25 x 1.78
GEHRED12HJOF08	G 3/4" -14	13/16" -16 UN	32	12.42 x 1.78
GEHRED12HJOF10	G 3/4" -14	1" -14 UNS	32	15.60 x 1.78
GE HRED 12 HJOF	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	32	18.77 x 1.78
GEHRED12HJOF16	G 3/4" -14	1.7/16" -12 UN	41	23.52 x 1.78
GEHRED16HJOF10	G 1" -11	1" -14 UNS	41	15.60 x 1.78
GEHRED16HJOF12	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	41	18.77 x 1.78
GE HRED 16 HJOF	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	41	23.52 x 1.78
GEHRED16HJOF20	G 1" -11	1.11/16" -12 UN	46	29.87 x 1.78
GEHRED20HJOF16	G 1.1/4" -11	1.7/16" -12 UN	50	23.52 x 1.78
GE HRED 20 HJOF	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	50	29.87 x 1.78
GEHRED24HJOF16	G 1.1/2" -11	1.7/16" -12 UN	55	23.52 x 1.78
GEHRED24HJOF20	G 1.1/2" -11	1.11/16" -12 UN	55	29.87 x 1.78
GE HRED 24 HJOF	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	55	37.82 x 1.78



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Rakorderite hidraulike jane te ndryshme dhe ngajne sikur jane ne nje numer te pafund.

Ne fakt do shume pak impenjim per te mesuar dillimin ndermjet tyre.

Pasi e ke arritur kete aftesi, çdo gje behet me e thjeshte.

Tekniket flasin me gjuhen e kodeve, simboleve, skemave.


Tekniket nuk jane gazetar.

Nje punonjes qe operon ne fushen e mirembajtjes dhe te riparimeve te sistemeve hidraulike nuk i lejohet te marre nje rakord ne dore dhe te thote

DUA NJE SI KJO

Tekniku i mire thote" Me duhet nje rakord:

- JIC 9/16",
- apo nje rakord ORFS 1",
- apo nje rakord BSP 3/4"
- apo nje rakord metrik 20 x 1,5 - seria e rende
- apo nje rakord metrik 18 x 1,5- seria e lehte



BSP- ORFS

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Forma E
Lidhja 2	Me dado (ORFS) me fileta UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë
Dizenjo	Rakord mashkull-femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	Presioni i punës (Bar)	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
GE HRED 02 AJ F04	PN 500	G 1/8" -28	9/16"-18 UNF	14	17
GE HRED 04 AJF	PN 500	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19	17
GE HRED 04 AJF 06	PN 630	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	22
GE HRED 04 AJF 08	PN 630	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	22	24
GE HRED 06 AJF	PN 630	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	22	22
GE HRED 06 AJF 08	PN 630	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	22	24
GE HRED 08 AJF 06	PN 420	G 1/2" -14	11/16" -16 UN	27	22
GE HRED 08 AJF	PN 420	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	24
GE HRED 08 AJF 10	PN 420	G 1/2" -14	1" -14 UNS	27	30
GE HRED 08 AJF 12	PN 420	G 1/2" -14	1.3/16" -12 UN	30	36
GE HRED 12 AJF 10	PN 420	G 3/4" -14	1" -14 UNS	32	30
GE HRED 12 AJF	PN 400	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	32	36
GE HRED 16 AJF	PN 400	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	41	41
GE HRED 20 AJF	PN 350	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	50	50
GE HRED 24 AJF		G 1.1/2" -11	2" -12 UN	55	60

HANSA FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Ne EMC erdhi nje kerkese per te prodhuar nje tub per nje mjet Caterpillar ku rakordi nga njera ane ishte ORFS me fileta 13/16" per tub hidraulik 2SN me diameter te brendshem 16 mm.


Ne nuk e dispononin kete rakord ne magazine dhe per kete kerkuam ne katalogun Hansa Flex. Ketu pame qe ky rakord nuk ofrohet nga Hansa Flex. Perse? Ndoshta sepse mund te kete dale nga perdorimi. Po ateherë si do te veprojmë?

Tubi hidraulik lidh pa tjetër nje komponent hidraulik me nje tjetër. Midis komponentit hidraulik (pompe, shpendares, cilindër, etj) dhe tubit zakonisht ka nje rakord nipples.

Per te gjetur zgjidhje, ne keto raste duhet hequr ky rakord per t'u zevendesuar me nje tjetër qe eshte standart.

Pastaj lidhja eshte e thjeshte.

Ne hidraulike zgjidhjet per lidhjet e komponenteve hidraulik jane te shumta. Ne EMC shpk ju do te gjeni nje numer te madh te rakordeve te ndryshme adaptor, per te bere zgjidhjen e duhur ne nje rast emergjent.



BSP- ORFS

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtme BSP, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2	Me fileta të jashtme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë dhe guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	OR1	OR2
GE HRO 02 HJOF04	G 1/8" -28	9/16"-18 UNF	16	7.65 x 1.78	7.65 x 1.78
GE HRO 02 HJOF06	G 1/8" -28	11/16" -16 UN	20	7.65 x 1.78	9.25 x 1.78
GE HRO 04 HJOF	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	20	10.77 x 2.62	7.65 x 1.78
GE HRO 04 HJOF06	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	20	10.77 x 2.62	9.25 x 1.78
GE HRO 04 HJOF08	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	24	10.77 x 2.62	12.42 x 1.78
GE HRO 06 HJOF04	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	24	13.94 x 2.62	7.65 x 1.78
GE HRO 06 HJOF	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	24	13.94 x 2.62	9.25 x 1.78
GE HRO 06 HJOF08	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	24	13.94 x 2.62	12.42 x 1.78
GE HRO 06 HJOF10	G 3/8" -19	1" -14 UNS	28	13.94 x 2.62	15.60 x 1.78
GE HRO 08 HJOF04	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	28	17.86 x 2.62	7.65 x 1.78
GE HRO 08 HJOF06	G 1/2" -14	11/16" -16 UN	28	17.86 x 2.62	9.25 x 1.78
GE HRO 08 HJOF	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	28	17.86 x 2.62	12.42 x 1.78
GE HRO 08 HJOF10	G 1/2" -14	1" -14 UNS	28	17.86 x 2.62	15.60 x 1.78
GE HRO 08 HJOF12	G 1/2" -14	1.3/16" -12 UN	35	17.86 x 2.62	18.77 x 1.78
GE HRO 12 HJOF06	G 3/4" -14	11/16" -16 UN	35	23.47 x 2.62	9.25 x 1.78
GE HRO 12 HJOF08	G 3/4" -14	13/16" -16 UN	35	23.47 x 2.62	12.42 x 1.78
GE HRO 12 HJOF10	G 3/4" -14	1" -14 UNS	35	23.47 x 2.62	15.60 x 1.78
GE HRO 12 HJOF	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	35	23.47 x 2.62	18.77 x 1.78
GE HRO 12 HJOF16	G 3/4" -14	1.7/16" -12 UN	43	23.47 x 2.62	23.52 x 1.78
GE HRO 16 HJOF12	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	43	29.75 x 3.53	18.77 x 1.78
GE HRO 16 HJOF	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	43	29.75 x 3.53	23.52 x 1.78
GE HRO 16 HJOF20	G 1" -11	1.11/16" -12 UN	45	29.75 x 3.53	29.87 x 1.78
GE HRO 20 HJOF12	G 1.1/4" -11	1.3/16" -12 UN	52	37.69 x 3.53	18.77 x 1.78
GE HRO 20 HJOF16	G 1.1/4" -11	1.7/16" -12 UN	52	37.69 x 3.53	23.52 x 1.78
GE HRO 20 HJOF	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	52	37.69 x 3.53	29.87 x 1.78
GE HRO 24 HJOF20	G 1.1/2" -11	1.11/16" -12 UN	58	44.04 x 3.53	29.87 x 1.78
GE HRO 24 HJOF	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	58	44.04 x 3.53	37.82 x 1.78

HANSA FLEX



HANSA FLEX


RAKORDERITE ADAPTOR BSPT- ORFS

Rakorderitë adaptor BSPT- ORFS, të drejta..... GE HRK HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSPT, konike
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë dhe guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	OR
GE HRK 04 HJOF	R 1/4" K	9/16"-18 UNF	17	7.65 x 1.78
GE HRK 06 HJOF	R 3/8" K	11/16"-16 UN	19	9.25 x 1.78
GE HRK 08 HJOF	R 1/2" K	13/16"-16 UN	22	12.42 x 1.78
GE HRK 08 HJOF10	R 1/2" K	1" -14 UNS	27	15.60 x 1.78
GE HRK 12 HJOF	R 3/4" K	1.3/16" -12 UN	32	18.77 x 1.78
GE HRK 16 HJOF	R 1" K	1.7/16" -12 UN	38	23.52 x 1.78
GE HRK 16 HJOF12	R 1" K	1.3/16" -12 UN	36	18.77 x 1.78
GE HRK 20 HJOF	R 1.1/4" K	1.11/16" -12 UN	48	29.87 x 1.78
GE HRK 24 HJOF	R 1.1/2" K	2" -12 UN	55	37.82 x 1.78



BSPT- ORFS

RAKORDERITE ADAPTOR BSP 60°- ORFS


Rakorderitë adaptor BSP 60°- ORFS, të drejta..... G HB HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë dhe guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP 60°- ORFS

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	OR
G HB 16 HJOF 12	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	41	18.77 x 1.78



HANSA FLEX



NPT- ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme NPT, konike
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë dhe guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar


Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	OR
GE HN 02 HJOF 04	1/8" -27 NPT	9/16"-18 UNF	16	7.65 x 1.78
GE HN 04 HJOF	1/4" -18 NPT	9/16"-18 UNF	16	7.65 x 1.78
GE HN 04 HJOF 06	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9.25 x 1.78
GE HN 06 HJOF	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9.25 x 1.78
GE HN 06 HJOF 08	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	22	12.42 x 1.78
GE HN 08 HJOF 06	1/2" -14 NPT	11/16" -16 UN	22	9.25 x 1.78
GE HN 08 HJOF	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12.42 x 1.78
GE HN 08 HJOF 10	1/2" -14 NPT	1" -14 UNS	27	15.60 x 1.78
GE HN 12 HJOF 08	3/4" -14 NPT	13/16" -16 UN	29	12.42 x 1.78
GE HN 12 HJOF 10	3/4" -14 NPT	1" -14 UNS	29	15.60 x 1.78
GE HN 12 HJOF	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	32	18.77 x 1.78
GE HN 12 HJOF 16	3/4" -14 NPT	1.7/16" -12 UN	38	23.52 x 1.78
GE HN 16 HJOF 12	1" -11.5 NPT	1.3/16" -12 UN	35	18.77 x 1.78
GE HN 16 HJOF	1" -11.5 NPT	1.7/16" -12 UN	38	23.52 x 1.78
GE HN 20 HJOF	1.1/4" -11.5 NPT	1.11/16" -12 UN	48	29.87 x 1.78
GE HN 24 HJOF	1.1/2" -11.5 NPT	2" -12 UN	54	37.82 x 1.78



EMC Engineering Maintenance Center shpk

A e dini ju se cfare eshte VALVOLA SHFRYRESE E PRESIONIT qe komandohet me pilotim?

EMC jua shpjegon.



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Mirëmbajtja është kombinimi i të gjitha veprimeve teknike dhe administrative, shoqëruar edhe me veprimet e supervizionit, të orientuara të mbajnë ose të risjellin një njësi në gjendjen që ajo të mund të kryej funksionet e kërkuara.

Nga ky perkufizim i mirembajtjes kuptohet qe procesi eshte i mbeshtetur ne dy kollona kryesore:

- > mbi veprimet teknike (te gjitha nderhyrjet fizike ne aset; mirembajtje, riparim),
- > mbi veprimet administrative (te gjitha veprimet qe kane te bejne me menaxhimin e mirembajtjes)


E thene ndryshe, nese ju kryeni vetem veprime operative teknike dhe nuk kryeni procedura per evidentimin e puneve dhe te materialeve te perdorura, praktikisht ju keni rrezuar nje nga kollonat kryesore te mirembajtjes.

RAKORDERITE ADAPTOR ORFS- ORFS

Rakorderitë adaptor ORFS-ORFS, me kënd 45° SW 45 HJOF

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta (ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta (ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull me fileta të gjata dhe kundradado
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

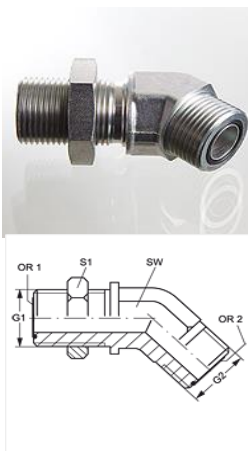

ORFS - ORFS

Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1 + OR2
SW 45 HJOF 04	9/16"-18 UNF	14	22	7.66 x 1.78
SW 45 HJOF 06	11/16" -16 UN	19	27	9.25 x 1.78
SW 45 HJOF 08	13/16" -16 UN	19	30	12.42 x 1.78
SW 45 HJOF 10	1" -14 UNS	27	32	15.60 x 1.78
SW 45 HJOF 12	1.3/16" -12 UN	30	38	18.77 x 1.78
SW 45 HJOF 16	1.7/16" -12 UN	37	46	23.52 x 1.78
SW 45 HJOF 20	1.11/16" -12 UN	41	51	29.87 x 1.78
SW 45 HJOF 24	2" -12 UN	48	60	37.82 x 1.78

Rakorderitë adaptor ORFS-ORFS, me kënd 45° W45 AJF HJOF

Cilësitë

Lidhja 1	Me dado (ORFS) me fileta UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Izolim me sipërfaqe të sheshtë
Lidhja 2	Me fileta (ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord femër-mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



ORFS - ORFS

Kodi	Presioni i punës (Bar)	G1 + G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
W45 AJF 04 HJOF	PN 630	9/16"-18 UNF	14	17	7.65 x 1.78
W45 AJF 06 HJOF	PN 630	11/16" -16 UN	19	22	9.25 x 1.78
W45 AJF 08 HJOF	PN 630	13/16" -16 UN	19	24	12.42 x 1.78
W45 AJF 10 HJOF	PN 400	1" -14 UNS	27	30	15.60 x 1.78
W45 AJF 12 HJOF	PN 400	1.3/16" -12 UN	30	36	18.77 x 1.78
W45 AJF 16 HJOF	PN 400	1.7/16" -12 UN	36	41	23.52 x 1.78
W45 AJF 20 HJOF	PN 250	1.11/16" -12 UN	41	50	29.87 x 1.78
W45 AJF 24 HJOF	PN 250	2" -12 UN	48	60	37.82 x 1.78




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Rakorderite me fileta METRIKE jane te grupuara ne 2 seri:

1. SERIA E LEHTE
2. SERIA E RENDE

Eshte shume e rendesishme te dihet ky fakt pasi rakorderite e serise se lehte nuk montohen me rakorderite e serise se rende.



UNF - ORFS

Cilësitë


Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta (ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull me mundësi të regjistrimit të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR2
W45 O 04 HJOF	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	14	16	8.92 x 1.83	7.65 x 1.78
W45 O 04 HJOF 06	7/16"-20 UNF	11/16" -16 UN	19	16	8.92 x 1.83	9.25 x 1.78
W45 O 06 HJOF 04	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	19	19	11.89 x 1.98	7.65 x 1.78
W45 O 06 HJOF	9/16"-18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	11.89 x 1.98	9.25 x 1.78
W45 O 06 HJOF 08	9/16"-18 UNF	13/16" -16 UN	19	19	11.89 x 1.98	12.42 x 1.78
W45 O 08 HJOF 06	3/4"-16 UNF	11/16" -16 UN	19	24	16.36 x 2.21	12.42 x 1.78
W45 O 08 HJOF	3/4"-16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	16.36 x 2.21	12.42 x 1.78
W45 O 08 HJOF 10	3/4"-16 UNF	1" -14 UNS	27	24	16.36 x 2.21	15.60 x 1.78
W45 O 10 HJOF 08	7/8" -14 UNF	13/16" -16 UN	27	27	19.18 x 2.46	12.42 x 1.78
W45 O 10 HJOF	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	19.18 x 2.46	15.60 x 1.78
W45 O 10 HJOF 12	7/8" -14 UNF	1.3/16" -12 UN	30	27	19.18 x 2.46	18.77 x 1.78
W45 O 12 HJOF 10	1.1/16" -12 UN	1" -14 UNS	30	36	23.47 x 2.95	15.60 x 1.78
W45 O 12 HJOF	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	35	23.47 x 2.95	18.77 x 1.78
W45 O 12 HJOF 16	1.1/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	36	36	23.47 x 2.95	23.52 x 1.78
W45 O 16 HJOF 12	1.5/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	37	41	29.74 x 2.95	18.77 x 1.78
W45 O 16 HJOF	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	37	41	29.74 x 2.95	23.52 x 1.78
W45 O 20 HJOF 16	1.5/8" -12 UN	1.7/16" -12 UN	41	48	37.47 x 3.00	23.52 x 1.78
W45 O 20 HJOF	1.5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	41	48	37.47 x 3.00	29.87 x 1.78
W45 O 24 HJOF 20	1.7/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	48	54	43.69 x 3.00	29.87 x 1.78
W45 O 24 HJOF	1.7/8" -12 UN	2" -12 UN	48	54	43.69 x 3.00	37.82 x 1.78



Rakorderitë adaptor METRIK-ORFS, me kënd 45°..... W45 HMO HJOF


Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta (ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	mundësi të rregjistrimit të drejtimit
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar


METRIK - ORFS

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR2
W45HMO12HJOF04	M 12 x 1.5	9/16"-18 UNF	14	17	9.30 x 2.30	7.65 x 1.78
W45HMO16HJOF06	M 16 x 1.5	11/16" -16 UN	19	22	13.30 x 2.30	9.25 x 1.78
W45HMO18HJOF08	M 18 x 1.5	13/16" -16 UN	19	24	15.30 x 2.30	12.42 x 1.78
W45HMO22HJOF10	M 22 x 1.5	1" -14 UNS	27	27	19.30 x 2.30	15.60 x 1.78
W45HMO27HJOF12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	30	32	23.47 x 2.95	18.77 x 1.78
W45HMO33HJOF16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	36	41	29.74 x 2.95	23.52 x 1.78
W45HMO42HJOF20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	41	50	38.00 x 3.00	29.87 x 1.78
W45HMO48HJOF24	M 48 x 2	2" -12 UN	50	55	44.04 x 3.53	37.82 x 1.78

Rakorderitë adaptor METRIK-ORFS, me kënd 45°..... W45 HMOK HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring dhe me unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta (ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull me mundësi të rregjistrimit të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar



METRIK - ORFS

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR2
W45HMOK12HJOF04	M 12 x 1.5	9/16"-18 UNF	14	17	9.30 x 2.30	7.65 x 1.78
W45HMOK16HJOF06	M 16 x 1.5	11/16" -16 UN	19	19	13.30 x 2.30	9.25 x 1.78
W45HMOK18HJOF08	M 18 x 1.5	13/16" -16 UN	19	22	15.30 x 2.30	12.42 x 1.78
W45HMOK22HJOF10	M 22 x 1.5	1" -14 UNS	27	27	19.30 x 2.30	15.60 x 1.78
W45HMOK27HJOF12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	30	32	23.47 x 2.95	18.77 x 1.78
W45HMOK33HJOF16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	36	38	29.74 x 2.95	23.52 x 1.78
W45HMOK42HJOF20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	41	50	38.00 x 3.00	29.87 x 1.78
W45HMOK48HJOF24	M 48 x 2	2" -12 UN	50	55	44.04 x 3.53	37.82 x 1.78

RAKORDERITE ADAPTOR BSP- ORFS

Rakorderitë adaptor BSP-ORFS, me kënd 45° W45 HRO HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2	Me fileta (ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull me mundësi të regjistrimit të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP - ORFS

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR2
W45 HRO 20 HJOF	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	41	50	37.69 x 3.53	29.87 x 1.78
W45 HRO 24 HJOF	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	50	55	44.04 x 3.53	37.82 x 1.78

Rakorderitë adaptor BSP-ORFS, me kënd 45° W45 HROK HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring dhe me unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta (ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull me mundësi të regjistrimit të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP - ORFS

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR2
W45HROK02HJOF04	G 1/8" -28	9/16"-18 UNF	14	14	8.00 x 2.00	7.65 x 1.78
W45 HROK 04 HJOF	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19	19	10.77 x 2.62	7.65 x 1.78
W45HROK04HJOF06	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	19	10.77 x 2.62	9.25 x 1.78
W45 HROK 06 HJOF	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	19	22	13.94 x 2.62	9.25 x 1.78
W45HROK06HJOF08	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	19	22	13.94 x 2.62	12.42 x 1.78
W45HROK08HJOF06	G 1/2" -14	11/16" -16 UN	27	27	17.86 x 2.62	9.25 x 1.78
W45HROK08HJOF10	G 1/2" -14	1" -14 UNS	27	27	17.86 x 2.62	15.60 x 1.78
W45 HROK 08 HJOF	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	27	17.86 x 2.62	12.42 x 1.78
W45HROK12HJOF10	G 3/4" -14	1" -14 UNS	30	36	23.47 x 2.62	15.60 x 1.78
W45 HROK 12 HJOF	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	30	36	23.47 x 2.62	18.77 x 1.78
W45HROK16HJOF12	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	36	41	29.75 x 3.53	18.77 x 1.78
W45 HROK 16 HJOF	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	36	41	29.75 x 3.53	23.52 x 1.78
W45 HROK 20 HJOF	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	41	50	37.69 x 3.53	29.87 x 1.78
W45 HROK 24 HJOF	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	50	55	44.04 x 3.53	37.82 x 1.78



HANSA FLEX


RAKORDERITE ADAPTOR NPT- ORFS

Rakorderitë adaptor NPT-ORFS, me kënd 45° W45 HN HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme NPT, konike
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta (ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	OR
W45 HN 02 HJOF 04	1/8" -27 NPT	9/16"-18 UNF	14	7.65 x 1.78
W45 HN 04 HJOF	1/4" -18 NPT	9/16"-18 UNF	14	7.65 x 1.78
W45 HN 04 HJOF 06	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9.25 x 1.78
W45 HN 06 HJOF 04	3/8" -18 NPT	9/16"-18 UNF	19	7.65 x 1.78
W45 HN 06 HJOF	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9.25 x 1.78
W45 HN 06 HJOF 08	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	19	12.42 x 1.78
W45 HN 08 HJOF 06	1/2" -14 NPT	11/16" -16 UN	22	9.25 x 1.78
W45 HN 08 HJOF	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12.42 x 1.78
W45 HN 08 HJOF 10	1/2" -14 NPT	1" -14 UNS	27	15.60 x 1.78
W45 HN 12 HJOF	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	30	18.77 x 1.78
W45 HN 16 HJOF	1" -11.5 NPT	1.7/16" -12 UN	37	23.52 x 1.78

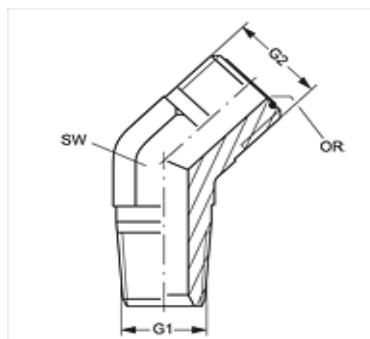

NPT - ORFS

RAKORDERITE ADAPTOR ORFS- ORFS


Rakorderitë adaptor ORFS-ORFS, me kënd 90° W90 AJF HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado(ORFS) me fileta UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Izolim me sipërfaqe të sheshtë
Lidhja 2	Me fileta (ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord femër-mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



ORFS - ORFS


Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
W90 AJF 04 HJOF	9/16"-18 UNF	14	17	7.65 x 1.78
W90 AJF 06 HJOF	11/16" -16 UN	19	22	9.25 x 1.78
W90 AJF 08 HJOF	13/16" -16 UN	19	24	12.42 x 1.78
W90 AJF 10 HJOF	1" -14 UNS	27	30	15.60 x 1.78
W90 AJF 12 HJOF	1.3/16" -12 UN	30	36	18.77 x 1.78
W90 AJF 16 HJOF	1.7/16" -12 UN	36	41	23.52 x 1.78
W90 AJF 20 HJOF	1.11/16" -12 UN	41	50	29.87 x 1.78
W90 AJF 24 HJOF	2" -12 UN	48	60	37.82 x 1.78



HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor ORFS-ORFS, me kënd 90° W90 HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta (ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta (ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




**ORFS -
ORFS**

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	OR1	OR2
W90 HJOF 04	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	7.65 x 1.78	7.65 x 1.78
W90HJOF04HJOF06	9/16"-18 UNF	11/16"-16 UN	19	7.65 x 1.78	9.25 x 1.78
W90 HJOF 06	11/16"-16 UN	11/16"-16 UN	19	9.25 x 1.78	9.25 x 1.78
W90HJOF06HJOF08	11/16"-16 UN	13/16"-16 UN	19	9.25 x 1.78	12.42 x 1.78
W90 HJOF 08	13/16"-16 UN	13/16"-16 UN	19	12.42 x 1.78	12.42 x 1.78
W90HJOF08HJOF12	13/16"-16 UN	1.3/16"-12 UN	30	12.42 x 1.78	18.77 x 1.78
W90 HJOF 10	1"-14 UNS	1"-14 UNS	27	15.60 x 1.78	15.60 x 1.78
W90 HJOF 12	1.3/16"-12 UN	1.3/16"-12 UN	30	18.77 x 1.78	18.77 x 1.78
W90 HJOF 16	1.7/16"-12 UN	1.7/16"-12 UN	36	23.52 x 1.78	23.52 x 1.78
W90 HJOF 20	1.11/16"-12 UN	1.11/16"-12 UN	41	29.87 x 1.78	29.87 x 1.78
W90 HJOF 24	2"-12 UN	2"-12 UN	48	37.82 x 1.78	37.82 x 1.78
W90 HJOF 32	2.1/2"-12 UN	2.1/2"-12 UN	64	48.90 x 2.62	48.90 x 2.62

Rakorderitë adaptor ORFS-ORFS, me kënd 90°SW HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta (ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta (ORFS) të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull me fileta të gjata dhe kundradado
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




ORFS - ORFS

Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1 + OR2
SW HJOF 04	9/16"-18 UNF	14	22	7.66 x 1.78
SW HJOF 06	11/16"-16 UN	19	27	9.25 x 1.78
SW HJOF 08	13/16"-16 UN	19	30	12.42 x 1.78
SW HJOF 10	1"-14 UNS	27	32	15.60 x 1.78
SW HJOF 12	1.3/16"-12 UN	30	38	18.77 x 1.78
SW HJOF 16	1.7/16"-12 UN	37	46	23.52 x 1.78
SW HJOF 20	1.11/16"-12 UN	41	51	29.87 x 1.78
SW HJOF 24	2"-12 UN	60	48	37.82 x 1.78



HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor UNF-ORFS, me kënd 90° W90 O AJF



UNF - ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Izolim me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me dado (ORFS) me fileta UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë
Dizenjo	Rakord mashkull-femër me mundësi rregjistrimi të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2	Guarnicioni O-Ring
W90 O 04 AJF	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	14	16	18	8.92 x 1.83
W90 O 06 AJF	9/16"-18 UNF	11/16"-16 UN	19	19	21	11.90 x 1.98
W90 O 08 AJF	3/4"-16 UNF	13/16"-16 UN	19	24	24	16.36 x 2.20
W90 O 10 AJF	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	29	19.18 x 2.46
W90 O 12 AJF	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	27	35	35	23.47 x 2.95
W90 O 16 AJF	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	33	41	41	29.74 x 2.95
W90 O 20 AJF	1.5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	41	48	48	37.47 x 3.00
W90 O 24 AJF	1.7/8" -12 UN	2" -12 UN	48	54	57	43.69 x 3.00



EMC Engineering Maintenance Center shpk



EMC shpk është perfaqesues zyrtar i kompanisë **LINDE MATERIAL HANDLING**

PALLET STACKERS (perpunues i ngarkesave me paleta) D12 R

Pallet Stackers D12 R perpunon dy paleta njëkohësisht. Ai ngre një ngarkesë prej 1000 kg dhe leviz me shpejtësi deri në 10 km/ore.

Është i pajisur me një motor elektrik 3-fazor me fuqi 3 KW.

Per këtë arsye ai është një transportues i shkelqyer i distancave të vogla dhe të mëdha kur kerkohet shpejtësi.


Fale faktit që ka një ngritje fillestare, kjo pajisje shërben edhe për të ngarkuar dhe shkarkuar kamionin



EMC shpk është e afte t'ju asistojë që ju të perzgjidhni mjetin me të pershtatshëm për punën tuaj. Ne dime ta bëjmë këtë.

Ne varesi të llojit të punës, ambienteve, formës së magazines, etj mund të perzgjidhet mjeti me i pershtatshëm.

Prandaj para se të vendosni të blini një mjet për perpunimin e ngarkesave, kontaktoni EMC shpk.



UNF - ORFS

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Izolim me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull me mundësi regjistrimi të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar


Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR2
W90 O 04 HJOF	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	14	16	8.92 x 1.83	7.65 x 1.78
W90 O 04 HJOF 06	7/16"-20 UNF	11/16"-16 UN	19	16	8.92 x 1.83	9.25 x 1.78
W90 O 06 HJOF 04	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	19	19	11.89 x 1.98	7.65 x 1.78
W90 O 06 HJOF	9/16"-18 UNF	11/16"-16 UN	19	19	11.89 x 1.98	9.25 x 1.78
W90 O 06 HJOF 08	9/16"-18 UNF	13/16"-16 UN	19	19	11.89 x 1.98	12.42 x 1.78
W90 O 08 HJOF 06	3/4"-16 UNF	11/16"-16 UN	19	24	16.36 x 2.21	9.25 x 1.78
W90 O 08 HJOF	3/4"-16 UNF	13/16"-16 UN	19	24	16.36 x 2.21	12.42 x 1.78
W90 O 08 HJOF 10	3/4"-16 UNF	1" -14 UNS	27	24	16.36 x 2.21	15.60 x 1.78
W90 O 08 HJOF 12	3/4"-16 UNF	1.3/16" -12 UN	30	24	16.36 x 2.21	18.77 x 1.78
W90 O 10 HJOF 06	7/8" -14 UNF	11/16"-16 UN	22	27	19.18 x 2.46	9.25 x 1.78
W90 O 10 HJOF 08	7/8" -14 UNF	13/16"-16 UN	27	27	19.18 x 2.46	12.42 x 1.78
W90 O 10 HJOF	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	19.18 x 2.46	15.60 x 1.78
W90 O 10 HJOF 12	7/8" -14 UNF	1.3/16" -12 UN	30	27	19.18 x 2.46	18.77 x 1.78
W90 O 12 HJOF 08	1.1/16" -12 UN	13/16"-16 UN	30	36	23.47 x 2.95	12.42 x 1.78
W90 O 12 HJOF 10	1.1/16" -12 UN	1" -14 UNS	30	35	23.47 x 2.95	15.60 x 1.78
W90 O 12 HJOF	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	36	23.47 x 2.95	18.77 x 1.78
W90 O 12 HJOF 16	1.1/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	37	35	23.47 x 2.95	23.52 x 1.78
W90 O 16 HJOF 12	1.5/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	36	41	29.74 x 2.95	18.77 x 1.78
W90 O 16 HJOF	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	37	41	29.74 x 2.95	23.52 x 1.78
W90 O 16 HJOF 20	1.5/16" -12 UN	1.11/16" -12 UN	41	41	29.74 x 2.95	29.87 x 1.78
W90 O 20 HJOF 16	1.5/8" -12 UN	1.7/16" -12 UN	41	48	37.47 x 3.00	23.52 x 1.78
W90 O 20 HJOF	1.5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	41	48	37.47 x 3.00	29.87 x 1.78
W90 O 20 HJOF 24	1.5/8" -12 UN	2" -12 UN	48	48	37.47 x 3.00	37.82 x 1.78
W90 O 24 HJOF	1.7/8" -12 UN	2" -12 UN	48	54	43.69 x 3.00	37.82 x 1.78
W90 O 24 HJOF 20	1.7/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	48	54	43.69 x 3.00	29.87 x 1.78
W90 O 32 HJOF	2.1/2" -12 UN	2.1/2" -12 UN	64	70	59.36 x 3.00	48.90 x 2.62



HANSA/FLEX

RAKORDERITE ADAPTOR METRIK- ORFS

Rakorderitë adaptor METRIK-ORFS, me kënd 90° W90 HMO HJOF



METRIK - ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Izolim me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull me mundësi rregjistrimi të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR2
W90HMO10HJOF04	M 10 x 1	9/16"-18 UNF	14	14	8.2 x 1.5	7.65 x 1.78
W90HMO12HJOF04	M 12 x 1.5	9/16"-18 UNF	14	17	9.4 x 2.1	7.65 x 1.78
W90HMO14HJOF06	M 14 x 1.5	11/16" -16 UN	19	19	11.4 x 2.1	9.25 x 1.78
W90HMO16HJOF06	M 16 x 1.5	11/16" -16 UN	19	22	13.4 x 2.1	9.25 x 1.78
W90HMO16HJOF08	M 16 x 1.5	13/16" -16 UN	19	22	13.4 x 2.1	12.42 x 1.78
W90HMO18HJOF08	M 18 x 1.5	13/16" -16 UN	19	24	15.4 x 2.1	12.42 x 1.78
W90HMO18HJOF10	M 18 x 1.5	1" -14 UNS	27	24	15.4 x 2.1	15.60 x 1.78
W90HMO22HJOF08	M 22 x 1.5	13/16" -16 UN	27	27	19.4 x 2.1	12.42 x 1.78
W90HMO22HJOF10	M 22 x 1.5	1" -14 UNS	27	27	19.4 x 2.1	15.60 x 1.78
W90HMO22HJOF12	M 22 x 1.5	1.3/16" -12 UN	30	27	19.4 x 2.1	18.77 x 1.78
W90HMO27HJOF10	M 27 x 2	1" -14 UNS	27	32	23.7 x 2.8	15.60 x 1.78
W90HMO27HJOF12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	30	32	23.7 x 2.8	18.77 x 1.78
W90HMO33HJOF12	M 33 x 2	1.3/16" -12 UN	30	41	29.7 x 2.8	18.77 x 1.78
W90HMO33HJOF16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	36	41	29.7 x 2.8	23.52 x 1.78
W90HMO42HJOF16	M 42 x 2	1.7/16" -12 UN	36	50	38.7 x 2.8	23.52 x 1.78
W90HMO42HJOF20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	41	50	38.7 x 2.8	29.87 x 1.78
W90HMO48HJOF20	M 48 x 2	1.11/16" -12 UN	41	55	46.7 x 2.8	29.87 x 1.78
W90HMO48HJOF24	M 48 x 2	2" -12 UN	50	55	46.7 x 2.8	37.82 x 1.78




EMC Engineering Maintenance Center shpk

ARTI DHE SHKENCA E GJETJES DHE ELEMENIMIT TE DEFEKTIT

- > Rregullat për eliminimin e problemeve
- > Simptomat e problemeve të zakonshme hidraulike dhe shkaqet e tyre
- > Lokalizimi i rrjedhjeve të brendshme
- > Problemet në transmesionet hidrostatike
- > Si të shmangim gabimet e kushtueshme gjatë procesit troubleshooting.

HYRJE

Troubleshooting (zgjidhja e problemeve) në sistemet hidraulike mund të jetë një detyrë komplekse. Në këtë proces përfshihen njohje të mira shkencore por edhe pak art. Siç ju kam thënë në fillim, ky libër nuk ju bën juve një ekspert të hidraulikës por ai ju shërben juve të shpëtoni një mal me para në proceset e mirëmbajtjes së makinerive dhe pajisjeve tuaja.



METRIK - ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Izolim me guarnicion O-Ring dhe me unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull me mundësi rregjistrimi të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR2
W90HMOK10HJOF04	M 10 x 1	9/16"-18 UNF	14	15	8.00 x 1.50	7.65 x 1.78
W90HMOK12HJOF04	M 12 x 1.5	9/16"-18 UNF	14	18	9.30 x 2.30	7.65 x 1.78
W90HMOK14HJOF06	M 14 x 1.5	11/16" -16 UN	19	20	11.30 x 2.30	9.25 x 1.78
W90HMOK16HJOF06	M 16 x 1.5	11/16" -16 UN	19	20	13.30 x 2.30	9.25 x 1.78
W90HMOK18HJOF08	M 18 x 1.5	13/16" -16 UN	19	25	15.30 x 2.30	12.42 x 1.78
W90HMOK22HJOF08	M 22 x 1.5	13/16" -16 UN	19	28	19.30 x 2.30	12.42 x 1.78
W90HMOK22HJOF10	M 22 x 1.5	1" -14 UNS	27	28	19.30 x 2.30	15.60 x 1.78
W90HMOK27HJOF10	M 27 x 2	1" -14 UNS	27	32	23.47 x 2.95	15.60 x 1.78
W90HMOK27HJOF12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	30	32	23.47 x 2.95	18.77 x 1.78
W90HMOK33HJOF12	M 33 x 2	1.3/16" -12 UN	30	42	29.74 x 2.95	18.77 x 1.78
W90HMOK33HJOF16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	36	42	29.74 x 2.95	23.52 x 1.78
W90HMOK42HJOF16	M 42 x 2	1.7/16" -12 UN	36	50	38.00 x 3.00	23.52 x 1.78
W90HMOK42HJOF20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	41	50	38.00 x 3.00	29.87 x 1.78
W90HMOK48HJOF20	M 48 x 2	1.11/16" -12 UN	41	56	44.04 x 3.53	29.87 x 1.78
W90HMOK48HJOF24	M 48 x 2	2" -12 UN	50	56	44.04 x 3.53	37.82 x 1.78



EMC Engineering Maintenance Center shpk



EMC shpk është perfaqesuese zyrtare e kompanisë me të madhe gjermane të prodhimit të baterive industriale

HOPPECKE


Tashmë janë të disponueshme në treg edhe bateritë Lion (prej litiumi) për mjetet që levizin dhe operojnë nëpërmjet motoreve elektrik.

Bateritë Lion janë me të shtrenjta se bateritë tradicionale me acid.

Megjithatë avantazhet që bateritë Lion kanë gjatë gjithë ciklit të jetës së tyre, në fund të jetës kushtojnë sa gjysma e baterive tradicionale.

Ato kanë jetegjatesi me të madhe, cikle me të shumta karikimi, kohë me të shkurtër karikimi, nuk kanë mirembajtje etj.





BSP - ORFS

Cilësitë


Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Izolim me guarnicion O-Ring dhe me unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull me mundësi regjistrimi të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR2
W90HROK02HJOF04	G 1/8" -28	9/16"-18 UNF	14	14	8.00 x 2.00	7.65 x 1.78
W90HROK04HJOF	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19	19	10.77 x 2.62	7.65 x 1.78
W90HROK04HJOF06	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	19	10.77 x 2.62	9.25 x 1.78
W90HROK04HJOF08	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	19	19	10.77 x 2.62	12.42 x 1.78
W90HROK06HJOF04	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	19	22	13.94 x 2.62	7.65 x 1.78
W90HROK06HJOF	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	19	22	13.94 x 2.62	9.25 x 1.78
W90HROK06HJOF08	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	19	22	13.94 x 2.62	12.42 x 1.78
W90HROK06HJOF10	G 3/8" -19	1" -14 UNS	27	22	13.94 x 2.62	15.60 x 1.78
W90HROK08HJOF06	G 1/2" -14	11/16" -16 UN	27	27	17.86 x 2.62	9.25 x 1.78
W90HROK08HJOF	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	27	17.86 x 2.62	12.42 x 1.78
W90HROK08HJOF10	G 1/2" -14	1" -14 UNS	27	27	17.86 x 2.62	15.60 x 1.78
W90HROK08HJOF12	G 1/2" -14	1.3/16" -12 UN	30	27	17.86 x 2.62	18.77 x 1.78
W90HROK12HJOF08	G 3/4" -14	13/16" -16 UN	30	36	23.47 x 2.62	12.42 x 1.78
W90HROK12HJOF10	G 3/4" -14	1" -14 UNS	30	36	23.47 x 2.62	15.60 x 1.78
W90HROK12HJOF	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	30	36	23.47 x 2.62	18.77 x 1.78
W90HROK12HJOF16	G 3/4" -14	1.7/16" -12 UN	36	36	23.47 x 2.62	23.52 x 1.78
W90HROK16HJOF10	G 1" -11	1" -14 UNS	36	41	29.75 x 3.53	15.60 x 1.78
W90HROK16HJOF12	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	36	41	29.75 x 3.53	18.77 x 1.78
W90HROK16HJOF	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	36	41	29.75 x 3.53	23.52 x 1.78
W90HROK16HJOF20	G 1" -11	1.11/16" -12 UN	41	41	29.75 x 3.53	29.87 x 1.78
W90HROK20HJOF16	G 1.1/4" -11	1.7/16" -12 UN	41	50	37.69 x 3.53	23.52 x 1.78
W90HROK20HJOF	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	41	50	37.69 x 3.53	29.87 x 1.78
W90HROK24HJOF20	G 1.1/2" -11	1.11/16" -12 UN	50	55	44.04 x 3.53	29.87 x 1.78
W90HROK24HJOF	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	50	55	44.04 x 3.53	37.82 x 1.78



RAKORDERITE ADAPTOR NPT- ORFS

Rakorderitë adaptor NPT-ORFS, me kënd 90° W90 HN HJOF



NPT - ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme NPT, konike
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull-mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	OR
W90 HN 02 HJOF 04	1/8" -27 NPT	9/16"-18 UNF	14	7.65 x 1.78
W90 HN 04 HJOF	1/4" -18 NPT	9/16"-18 UNF	14	7.65 x 1.78
W90 HN 04 HJOF 06	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9.25 x 1.78
W90 HN 06 HJOF	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9.25 x 1.78
W90 HN 06 HJOF 08	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	19	12.42 x 1.78
W90 HN 08 HJOF 06	1/2" -14 NPT	11/16" -16 UN	22	9.25 x 1.78
W90 HN 08 HJOF	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12.42 x 1.78
W90 HN 08 HJOF 10	1/2" -14 NPT	1" -14 UNS	27	15.60 x 1.78
W90 HN 08 HJOF 12	1/2" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	30	18.77 x 1.78
W90 HN 12 HJOF 08	3/4" -14 NPT	13/16" -16 UN	30	12.42 x 1.78
W90 HN 12 HJOF 10	3/4" -14 NPT	1" -14 UNS	30	15.60 x 1.78
W90 HN 12 HJOF	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	30	18.77 x 1.78
W90 HN 12 HJOF 16	3/4" -14 NPT	1.7/16" -12 UN	37	23.52 x 1.78
W90 HN 16 HJOF 12	1" -11.5 NPT	1.3/16" -12 UN	33	18.77 x 1.78
W90 HN 16 HJOF	1" -11.5 NPT	1.7/16" -12 UN	37	23.52 x 1.78
W90 HN 20 HJOF	1.1/4" -11.5 NPT	1.11/16" -12 UN	41	29.87 x 1.78
W90 HN 24 HJOF	1.1/2" -11.5 NPT	2" -12 UN	48	37.82 x 1.78



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Valvolat janë komponente hidraulik që shërbejnë për të kontrolluar tre elemente kryesor.

1. Presionin
2. Prurjen
3. Drejtimin e rrjedhjes së vajit hidraulik

Njihuni me llojet e valvolave, mënyrën e funksionimit të tyre dhe funksionin në sistemin hidraulik. kontaktoni EMC shpk

EMC shpk ka 5 vjet që operon në fushën e mirëmbajtjes së aseteve industriale.

Menaxhimi i mirëmbajtjes bëhet nepermjet sistemit kompiuterik që quhet

MAINSAVER.

Ky program kompiuterik është në gjuhën shqipe dhe administron në mënyrë të shkëlqyer:

- blerjet e pjesëve të këmbimit dhe materialeve të tjera,
- magazinimin e materialeve,
- punët e kryera mbi asetet,
- performancën e punonjësve

[000 - EMC Engineering Maintenance Center shpk] = Mainsaver - Materiale

Dosje Modifiko Modulet Pamje Listat Raporte Kerkese Opsione Dritare Ndhme

Dshje PreSetup Kërko Kalendar Rpt Shkruarit kësaj Kryesio Mstr Pjesëve Transpaco Porqet Mti Furnizuesit: Detaje Nr/Ven- Kufidoror

Mb Modulin E Rrë HkrimiShpakt Jendje e Njësi Kshifiko Rikurkoj

Master Pjesëve - Shkruaj - [KALMAR923829.0616]

Stok Detaj Vendndodhja Pika Urðherit Furnizuesi Financiare Ku Perdorur Perdorues i Percaktuar

Numer Stoku: KALMAR923829.0616 **Pershkrim:** Engine oil filter (By Pass). Filter i vajit te motorit

Nr i pjesëve: 923829.0616

Dalje Cmim: 5,023.200Lek **e Pamagazinuar:**

Totali Ne-Dore: 2.0000 **Rregulli Urðherit:** T

Dalje NJM: COPE **Qndre Kost:**

Kodi Com: M2005 **Llogaria:**

Vendodhje Prim.: MG1TL01 **Furnizuesi Rek.:** J63105848F

Maqazine: MG1 **Zona:** TL **Xhihani sh.a**

ID e Hambarit: 01 **Prodhuesi:** DONALDSON


Sas Ne-Dore: 2.0000 **Nr. Pjesë Prod.:** P764367

RAKORDERITE ADAPTOR ORFS- ORFS

Rakorderitë adaptor ORFS-ORFS, forma "T"..... T AJF HJOF

Cilësitë

Lidhja 1	Me dado (ORFS) me fileta UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë
Lidhja 2 + 3	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2 + 3	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord femër- mashkull-mashkull
Forma e rakordit	Forma "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



**ORFS -
ORFS**

Kodi	G1	G2 + G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1 + OR2
T AJF 04 HJOF	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	17	7.66 x 1.78
T AJF 06 HJOF	11/16" -16 UN	11/16" -16 UN	19	22	9.25 x 1.78
T AJF 08 HJOF	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	19	24	12.42 x 1.78
T AJF 10 HJOF	1" -14 UNS	1" -14 UNS	27	30	15.60 x 1.78
T AJF 12 HJOF	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	35	18.77 x 1.78
T AJF 16 HJOF	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	37	41	23.52 x 1.78
T AJF 20 HJOF	1.11/16" -12 UN	1.11/16" -12 UN	41	48	29.87 x 1.78
T AJF 24 HJOF	2" -12 UN	2" -12 UN	48	55	37.82 x 1.78

Rakorderitë adaptor ORFS-ORFS, forma "T"..... T HJOF


Cilësitë

Lidhja 1 + 2 + 3	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1 + 2 + 3	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull- mashkull-mashkull
Forma e rakordit	Forma "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

ORFS - ORFS



Kodi	G1 + G2 + G3	Çelësi për montim SW	OR1 + OR2 + OR3
T HJOF 04	9/16"-18 UNF	14	7.65 x 1.78
T HJOF 06	11/16" -16 UN	19	9.25 x 1.78
T HJOF 08	13/16" -16 UN	19	12.42 x 1.78
T HJOF 10	1" -14 UNS	27	15.60 x 1.78
T HJOF 12	1.3/16" -12 UN	30	18.77 x 1.78
T HJOF 16	1.7/16" -12 UN	36	23.52 x 1.78
T HJOF 20	1.11/16" -12 UN	41	29.87 x 1.78
T HJOF 24	2" -12 UN	48	37.82 x 1.78
T HJOF 32	2.1/2" -12 UN	64	48.90 x 2.62

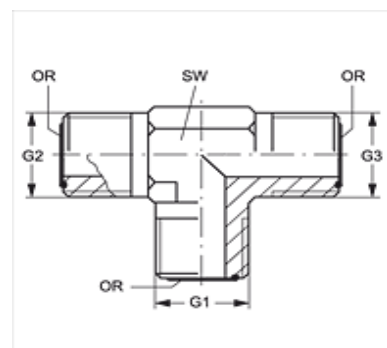


HANSA FLEX

RAKORDERITE ADAPTOR UNF- ORFS

Rakorderitë adaptor UNF-ORFS, forma "T"..... T O HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2 + 3	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2 + 3	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull- mashkull-mashkull, me mundësi regjistrimi të drejtimt gjatë montimit
Forma e rakordit	Forma "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

UNF - ORFS




Kodi	G1	G2 + G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR3 + OR3
T O 04 HJOF	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	14	16	8.92 x 1.83	7.65 x 1.78
T O 06 HJOF	9/16"-18 UNF	11/16"-16 UN	19	19	11.89 x 1.98	9.25 x 1.78
T O 08 HJOF	3/4"-16 UNF	13/16"-16 UN	19	24	16.36 x 2.21	12.42 x 1.78
T O 10 HJOF	7/8"-14 UNF	1"-14 UNS	27	27	19.18 x 2.46	15.60 x 1.78
T O 12 HJOF	1.1/16"-12 UN	1.3/16"-12 UN	30	36	23.47 x 2.95	18.77 x 1.78
T O 16 HJOF	1.5/16"-12 UN	1.7/16"-12 UN	37	41	29.74 x 2.95	23.52 x 1.78
T O 20 HJOF	1.5/8"-12 UN	1.11/16"-12 UN	41	48	37.47 x 3.00	29.87 x 1.78
T O 24 HJOF	1.7/8"-12 UN	2"-12 UN	48	54	43.69 x 3.00	37.82 x 1.78

RAKORDERITE ADAPTOR METRIK- ORFS

Rakorderitë adaptor METRIK-ORFS, forma "T"..... T HMO HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2 + 3	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2 + 3	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull- mashkull-mashkull, me mundësi regjistrimi të drejtimt gjatë montimit
Forma e rakordit	Forma "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar


METRIK - ORFS



Kodi	G1	G2 + G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR3 + OR3
T HMO 12 HJOF 04	M 12 x 1.5	9/16"-18 UNF	14	17	8.2 x 1.5	7.65 x 1.78
T HMO 16 HJOF 06	M 16 x 1.5	11/16"-16 UN	19	22	13.4 x 2.1	9.25 x 1.78
T HMO 18 HJOF 08	M 18 x 1.5	13/16"-16 UN	19	24	15.4 x 2.1	12.42 x 1.78
T HMO 22 HJOF 10	M 22 x 1.5	1"-14 UNS	27	27	19.4 x 2.1	15.60 x 1.78
T HMO 27 HJOF 12	M 27 x 2	1.3/16"-12 UN	30	32	23.7 x 2.8	18.77 x 1.78
T HMO 33 HJOF 16	M 33 x 2	1.7/16"-12 UN	36	41	29.7 x 2.8	23.52 x 1.78
T HMO 42 HJOF 20	M 42 x 2	1.11/16"-12 UN	41	50	38.7 x 2.8	29.87 x 1.78
T HMO 48 HJOF 24	M 48 x 2	2"-12 UN	48	55	46.7 x 2.8	37.82 x 1.78

Rakorderitë adaptor METRIK-ORFS, forma "T" T HMOK HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + unazë suporti
Lidhja 2 + 3	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2 + 3	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull- mashkull-mashkull, me mundësi regjistrimi të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Forma "T"
Materiali	Çelik me siperfaqe te elektro-galvanizuar

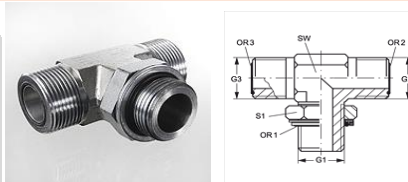


METRIK - ORFS

Kodi	G1	G2 + G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR3 + OR3
T HMOK 12 HJOF 04	M 12 x 1.5	9/16"-18 UNF	14	17	9.4 x 2.1	7.66 x 1.78
T HMOK 16 HJOF 06	M 16 x 1.5	11/16" -16 UN	19	22	13.4 x 2.1	9.25 x 1.78
T HMOK 18 HJOF 08	M 18 x 1.5	13/16" -16 UN	19	24	15.4 x 2.1	12.42 x 1.78
T HMOK 22 HJOF 10	M 22 x 1.5	1" -14 UNS	27	27	19.4 x 2.1	15.60 x 1.78
T HMOK 27 HJOF 12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	30	32	23.7 x 2.8	18.77 x 1.78
T HMOK 33 HJOF 16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	36	41	29.7 x 2.8	23.52 x 1.78
T HMOK 42 HJOF 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	41	50	38.7 x 2.8	29.87 x 1.78
T HMOK 48 HJOF 24	M 48 x 2	2" -12 UN	48	55	46.7 x 2.8	37.82 x 1.78

RAKORDERITE ADAPTOR BSP- ORFS

Rakorderitë adaptor BSP-ORFS, forma "T" T HROK HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + unazë suporti
Lidhja 2 + 3	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2 + 3	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull- mashkull-mashkull, me mundësi regjistrimi të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Forma "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

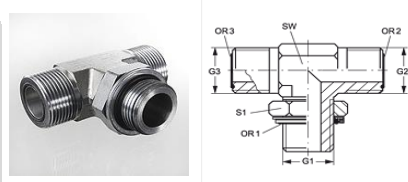


BSP - ORFS

Kodi	G1	G2 + G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR3 + OR3
T HROK 02 HJOF 04	G 1/8" -28	9/16"-18 UNF	14	14	8.00 x 2.00	7.65 x 1.78
T HROK 04 HJOF	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19	19	10.77 x 2.62	7.65 x 1.78
T HROK 04 HJOF 06	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	19	10.70 x 2.62	9.25 x 1.78
T HROK 06 HJOF	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	19	22	13.94 x 2.62	9.25 x 1.78
T HROK 06 HJOF 08	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	19	22	13.94 x 2.62	12.42 x 1.78
T HROK 08 HJOF	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	27	17.86 x 2.62	12.42 x 1.78
T HROK 08 HJOF 10	G 1/2" -14	1" -14 UNS	27	27	17.86 x 2.62	15.60 x 1.78
T HROK 12 HJOF 10	G 3/4" -14	1" -14 UNS	30	36	23.47 x 2.62	15.60 x 1.78
T HROK 12 HJOF	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	30	36	23.47 x 2.62	12.42 x 1.78
T HROK 16 HJOF	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	36	41	29.75 x 3.53	23.52 x 1.78
T HROK 20 HJOF	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	41	50	37.69 x 3.53	29.87 x 1.78
T HROK 24 HJOF	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	50	55	44.04 x 3.53	37.82 x 1.78

RAKORDERITE ADAPTOR ORFS- ORFS

Rakorderitë adaptor ORFS-ORFS, forma "L" L AJF HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Me dado (ORFS) me fileta UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë
Lidhja 2 + 3	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2 + 3	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord femër- mashkull-mashkull, me mundësi regjistrimi të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Forma "L"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




Kodi	G1	G2 + G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1 + OR2
L AJF 04 HJOF	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	17	7.66 x 1.78
L AJF 06 HJOF	11/16" -16 UN	11/16" -16 UN	19	22	9.25 x 1.78
L AJF 08 HJOF	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	19	24	12.42 x 1.78
L AJF 10 HJOF	1" -14 UNS	1" -14 UNS	27	30	15.60 x 1.78
L AJF 12 HJOF	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	36	18.77 x 1.78
L AJF 16 HJOF	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	36	41	23.52 x 1.78
L AJF 20 HJOF	1.11/16" -12 UN	1.11/16" -12 UN	41	50	29.87 x 1.78
L AJF 24 HJOF	2" -12 UN	2" -12 UN	48	60	37.82 x 1.78

ORFS -

Rakorderitë adaptor ORFS-ORFS, forma "L" L HJOF AJF

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë + guarnicion O-Ring
Lidhja 2 + 3	Me dado (ORFS) me fileta UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2 + 3	Me sipërfaqe të sheshtë
Dizenjo	montimit
Forma e rakordit	Forma "L"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



Kodi	G1	G2 + G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1+S2	OR
L HJOF 04 AJF	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	17	7.65 x 1.78
L HJOF 06 AJF	11/16" -16 UN	11/16" -16 UN	19	22	9.25 x 1.78
L HJOF 08 AJF	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	19	24	12.42 x 1.78
L HJOF 10 AJF	1" -14 UNS	1" -14 UNS	27	30	15.60 x 1.78
L HJOF 12 AJF	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	35	18.77 x 1.78
L HJOF 16 AJF	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	37	41	23.52 x 1.78

ORFS -



Rakorderitë adaptor ORFS-ORFS, forma "L"..... SL HJOF


Cilësitë

Lidhja 1 + 2 + 3	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1 + 2 + 3	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull- mashkull-mashkull, me fileta të gjata dhe me mundësi rregjistrimi të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Forma "L"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



ORFS - ORFS

Kodi	G1 + G2 + G3	OR1 + OR2 + OR3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
SL HJOF 04	9/16"-18 UNF	7.66 x 1.78	14	22
SL HJOF 06	11/16" -16 UN	9.25 x 1.78	19	27
SL HJOF 08	13/16" -16 UN	12.42 x 1.78	19	30
SL HJOF 10	1" -14 UNS	15.60 x 1.78	27	32
SL HJOF 12	1.3/16" -12 UN	18.77 x 1.78	30	38
SL HJOF 16	1.7/16" -12 UN	23.52 x 1.78	37	46
SL HJOF 20	1.11/16" -12 UN	29.87 x 1.78	41	51
SL HJOF 24	2" -12 UN	37.82 x 1.78	48	60

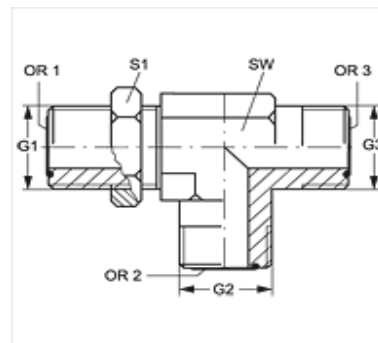


RAKORDERITE ADAPTOR UNF- ORFS

Rakorderitë adaptor UNF-ORFS, forma "L"..... L O HJOF

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Forma F
Lidhja 2 + 3	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2 + 3	Ring
Dizenjo	rregjistrimi të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Forma "L"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




UNF - ORFS

Kodi	G1	G2 + G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR2 + OR3
L O 04 HJOF	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	14	16	8.92 x 1.83	7.66 x 1.78
L O 06 HJOF	9/16"-18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	11.89 x 1.98	9.25 x 1.78
L O 08 HJOF	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	16.36 x 2.21	12.42 x 1.78
L O 10 HJOF	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	19.18 x 2.46	15.60 x 1.78
L O 12 HJOF	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	35	23.47 x 2.95	18.77 x 1.78
L O 16 HJOF	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	36	41	29.74 x 2.95	23.52 x 1.78
L O 20 HJOF	1.5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	41	48	37.47 x 3.00	29.87 x 1.78
L O 24 HJOF	1.7/8" -12 UN	2" -12 UN	48	54	43.69 x 3.00	37.82 x 1.78



Rakorderitë adaptor BSP-ORFS, forma "L" L HROK HJOF



BSP - ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring dhe unazë suporti
Lidhja 2 + 3	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2 + 3	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull- mashkull-mashkull, me mundësi regjistrimi të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Forma "L"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2 + G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR2 + OR3
L HROK 02 HJOF 04	G 1/8" -28	9/16"-18 UNF	14	14	8.00 x 2.00	7.65 x 1.78
L HROK 04 HJOF	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19	19	10.77 x 2.62	7.65 x 1.78
L HROK 04 HJOF 06	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	19	10.77 x 2.62	9.25 x 1.78
L HROK 06 HJOF	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	19	22	13.94 x 2.62	9.25 x 1.78
L HROK 06 HJOF 08	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	19	22	13.94 x 2.62	12.42 x 1.78
L HROK 08 HJOF	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	27	17.86 x 2.62	12.42 x 1.78
L HROK 08 HJOF 10	G 1/2" -14	1" -14 UNS	27	27	17.86 x 2.62	15.60 x 1.78
L HROK 12 HJOF 10	G 3/4" -14	1" -14 UNS	30	36	23.47 x 2.62	15.60 x 1.78
L HROK 12 HJOF	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	30	36	23.47 x 2.62	18.77 x 1.78
L HROK 16 HJOF 12	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	36	41	29.75 x 3.53	18.77 x 1.78
L HROK 16 HJOF	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	36	41	29.75 x 3.53	23.52 x 1.78
L HROK 20 HJOF	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	41	50	37.69 x 3.53	29.87 x 1.78
L HROK 24 HJOF	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	50	55	44.04 x 3.53	37.82 x 1.78




EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk ju ndihmon te beheni specialist i mirefillte per mirembajtjen e sistemeve hidraulikene hidrauliken mobile dhe ne hidrauliken industriale.


EMC shpk eshte e gatshme te bashkepunoje me specialistet e mirembajtjes se kompanive serioze, qe deshirojne realisht te realizojne nje mirembajtje bazuar ne praktikatat me te mira.

Valvola elektro-hidraulike proporcionale konverton një sinjal elektrik në një sinjal hidraulik proporcional. Ky funksion arrihet duke përdorur selenoidët proporcional.

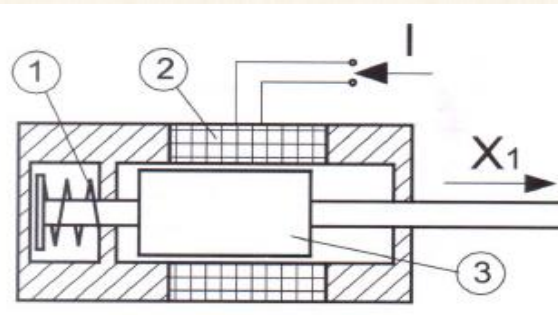

Rakorderitë adaptor BSP-ORFS, forma "L"..... L HRO HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2 + 3	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2 + 3	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull- mashkull-mashkull, me mundësi rregjistrimi të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Forma "L"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

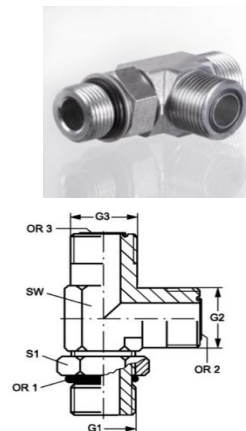

BSP - ORFS

Kodi	G1	G2 + G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR2 + OR3
L HRO 12 HJOF 10	G 3/4" -14	1" -14 UNS	30	36	23.47 x 2.62	15.60 x 1.78
L HRO 16 HJOF 12	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	36	41	29.75 x 3.53	18.77 x 1.78

RAKORDERITE ADAPTOR METRIKE- ORFS

Rakorderitë adaptor METRIKE-ORFS, forma "L"..... L HMOK HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring dhe unazë suporti
Lidhja 2 + 3	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2 + 3	Ring
Dizenjo	rregjistrimi të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Forma "L"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



METRIK - ORFS

Kodi	G1	G2 + G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR2 + OR3
L HMOK 12 HJOF 04	M 12 x 1,5	9/16"-18 UNF	14	17	9.4 x 2.1	7.66 x 1.78
L HMOK 16 HJOF 06	M 16 x 1.5	11/16" -16 UN	19	22	13.4 x 2.1	9.25 x 1.78
L HMOK 18 HJOF 08	M 18 x 1.5	13/16" -16 UN	19	24	15.4 x 2.1	12.42 x 1.78
L HMOK 22 HJOF 10	M 22 x 1.5	1" -14 UNS	27	27	19.4 x 2.1	15.60 x 1.78
L HMOK 27 HJOF 12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	30	32	23.7 x 2.8	18.77 x 1.78
L HMOK 33 HJOF 16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	36	41	29.7 x 2.8	23.52 x 1.78
L HMOK 42 HJOF 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	41	50	38.7 x 2.8	29.87 x 1.78
L HMOK 48 HJOF 24	M 48 x 2	2" -12 UN	48	55	46.7 x 2.8	37.82 x 1.78




EMC Engineering Maintenance Center shpk


Identifikimi i defekteve ne sistemin hidraulik eshte nje proces llogjik dhe jo i thjeshte. Per te gjetur defektin nevojitet te kesh njohuri te mira ne ligjet themelore te hidraulikes, mbi komponentet hidraulik dhe mbi menyrrat e ndertimit te sistemit hidraulik. EMC shpk disponon materiale ne gjuhen shqipe dhe natyrisht aftesine per t'iu mesuar se si te impostoheni kundrejt problemit.

Ne jemi disponibel.

A jeni Ju te interesuar?

Nese po, mos hezitoni te kontaktoni
EMC shpk ne adresen: e.ndreu@emc.com.al





METRIK - ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2 + 3	Me fileta(ORFS)të jashtëme UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 2 + 3	Izolim me sipërfaqe të sheshtë dhe me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord mashkull- mashkull-mashkull, me mundësi regjistrimi të drejtimit gjatë montimit
Forma e rakordit	Forma "L"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2 + G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR1	OR2 + OR3
L HMO 12 HJOF 04	M 12 x 1,5	9/16"-18 UNF	14	17	8.2 x 1.5	7.65 x 1.78
L HMO 16 HJOF 06	M 16 x 1.5	11/16" -16 UN	19	22	13.4 x 2.1	9.25 x 1.78
L HMO 18 HJOF 08	M 18 x 1.5	13/16" -16 UN	19	24	15.4 x 2.1	12.42 x 1.78
L HMO 22 HJOF 10	M 22 x 1.5	1" -14 UNS	27	27	19.4 x 2.1	15.60 x 1.78
L HMO 27 HJOF 12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	30	32	23.7 x 2.8	18.77 x 1.78
L HMO 33 HJOF 16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	36	41	29.7 x 2.8	23.52 x 1.78
L HMO 42 HJOF 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	41	50	38.7 x 2.8	29.87 x 1.78
L HMO 48 HJOF 24	M 48 x 2	2" -12 UN	48	55	46.7 x 2.8	37.82 x 1.78



EMC Engineering Maintenance Center shpk

HANSA FLEX

I nderuar teknik i mirembajtjes se sistemeve hidraulike!

Nje teknik fillestar i mirembajtjes duhet te njohje mire rakorderite hidraulike.

Per Ju qe keni eksperience ne kete fushe, eshte e padiskutueshme.

Ne nje rakorderi hidraulike, ju duhet te jeni ne gjendje te dalloni menjehere:


- çfare filetash jane,
- çfare madhesie kane,
- çfare forme izolimi kane

Mos u trembni, nuk jane shume dhe nuk jane te veshtira per t'u dalluar.

Bazuar ne programin e trajnimit te teknikeve te mesem, EMC shpk ka pergatitur materiale mesimore per identifikimin e te gjitha llojeve te rakorderive hidraulike.

Ky material trajnues jo vetem ju tregon itinerarin e veprimeve tuaja por sherben edhe si guide pune per tu perdorur gjate kohes qe realisht ju duhet te identifikoni nje rakord.

Nese mesoni te identifikoni rakordet, keni filluar te flisni ne gjuhen e hidraulikes.

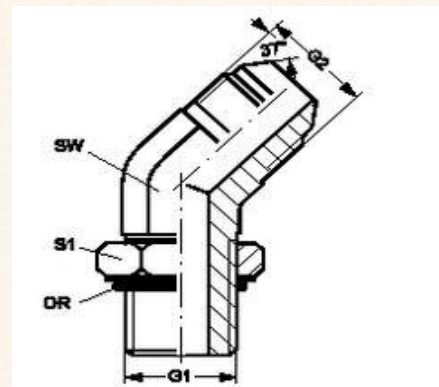


RAKORDERITE ADAPTOR ORFS- ORFS

Rakorderitë adaptor ORFS-ORFS, forma "kryq" K AJF


Cilësitë	
Lidhja 1, 2, 3 dhe 4	Me dado (ORFS) me fileta UN/UNF, cilindrike
Forma e Izolimit 1, 2, 3 dhe 4	Me sipërfaqe të sheshtë
Dizenjo	Rakord lidhës
Forma e rakordit	Forma "KRYQ"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



Kodi	G1, G2, G3 dhe G4	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1, S2, S3, S4
K AJF 04	9/16"-18 UNF	14	17
K AJF 06	11/16" -16 UN	19	22
K AJF 08	13/16" -16 UN	19	24
K AJF 10	1" -14 UNS	27	30
K AJF 12	1.3/16" -12 UN	30	36
K AJF 16	1.7/16" -12 UN	37	41



Rakorderitë adaptor ORFS-ORFS, forma "kryq" K HJOF



ORFS - ORFS

Cilësitë	
Lidhja 1, 2, 3 dhe 4	Me fileta të jashtëme (ORFS), cilindrike
Forma e Izolimit 1, 2, 3 dhe 4	Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord lidhës
Forma e rakordit	Forma "KRYQ"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1, G2, G3 dhe G4	Çelësi për montim SW	OR1, OR2, OR3, OR4
K HJOF 04	9/16"-18 UNF	14	7.66 x 1.78
K HJOF 06	11/16" -16 UN	19	9.25 x 1.78
K HJOF 08	13/16" -16 UN	19	12.42 x 1.78
K HJOF 10	1" -14 UNS	27	15.60 x 1.78
K HJOF 12	1.3/16" -12 UN	30	18.77 x 1.78
K HJOF 16	1.7/16" -12 UN	36	23.52 x 1.78
K HJOF 20	1.11/16" -12 UN	41	29.87 x 1.78
K HJOF 24	2" -12 UN	48	37.82 x 1.78

HANSA/FLEX



HANSA/FLEX