











Me fileta konike NPT

Kodi	Diagrama	Filetat lidhëse	Diametri nominal	D (mm)	Presioni i Punës (Bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
BKN 10 ND		NPT 3/8" -18	10	85.5	40.0	45.4	24.0	41.8	10.0	10.5		
BKN 13 ND		NPT 1/2" -14	12	85.5	40.0	52.6	29.0	44.3	14.0	14.0		
BKN 20 ND		NPT 3/4" -14	19	113.5	40.0	58.6	36.0	55.3	18.5	14.5		
BKN 25 ND		NPT 1" -11,5	25	113.5	40.0	75.0	45.5	60.3	25.0	17.5		

Kodi	Diagrama	Filetat lidhëse	Diametri nominal	D (mm)	Presioni i Punës (Bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
BKN 32 ND		NPT1.1/4"-11,5	31	138.0	40.0	82.0	57.0	75.8	32.0	17.5		
BKN 40 ND		NPT1.1/2"-11,5	38	138.0	40.0	90.0	63.0	78.8	37.0	17.5		
BKN 50 ND		NPT 2" -11,5	51	158.0	40.0	108.0	84.0	97.8	50.0	19.0		

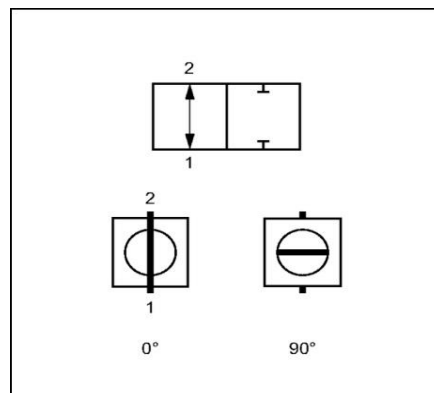

Me fileta BSP


Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të brendshme BSP, cilindrike
Lidhja 2	Me fileta të jashtme BSP, cilindrike
Lëvizja e elementit mbyllës	0° deri në 90°
Temperatura	Për ajër nga -10 °C deri në +150°C; Për ujë nga 0 °C deri në +150°C
Materiali	Kafazi- bronx; Doreza- alumini; Sfera- bronxi e kromuar; Guarnicioni i sferës- PTFE
Sipërfaqja	E nikeluar

Shënim

Të dhënat e presionit jepen për operimin në temperaturat nga 0 °C deri në +25°C. Për temperaturat më të larta duhet të merret në konsideratë reduktimi i presionit

Kodi	Filetat lidhëse	Diametri nominal	Presioni i punës (Bar)	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
BKR 06 HR ND	G 1/4" -19	6	50.0		
BKR 10 HR ND	G 3/8" -19	10	50.0		
BKR 13 HR ND	G 1/2" -14	12	50.0		
BKR 20 HR ND	G 3/4" -14	19	40.0		
BKR 25 HR ND	G 1" -11	25	40.0		
BKR 32 HR ND	G 1.1/4" -11	31	30.0		
BKR 40 HR ND	G 1.1/2" -11	38	30.0		
BKR 50 HR ND	G 2" -11	51	25.0		

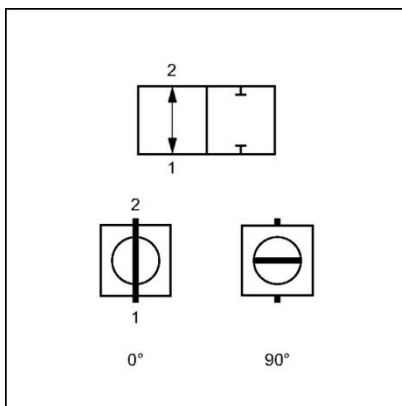

Me fileta BSP


Cilësitë

Lidhja 1 dhe 2	Me fileta të brendshme BSP, cilindrike
Lëvizja e elementit mbyllës	0° deri në 90°
Temperatura	Për ajër nga -10 °C deri në +150°C: Për ujë nga 0 °C deri në +150°C
Materiali	Kafazi- bronx; Doreza- alumini; Sfera- bronxi e kromuar ; Guarnicioni i sferës- PTFE
Sipërfaqja	E nikeluar

Shënim

Të dhënat e presionit jepen për operimin në temperaturat nga 0 °C deri në +25°C. Për temperaturat më të larta duhet të merret në konsideratë reduktimi i presionit

Kodi	Filetat lidhëse	Diametri nominal	Presioni i punës (Bar)	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
BKR 06 ND	G 1/4" -19	6	50.0		
BKR 10 ND	G 3/8" -19	10	50.0		
BKR 13 ND	G 1/2" -14	12	50.0		
BKR 20 ND	G 3/4" -14	19	40.0		
BKR 25 ND	G 1" -11	25	40.0		
BKR 32 ND	G 1.1/4" -11	31	30.0		
BKR 40 ND	G 1.1/2" -11	38	30.0		
BKR 50 ND	G 2" -11	51	25.0		
BKR 65 ND	G 2.1/2" -11	65	18.0		
BKR 75 ND	G 3" -11	76	16.0		
BKR 100 ND	G 4" -11	100	14.0		

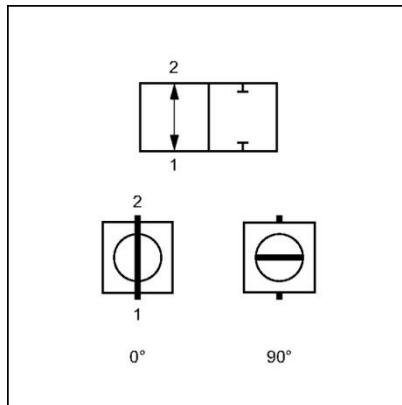

Me fileta BSP


Cilësitë

Lidhja 1 dhe 2	Me fileta të brendshme BSP, cilindrike
Karakteristika shtesë	I aprovuar DVGW, për t'u përdorur për gas
Lëvizja e elementit mbyllës	0° deri në 90°
Temperatura	Për ujë nga 0 °C deri në +120°C; Për Gas nga -20 °C deri në +60°C; Për përzierje -20 °C deri në +150°C
Lënda qarkulluese	Gaz, Gaz i lënshtëm, Gas metan, Ujë i ftohtë dhe i ngrohtë, vajra, ajër i ngjeshur dhe hidrokarbure
Materiali	Kafazi- bronx; Doreza- çeliku me veshje plastike; Sfera- bronxi e kromuar ; Guarnicioni i sferës elastomer
Sipërfaqja	E nikeluar

Shënim

Të dhënat e presionit jepen për operimin në temperaturat nga 0 °C deri në +25°C. Për temperaturat më të larta duhet të merret në konsideratë reduktimi i presionit

Kodi	Filetat lidhëse	Diametri nominal	Presioni i punës për gas (Bar)	Presioni i punës (Bar)	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
BKR 06 ND DVGW	G 1/4" -19	6	5	64.0		
BKR 10 ND DVGW	G 3/8" -19	10	5	64.0		
BKR 13 ND DVGW	G 1/2" -14	12	5	63.0		
BKR 20 ND DVGW	G 3/4" -14	19	5	40.0		
BKR 25 ND DVGW	G 1" -11	25	5	40.0		
BKR 32 ND DVGW	G 1.1/4" -11	31	5	30.0		
BKR 40 ND DVGW	G 1.1/2" -11	38	5	30.0		
BKR 50 ND DVGW	G 2" -11	51	5	25.0		

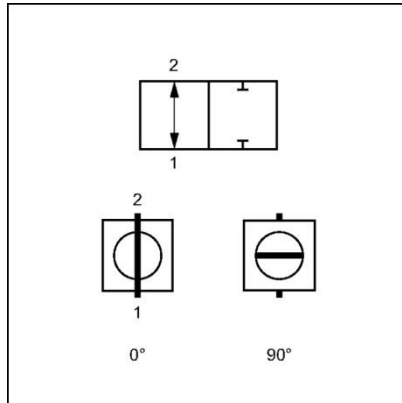

Me fileta BSP


Cilësitë

Lidhja 1 dhe 2	Me fileta të brendshme BSP, cilindrike
Ndërtimi	Tip kompakt me dorezë në formë "T"
Lëvizja e elementit mbyllës	0° deri në 90°
Temperatura	Për ajër nga -20 °C deri në +150°C: Për ujë nga 0 °C deri në +150°C
Materiali	Kafazi- bronx; Doreza- alumini; Sfera- bronxi e kromuar ; Guarnicioni i sferës- PTFE
Sipërfaqja	E nikeluar

Shënim

Të dhënat e presionit jepen për operimin në temperaturat nga 0 °C deri në +25°C. Për temperaturat më të larta duhet të merret në konsideratë reduktimi i presionit

Kodi	Filetat lidhëse	Diametri nominal	Presioni i punës (Bar)	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
BKR 06 ND K	G 1/4" -19	6	50.0		
BKR 10 ND K	G 3/8" -19	10	50.0		
BKR 13 ND K	G 1/2" -14	12	50.0		
BKR 20 ND K	G 3/4" -14	19	40.0		
BKR 25 ND K	G 1" -11	25	40.0		

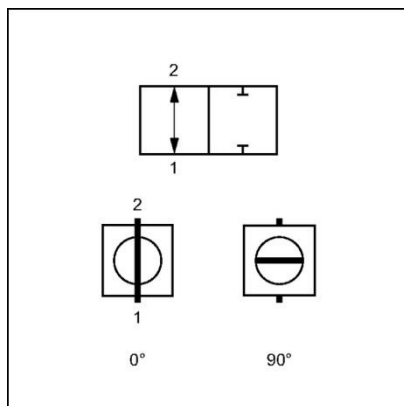

Me fileta BSP

Cilësitë

Lidhja 1 dhe 2	Me fileta të brendshme BSP, cilindrike
Forma e izolimit 1 dhe 2	Me formën A, B dhe E nëse është e nevojshme
Lëvizja e elementit mbyllës	0° deri në 90°
Temperatura	Për ajër nga -20 °C deri në +130°C: Për ujë nga 0 °C deri në +130°C
Materiali	Kafazi- bronzi; Doreza- alumini; Sfera- bronzi e kromuar ; Guamicioni i sferës- PTFE
Sipërfaqja	E nikeluar

Shënim

Të dhënat e presionit jepen për operimin në temperaturat nga 0 °C deri në +25°C. Për temperaturat më të larta duhet të merret në konsideratë reduktimi i presionit

Kodi	Filetat lidhëse	Diametri nominal	Presioni i punës (Bar)	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
BKR 06 ND ROV	G 1/4" -19	6	64.0		
BKR 10 ND ROV	G 3/8" -19	10	64.0		
BKR 13 ND ROV	G 1/2" -14	12	50.0		
BKR 20 ND ROV	G 3/4" -14	19	40.0		
BKR 25 ND ROV	G 1" -11	25	40.0		
BKR 32 ND ROV	G 1.1/4" -11	31	30.0		
BKR 40 ND ROV	G 1.1/2" -11	38	30.0		
BKR 50 ND ROV	G 2" -11	51	25.0		