
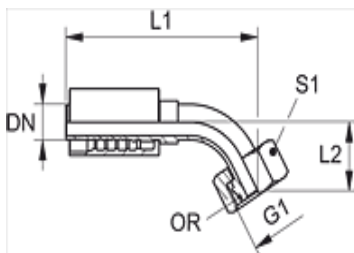


RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, ME FILETA METRIKE, tip DKOLPA 700 AOL
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOL
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar
Seria	E Lehtë

DKOL



Kodi	DN	Size	Inches	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	OR
PA 710 AOL	10	6	3/8"	M 18 x 1.5	12	69,3	9.0 x 1.5
PA 713 AOL	12	8	1/2"	M 22 x 1.5	15	70,8	12.0 x 2.0
PA 716 AOL	16	10	5/8"	M 26 x 1.5	18	88,2	15.0 x 2.0
PA 716 AOL 20	16	10	5/8"	M 30 x 2	22	86,0	20.0 x 2.0

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, ME FILETA METRIKE, tip DKOL 45°PA 700 AOL 45

DKOL 45°
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOL
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar
Seria	E Lehtë

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	OR
PA 710 AOL 45	10	6	3/8"	M 18 x 1.5	12	82,5	19,5	9.0 x 1.5
PA 713 AOL 45	12	8	1/2"	M 22 x 1.5	15	93,5	21,0	12.0 x 2.0
PA 716 AOL 45	16	10	5/8"	M 26 x 1.5	18	115,0	26,5	15.0 x 2.0




DKOL 90°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOL
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar
Seria	E Lehtë

Kodi	DN	Size	Inches	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	OR
PA 710 AOL 90	10	6	3/8"	M 18 x 1.5	12	77,5	37,0	9.0 x 1.5
PA 713 AOL 90	12	8	1/2"	M 22 x 1.5	15	85,5	42,0	12.0 x 2.0
PA 716 AOL 90	16	10	5/8"	M 26 x 1.5	18	106,5	52,5	15.0 x 2.0

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, ME FILETA METRIKE, tip CELPA 700 HL



CEL

Cilësitë


Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Fileta metrike-mashkull
Forma e izolimit 1	Fole konike 24°
Kodi i shkurtër	CEL
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)
PA 710 HL	10	6	3/8"	M 18 x 1.5	12
PA 713 HL	12	8	1/2"	M 22 x 1.5	15
PA 716 HL	16	10	5/8"	M 26 x 1.5	18

HANSA/FLEX

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, ME FILETA METRIKE, tip DKOSPA 700 AOS)


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOS
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar
Seria	E Rëndë


DKOS

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 710 AOS 08	10	6	3/8"	630,0	M 20 x 1.5	12	-	24	10.0 x 1.5
PA 710 AOS	10	6	3/8"	630,0	M 22 x 1.5	14	67,6	27	12.0 x 2.0
PA 713 AOS	12	8	1/2"	420,0	M 24 x 1.5	16	72,8	30	13.0 x 2.0
PA 713 AOS 16	12	8	1/2"	420,0	M 30 x 2	20	75,8	36	17.5 x 2.5
PA 716 AOS 13	16	10	5/8"	420,0	M 24 x 1.5	16	83,5	30	13.0 x 2.0
PA 716 AOS	16	10	5/8"	420,0	M 30 x 2	20	86,0	36	17.5 x 2.5
PA 716 AOS 20	16	10	5/8"	420,0	M 36 x 2	25	89,0	46	20.0 x 2.5
PA 720 AOS 16	19	12	3/4"	420,0	M 30 x 2	20	96,0	36	17.5 x 2.5
PA 720 AOS	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	99,0	46	20.0 x 2.5
PA 720 AOS 25	19	12	3/4"	420,0	M 42 x 2	30	100,0	50	27.0 x 2.5
PA 725 AOS 20	25	16	1"	420,0	M 36 x 2	25	112,0	46	22.0 x 2.5
PA 725 AOS	25	16	1"	420,0	M 42 x 2	30	113,0	50	25.0 x 2.5
PA 725 AOS 32	25	16	1"	420,0	M 52 x 2	38	131,0	60	33.0 x 2.5

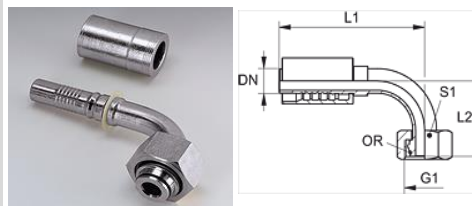
RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, ME FILETA METRIKE, tip DKOS 45°PA 700 AOS 45

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOS
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar
Seria	E Rëndë


DKOS 45°

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	OR
PA710AOS0845	10	6	3/8"	630,0	M 20 x 1.5	12	-	24	10.0 x 1.5
PA 710 AOS 45	10	6	3/8"	630,0	M 22 x 1.5	14	94,2	27	12.0 x 2.0
PA 713 AOS 45	12	8	1/2"	420,0	M 24 x 1.5	16	95,0	30	13.0 x 2.0
PA713AOS1645	12	8	1/2"	420,0	M 30 x 2	20	108,0	36	17.5 x 2.5
PA 716 AOS 45	16	10	3/8"	420,0	M 30 x 2	20	118,0	36	17.5 x 2.5
PA720AOS1645	19	12	3/4"	420,0	M 30 x 2	20	133,0	36	16.0 x 2.5
PA 720 AOS 45	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	136,0	46	20.0 x 2.5
PA720AOS2545	19	12	3/4"	420,0	M 42 x 2	30	142,0	50	27.0 x 2.5
PA725AOS2045	25	16	1"	420,0	M 36 x 2	25	156,5	41	20.0 x 2.5
PA 725 AOS 45	25	16	1"	420,0	M 42 x 2	30	164,0	50	25.0 x 2.5
PA725AOS3245	25	16	1"	420,0	M 52 x 2	38	170,0	60	33.0 x 2.5

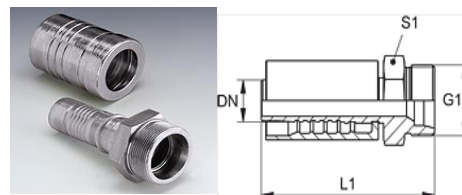
Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOS
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar
Seria	E Rëndë


DKOS 90°

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	OR
PA710AOS0890	10	6	3/8"	630,0	M 20 x 1.5	12	-	24	10.0 x 1.5
PA 710 AOS 90	10	6	3/8"	630,0	M 22 x 1.5	14	71,7	27	12.0 x 2.0
PA 713 AOS 90	12	8	1/2"	420,0	M 24 x 1.5	16	87,0	30	13.0 x 2.0
PA 713 AOS1690	12	8	1/2"	420,0	M 30 x 2	20	86,5	36	17.5 x 2.5
PA 716 AOS 90	16	10	3/8"	420,0	M 30 x 2	20	106,5	36	17.5 x 2.5
PA 720 AOS1690	19	12	3/4"	420,0	M 30 x 2	20	125,5	36	17.5 x 2.5
PA 720 AOS 90	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	125,5	46	20.0 x 2.5
PA720AOS90SW41	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	125,5	41	20.0 x 2.5
PA720AOS2590	19	12	3/4"	420,0	M 42 x 2	30	129,0	50	25.0 x 2.5
PA725AOS2090	25	16	1"	420,0	M 36 x 2	25	144,0	46	20.0 x 2.5
PA 725 AOS 90	25	16	1"	420,0	M 42 x 2	30	157,5	50	25.0 x 2.5
PA725AOS3290	25	16	1"	420,0	M 52 x 2	38	154,5	60	33.0 x 2.5

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, ME FILETA METRIKE, tip CESPA 700 HS

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Fileta metrike-mashkull
Forma e izolimit 1	Fole konike 24°
Kodi i shkurtër	CES
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


CES

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	Çelësi për montim S1
PA 710 HS 08	10	6	3/8"	630,0	M 20 x 1.5	12	67,8	22
PA 710 HS	10	6	3/8"	630,0	M 22 x 1.5	14	69,7	22
PA 713 HS	12	8	1/2"	420,0	M 24 x 1.5	16	75,0	24
PA 713 HS 16	12	8	1/2"	420,0	M 30 x 2	20	-	-
PA 716 HS	16	10	5/8"	420,0	M 30 x 2	20	90,5	30
PA 720 HS 16	19	12	3/4"	420,0	M 30 x 2	20	97,0	32
PA 720 HS	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	99,0	41
PA 725 HS	25	16	1"	420,0	M 42 x 2	30	117,0	46
PA 732 HS	31	20	1.1/4"	420,0	M 52 x 2	38	126,0	55