


RAKORDERITE ORFS (O-Ring Face Seal)

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, ME FILETA UN/UNF, tip ORFSPA 700 AJF


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë
Kodi i shkurtër	ORFS
Standarti	ISO 8434-3
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

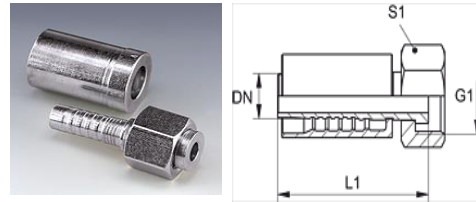

ORFS

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 AJF	12	8	1/2"	413.0	13/16" -16 UN	65.8	27
PA 716 AJF	16	10	5/8"	413.0	1" -14 UNS	82.0	30
PA 716 AJF 20	16	10	5/8"	413.0	1.3/16" -12 UN	82.0	36
PA 720 AJF	19	12	3/4"	413.0	1.3/16" -12 UN	94.5	36
PA 720 AJF 25	19	12	3/4"	413.0	1.7/16" -12 UN	98.0	41
PA 725 AJF	25	16	1"	413.0	1.7/16" -12 UN	108.5	41
PA 725 AJF 32	25	16	1"	257.0	1.11/16" -12 UN	130	50
PA 732 AJF	31	20	1.1/4"	275.0	1.11/16" -12 UN	115.5	50
PA 740 AJF	38	24	1.1/2"	275.0	2" -12 UN	127.5	60


RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, ME FILETA UN/UNF, tip ORFS 45°PA 700 AJF 45

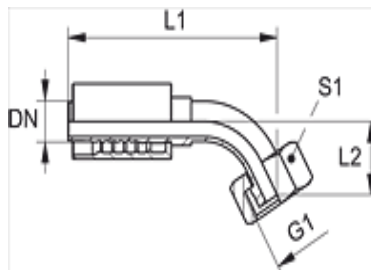

ORFS 45°


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë
Kodi i shkurtër	ORFS
Standarti	ISO 8434-3
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 716 AJF 45	16	10	5/8"	413	1" -14 UNS			
PA 720 AJF 45	19	12	3/4"	413.0	1.3/16" -12 UN	133.0	26.5	36
PA 725 AJF 45	25	16	1"	413.0	1.7/16" -12 UN	160.5	31.0	41
PA 732 AJF 45	31	20	1.1/4"	275.0	1.11/16" -12 UN	178.0	34.0	50
PA 740 AJF 45	38	24	1.1/2"	275.0	2" -12 UN	209.0	32.0	60


ORFS 90°
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë
Kodi i shkurtër	ORFS
Standarti	ISO 8434-3
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 713 AJF 90	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	85,5	43,5	27
PA 716 AJF 90	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	106,5	47,5	30
PA 720 AJF 90	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	126,0	56,0	36
PA 725 AJF 90	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	157,5	68,0	41
PA 732 AJF 90	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	171,5	76,0	50
PA 740 AJF 90	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	207,0	88,5	60

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, ME FILETA UN/UNF, tip ORFSPA 700 HJOF

ORFS
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Me fileta UN/UNF- mashkull
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	ORFS
Standarti	ISO 8434-3
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 HJOF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	101,0	32	18.77x1.78
PA 725 HJOF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	117,5	36	23.52x1.78