


XHUNTOT BASHKUESE

XHUNTOT BASHKUESE PREJ ALUMINI.....HK SPIDEX Z

Cilësitë	
Dizenjo	E kombinueshme me suportin e pompës tip HK PT
Materiali	Alumin
Përdorimi	Për pompat me ingranazhe të madhësisë nga 0 në 3



Përshkrim	
Fleksibilitet në përde kuqehje, anti vibrante, nuk ka nevojë për mirëmbajtje	


Kodi	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	K (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Motori	Pompa	Pesha (kg)
HK A1914 714 184 AL	55	16	25	14	40	M5	14	7	32	GC71	GC0 / boshti cilindrik	0,12
HK A1914 N1 AL	58	16	25	17	40	M5	14	9,75	32	GC71	GC1 / boshti 1:8	0,12
HK A1919 714 184 AL	55	16	25	14	40	M5	19	7	32	GC80	GC0 / boshti cilindrik	0,16
HK A1919 N1 AL	58	16	25	17	40	M5	19	9,75	32	GC80	GC1 / boshti 1:8	0,16
HK A2419 N2A AL	72	16	30	24	55	M5	19	17,28	40	GC80	GC2 / boshti 1:8	0,32
HK A2419 7 B17 AL	66,5	18	30	18,5	55	M5	19	17,4	40	GC80	GC2 / boshti 1:5	0,25
HK A1924 24 N1 AL	58	16	25	17	40	M5	24	9,75	32	GC90	GC1 / boshti 1:8	0,34
HK A2424 N2A AL	72	18	30	24	55	M5	24	17,28	40	GC90	GC2 / boshti 1:8	0,34
HK A2424 7 B17 AL	66,5	18	30	18,5	55	M5	24	17,4	40	GC90	GC2 / boshti 1:5	0,25
HK A2432 28 60 N1 AL	95	18	60	17	55	M5	28	9,75	40	GC100/112	GC1 / boshti 1:8	0,45
HK A2432 28 N2A AL	72	18	30	24	55	M5	28	17,28	52	GC100/112	GC2 / boshti 1:8	0,45
HK A2432 28 7 B17 AL	66,5	18	30	18,5	55	M5	28	17,4	40	GC100/112	GC2 / boshti 1:5	0,27
HK A2432 28 N3 AL	76	18	30	28	55	M5	28	22	40	GC100/112	GC3 / boshti 1:8	0,45
HK A2838 38 60 N2A AL	104	20	60	24	65	M6	38	17,28	48	GC132	GC2 / boshti 1:8	0,9
HK A2838 38 7 B17 AL	73,5	20	35	18,5	65	M6	38	17,4	48	GC132	GC2 / boshti 1:5	0,3
HK A2838 38 60 N3 AL	108	20	60	28	65	M6	38	22	48	GC132	GC3 / boshti 1:8	0,95
HK A3845 42 N2A AL	93	24	45	24	80	M8	42	17,28	65	GC160	GC2 / boshti 1:8	1,6
HK A3845 42 7 B17 AL	112,5	24	70	18,5	80	M8	42	17,4	66	GC160	GC2 / boshti 1:5	0,68
HK A3845 42 N3 AL	97	24	45	28	80	M8	42	22	65	GC160	GC3 / boshti 1:8	1,6

Pjesë këmbimi	
HK ZK	Koronë e dhëmbëzuar për xhunto

XHUNTOT BASHKUESE ROTEX, PREJ ÇELIKU.....HK ROTEX Z

Cilësitë	
Dizenjo	E kombinueshme me suportin e pompës tip HK HL/PL
Materiali	Çelik
Përdorimi	Për pompat me ingranazhe të madhësisë 2 dhe 3

Përshkrim	
Fleksibilitet në përdë kuqehje, anti vibrante, nuk ka nevojë për mirëmbajtje	
Lidhje aksiale, rezistente ndaj goditjeve	
Konstruktion kompakt dhe moment të vogël inercie	

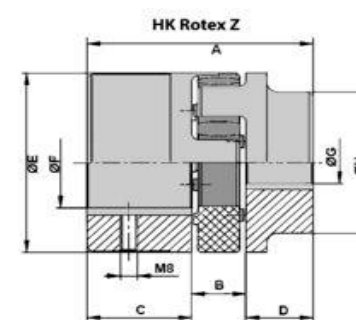

Kodi	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Motori	Pompa	Pesha (kg)
HK R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	GC132	GC2 / boshti 1:8	1,18
HK R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	GC160	GC2 / boshti 1:8	1,18
HK R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22	48	GC132	GC3 / boshti 1:8	1,18
HK R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22	48	GC160	GC3 / boshti 1:8	2,06
HK R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22	48	GC180	GC3 / boshti 1:8	3,3



EMC Engineering, Maintenance Center



Ne linkun <https://cat.hansa-flex.com/en> gjeni katalogun On-Line të HANSA FLEX. Ne katalogun on-line identifikohen me shpejtë dhe me thjeshtë materialet që ju nevojiten. Fale demonstrimit me foto të çdo komponenti ju mund të orientoheni menjëherë. Nga ana tjetër edhe informacionet për karakteristikat dhe cilësitë e komponenteve jepen aty në gjuhë të ndryshme. Nëse nuk jeni praktik në asnjë nga ato gjuhë të huaja, atëherë referojuni katalogeve të përkthyer nga EMC shpk të cilët mund t'i download-oni në website www.emc.com.al

Zakonisht në 90% ose më shumë të rasteve, teknikët e zmontojnë komponentin dhe i drejtohen tregut me kërkesën e thjeshtë "me duhet një si kjo"

Në këtë mënyrë, është punonjësi i kompanisë furnitore ai që identifikon permasat dhe karakteristikat e tjera të komponentit që ju kerkoni.

Kush është risku në këtë rast?

Risku është që furnitori (dyqani) do t'ju rekomandojë juve atë produkt që ka në stok, sepse interesi i tij është që të shesë sa më shumë produkte në ditë.

Në këtë rast ju me të vertetë mund të keni mbaruar punë shpejt por produkti i marrë nuk është ai i duhuri.

Po ju bëj një shembull të thjeshtë.



HANSA-FLEX Product Catalogue



Hoses



Hose fittings



Couplings



Pipe fittings ISO 8434-1



Pipes



Adapters



Flanges




Ball valves

XHUNTOT BASHKUESE ROTEX, PREJ ÇELIKU.....HK ROTEX AF

Cilësitë	
Dizenjo	E kombinueshme me suportin e pompës tip HK PK
Materiali	Gizë. Pinjoni 92 shore A
Përdorimi	Për pompat me pistona aksial tip HK PVPC dhe për pompë me lopata tip HK PFE

Përshkrim	
Fleksibilitet në përdë kuqehje, anti vibrante, nuk ka nevojë për mirëmbajtje	
Lidhje aksiale, rezistente ndaj goditjeve	
Konstruktion kompakt dhe moment të vogël inercie	



Kodi	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Gjerësia e kanalit nga ana e pompës (mm)	Motori	Pompa	Pesha (kg)
HK R 3842-22.22 G	114	24	45	45	80	42	22,22	66	4,75	GC160	HKPFE41	2,5
HK R 3842-22.22 F	114	24	45	45	80	42	22,22	66	6,38	GC160	HKPVPC30	2,5
HK R 3842-25.38 BS	114	24	45	45	80	42	25,38	66	6,37	GC160	HKPVPC40	2,5
HK R 4248-22.22 G	126	26	50	50	95	48	22,22	75	4,75	GC180	HKPFE41	3,9
HK R 4248-34.92 M	126	26	50	50	95	48	34,92	75	7,93	GC180	HKPFE52	3,9
HK R 4248-22.22 F	126	26	50	50	95	48	22,22	75	6,38	GC180	HKPVPC30	3,9
HK R 4248 75-25 38 BS	151	26	75	50	95	48	25,38	75	6,37	GC160/180	HKPVPC40	4,5
HK R 4248-31.75 K	126	26	50	50	95	48	31,75	75	7,93	GC180	HKPVPC50	3,9
HK R 4255-34.92 M	126	26	50	50	95	55	34,92	75	7,93	GC200	HKPFE52	3,9
HK R 4255 75-25 38 BS	151	26	75	50	95	55	25,38	75	6,37	GC200	HKPVPC40	4,5
HK R 4255-31.75 K	126	26	50	50	95	55	31,75	75	7,93	GC200	HKPVPC50	3,9
HK R 4860 80-31.75 K	164	28	80	56	105	60	31,75	85	7,93	GC225	HKPVPC50	6




EMC Engineering, Maintenance Center

Le të supozojmë se Ju keni identifikuar tek makineria Juaj që duhet të zëvendësoni një tub fleksibel i cili është i demtuar në shtresën e jashtme të tij. Ky tub është i instaluar në makinerinë tuaj në një pozicion të atillë, ku rrezja e kthimit të tubit është e vogël.

Në këtë rast ju ju nevojitet një tub me rrezja të kthimit të vogël. P.sh. HANSA FLEX disponon dy lloje tubash që mund të punojnë në rreze me të vogël kthimi.

1. HD210 (2SN) - TUB me diametër të brendshëm 10 mm, për presion pune 330 Bar ku rrezja minimale e perkuljes është 130 mm
2. KP210 (2SC) - TUB me diametër të brendshëm 10 mm, për presion pune 330 Bar ku rrezja minimale e perkuljes është 90 mm
3. KP210S - TUB me diametër të brendshëm 10 mm, për presion pune 330 Bar ku rrezja minimale e perkuljes është 70 mm

Ju shkoni në dyqan dhe kerkoni "një tub si ky". Shitesi edhe pse e sheh që tubi është 2SC perseri ju ofron një tub 2SN sepse atë disponon. Në këtë rast është e sigurtë që ju keni gabuar dhe keni blerë një tub i cili do të demtohet shumë shpejt.

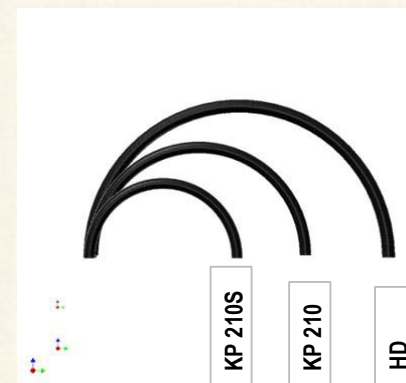


SUPORETET E POMPAVE

SUPORETET E POMPAVE, TIP PT.....HK PT

Cilësitë	
Dizenjo	E kombinueshme me xhunton HK SPIDEX Z
Materiali	Alumin
Përdorimi	Për pompat me ingranazhe të madhësisë nga 0 në 3

Përshkrim	
Centruese për boshtet e motorëve dhe për boshtet e pompave	



Kodi	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Fllanxhë për lidhjet e pompave	Pompa	Motori	Pesha (kg)
HK PT RV 160 70 468	70.00	130	160	110	Fllanxhë me 2 vrima 66	BG0/ boshti cilindrik	BG71	0.500
HK PT RV 160 80 448 ZFV	80.00	130	160	110	71.9 x 52.4	BG1/boshti 1:8	BG71	0.500
HK PT RV 200 80 468	80.00	165	200	145	Fllanxhë me 2 vrima 66	BG0/ boshti cilindrik	BG80	0.700
HK PT RV 200 80 448	80.00	165	200	145	71.9 x 52.4	BG1/boshti 1:8	BG80	0.700
HK PT RV 200 90 448	90.00	165	200	145	71.9 x 52.4	BG1/boshti 1:8	BG90	0.700
HK PT RV 200 96 446 ZFV	96.00	165	200	145	96.2 x 71.5	BG2/boshti 1:8	BG80/90	0.700
HK PT RV 200 96 441	96.00	165	200	145	100 x 72 (Ø80)	BG2 / boshti 1:5	BG80/90	0.800
HK PT RV 250 110 448	110.00	215	250	190	71.9 x 52.4	BG1/boshti 1:8	BG100/112	1.300
HK PT RV 250 110 446	110.00	215	250	190	96.2 x 71.5	BG2/boshti 1:8	BG100/112	1.300
HK PT RV 250 110 441	110.00	215	250	190	100 x 72 (Ø80)	BG2 / boshti 1:5	BG100/112	1.200
HK PT RV 250 115 465	115.00	215	250	190	128 x 98	BG3/boshti 1:8	BG100/112	1.200
HK PT RV 300 130 446	130.00	265	300	234	96.2 x 71.5	BG2/boshti 1:8	BG132	2.000
HK PT RV 300 130 441	130.00	265	300	234	100 x 72 (Ø80)	BG2 / boshti 1:5	BG132	1.900
HK PT RV 300 144 465	144.00	265	300	234	128 x 98	BG3/boshti 1:8	BG132	2.000
HK PT RV 350 173 446	173.00	300	350	260	96.2 x 71.5	BG2/boshti 1:8	BG160	3.400
HK PT RV 350 173 441	173.00	300	350	260	100 x 72 (Ø80)	BG2 / boshti 1:5	BG160	2.700
HK PT RV 350 173 465	173.00	300	350	260	128 x 98	BG3/boshti 1:8	BG160/180	3.400

Aksesorë	
HK DRV	Unazë amortizuese
HK DPT	Guarnicion për montimin e pompës

EMC Engineering, Maintenance Center

Te nderuar teknike!

Te nderuar pergjegjes te mirembajtjes!

Te nderuar furnitor!

Te blesh produktin e duhur eshte nje aftesi jo e vogel.


Shumellojshmeria e produkteve qe ofrohen sot ne treg ju garanton mundesine e zgjedhjes por ne te njejten kohe edhe ju mundeson te gaboni.

Ndaj njohja e karakteristikave te produkteve eshte nje element shume i rendesishem.

HANSA FLEX

SUPORTET E POMPAVE.....HK HL / PL

Cilësitë	
Dizenjo	E kombinueshme me xhunton HK SPIDEX Z
Materiali	Alumin
Përdorimi	Për pompat me ingranazhe të madhësisë nga 0 në 3



Përshkrim
Centruese për boshtet e motorëve dhe për boshtet e pompave

Kodi	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Fllanxhë për lidhjet e pompave	Pompa	Motori	Pesha (kg)
HK PL 300 01 02	132	265	300	234	96,2 x 71,5	GC2 / boshti 1:8	GC132	1,99
HK PL 350 01 05	175	300	350	260	96,2 x 71,5	GC2 / boshti 1:8	GC160/180	3,38
HK PL 350 01 06	175	300	350	260	128 x 98	GC3 / boshti 1:8	GC160/180	3,38

HANSA FLEX

Aksesorë	
HK DRV	Unazë amortizuese
HK DPT	Guarnicion për montimin e pompës



EMC Engineering, Maintenance Center

Vizitova një fabrikë në një nga rrethet e largëta të Shqipërisë, ku mundësia për të gjetur produkte të nevojshme për sistemet hidraulike ishte e vogël. Nga ana tjetër vetë fabrika ishte pjesë e një grupi ku blerjet e produkteve realizoheshin nga një zyrë blerjesh në qendër. Ashtu si edhe në kompani të tjera të një permase relativisht të madhe, SEKTORI I BLERJEVE funksiononte me rregullin e kerkimit në treg të tre ose me shumë ofertave për secilin produkt apo grup produktesh. Në fakt kjo ishte mëse normale pasi ky është një rregull klasik.

Nga teknikat e mirembajtjes shprehej një pakënaqësi në lidhje me cilësinë e disa produkteve, duke ja lënë përgjegjësinë zyres së blerjeve. Nga ana tjetër, zyra e blerjeve është e orientuar për gjetjen e çmimit më të përshtatshëm dhe nuk është eksperte për përcaktimin e cilësisë së produktit.

Si rezultat i kësaj, krijohet një mardhenie jo bashkepunuese e cila në fund të fundit ndikon në performancën e punës. Sektori i mirembajtjes duhet të specifikojë imet produktit që i nevojitet.


Prandaj Ju kam thënë edhe më parë që HANSA FLEX është më shumë se sa një furnitor i thjeshtë.

EMC shpik ju ndihmon që gjatë procesit të identifikimit të materialeve që ju nevojitet të përcaktoni edhe produktin më të mirë,

Mos hezitoni të na kontaktoni. Nëse krijojmë një mardhenie bashkepunimi, për Ju do të jetë shumë më e lehtë të identifikoni produktin më të përshtatshëm.

SUPORTET E POMPAVE, TIP PK.....HK PK

Cilësitë	
Dizenjo	E kombinueshme me xhunton HK ROTEX AF
Materiali	Alumin
Përdorimi	Për pompat me pistona aksial tip HK PVPC dhe për pompë me lopata tip HK PFE



Përshkrim
Centruese për boshtet e motorëve dhe për boshtet e pompave

Kodi	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	lidhjet e pompave	Pompa	Motori	Pesha (kg)
HK PK 350 040 400	188.00	300	350	101.6	225	260	Fllanxhë me 2 vrima 146	HKPFE41 / HKPVPC30	BG160	2.900
HK PK 350 060 400	204.00	300	350	101.6	230	260	Fllanxhë me 2 vrima 146	HKPFE41 / HKPVPC30	BG160/180	3.000
HK PK 350 060 500	204.00	300	350	127.0	230	260	Fllanxhë me 2 vrima 181	HKPVPC50	BG180	3.000
HK PK 350 101 900	228.00	300	350	127.0	248	260	Fllanxhë me 2 vrima 181	HKPFE52	BG180	3.300
HK PK 400 040 400	204.00	350	400	101.6	230	300	Fllanxhë me 2 vrima 146	HKPVPC40	BG200	5.300
HK PK 400 040 600	204.00	350	400	127.0	230	300	Fllanxhë me 2 vrima 181	HKPVPC50	BG200	5.100
HK PK 400 050 700	228.00	350	400	127.0	279	300	Fllanxhë me 2 vrima 181	HKPFE52	BG200	5.700
HK PK 450 032 300	262.00	400	450	127.0	315	350	Fllanxhë me 2 vrima 181	HKPVPC50	BG225	6.600
HK PK 300 02 08	137.00	265	300	234	-	-	128 x 98	BG3/shaft 1:8	BG132	1.900

Aksesorë	
HK DRV	Unazë amortizuese
HK DPT	Guarnicion për montimin e pompës



EMC Engineering, Maintenance Center



Keni nje mjet Linde?

Nese po, kontaktoni me EMC shpk. EMC eshte perfaqesuese zyrtare e LINDE MATERIAL HANDLING.

EMC shpk ju ofron sherbime te mirembajtjes periodike, sipas rekonadimit te prodhuesit, me pjese kembimi origjinale.


EMC shpk ju ofron sherbimet e riparimit te çdo lloj defekti, duke ju pergatitur nje preventiv paraprak.

Na kontaktoni, ne nuk ju zhgenjejme ne asnje rast.

FLLANXHE ME KEMBE PER SUPORETET E POMPAVE.....HK PTF


Cilësitë	
Dizenjo	PTFL- versioni i lehtë: PTFS - versioni i rëndë
Materiali	Alumin

Kodi	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	R (mm)	Pesha (kg)
HK PTF L 350	340	195	180	20	150	300	110	150.00	2.000
HK PTF S 400	400	277	260	20	350	350	300	175.00	4.800
HK PTF S 450	450	312	295	25	385	400	335	200.00	5.200

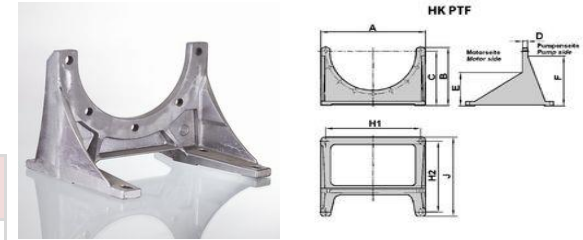


EMC Engineering, Maintenance Center


EMC shpk organizon kurse trajnimi per hidrauliken e aplikuar. Nese jeni te interesuar na kontaktoni ne e.ndreu@emc.com.al

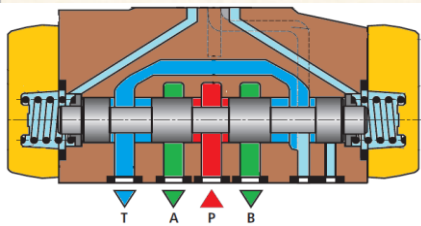

Në figurën majtas, pistoncini rrëshqitës është pozicionuar në mes, falë forcave të sustave të vendosura nga të dy anët. Në këtë pozicion porta P është e mbyllur. Po ashtu edhe portat T, A dhe B. Pra kjo është një valvol me qendër të mbyllur, ku në pozicion normal të gjitha portat janë të mbyllura.

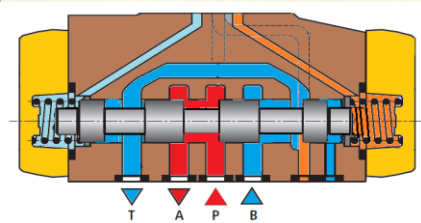

Shihni ndërrimin e pozicionit të pistoncinit rrëshqitës në këtë figurë majtas. Pistoncini është spostuar majtas si rezultat i veprimit të presionit të pilotimit (presioni me ngjyrë portokalli) nga krahu i djathtë i pistoncinit. Si rezultat i këtij spostimi është hapur rruga e kalimit të vajit nga porta P për tek porta A. Në të njëjtën kohë është hapur edhe rruga e kalimit të vajit nga porta B për tek porta T.

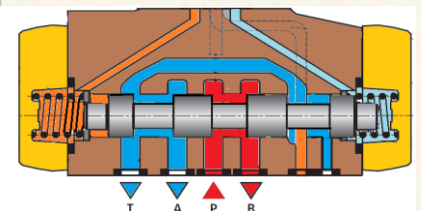


Shihni ndërrimin e pozicionit të pistoncinit rrëshqitës në këtë figurë. Pistoncini është spostuar djathtas si rezultat i veprimit të presionit të pilotimit (presioni me ngjyrë portokalli) nga krahu i majtë i pistoncinit. Si rezultat i këtij spostimi është hapur rruga e kalimit të vajit nga porta P për tek porta B. Në të njëjtën kohë është hapur edhe rruga e kalimit të vajit nga porta A për tek porta T.

Nese jeni teknik i afte jua kane nevojën te gjithë. Qe te jesh teknik i afte duhet te studiosh teori dhe te punosh ne terren per te krijuar njekohesisht eksperiencen ne pune.

KOMPONENTET AMORTIZUES

KORONAT E DHEMBEZUARA PER XHUNTOT E POMPAVE.....HK ZK

Cilësitë	
Materiali	Polyurethane (PUR)
Përdorimi	Për xhuntot elastike



Kodi	Ngjyra	Ø D (mm)	Për xhunto	L (mm)	Materiali	Pesha (kg)
HK ZK HE2930	e zezë	85.0	HKHE29, HKHE30	23.0	elastomer / PU 80 Shore	0.200
HK ZK HE3334	e zezë	107.0	HKHE33, HKHE34	27.0	elastomer / PU 80 Shore	0.200
HK ZK ROTEX 24	violetë	55.0	Rotex 24	16.0	elastomer / PU 98 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 19 92SH	e bardhë	40.0	Spidex 19	12.0	elastomer / PU 92 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 19 98SH	e kuqe	40.0	Spidex 19	12.0	elastomer / PU 98 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 24 92SH	e bardhë	55.0	Spidex 24	14.0	elastomer / PU 92 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 24 98SH	e kuqe	55.0	Spidex 24	14.0	elastomer / PU 98 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 28 92SH	e bardhë	65.0	Spidex 28	15.0	elastomer / PU 92 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 28 98SH	e kuqe	65.0	Spidex 28	15.0	elastomer / PU 98 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 38 92SH	e bardhë	80.0	Spidex 38	18.0	elastomer / PU 92 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 38 98SH	e kuqe	80.0	Spidex 38	18.0	elastomer / PU 98 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 42 92SH	e bardhë	95.0	Spidex 42	20.0	elastomer / PU 92 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 42 98SH	e kuqe	95.0	Spidex 42	20.0	elastomer / PU 98 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 48 92SH	e bardhë	105.0	Spidex 48	21.0	elastomer / PU 92 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 48 98SH	e kuqe	105.0	Spidex 48	21.0	elastomer / PU 98 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 55 92SH	e bardhë	120.0	Spidex 55	22.0	elastomer / PU 92 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 55 98SH	e kuqe	120.0	Spidex 55	22.0	elastomer / PU 98 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 65 92SH	e bardhë	135.0	Spidex 65	26.0	elastomer / PU 92 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 65 95SH	e kuqe	135.0	Spidex 65	26.0	elastomer / PU 95 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 75 92SH	e bardhë	160.0	Spidex 75	30.0	elastomer / PU 92 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 75 95SH	e kuqe	160.0	Spidex 75	30.0	elastomer / PU 95 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 90 92SH	e bardhë	200.0	Spidex 90	34.0	elastomer / PU 92 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 90 95SH	e kuqe	200.0	Spidex 90	34.0	elastomer / PU 95 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 100 92SH	brown	225.0	Spidex 100	39.0	elastomer / PU 92 Shore	0.200
HK ZK SPIDEX 100 95SH	rot-braun	225.0	Spidex 100	39.0	elastomer / PU 95 Shore	0.200

EMC Engineering, Maintenance Center

I nderuar pronar i kompanise!

I nderuar Administrator i kompanise!

Jeni ne momentin kur duhet te vendosni per te blere nje mjet te perpunimit te ngarkesave (transpaleta, pirun, etj)?

Shihni me pare se çfare sherbimesh ju ofrohen per to ne Shqiperi. Mos u udhëhijni thjeshte vetem nga çmimi.

Makineria apo pajisja qe do te bleni, domosdoshmerisht do te kete nevojë per sherbime te mirembajtjes.

EMC shpk eshte ndoshta e para kompani ne Shqiperi qe top biznesin e saj ka kryerjen e sherbimeve te mirembajtjes.

EMC shpk ka ne perberjen e saj Inxhinjere mekanik, inxhinjere elektrike, inxhinjer elektronik, teknik specialiste.


EMC shpk eshte shume e lidhur me kompanite nderkombetare, kryesisht ato gjermane.

EMC shpk po ndjek shembullin e organizimit te kompanive gjermane.

SHINA AMORTIZUESE.....HK DLMDL

Cilësitë	
Materiali	NBR
Përdorimi	Për motorët elektrik tip IM B35

Përshkrim	
Për zvogëlimin e nivelit të zhurmave dhe për amortizimin e dridhjeve	
Amortizon nëpërmjet gomës së derdhur me shina çeliku	
Nuk bëhet lidhje metalike midis strukturës lart dhe nën-strukturës poshtë	



Kodi	Dimensionet e motorëve IEC	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	D (mm)	d nominal (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Për bulona	Pesha (kg)
HK DLMDL 90L	90L	50	22	25	20	14	40	8	12	240	125	205	M8	2,1
HK DLMDL 100L	100L	50	24	25	20	14	40	8	12	240	140	205	M10	2,25
HK DLMDL 112M	112M	50	20	25	20	14	40	8	12	240	140	205	M10	2,3
HK DLMDL 132S	132S	50	20	25	20	14	45	8	12	285	140	245	M10	2,42
HK DLMDL 132M	132M	50	20	25	20	14	45	8	12	285	178	245	M10	2,42
HK DLMDL 160M	160M	70	28	35	26	18	60	15	15	340	210	300	M12	7,5
HK DLMDL 160L	160L	70	28	35	26	18	60	15	15	416	254	370	M12	7,5
HK DLMDL 180M	180M	70	35	35	26	18	60	15	15	416	241	370	M12	8
HK DLMDL 180L	180L	70	35	35	26	18	60	15	15	446	279	400	M12	8
HK DLMDL 200L	200L	70	35	35	32	22	60	15	15	496	305	430	M16	8,55



EMC Engineering, Maintenance Center



EMC shpk është shumë e gatshme të bashkëpunojë me ju edhe kur ju i kryeni vetë shërbimet e mirëmbajtjes brenda kompanisë tuaj. Ju do të gjeni tek EMC bashkëpunëtorin tuaj korrekt dhe të vlefshëm pasi ne i jemi përkushtuar mirëmbajtjes së impianteve, makinerive dhe pajisjeve industriale.

Doni të organizoni me mirë sektorin e mirëmbajtjes së kompanisë tuaj? Nëse jeni një kompani që keni kontratë bashkëpunimi me EMC shpk ne ju ndihmojmë që ju të keni një organizim modern të mirëmbajtjes. Pas kësaj ju do të keni një performancë të lartë në mirëmbajtje, padyshim ulje të kostove por edhe një kontroll absolut të kostove.

Doni të jeni efektiv në rezultatin e mirëmbajtjes në kompaninë tuaj? EMC shpk ju ndihmon duke ju ofruar produktin me të mirë por edhe konsulentë teknikë.

EMC shpk ju ofron produktet e HANSA FLEX.


HANSA FLEX është një kompani gjermane e shtirë në të gjithë botën.

EMC shpk është krenare që ju ka sjellë në Shqipëri produktet e HANSA FLEX

UNAZE AMORTIZUESE.....HK DRV

Cilësitë	
Materiali	NBR

Përshkrim
Për t'u montuar ndërmjet pompës dhe depozitës së vajit hidraulik
Për zvogëlimin e nivelit të zhurmave dhe për amortizimin e dridhjeve
Nuk bëhet lidhje metalike midis strukturës lart dhe nën-strukturës poshtë




Kodi	Dimensionet e motorëve IEC	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	G	I (mm)	L (mm)	Pesha (kg)
HK DRV1 250	100L / 112M	250	215	191	4 x M12	22	45	1,67
HK DRV1 300	132S / 132M	300	265	235	4 x M12	22	50	2,54
HK DRV1 350	160M / 160L 180M / 180L	350	300	261	4 x M16	22	60	5
HK DRV1 400	200L	400	350	301	4 x M16	29	50	7,2

HANSA FLEX

GUARNICION PER SUPORTET E POMPAVE.....HK DPT

Cilësitë	
Spesori i guarnicionit	2 mm
Materiali	NBR

Përshkrim
Për t'u montuar ndërmjet suportit të pompës dhe pjestrës së montimit



Kodi	Dimensionet e motorëve IEC	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	G	Pesha (kg)
HK DPT 160 NBR	71A / 71B	160	130	112	10	0,05
HK DPT 200 NBR	80A / 80B / 90S / 90L	200	165	147	12	0,05
HK DPT 250 NBR	100L / 112M	250	215	193	14	0,05
HK DPT 300 NBR	132S / 132M	300	265	235	14	0,08
HK DPT 350 NBR	160M / 160L / 180M / 180L	350	300	261	19	0,1
HK DPT 400 NBR	200L	400	350	301	19	0,16

EMC
ENGINEERING
Maintenance Center

EMC Engineering, Maintenance Center

A dini se si te identifikoni rakorderite hidraulike? EMC shpk ju meson.




KEMBE AMORTIZUESE PREJ GOME DHE METALIHK GP

Cilësitë	
Materiali	Gomë natyrale/NR Çelik i galvanizuar

Përshkrim
Me prizhioner me fileta dhe me fileta të brendshme
Mund të përdoret si alternative e shinave amortizuese

Kodi	Ø D (mm)	G	H (mm)	L (mm)	Ngarkesa dinamike e lejuar (N)	Pesha (kg)
HK GP 4030 M10 B	40.0	M 10	30.0	28.0	1.150	0.300
HK GP 7540 M12 B	75.0	M 12	40.0	37.0	1.600	0.500
HK GP 10040 M16 B	100.0	M 16	40.0	46.0	5.600	0.800



HANSA FLEX

SHINA AMORTIZUESE.....HK DSFL / DSFS



Kodi	Pesha (kg)
HK DSFL 350	5,3
HK DSFS 400	6,2
HK DSFS 450	6,8

HANSA FLEX



EMC Engineering, Maintenance Center

Nese do te impenjoheni te kuptoni se si funksionojne komponentet e sistemeve hidraulik, ju me ne fund do te mund te identifikoni defektet.

Vetem ne kete menyre ju do te jeni teknik te vlefshem.

Kur presioni i punës rritet në 150 bar, atëherë pistoni-spool (3) spostohet djathtas, duke hapur rrugën e kalimit të vajit për tek pistoni (1). Tani vaji në cilindrin e pistonit (1) me një presion të caktuar (psh 140 bar), proporcional me presionin e punës së sistemit hidraulik, shtyn pistonin (1) majtas kundër sustës (2). Si rezultat i kësaj, zvogëlohet këndi i pllakës së pjerrët ndaj dhe për pasojë zvogëlohet edhe korsa e pistonave. Për pasojë zvogëlohet volumni gjeometrik i dhomave të punës pra zvogëlohet prurja e pompës.

