



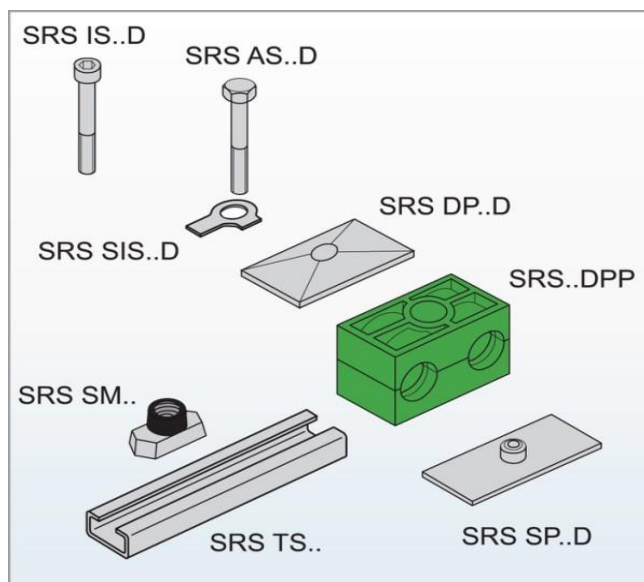

Konfigurimi i grupit B

Përshkrimi

Dimensioni i fiksueses së tubit është shumë i rëndësishëm për përzgjedhjen e llojit të konfigurimit që duhet të zgjidhet. Fiksuesja e tubit mund të montohet tek pjastrat e salduara ose në shinat guidë të cilat nga ana e tyre saldoohen me strukturën e makinerisë ku muntohen tubat.

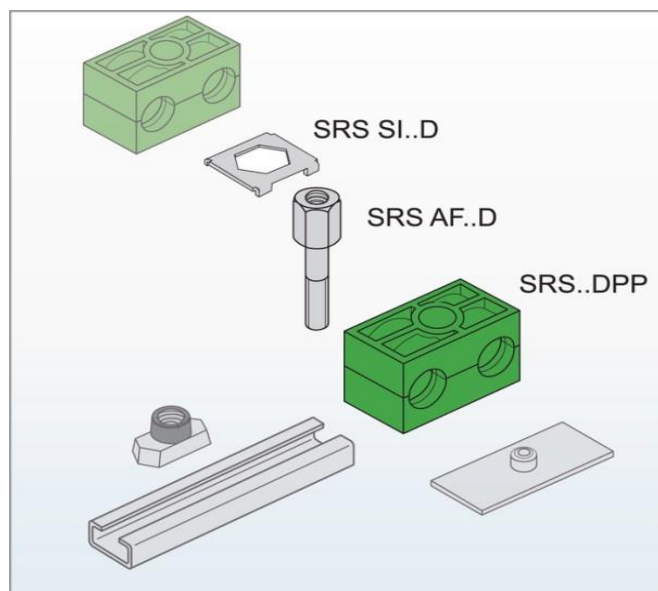


Konfigurimi i grupit B A

Përshkrimi

Dimensioni i fiksueses së tubit është shumë i rëndësishëm për përzgjedhjen e llojit të konfigurimit që duhet të zgjidhet. Fiksuesja e tubit mund të montohet tek pjastrat e salduara ose në shinat guidë të cilat nga ana e tyre saldoohen me strukturën e makinerisë ku muntohen tubat.

Cilësitë	
Dizenjo	Fiksuese tubi dopio
Tipi i konstruksionit	Brenda fiksueses me nastro
Standarti	DIN 3015-2
Temperatura maksimale	120 °C
Temperatura minimale	-40 °C
Materiali	Polyamide 6



Shënim

Nastro brenda fiksueses amortizon goditjet dhe vibrimet dhe absorbon forcac gjatësore të tubit. Një hapësirë midis dy gjysmë-fiksueseve para-tensionon tubin.

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	a (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106.4 D PA	1	6.4	1/4"	20	30	27	36	1.0
SRS 106 D PA	1	6.0	-	20	30	27	36	1.0
SRS 108 D PA	1	8.0	5/16"	20	30	27	36	1.0
SRS 109.5 D PA	1	9.5	3/8"	20	30	27	36	1.0
SRS 110 D PA	1	10.0	-	20	30	27	36	1.0
SRS 112 D PA	1	12.0	-	20	30	27	36	1.0
SRS 212.7 D PA	2	12.7	1/2"	29	30	26	53	1.2
SRS 213.5 D PA	2	13.5	-	29	30	26	53	1.2
SRS 214 D PA	2	14.0	-	29	30	26	53	1.2
SRS 215 D PA	2	15.0	-	29	30	26	53	1.2
SRS 216 D PA	2	16.0	5/8"	29	30	26	53	1.2
SRS 217.2 D PA	2	17.2	-	29	30	26	53	1.2
SRS 218 D PA	2	18.0	-	29	30	26	53	1.2
SRS 319 D PA	3	19.0	3/4"	36	30	37	67	1.6
SRS 320 D PA	3	20.0	-	36	30	37	67	1.6
SRS 321.3 D PA	3	21.3	-	36	30	37	67	1.6
SRS 322 D PA	3	22.0	-	36	30	37	67	1.6
SRS 325 D PA	3	25.0	1"	36	30	37	67	1.6
SRS 426.9 D PA	4	26.9	-	45	30	42	82	2.0
SRS 428 D PA	4	28.0	-	45	30	42	82	2.0
SRS 430 D PA	4	30.0	-	45	30	42	82	2.0
SRS 532 D PA	5	32.0	1.1/4"	56	30	54	106	2.0
SRS 533.7 D PA	5	33.7	-	56	30	54	106	2.0
SRS 535 D PA	5	35.0	-	56	30	54	106	2.0
SRS 538 D PA	5	38.0	1.1/2"	56	30	54	106	2.0
SRS 542 D PA	5	42.0	-	56	30	54	106	2.0


HANSA FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk është kompani e licencuar në fushën e autoriparimit dhe të tregëtimit të pjesëve të këmbimit

EMC shpk zotëron një sistem modern për menaxhimin e mirëmbajtjes. Falë tij, EMC shpk ruan historikun e detajuar për çdo shërbim të mirëmbajtjes të kryer në makinerinë ose pajisjen tuaj.

Cilësitë	
Dizenjo	Fiksuese tubi dopio
Tipi i konstruksionit	Brenda fiksueses me nastro
Standarti	DIN 3015-2
Temperatura maksimale	90 °C
Temperatura minimale	-30 °C
Materiali	Polyamide 6



Shënim

Nastro brenda fiksueses amortizon goditjet dhe vibrimet dhe absorbon forcac gjatësore të tubit. Një hapësirë midis dy gjysmë-fiksueseve para-tensionon tubin.

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	a (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 D PP	1	6.0	-	20	30	27	36	1.0
SRS 106.4 D PP	1	6.4	1/4"	20	30	27	36	1.0
SRS 108 D PP	1	8.0	5/16"	20	30	27	36	1.0
SRS 109.5 D PP	1	9.5	3/8"	20	30	27	36	1.0
SRS 110 D PP	1	10.0	-	20	30	27	36	1.0
SRS 112 D PP	1	12.0	-	20	30	27	36	1.0
SRS 212.7 D PP	2	12.7	1/2"	29	30	26	53	1.2
SRS 213.5 D PP	2	13.5	-	29	30	26	53	1.2
SRS 214 D PP	2	14.0	-	29	30	26	53	1.2
SRS 215 D PP	2	15.0	-	29	30	26	53	1.2
SRS 216 D PP	2	16.0	5/8"	29	30	26	53	1.2
SRS 217.2 D PP	2	17.2	-	29	30	26	53	1.2
SRS 218 D PP	2	18.0	-	29	30	26	53	1.2
SRS 319 D PP	3	19.0	3/4"	36	30	37	67	1.6
SRS 320 D PP	3	20.0	-	36	30	37	67	1.6
SRS 321.3 D PP	3	21.3	-	36	30	37	67	1.6
SRS 322 D PP	3	22.0	-	36	30	37	67	1.6
SRS 325 D PP	3	25.0	1"	36	30	37	67	1.6
SRS 426.9 D PP	4	26.9	-	45	30	42	82	2.0
SRS 428 D PP	4	28.0	-	45	30	42	82	2.0
SRS 430 D PP	4	30.0	-	45	30	42	82	2.0
SRS 532 D PP	5	32.0	1.1/4"	56	30	54	106	2.0
SRS 533.7 D PP	5	33.7	-	56	30	54	106	2.0
SRS 535 D PP	5	35.0	-	56	30	54	106	2.0
SRS 538 D PP	5	38.0	1.1/2"	56	30	54	106	2.0
SRS 542 D PP	5	42.0	-	56	30	54	106	2.0

HANSA FLEX




EMC shpk realizon kontrata të sukseshme për mirëmbajtjen e makinerive dhe pajisjeve të kompanive.

Në Shqipëri mbizotëron mentaliteti i RIPARIMIT "makineritë dhe pajisjet duhet të rregullohen kur prishen"

Kompanitë e mirëorganizuara MIREMBAJNE makineritë dhe pajisjet e tyre të punës.

Diferenca ndërmjet RIPARIMIT dhe MIREMBAJTJES është "KOSTOT E RIPARIMIT JANE SA DYFISHI I KOSTOVE TE MIREMBAJTJES"

Cilësitë	
Dizenjo	Fiksuese tubi dopio
Tipi i konstruksionit	Brenda fiksueses me shtresë të lëmuar
Standarti	DIN 3015-2
Temperatura maksimale	90 °C
Temperatura minimale	-30 °C
Materiali	Polypropylene (PP)



Shënim

Përdorimi i fiksueseve me shtresë të brendshme të lëmuar rekomandohet për fiksimin e tubave dhe të kabllave elektrik. Nuk ushtrohet para-tension kur dy gjysmë-fiksueset bashkohen duke eliminuar hapësirën S1

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	a (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 D PP G	1	6.0	-	20	30	27	36	1.0
SRS 106.4 D PP G	1	6.4	1/4"	20	30	27	36	1.0
SRS 108 D PP G	1	8.0	5/16"	20	30	27	36	1.0
SRS 109.5 D PP G	1	9.5	3/8"	20	30	27	36	1.0
SRS 110 D PP G	1	10.0	-	20	30	27	36	1.0
SRS 112 D PP G	1	12.0	-	20	30	27	36	1.0
SRS 212.7 D PP G	2	12.7	1/2"	29	30	26	53	1.2
SRS 213.5 D PP G	2	13.5	-	29	30	26	53	1.2
SRS 214 D PP G	2	14.0	-	29	30	26	53	1.2
SRS 215 D PP G	2	15.0	-	29	30	26	53	1.2
SRS 216 D PP G	2	16.0	5/8"	29	30	26	53	1.2
SRS 217.2 D PPG	2	17.2	-	29	30	26	53	1.2
SRS 218 D PP G	2	18.0	-	29	30	26	53	1.2
SRS 319 D PP G	3	19.0	3/4"	36	30	37	67	1.6
SRS 320 D PP G	3	20.0	-	36	30	37	67	1.6
SRS 321.3 D PP G	3	21.3	-	36	30	37	67	1.6
SRS 322 D PP G	3	22.0	-	36	30	37	67	1.6
SRS 325 D PP G	3	25.0	1"	36	30	37	67	1.6
SRS 426.9 D PP G	4	26.9	-	45	30	42	82	2.0
SRS 428 D PP G	4	28.0	-	45	30	42	82	2.0
SRS 430 D PP G	4	30.0	-	45	30	42	82	2.0
SRS 532 D PP G	5	32.0	1.1/4"	56	30	54	106	2.0
SRS 533.7 D PP G	5	33.7	-	56	30	54	106	2.0
SRS 535 D PP G	5	35.0	-	56	30	54	106	2.0
SRS 538 D PP G	5	38.0	1.1/2"	56	30	54	106	2.0
SRS 542 D PP G	5	42.0	-	56	30	54	106	2.0

HANSA/FLEX




Nëse dëshironi t'a mbani brenda kompanisë Tuaj procesin e mirëmbajtjes, EMC shpk mund t'ju këshillojë për të arritur një organizim modern dhe eficient të mirëmbajtjes së makinerive dhe pajisjeve.

EMC shpk zotëron eksperiencën, njohuritë dhe tekstet e duhura për të përgatitur një projekt dhe planifikim të detajuar për mirëmbajtjen e makinerive, pajisjeve apo impianteve tuaja.

EMC shpk beson fort në faktin se BASHKEPUNIMI është çelësi i suksesit.

Cilësitë	
Dizenjo	Fiksuese tubi dopio
Tipi i konstruksionit	Brenda fiksueses me shtresë të lëmuar
Standarti	DIN 3015-2
Temperatura maksimale	120 °C
Temperatura minimale	-50 °C
Materiali	Gomë e fortë Shore 64° / 73°



Shënim

Përdorimi i fiksueseve me shtresë të brendshme të lëmuar rekomandohet për fiksimin e tubave dhe të kablove elektrik. Nuk ushtrohet para-tension kur dy gjysmë-fiksueset bashkohen duke eliminuar hapësirën S1

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	a (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106.4 D VG	1	6.4	1/4"	20	30	27	36	1.0
SRS 109.5 D VG	1	9.5	3/8"	20	30	27	36	1.0
SRS 212.7 D VG	2	12.7	1/2"	29	30	26	53	1.2
SRS 213.5 D VG	2	13.5	-	29	30	26	53	1.2
SRS 217.2 D VG	2	17.2	-	29	30	26	53	1.2
SRS 321.3 D VG	3	21.3	-	36	30	37	67	1.6
SRS 426.9 D VG	4	26.9	-	45	30	42	82	2.0
SRS 533.7 D VG	5	33.7	-	56	30	54	106	2.0
SRS 106 D VG	1	6.0	-	20	30	27	36	1.0
SRS 108 D VG	1	8.0	5/16"	20	30	27	36	1.0
SRS 110 D VG	1	10.0	-	20	30	27	36	1.0
SRS 112 D VG	1	12.0	-	20	30	27	36	1.0
SRS 214 D VG	2	14.0	-	29	30	26	53	1.2
SRS 215 D VG	2	15.0	-	29	30	26	53	1.2
SRS 216 D VG	2	16.0	5/8"	29	30	26	53	1.2
SRS 218 D VG	2	18.0	-	29	30	26	53	1.2
SRS 319 D VG	3	19.0	3/4"	36	30	37	67	1.6
SRS 320 D VG	3	20.0	-	36	30	37	67	1.6
SRS 322 D VG	3	22.0	-	36	30	37	67	1.6
SRS 325 D VG	3	25.0	1"	36	30	37	67	1.6
SRS 428 D VG	4	28.0	-	45	30	42	82	2.0
SRS 430 D VG	4	30.0	-	45	30	42	82	2.0
SRS 532 D VG	5	32.0	1.1/4"	56	30	54	106	2.0
SRS 535 D VG	5	35.0	-	56	30	54	106	2.0
SRS 538 D VG	5	38.0	1.1/2"	56	30	54	106	2.0
SRS 542 D VG	5	42.0	-	56	30	54	106	2.0

HANSA/FLEX



PRURJA është volumni i lëngut në njësinë e kohës

Përse na intereson prurja e lëngut?

Sepse ka të bëjë me kohën që mbush një cilindër hidraulik.


Pra nëse pistoni i cilindrit që komandon kovën e eskavatorit Tuaj hapet ngadalë, atëherë problemi është se në cilindër nuk shkon sasia e duhur e vajit.

Pse?




BULON PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS AF D

Cilësitë							
Dizenjo	Për fiksuese tubi dopio						
Standarti	DIN 3015-2						
Materiali	Çelik						
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar						
Kodi	Madhësia e fiksueses	Çelësi i montimit	G1 (mm)	G2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
SRS AF 1 D	1	11	M 6	M 6	34	20	16
SRS AF 2 D	2	12	M 8	M 8	33	20	16
SRS AF 3 D	3	12	M 8	M 8	45	30	16
SRS AF 4 D	4	12	M 8	M 8	50	35	16
SRS AF 5 D	5	12	M 8	M 8	62	47	16




BULON PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS AF D V4

Cilësitë							
Dizenjo	Për fiksuese tubi dopio						
Standarti	DIN 3015-2						
Materiali	Çelik Inoks 1,4571						
Kodi	Madhësia e fiksueses	Çelësi i montimit	G1 (mm)	G2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
SRS AF 1 D V4	1	11	M 6	M 6	34	20	16
SRS AF 2 D V4	2	12	M 8	M 8	33	20	16
SRS AF 3 D V4	3	12	M 8	M 8	45	30	16
SRS AF 4 D V4	4	12	M 8	M 8	50	35	16
SRS AF 5 D V4	5	12	M 8	M 8	62	47	16



BULON PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS AS D



Cilësitë				
Dizenjo	Për fiksueset e tubave dopio			
Standarti	DIN 931 (ISO 4014) ose DIN 933 (ISO 4017)			
Materiali	Çelik			
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar			
Kodi	Madhësia e fiksueses	Çelësi i montimit	G (mm)	L (mm)
SRS AS 1 D	1	10	M 6	35
SRS AS 2 D	2	13	M 8	35
SRS AS 3 D	3	13	M 8	45
SRS AS 4 D	4	13	M 8	50
SRS AS 5 D	5	13	M 8	60



BULON PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS AS D V4



Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave dopio
Standarti	DIN 931 (ISO 4014) ose DIN 933 (ISO 4017)
Materiali	Çelik Inoks 1,4571

Kodi	Madhësia e fiksueses	Çelësi i montimit	G (mm)	L (mm)
SRS AS 1 D V4	1	10	M 6	35
SRS AS 2 D V4	2	13	M 8	35
SRS AS 3 D V4	3	13	M 8	45
SRS AS 4 D V4	4	13	M 8	50
SRS AS 5 D V4	5	13	M 8	60



PLLAKE-KAPAK PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS DP D



Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave dopio
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	C (mm)	H (mm)	L (mm)
SRS DP 1 D	1	30	6.8	6.5	34
SRS DP 2 D	2	30	9.0	6.5	51
SRS DP 3 D	3	30	8.6	6.5	64
SRS DP 4 D	4	30	8.6	6.5	78
SRS DP 5 D	5	30	8.5	6.5	102

PLLAKE-KAPAK PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS DP D V4


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave dopio
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik Inoks 1,4571



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	C (mm)	H (mm)	L (mm)
SRS DP 1 D V4	1	30	6.8	6.5	34
SRS DP 2 D V4	2	30	9.0	6.5	51
SRS DP 3 D V4	3	30	8.6	6.5	64
SRS DP 4 D V4	4	30	8.6	6.5	78
SRS DP 5 D V4	5	30	8.5	6.5	102

BULON PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS IS D



Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave dopio
Standarti	DIN 912 (ISO 4762)
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



Kodi	Madhësia e fiksueses	Çelësi i montimit	G (mm)	L (mm)
SRS IS 1 D	1	5	M 6	35
SRS IS 2 D	2	6	M 8	35
SRS IS 3 D	3	6	M 8	45
SRS IS 4 D	4	6	M 8	50
SRS IS 5 D	5	6	M 8	60


PLLAKE FERMO PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS SI

Cilësitë		
Dizenjo	Për fiksueset e tubave dopio	
Standarti	DIN 3015-2	
Materiali	Çelik	
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar	
Kodi	Madhësia e fiksueses së tubave	Hapësira SW
SRS SI 1 D	1	11
SRS SI 2 D	2-5	12



PLLAKE FERMO PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS SIS D



Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave dopio
Standarti	DIN 3015-1
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



Kodi	Madhësia e fiksueses së tubave	a (mm)	b (mm)
SRS SIS 1 D	1	9	18
SRS SIS 2 D	2 - 5	11	20

PLLAKE FERMO PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS SI V4


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave dopio
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik Inoks 1,4571



Kodi	Madhësia e fiksueses së tubave	Hapësira SW
SRS SI 1 D V4	1	11
SRS SI 2 D V4	2 - 5	12

DADO PER MONTIM NE SHINE PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS SMD


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave dopio
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik dhe gomë
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	d (mm)	f (mm)	G	H (mm)	L (mm)
SRS SM D	2 - 5	10.4	14	5	M 8	13.0	25.4

DADO PER MONTIM NE SHINE PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS SMD V4


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave dopio
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik Inoks 1,4571



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	d (mm)	f (mm)	G	H (mm)	L (mm)
SRS SM 1 D V4	1	10.4	12	5	M 6	14.5	25.4
SRS SM 2 D V4	2 - 5	10.4	14	5	M 8	13.0	25.4

PLLAKA BAZE PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS SPR D

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave dopio
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E trajtuar me fosfat
Shënim	




Në këtë pllakë montohen 5 fiksuese tubash dopio

Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SPR 1 D	1	30	40	M 6	196	3
SRS SPR 2 D	2	30	58	M 8	288	5
SRS SPR 3 D	3	30	72	M 8	358	5
SRS SPR 4 D	4	30	90	M 8	446	5
SRS SPR 5 D	5	30	112	M 8	558	5

PLLAKA BAZE PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS SP D



Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave dopio
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E trajtuar me fosfat



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D	5	30	M 8	110	5

PLLAKA BAZE PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS SP D V4


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave dopio
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik Inoks 1,4571



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D V4	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D V4	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D V4	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D V4	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D V4	5	30	M 8	110	5

PLLAKA BAZE PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS SP D VZ

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave dopio
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D VZ	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D VZ	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D VZ	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D VZ	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D VZ	5	30	M 8	110	5