


RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA METRIKE, tip DKOLPA 500 AOL A




DKOL

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOL
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 540 AOL A	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	133,5	60	38.0 x 2.5
PA 532 AOL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	122,5	50	32.0 x 2.5

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA METRIKE, tip DKOL 45°PA 500 AOL 45 A




DKOL 45°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOL
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 532 AOL 45 A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	194,0	47,0	50	32.0 x 2.5
PA 540 AOL 45 A	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	210,0	48,0	60	38.0 x 2.5

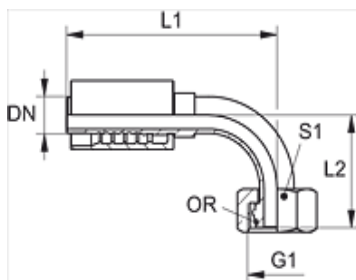

DKOL 90°


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOL
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 532 AOL 90 A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	170,0	88,0	50	32.0 x 2.5
PA 540 AOL 90 A	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	193,0	99,0	60	38.0 x 2.5

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA METRIKE, tip CELPA 500 HL A




CEL

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Fileta metrike-mashkull
Forma e izolimit 1	Fole konike 24°
Kodi i shkurtër	CEL
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)
PA 532 HL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	115,0

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA METRIKE, tip DKOSPA 500 AOS A

DKOS
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOS
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


Kodi	DN	Size	Inches	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 532 AOS 25 A	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	120,0	50	25.0 x 2.5
PA 532 AOS A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	124,5	60	33.0 x 2.5

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA METRIKE, tip DKOSPA 500 AOS A H

DKOS
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOS
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Karakteristiki shtesë	Për operacionet e frenimit
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 532 AOS A H	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	112,5	60	33.0 x 2.5

HANSA/FLEX
HANSA/FLEX



DKOS 45°


HANSA/FLEX

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOS
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 532 AOS 25 45 A	31	20	1"	M 42 x 2	30	175,0	39,5	50	27.0 x 2.5
PA 532 AOS 45 A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	192,5	41,0	60	33.0 x 2.5

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA METRIKE, tip DKOS 90°PA 500 AOS 90 A




DKOS 90°

HANSA/FLEX

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOS
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 532 AOS 25 90 A	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	162,0	82,0	50	27.0 x 2.5
PA 532 AOS 90 A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	182,0	91,0	60	33.0 x 2.5




CES

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Fileta metrike-mashkull
Forma e izolimit 1	Fole konike 24°
Kodi i shkurtër	CES
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Seria	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	S1
PA 532 HS A	31	20	1.1/4"	S	M 52 x 2	38	126,0	55

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA METRIKE, tip DKMPA 500 A A




DKM

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60°
Kodi i shkurtër	DKM
Standarti	DIN 3863
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 532 A A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1.5	105,5	50
PA 540 A A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1.5	118,5	60
PA 550 A A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	133,5	75

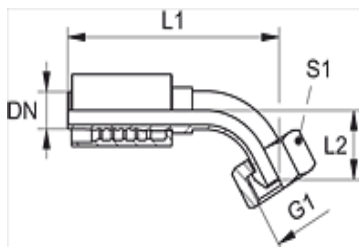

DKM 45°


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60°
Kodi i shkurtër	DKM
Standarti	DIN 3863
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 532 A 45 A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1.5	112,5	41,7	50
PA 540 A 45 A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1.5	125,5	43,1	60
PA 550 A 45 A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	142,0	51,6	75

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA METRIKE, tip DKM 90°PA 500 A 90 A



DKM 90°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60°
Kodi i shkurtër	DKM
Standarti	DIN 3863
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 532 A 90 A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1.5	112,5	81,0	50
PA 540 A 90 A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1.5	125,5	92,0	60
PA 550 A 90 A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	142,0	116,0	75