


RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA BSP, tip DKORPA 500 AOB A


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u pres
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar



DKOR

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	88,0	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB	25	16	1"	G 1" -11	102,5	41	22.1 x 1.6
PA 532 AOB A	31	20	1.1/4"	G1.1/4"-11	116,0	50	29.1 x 1.6
PA 540 AOB A	38	24	1.1/2"	G1.1/2"-11	133,5	55	35.1 x 1.6
PA 550 AOB A	51	32	2"	G 2" -11	147,0	70	48.1 x 1.6

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA BSP, tip DKORPA 500 AOB A H



DKOR


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Karakteristikë shtesë	Për operacionet e frenimit
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22.1 x 1.6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	G1.1/4"-11	114,0	50	29.1 x 1.6




HANSA/FLEX

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA BSP, tip DKOR 45°PA 500 AOB 45 A

DKOR 45°
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB 45	19	12	3/4"	G 3/4" -14	140,0	34,5	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB 45	25	16	1"	G 1" -11	169,5	39,0	41	22.1 x 1.6
PA 532 AOB 45A	31	20	1.1/4"	G1.1/4"-11	201,0	51,5	50	29.1 x 1.6
PA 540 AOB 45A	38	24	1.1/2"	G1.1/2"-11	235,0	60,0	60	35.1 x 1.6
PA 550 AOB 45A	51	32	2"	G 2" -11	279,0	68,5	70	48.1 x 1.6


RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA BSP, tip DKOR 90°PA 500 AOB 90 A

DKOR 90°
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB 90	19	12	3/4"	G 3/4" -14	127,5	68,2	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB 90	25	16	1"	G 1" -11	158,0	81,7	41	22.1 x 1.6
PA 532 AOB 90 A	31	20	1.1/4"	G1.1/4"-11	182,0	106,5	50	29.1 x 1.6
PA 540 AOB 90 A	38	24	1.1/2"	G1.1/2"-11	215,5	123,5	60	35.1 x 1.6
PA 550 AOB 90 A	51	32	2"	G 2" -11	250,5	146,0	70	48.1 x 1.6

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA BSP, tip AGRPA 500 HB A

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Me fileta BSP- mashkull
Forma e izolimit 1	Fole konike 60°
Kodi i shkurtër	AGR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar




AGR

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	97,5	32
PA 725 HB	25	16	1"	G 1" -11	114,5	41
PA 532 HB A	31	20	1.1/4"	G1.1/4"-11	125,5	50
PA 540 HB A	38	24	1.1/2"	G1.1/2"-11	143,5	55
PA 550 HB A	51	32	2"	G 2" -11	162,0	70

RAKORDERITE E TUBAVE TE GOMES ME FILETA NPT (National Pipe Thread)-Standart USA

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA KONIKE NPT, tip AGNPA 500 HN A

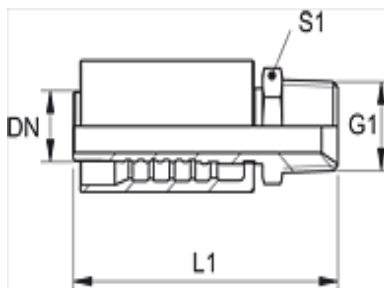

AGN

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Me fileta NPT- mashkull
Forma e izolimit 1	Me anë të filetave + dhe Fole konike 60°
Kodi i shkurtër	AGN
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HN	19	12	3/4"	3/4"-14NPT	98,0	27
PA 725 HN	25	16	1"	1"-11.5NPT	116,0	36
PA 725 HN 32	25	16	1"	1.1/4"-11.5NPT	118,0	46
PA 532 HN A	31	20	1.1/4"	1.1/4"-11.5 NPT	124,5	46
PA 540 HN A	38	24	1.1/2"	1.1/2"-11.5 NPT	139,5	50
PA 550 HN A	51	32	2"	2"-11.5 NPT	157,0	65

HANSA/FLEX