


RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA UN/UNF, tip DKJPA 500 AJ A H


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Fole konike 74°
Kodi i shkurtër	DKJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Karakteristike shtesë	Për operacionet e frenimit
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar



DKJ

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	-	-

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA UN/UNF, tip DKOJPA 500 AOJ A




DKOJ

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Fole konike 74° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOJ	19	12	3/4"	420,0	1.1/16" -12 UN	90,0	32	19.00x1.50
PA 725 AOJ	25	16	1"	420,0	1.5/16" -12 UN	103,5	41	25.00x1.50
PA 532 AOJ A	31	20	1.1/4"	420,0	1.5/8" -12 UN	115,0	50	31.47x1.78
PA 540 AOJ A	38	24	1.1/2"	420,0	1.7/8" -12 UN	132,0	55	37.82x1.78
PA 550 AOJ A	51	32	2"	345,0	2.1/2" -12 UN	146,0	75	50.00x2.00

HANSA/FLEX

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Fole konike 74° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

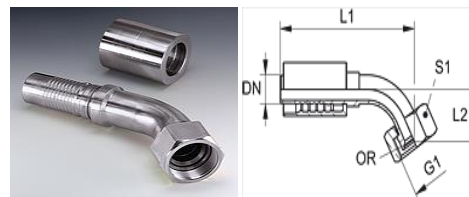
DKOJ 45°

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOJ 45	19	12	3/4"	-	1.1/16" -12 UN	140,0	34,5	32	19.00x1.50
PA 725 AOJ 45	25	16	1"	-	1.5/16" -12 UN	169,5	39,0	41	25.00x1.50
PA 532 AOJ 45 A	31	20	1.1/4"	420,0	1.5/8" -12 UN	199,0	49,5	50	31.47x1.78
PA 540 AOJ 45 A	38	24	1.1/2"	420,0	1.7/8" -12 UN	233,0	58,0	55	37.82x1.78
PA 550 AOJ 45 A	51	32	2"	345,0	2.1/2" -12 UN	275,0	64,0	75	50.00x2.00

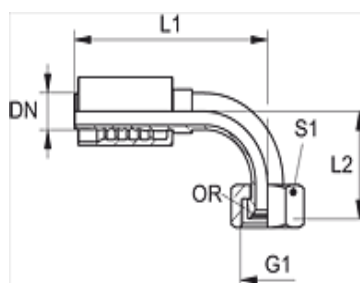RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA UN/UNF, tip DKOJ 90°PA 500 AOJ 90 A

DKOJ 90°


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Fole konike 74° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOJ 90	19	12	3/4"	-	1.1/16" -12 UN	127,5	68,2	32	19.00x1.50
PA 725 AOJ 90	25	16	1"	-	1.5/16" -12 UN	158,0	81,7	41	25.00x1.50
PA 532 AOJ 90 A	31	20	1.1/4"	420,0	1.5/8" -12 UN	182,0	104,0	50	31.47x1.78
PA 540 AOJ 90 A	38	24	1.1/2"	420,0	1.7/8" -12 UN	215,5	120,5	55	37.82x1.78
PA 550 AOJ 90 A	51	32	2"	345,0	2.1/2" -12 UN	250,5	140,0	75	50.00x2.00

HANSA/FLEX

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA UN/UNF, tip AGJPA 500 HJ A

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Me fileta UN/UNF- mashkull
Forma e izolimit 1	Kokë konike 74°
Kodi i shkurtër	AGJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar




AGJ

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	102,5	27
PA 725 HJ	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	117,0	36
PA 532 HJ A	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	127,0	46
PA 540 HJ A	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	145,5	50
PA 550 HJ A	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	169,5	65

RAKORDERITE ORFS (O-Ring Face Seal)

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA UN/UNF, tip ORFSPA 500 AJF A

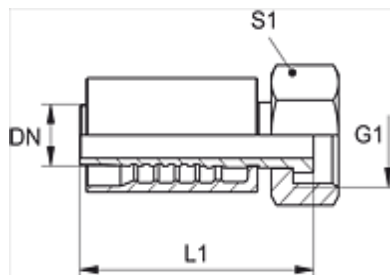

ORFS

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë
Kodi i shkurtër	ORFS
Standarti	ISO 8434-3
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	108,0	36
PA 720 AJF 25	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	98,0	41
PA 725 AJF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	122,0	41
PA 532 AJF A	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	129,0	50
PA 540 AJF A	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	141,0	60

HANSA/FLEX