


RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA UN/UNF, tip AGJPA 500 HJ A

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Me fileta UN/UNF- mashkull
Forma e izolimit 1	Kokë konike 74°
Kodi i shkurtër	AGJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar




AGJ

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	102,5	27
PA 725 HJ	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	117,0	36
PA 532 HJ A	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	127,0	46
PA 540 HJ A	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	145,5	50
PA 550 HJ A	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	169,5	65

RAKORDERITE ORFS (O-Ring Face Seal)

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA UN/UNF, tip ORFSPA 500 AJF A

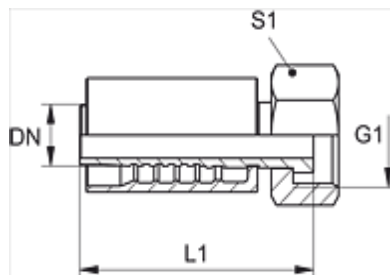

ORFS


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë
Kodi i shkurtër	ORFS
Standarti	ISO 8434-3
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	108,0	36
PA 720 AJF 25	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	98,0	41
PA 725 AJF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	122,0	41
PA 532 AJF A	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	129,0	50
PA 540 AJF A	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	141,0	60

HANSA/FLEX

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA UN/UNF, tip ORFS 45°(PA 500 AJF 45 A


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë
Kodi i shkurtër	ORFS
Standarti	ISO 8434-3
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar



ORFS 45°

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 720 AJF 45	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	133,0	26,5	36
PA 725 AJF 45	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	160,5	31,0	41
PA 532 AJF 45 A	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	171,5	76,0	50
PA 540 AJF 45 A	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	207,0	88,5	60

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, ME FILETA UN/UNF, tip ORFS 90°PA 500 AJF 90 A



ORFS 90°

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë
Kodi i shkurtër	ORFS
Standarti	ISO 8434-3
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 720 AJF 90	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	126,0	56,0	36
PA 725 AJF 90	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	157,5	68,0	41
PA 532 AJF 90 A	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	178,0	34,0	50
PA 540 AJF 90 A	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	209,0	32,0	60