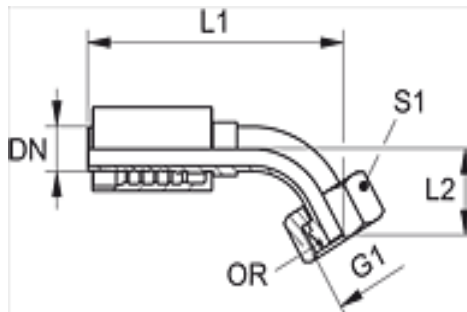


DKOR

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 600 (SAE R13)
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 650 AOB	51	32	2"	G 2" -11	163,0	70	48.1 x 1.6

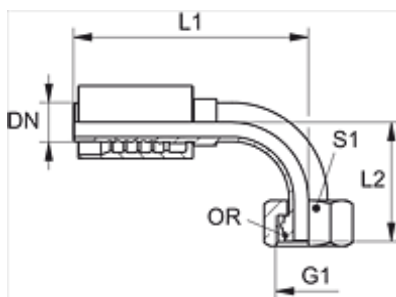


DKOR 45°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 600 (SAE R13)
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 650 AOB 45	51	32	2"	G 2" -11	279,0	68,5	70	48.1 x 1.6

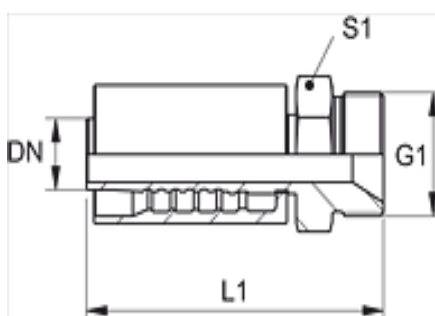

DKOR 90°
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 600 (SAE R13)
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 650 AOB 90	51	32	2"	G 2" -11	250,0	146,0	70	48.1 x 1.6

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE R 13, ME FILETA BSP, tip AGRPA 600 HB


AGR
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 600 (SAE R13)
Lidhja 1	Me fileta BSP- mashkull
Forma e izolimit 1	Fole konike 60°
Kodi i shkurtër	AGR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HB	51	32	2"	G 2" -11	143,5	55