


RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE R 13, ME FILETA UN/UNF, tip DKOJPA 600 AOJ

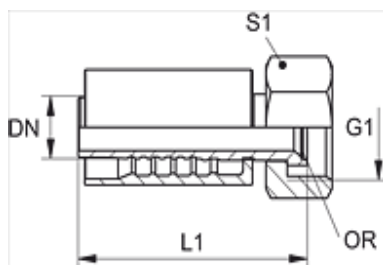


DKOJ

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 600 (SAE R13)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Fole konike 74° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 650 AOJ	51	32	2"	2.1/2"-12UN	170,0	75	50.0 x 2.0

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE R 13, ME FILETA UN/UNF, tip DKOJ 45°PA 600 AOJ 45

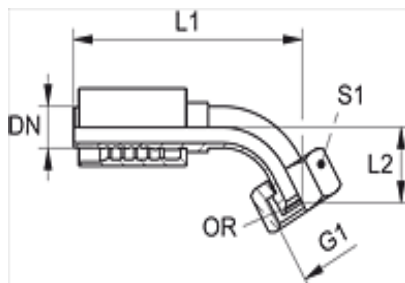

DKOJ 45°


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 600 (SAE R13)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Fole konike 74° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 650 AOJ 45	51	32	2"	2.1/2"-12UN	275,0	64,0	75	50.0 x 2.0

HANSA/FLEX

HANSA/FLEX

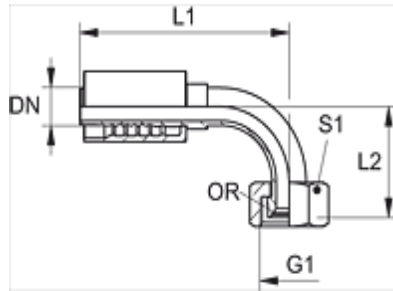


DKOJ 90°

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 600 (SAE R13)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Fole konike 74° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 650 AOJ 90	51	32	2"	2.1/2"-12UN	250,5	140,0	75	50.0 x 2.0

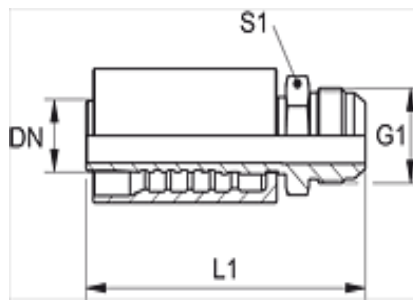

AGJ

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 600 (SAE R13)
Lidhja 1	Me fileta UN/UNF -mashkull
Forma e izolimit 1	Me kokë konike 74°
Kodi i shkurtër	AGJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HJ	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	169,0	65