


SFL

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 600 (SAE R13)
Lidhja 1	Me flanaxhë SAE, presion 3000 PSI (210Bar)
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë me garnicion flanaxhe SF
Kodi i shkurtër	SFL
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 650 SF	51	32	2"	2"	71,4	9,6	183,5

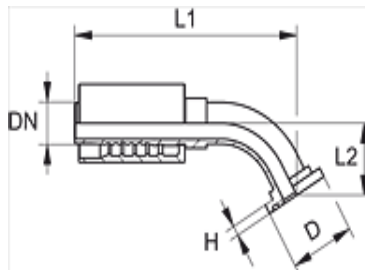


SFL 45°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 600 (SAE R13)
Lidhja 1	Me flanaxhë SAE, presion 3000 PSI (210Bar)
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë me garnicion flanaxhe SF
Kodi i shkurtër	SFL
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF 45	51	32	2"	2"	71,4	9,6	261,5	58,5

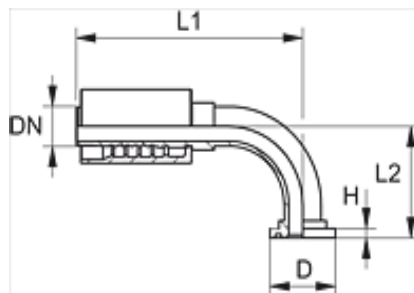

SFL 90°


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 600 (SAE R13)
Lidhja 1	Me flanaxhë SAE, presion 3000 PSI (210Bar)
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF
Kodi i shkurtër	SFL
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF 90	51	32	2"	2"	71,4	9,6	248,5	122,5

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE R 13, FLLANXHE tip SFSPA 600 SF6

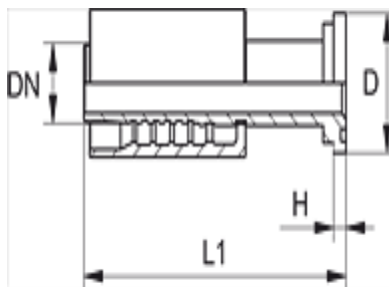

SFL

Cilësitë


Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 600 (SAE R13)
Lidhja 1	Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420Bar)
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF
Kodi i shkurtër	SFL
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 650 SF6	51	32	2"	2"	79,4	12,7	202,0



HANSA/FLEX

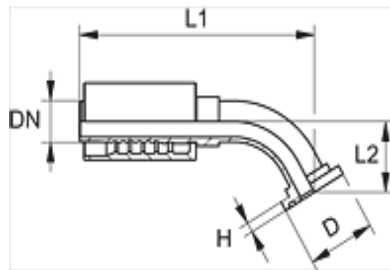

SFL 45°


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 600 (SAE R13)
Lidhja 1	Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420Bar)
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë me garnicion flanaxhe SF
Kodi i shkurtër	SFL
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 45	51	32	2"	2"	79,4	12,6	275,0	64,5

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE R 13, FLLANXHE tip SFS 90°.....PA 600 SF6 90

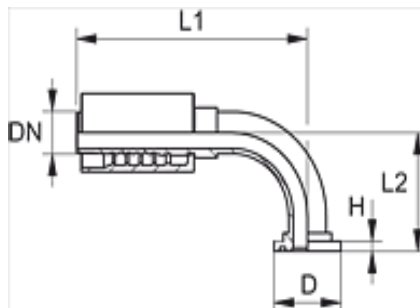

SFL 90°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 600 (SAE R13)
Lidhja 1	Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420Bar)
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë me garnicion flanaxhe SF
Kodi i shkurtër	SFL
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 90	51	32	2"	2"	79,4	12,6	250,0	141,0



HANSA/FLEX