


FLLANXHE E PLOTE SAE me fileta VFG (3000/6000 PSI)

Cilësitë	
Dizenjo	Fllanxhë e plotë SAE
Forma	E drejtë
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162
Montimi	Me fileta të brendshme për bulona metrik
Materiali	Çelik S355JG3 (ST52,3)
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar


SAE



Kodi	Size	Seria e presionit	Presioni maksimal (Bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	M(Metr.)
VFG 3001	1/2"	3000 PSI	350	31.0	24.3	38.1	54	17.5	45.6	19	13	6.2	M 8
VFG 3002	3/4"	3000 PSI	350	38.9	32.1	47.6	65	22.3	51.8	22	14	6.2	M 10
VFG 3003	1"	3000 PSI	315	45.2	38.5	52.4	70	26.2	58.4	24	16	7.5	M 10
VFG 3004	1.1/4"	3000 PSI	250	51.6	43.7	58.7	79	30.2	72.6	22	14	7.5	M 10
VFG 3005	1.1/2"	3000 PSI	200	61.1	50.8	69.9	94	35.7	82.2	25	16	7.5	M 12
VFG 3006	2"	3000 PSI	200	72.2	62.7	77.8	102	42.9	96.4	26	16	9.0	M 12
VFG 3007	2.1/2"	3000 PSI	160	84.9	74.9	88.9	114	50.8	108.2	38	19	9.0	M 12
VFG 3008	3"	3000 PSI	160	102.4	90.9	106.4	135	61.9	130.6	41	22	9.0	M 16
VFG 3009	3.1/2"	3000 PSI	35	115.1	102.4	120.7	152	69.9	139.0	28	22	10.7	M 16
VFG 3010	4"	3000 PSI	35	127.8	115.1	130.2	162	77.8	152.0	35	25	10.7	M 16
VFG 3011	5"	3000 PSI	35	153.2	140.5	152.4	184	92.1	180.0	41	28	10.7	M 16
VFG 6001	1/2"	6000 PSI	400	32.5	24.6	40.5	56	18.2	47.2	22	16	7.2	M 8
VFG 6002	3/4"	6000 PSI	400	42.1	32.5	50.8	71	23.8	60.0	28	19	8.3	M 10
VFG 6003	1"	6000 PSI	400	48.4	38.9	57.2	81	27.8	69.9	33	24	9.0	M 12
VFG 6004	1.1/4"	6000 PSI	400	54.8	44.5	66.7	95	31.8	77.2	38	27	9.8	M 14
VFG 6005	1.1/2"	6000 PSI	400	64.3	51.6	79.4	113	36.5	95.0	43	30	12.1	M 16
VFG 6006	2"	6000 PSI	400	80.2	67.6	96.8	133	44.5	113.8	52	37	12.1	M 20

EMC Engineering Maintenance Center


A e dini se çfare jane skemat hidraulike?

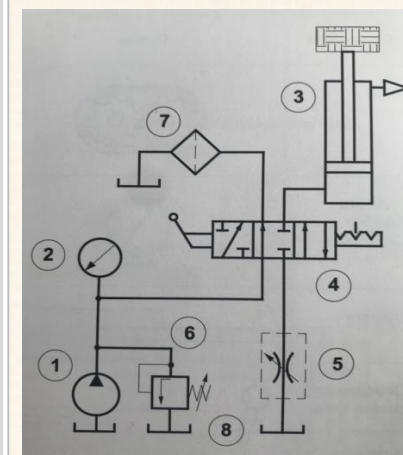

EMC Engineering Maintenance Center




EMC shpk eshte partner zyrtar i kompanise gjermane te prodhimit te materialeve dhe i ofrimit te sherbimit ne hidrauliken mobile dhe ne hidrauliken industriale. Hansa Flex ofron produkte:



FLLANXHE E PLOTE SAE..... VF (3000 PSI)

Cilësitë	
Dizenjo	Fllanxhë e plotë SAE
Seria e presionit deri ne	3000 PSI
Forma	E drejtë
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1-2
Montimi	Me vrima per montim
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

SAE



Shënim

Bulonat e rekomanduar për këto gjysmëfllanxha, janë të listuar në kolumnat M(metr.) dhe M(unc)

HANSA FLEX

Kodi	Size	Presioni maksimal (Bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M(Metr.)	M(UNC)
VF 3001	1/2"	350	31.0	24.3	38.1	54	17.5	45.6	19	13	6.2	8.7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
VF 3002	3/4"	350	38.9	32.1	47.6	65	22.2	51.8	22	14	6.2	10.7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
VF 3003	1"	315	45.2	38.5	52.4	70	26.2	58.4	24	16	7.5	10.7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
VF 3004	1.1/4"	250	51.6	43.7	58.7	79	30.2	72.6	22	16	7.5	12.0	M 10 x 30	7/16" x 1.1/2"
VF 3004-6000	1.1/4"	400	51.6	43.7	58.7	80	30.2	73.0	33	24	7.5	12.5	M 12 x 45	-
VF 3005	1.1/2"	200	61.1	50.8	69.9	94	35.7	82.2	25	16	7.5	13.5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
VF 3006	2"	200	72.2	62.7	77.8	102	42.9	96.4	26	16	9.0	13.5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
VF 3006-6000	2"	400	72.2	62.7	77.8	103	42.9	97.0	43	30	9.0	13.5	M 12 x 50	-
VF 3007	2.1/2"	160	84.9	74.9	88.9	114	50.8	108.2	38	19	9.0	13.5	M 12 x 40	1/2" x 1.1/2"
VF 3008	3"	160	102.4	90.9	106.4	135	61.9	130.6	41	22	9.0	17.0	M 16 x 50	5/8" x 2"
VF 3009	3.1/2"	35	115.1	102.4	120.7	152	69.9	139.0	28	22	10.7	17.0	M 16 x 50	5/8" x 2"
VF 3010	4"	35	127.8	115.1	130.2	162	77.8	152.0	35	25	10.7	17.0	M 16 x 50	5/8" x 2"
VF 3011	5"	35	153.2	140.5	152.4	184	92.1	180.0	41	28	10.7	17.0	M 16 x 55	5/8" x 2"



EMC Engineering Maintenance Center

EMC shpk është një kompani që mirëmban impiantet, makinerite dhe pajisjet e punës.

EMC shpk është e organizuar sipas praktikave me të mira që ekzistojnë sot në botën e zhvilluar.

Na kontaktoni



EMC Engineering Maintenance Center

Mirëmbajtja e impianteve, makinerive dhe pajisjeve industriale, është tashmë një proces i domosdoshëm. Mirëmbajtja është një proces shumë më i madh se riparimi. Në vendin tonë është praktike e përgjithshme dhe mentaliteti mbizotëruar që për makinerite dhe pajisjet bëhet vetëm riparime në momentin kur pesohet defekt.

Mirëmbajtja mund të organizohet në disa mënyra, por gjithmonë duhet projektuar.

Në kompanitë e organizuara mirë, tashmë duhet t'i kushtohet vëmendje procesit të mirëmbajtjes.

Nëse e gjithë bota e qytetëruar dhe e zhvilluar tashmë i mirëmban impiantet makinerite dhe pajisjet e punës, sipas një programi të caktuar, kjo do të thotë që ata e kanë vertetuar tashmë që mirëmbajtja është më mirë se riparimi