


RAKORDERITE FLLANXHE QE PRESOHEN NE TUBAT HD 800

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT HD 800, FLLANXHE tip SFSPA 800 SF6


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 800
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

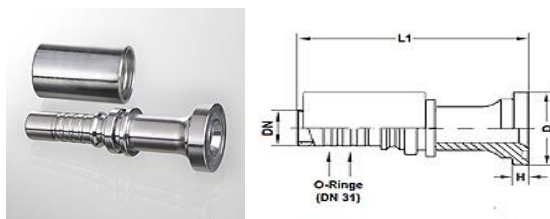

SFS

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	Presioni i punës (Bar)
PA 820 SF6	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	110,6	500,0
PA 820 SF6 25	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	118,2	500,0
PA 825 SF6	25	16	1"	1"	47,6	9,6	134,0	500,0
PA 825 SF6 32	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	134,9	500,0
PA 832 SF6 25	31	20	1.1/4"	1"	47,6	9,6	166,4	500,0
PA 832 SF6	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,5	145,2	500,0

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT HD 800, FLLANXHE tip SFS 45°PA 800 SF6 45




SFS 45°

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 800
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Presioni i punës (Bar)
PA 820 SF6 45	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	130,1	27,0	500,0
PA 820 SF6 2545	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	144,9	32,0	500,0
PA 825 SF6 45	25	16	1"	1"	47,6	9,6	160,6	31,0	500,0
PA 825 SF6 3245	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	179,6	39,0	500,0
PA 832 SF6 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,4	190,0	39,0	500,0

HANSA FLEX




SFS 60°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 800
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Presioni i punës (Bar)
PA 832 SF6 60	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,4	224,1	60,0	500,0

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT HD 800, FLLANXHE tip SFS 90°PA 800 SF6 90



SFS 90°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 800
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Presioni i punës (Bar)
PA 820 SF6 90	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	124,8	59,0	500,0
PA 820 SF6 2590	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	139,8	71,0	500,0
PA 825 SF6 90	25	16	1"	1"	47,6	9,6	155,6	71,0	500,0
PA 825 SF6 3290	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	174,7	89,0	500,0
PA 832 SF6 90	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,4	185,0	89,0	500,0