


RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SFLPA 700 SF PLUS




SFL

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 3000 PSI (210 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFL
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA720SF25PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	104,3
PA725SF32PLUS	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	127,7
PA732SFPLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	138,1
PA750SFPLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	171,9

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SFL 45°PA 700 SF 45 PLUS

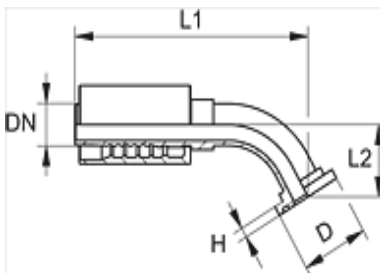


SFL 45°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 3000 PSI (210 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFL
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 25 45 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	160,6	32,0
PA732SF45PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	226,7	60,0
PA750SF45PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	242,3	53,3

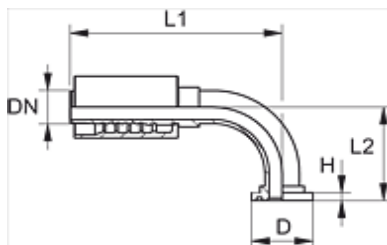

SFL 90°


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 3000 PSI (210 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFL
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA720SF2590PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	139,8	71,0
PA725SF90PLUS	25	16	1"	1"	44,5	8,1	155,6	71,0
PA725SF3290L80PLUS	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	144,0	80,0
PA725SF3290L100PL	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	174,3	100,0
PA750SF90PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	247,6	134,0

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SFL 180°PA 700 SF 180 PLUS



SFL 180°

Cilësitë


Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 3000 PSI (210 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFL
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	H (mm)
PA 720 SF 25 180 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 3000 PSI (210 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFL
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar

SFL



Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 713 SF	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	90,4
PA 713 SF 20	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	91,6
PA 716 SF 20	16	10	3/8"	3/4"	350,0	38,1	6,7	102,6
PA 720 SF	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	116,5
PA 720 SF 25	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	119,5
PA 725 SF 20	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,8	132,0
PA 725 SF	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,1	135,5
PA 725 SF 32	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,1	138,5
PA 732 SF 25 S	31	20	1.1/4"	1"	280,0	44,5	8,0	145,0
PA 732 SF S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	144,5
PA 732 SF 40 S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	129,0
PA 740 SF 32	38	24	1.1/2"	1.1/4"	210,0	50,8	8,1	158,0
PA 740 SF	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,1	166,5
PA 740 SF 50	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,6	169,5


HANSA FLEX

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SFL 45°PA 700 SF 45


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 3000 PSI (210 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFL
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar



SFL 45°



Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF 45	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	94,5	22,5
PA 713 SF 20 45	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	126,0	26,5
PA 720 SF 45	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	132,5	27,5
PA 720 SF 25 45	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	134,5	29,5
PA 725 SF 20 45	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,8	153,0	30,0
PA 725 SF 45	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,1	159,0	28,5
PA 725 SF 32 45	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,1	161,0	30,5
PA 732 SF 25 45 S	31	20	1.1/4"	1"	280,0	44,5	8,0	170,5	35,0
PA 732 SF 45 S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	181,5	41,5
PA 732 SF 40 45 S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	188,0	43,5
PA 740 SF 32 45	38	24	1.1/2"	1.1/4"	210,0	50,8	8,1	199,5	42,0
PA 740 SF 45	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,1	212,5	41,5
PA 740 SF 50 45	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,6	233,5	58,5


SFL 90°
HANSA/FLEX
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 3000 PSI (210 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFL
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF 90	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	85,9	45,0
PA 713 SF 20 90	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	96,0	51,0
PA 720 SF 90	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	127,5	58,0
PA720SF90L95	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	127,5	95,0
PA720SF90L100	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	127,5	100,0
PA720SF90L120	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	127,5	120,0
PA 720 SF2590	19	12	3/4"	1"	-	44,5	8,1	127,5	61,0
PA720SF2590L82	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	127,5	82,0
PA 725 SF 20 90	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,8	144,0	64,5
PA 725 SF 90	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,1	158,0	67,0
PA 725 SF 32 90	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,1	158,0	69,5
PA732SF2590S	31	20	1.1/4"	1"	280,0	44,5	8,0	162,0	76,0
PA 732 SF 90 S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	173,0	88,0
PA732SF4090S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	177,0	95,0
PA 740 SF 32 90	38	24	1.1/2"	1.1/4"	210,0	50,8	8,1	190,5	93,0
PA 740 SF 90	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,1	208,5	99,0
PA 740 SF 50 90	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,6	218,0	104,0


EMC Engineering Maintenance Center shpk

Per assemblimin (presimin) e rakorderive INTERLOCK tubat duhet te gerryhen ne shtresen e jashteme dhe ne shtresen e brendshme.

Hansa Flex per tubat dhe rakorderite e saj jep gjatesite e gerryerjes.


Gerryerja duhet te behet deri sa te dale shtresa perforcuese e çelikut, nga jashte dhe nga brenda.

Me tej tubat pastrohen me ane te fishekeve te sfungjerit te cilet pershkojne hapesiren e brendshme te tubin nga fillimi ne fund.

Permasat (diametri) e presimit te bokulles duhet te respektohen ne menyre rigoroze.

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SFSPA 700 SF6 PLUS


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar

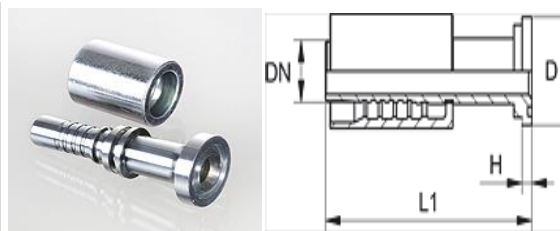
SFS

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA720SF6PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	110,6	-
PA720SF625PLUS	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	118,2	-
PA725SF6PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	134,0	-
PA725SF632PLUS	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	134,9	-
PA732SF625PLUS	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	9,6	166,4	-
PA732SF6PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	145,2	-
PA732SF6L115PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	189,9	115,0
PA732SF640PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	162,0	-
PA740SF6PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	203,0	-
PA750SF6PLUS	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	200,8	-

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SFS 45°PA 700 SF6 45 PLUS


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar

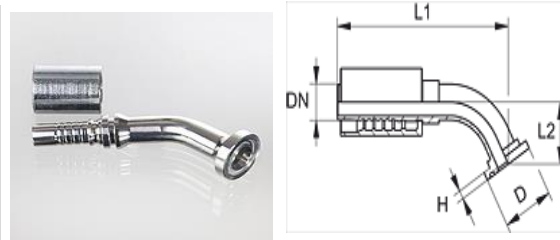
SFS 45°

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA720SF645PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	152,9	40,0
PA720SF62545PLUS	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	144,9	32,0
PA725SF645PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	190,5	50,0
PA725SF63245PLUS	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	190,6	50,0
PA732SF645PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	211,0	60,0
PA732SF645L39PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	211,0	39,0
PA740SF645PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	273,0	80,0
PA740SF645L70PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	263,0	70,0
PA750SF645PLUS	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	297,6	69,0

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SFS 90°PA 700 SF6 90 PLUS


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples + Bokull për t'u presuar
Materiale	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar


SFS 90°


Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA720SF690PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	124,8	86,0
PA720SF690L60PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	124,8	60,0
PA720SF62590PLUS	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	128,4	86,0
PA725SF690L75PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	75,0
PA725SF690L80PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	144,2	80,0
PA725SF690L86PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	86,0
PA725SF690L100PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	100,0
PA725SF690L110PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	110,0
PA725SF690L130PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	130,0
PA725SF63290PLUS	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	174,7	89,0
PA725SF63290L100PL	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	174,7	100,0
PA732SF690PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	185,0	120,0
PA732SF690L90PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	185,0	90,0
PA732SF690L95PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	185,0	95,0
PA732SF690L150PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	185,0	150,0
PA732SF690L180PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	168,5	180,0
PA740SF63290PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	195,0	85,0
PA740SF63290L120PL	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	195,0	120,0
PA740SF690PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	234,0	140,0
PA750SF690PLUS	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	281,6	150,0

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SFS 30°PA 700 SF6 30 PLUS

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples + Bokull për t'u presuar
Materiale	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar


SFS 30°

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA725SF630L30PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	168,7	30,0
PA732SF630PLUS	25	16	1"	1"	420,0	54,0	10,5	223,2	38,0



SFS 180°


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me fllanxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për fllanxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i fllanxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA725SF6180PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	219,1	150,0

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SFS 65°PA 700 SF6 65 PLUS




SFS 65°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me fllanxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për fllanxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i fllanxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA725SF665PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	0,6	192,3	70,9



SFS 70°

HANSA/FLEX

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me fllanxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për fllanxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i fllanxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA725SF670PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	184,1	67,9

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SFS 15°PA 700 SF6 15 PLUS




SFS 15°

HANSA/FLEX

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me fllanxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për fllanxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i fllanxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA732SF615L20PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	20,0
PA732SF64015L20PL	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	20,0



SFS 105°


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA732SF6105PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	-	-
PA732SF640105PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	210,0	120,0

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SFS 60°PA 700 SF6 60 PLUS



SFS 60°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA732SF660PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	224,1	60,0



HANSA/FLEX




SFS 75°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me fllanxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për fllanxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i fllanxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA732SF675PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	194,3	67,9

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SFS 4-kant 90°PA 700 SF6 90 4 K PLUS

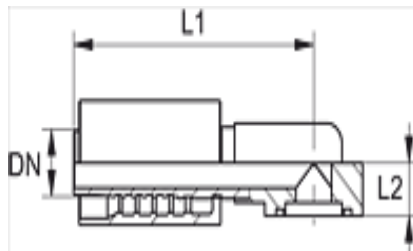


SFS 90°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i fllanxhës	Presioni i punës (Bar)	L1 (mm)	L2 (mm)	Pesha (kg)
PA732SF6904KPLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	148,5	38,0	2,45
PA740SF6904KPLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	183,0	42,0	2,48

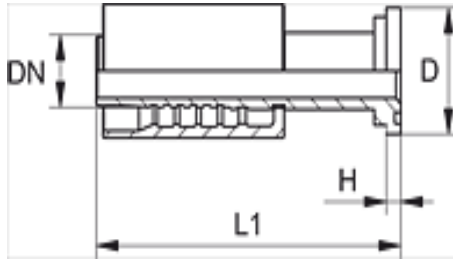

SFS

HANSA/FLEX


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 713 SF6	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7	90,4
PA 713 SF6 20	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	93,9
PA 716 SF6 13	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7	108,0
PA 716 SF6 20	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	102,0
PA 716 SF6 25	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,5	103,0
PA 720 SF6	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	124,5
PA 720 SF6 25	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	129,0
PA 725 SF6 20	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	134,0
PA 725 SF6	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	146,5
PA 725 SF6 32	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	151,0
PA 732 SF6 S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	147,6
PA 732 SF6 25 S	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	9,5	149,0
PA 732 SF6 40 S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	162,0
PA 740 SF6 32	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	162,0
PA 740 SF6	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,7	183,5
PA 740 SF6 50	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,7	188,0
PA 750 SF6	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	233,0




EMC Engineering Maintenance Center shpk

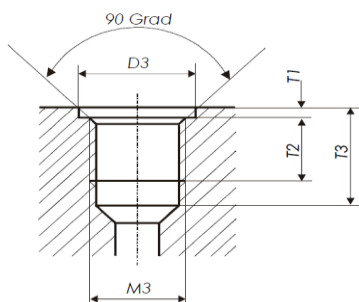

Rakordet e që kanë forma izolimi A, B, E janë të përshtatshme kur vrima në të cilin ato instalohen ka formën si ajo e treguar në figurë.

Pra në fillim të vrimës së filetuar ka një bordurë me diametër D3 dhe me thellësi T1 e cila është vendi ku "fle rondelja izoluese ose dhe guarnicioni izolues (në rastin e formës E të izolimit).

Prandaj shihni me vëmendje lloji ne vrimës në komponent ku do të instaloni rakordin lidhës, për formën që ajo ka në pjesën e fillimit të saj.

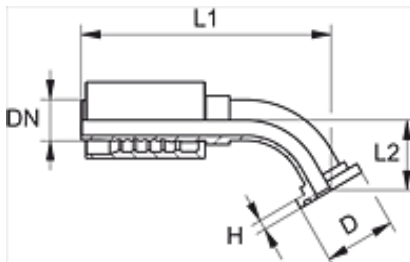

SFS 45°

HANSA/FLEX

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF6 45	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7	95,5	23,0
PA713SF62045	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	99,9	23,0
PA716SF61345	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7	114,0	21,5
PA716SF62045	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	117,5	25,0
PA716SF62545	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,5	121,0	29,0
PA 720 SF6 45	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	135,5	30,0
PA720SF645L52	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	217,0	52,0
PA720SF645L75	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	252,0	75,0
PA720SF645L100	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	268,0	100,0
PA720SF62545	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	139,5	34,5
PA725SF62045	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	164,0	36,5
PA 725 SF6 45	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	164,0	33,5
PA725SF63245	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	169,0	38,5
PA732SF62545S	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	9,5	173,5	38,0
PA732SF645S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	187,0	44,0
PA732SF64045S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	191,5	47,5
PA740SF63245	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	217,5	51,5
PA 740 SF6 45	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	222,0	49,0
PA740SF65045	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6	236,0	61,0
PA 750 SF6 45	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	274,0	56,0



EMC Engineering Maintenance Center shpk




Forma F

Rakordet që kanë formë izolimi F janë rakorde me guarnicion O-ring. Është e rëndësishme të shihet nëse guarnicioni O-Ring pozicionohet në mënyrën e duhur në portën ku instalohet rakordi. Mjaft të dish përmasat e bordurës apo zmosos së vrimës dhe përmasat e guarnicionit për të garantuar një instalim të mirë të rakordit.



Forma G

Rakordet ku izolimi është i formës G përdoren zakonisht në sistemet ku presionet janë të larta. Në këto rakorde një unazë metalike është me diametër të brendshëm pak më të madh se diametri i jashtëm i guarnicionit O-ring, mbron guarnicionin nga deformimi.




SFS 90°

HANSA/FLEX

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Me fllanxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për fllanxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i fllanxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF6 90	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7	86,0	46,0
PA713SF62090	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	92,5	46,0
PA716SF61390	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7	108,0	48,0
PA716SF62090	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	107,5	52,5
PA716SF62590	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,5	108,0	57,0
PA720SF61390L80	19	12	3/4"	1/2"	420,0	31,8	7,8	117,0	80,0
PA720SF61390L100	19	12	3/4"	1/2"	420,0	31,8	7,8	117,0	100,0
PA 720 SF6 90	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	127,5	62,0
PA720SF690L52	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	127,5	52,0
PA720SF690L80	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	127,5	80,0
PA720SF690L85	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	127,5	85,0
PA720SF690L100	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	127,5	100,0
PA720SF690L150	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	127,5	150,0
PA720SF62590	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	127,5	68,0
PA720SF63290	19	12	3/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	125,0	69,0
PA725SF62090	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	152,5	70,5
PA 725 SF6 90	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	158,0	74,0
PA725SF690L100	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	158,0	100,0
PA725SF690L200	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	158,0	200,0
PA725SF63290	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	156,0	83,5
PA732SF62590S	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	9,5	162,0	80,0
PA 732 SF6 90S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	173,5	94,5
PA732SF690L120S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	173,5	120,0
PA732SF64090S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	174,5	100,0
PA740SF63290	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	193,0	100,0
PA 740 SF6 90	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	213,5	110,0
PA740SF65090	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6	215,5	126,0
PA 750 SF6 90	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	268,0	138,0



SFS 135°


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 725 SF6 135	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	170,0	100,0

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SFS 90° 4-kantPA 700 SF6 90 4 K



SFS 90°


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA720SF6904K	19	12	3/4"	3/4"	19,0	420,0	28,0	155,5	125,5
PA725SF6904K	25	16	1"	1"	25,0	420,0	34,0	185,5	150,5

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
E përdorshme	Për mjetet CATERPILLAR
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar




SFS-CAT

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensio i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF9	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	130,0
PA 720 SF9 25	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	133,5
PA 725 SF9 20	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	14,6	137,0
PA 725 SF9	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	150,0
PA 725 SF9 32	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	155,0
PA 732 SF9 25 S	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	14,6	150,0
PA 732 SF9 S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	151,3
PA 732 SF9 40 S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	140,0
PA 740 SF9 32	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	163,0
PA 740 SF9	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	185,0

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SFS-CAT 45°PA 700 SF9 45

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
E përdorshme	Për mjetet CATERPILLAR
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples+ Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar




SFS-CAT 45°

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensio i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF9 45	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,2	139,0	34,0
PA720SF92545	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,2	143,0	37,5
PA 725 SF92045	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	14,2	157,0	35,0
PA 725 SF9 45	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,2	167,0	36,5
PA 725SF93245	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,2	172,0	41,5
PA732SF92545S	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	14,0	174,0	39,5
PA732SF945S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,0	187,0	44,0
PA732SF94045S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,0	195,5	52,0
PA740SF93245	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	14,0	205,5	47,0
PA 740 SF9 45	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,2	224,0	51,0

HANSA/FLEX

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Kodi i shkurtër	SFS
E përdorshme	Për mjetet CATERPILLAR
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar




SFS-CAT 90°

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF9 90	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,2	127,5	67,5
PA720SF92590	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,2	127,5	72,5
PA725SF92090	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	14,2	144,0	83,5
PA 725 SF9 90	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,2	158,0	78,5
PA725SF93290	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,2	158,0	85,0
PA732SF92590S	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	14,4	170,5	95,5
PA732SF990S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,4	169,5	96,0
PA732SF94090S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,4	171,0	96,0
PA740SF93290	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	14,0	192,0	100,0
PA 740 SF9 90	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,1	214,0	111,5

HANSA/FLEX

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SK6PA 700 SK6 PLUS

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples + Bokull për t'u presuar
Karakteristikë e veçantë	Kon SAE
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar




SK6

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PA720SK6PLUS	19	12	3/4"	3/4"	43,5	117,5	50,8	23,8	25,0
PA725SK6PLUS	25	16	1"	1"	49,4	134,0	57,2	27,8	27,0
PA725SK632PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57,4	134,0	66,6	31,8	32,0
PA732SK6PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4	197,0	66,6	31,8	32,0
PA740SK632PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/4"	57,4	200,0	66,6	31,8	32,0
PA740SK6PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	203,0	79,3	36,5	40,0
PA740SK650PLUS	38	24	1.1/2"	2"	83,5	225,0	96,8	44,5	50,0
PA750SK640PLUS	51	32	2"	1.1/2"	68,4	233,0	79,3	36,5	40,0
PA750SK6PLUS	51	32	2"	2"	83,5	233,0	96,8	44,5	50,0

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SK6 me kënd 45°PA 700 SK6 45 PLUS


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me fllanxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për fllanxha
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples + Bokull për t'u presuar
Karakteristikë e veçantë	Kon SAE
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar


SK6 45°


Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i fllanxhës	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PA720SK645PLUS	19	12	3/4"	3/4"	43,5	152,8	40,0	50,8	23,8	25,0
PA725SK645PLUS	25	16	1"	1"	49,4	183,7	45,0	57,2	27,8	27,0
PA725SK63245PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57,4	183,8	50,2	66,6	31,8	32,0
PA732SK645PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4	211,0	60,0	66,6	31,8	32,0
PA732SK64045PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4	235,0	60,1	79,3	36,5	40,0
PA740SK645PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	273,0	80,0	79,3	36,5	40,0
PA740SK65045PLUS	38	24	1.1/2"	2"	83,5	320,0	90,0	96,8	44,5	50,0
PA750SK645PLUS	51	32	2"	2"	83,5	308,0	90,0	96,8	44,5	50,0

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SK6 me kënd 90°PA 700 SK6 90 PLUS

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me fllanxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për fllanxha
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples+ Bokull për t'u presuar
Karakteristikë e veçantë	Kon SAE
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar



SK6 90°

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i fllanxhës	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PA720SK690PLUS	19	12	3/4"	3/4"	43,5	134,8	75,0	50,8	23,8	25,0
PA725SK690PLUS	25	16	1"	1"	49,4	155,0	90,0	57,2	27,8	27,0
PA725SK63290PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57,4	167,6	105,0	66,6	31,8	32,0
PA732SK690PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4	185,0	120,0	66,6	31,8	32,0
PA732SK690L160PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4	185,0	160,0	66,6	31,8	32,0
PA732SK64090PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4	213,1	125,9	79,3	36,5	40,0
PA740SK690PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	234,0	140,0	79,3	36,5	40,0
PA740SK690L180PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	234,0	180,0	79,3	36,5	40,0
PA740SK690L215PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	234,0	215,0	79,3	36,5	40,0
PA740SK65090PLUS	38	24	1.1/2"	2"	83,5	287,0	160,0	96,8	44,5	50,0
PA740SK65090L180PL	38	24	1.1/2"	2"	83,5	284,0	180,0	96,8	44,5	50,0
PA750SK690PLUS	51	32	2"	2"	83,5	272,9	180,0	96,8	44,5	50,0
PA750SK690L280PLUS	51	32	2"	2"	83,5	217,6	280,0	96,8	44,5	50,0

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SK6 me kënd 15°PA 700 SK6 15 PLUS

SK6 15°
HANSA/FLEX
Cilësitë


Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Karakteristikë e veçantë	Kon SAE
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PA725SK615PLUS	25	16	1"	1"	57,4	199,1	14,0	57,2	27,8	27,0
PA732SK615L20PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4	229,0	20,0	66,6	31,8	32,0
PA732SK64015L20PL	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4	254,0	20,3	79,3	36,5	40,0
PA740SK615PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	293,0	25,0	79,3	36,5	40,0
PA750SK615PLUS	51	32	2"	2"	83,5	303,0	25,0	96,8	44,5	50,0

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SK6 me kënd 70°PA 700 SK6 70 PLUS

SK6 70°
HANSA/FLEX
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Karakteristikë e veçantë	Kon SAE
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Bulona metrik	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PA725SK670PLUS	25	16	1"	1"	M 12 x 50	183,9	71,6	57,2	27,8	27,0



SK6 30°


HANSA/FLEX

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Karakteristikë e veçantë	Kon SAE
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PA725SK63230PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57,4	194,0	31,3	66,6	31,8	32,0
PA732SK64030PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4	247,0	25,5	79,3	36,5	40,0
PA740SK630PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	279,0	50,0	79,3	36,5	40,0
PA750SK630PLUS	51	32	2"	2"	83,5	297,0	55,0	96,8	44,5	50,0

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SK6 me kënd 135°PA 700 SK6 135 PLUS




SK6 135°

HANSA/FLEX

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Karakteristikë e veçantë	Kon SAE
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PA732SK6135PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	122,7	141,2	66,6	31,8	32,0




SK6 105°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Karakteristikë e veçantë	Kon SAE
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PA732SK640105L135P	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4	206,8	140,0	79,3	36,5	40,0
PA740SK6105PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	224,0	155,0	79,3	36,5	40,0
PA750SK6105PLUS	51	32	2"	2"	83,5	267,6	200,8	96,8	44,5	50,0




SK6 60°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Karakteristikë e veçantë	Kon SAE
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PA732SK660PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4	228,3	80,0	66,6	31,8	32,0
PA740SK660PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	291,0	115,0	79,3	36,5	40,0
PA750SK660PLUS	51	32	2"	2"	83,5	328,4	120,0	96,8	44,5	50,0




SK6 10°

HANSA/FLEX

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me fllanxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për fllanxha
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Karakteristikë e veçantë	Kon SAE
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i fllanxhës	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PA740SK610PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	215,0	20,0	79,3	36,5	40,0

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SK6 me kënd 110°PA 700 SK6 110 PLUS




SK6 110°

HANSA/FLEX

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me fllanxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për fllanxha
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Karakteristikë e veçantë	Kon SAE
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i fllanxhës	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PA740SK6110PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	205,0	160,0	79,3	36,5	40,0
PA740SK650110PLUS	38	24	1.1/2"	2"	83,5	202,0	187,0	96,8	44,5	50,0




SK6 120°

HANSA/FLEX

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Karakteristikë e veçantë	Kon SAE
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PA740SK6120PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	178,0	185,0	79,3	36,5	40,0

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SK6 me kënd 22.5° ..PA 700 SK6 22.5 PLUS




SK6 22,5°

HANSA/FLEX

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me flanaxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për flanaxha
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Karakteristikë e veçantë	Kon SAE
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PA740SK622.5PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	296,0	38,0	79,3	36,5	40,0
PA750SK622.5PLUS	51	32	2"	2"	83,5	315,0	45,0	96,8	44,5	50,0



SK6 100°


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me fllanxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për fllanxha
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Karakteristikë e veçantë	Kon SAE
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i fllanxhës	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PA750SK6100PLUS	51	32	2"	2"	83,5	196,0	195,0	96,8	44,5	50,0

RAKORDERITE FLLANXHE, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, tip SK6 me kënd 75°PA 700 SK6 75 PLUS



SK6 75°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Me fllanxhë, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion SF O-Ring për fllanxha
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Karakteristikë e veçantë	Kon SAE
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i fllanxhës	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PA750SK675PLUS	51	32	2"	2"	83,5	289,6	155,0	96,8	44,5	50,0