


TUBAT HIDRAULIK TE PRESIONIT TE ULET

TUBAT thurje tekstile (1 TE) TE 100

Cilësitë	
Aplikimi	Për qarqet hidraulike të presionit të ulët për përdorim të përgjithshëm
Standarti	EN 854 1 TE
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike, rezistente ndaj vajrave
Thurja	Një shtresë thurje tekstile
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike rrezistente ndaj vajrave dhe ujit
Ngjyra	I zi
Temperatura min.	-40°C
Temperatura max.	+100°C
Zgjatimi	+2% deri në -4%
Lënda qarkulluese	Vaj mineral, Vaj me bazë polyglycol, Ujë (0°C deri në +70°C), Vaj të përzier me ujë




1 TE

Kodi	Diametri nominal	Size	Inches	Diametri i brend. MIN (mm)	Diametri i brend. MAX (mm)	Diametri i jashtëm MIN (mm)	Diametri i jashtëm (mm)	Diametr. jasht. MAX (mm)	Presioni i punës (bar)	Presioni i provës (Bar)	Pres. çarjes (bar)	Min. rrezes përkuljes (mm)
TE 104	5	3	3/16"	4,4	5,2	10,0	-	11,6	25,0	50	100	35
TE 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,6	-	13,2	25,0	50	100	45
TE 108	8	5	5/16"	7,4	8,4	13,1	-	14,7	20,0	40	80	65
TE 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	14,7	-	16,3	20,0	40	80	75
TE 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	17,7	-	19,7	16,0	32	64	90
TE 116	16	10	5/8"	15,3	16,5	21,9	-	23,9	16,0	32	64	115
TE 120	19	12	3/4"	18,2	19,8	-	26,0	-	12,0	24	48	165
TE 125	25	16	1"	24,6	26,2	-	33,4	-	12,0	24	48	220

HANSA FLEX

TUBAT thurje tekstile (2 TE)TE 200

Cilësitë	
Aplikimi	Për qarqet hidraulike të presionit të ulët për përdorim të përgjithshëm
Standarti	EN 854 2 TE
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike, rezistente ndaj vajrave
Thurja	Me 1 ose 2 shtresa- thurje tekstile
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike rrezistente ndaj vajrave dhe ujit
Ngjyra	I zi
Temperatura min.	-40°C
Temperatura max.	+100°C
Zgjatimi	+2% deri në -4%
Lënda qarkulluese	Vaj mineral, Vaj me bazë polyglycol, Ujë (0°C deri në +70°C), Vaj të përzier me ujë

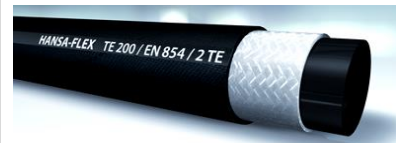


2 TE

Kodi	Diametri nominal	Size	Inches	Diametri i brend. MIN (mm)	Diametri i brend. MAX (mm)	Diametri i jashtëm MIN (mm)	Diametri i jashtëm (mm)	Diametr. jasht. MAX (mm)	Presioni i punës (bar)	Presioni i provës (Bar)	Pres. çarjes (bar)	Min. rrezes përkuljes (mm)
TE 225	25	16	1"	24,6	26,2	32,9	-	35,9	40,0	80	160	130
TE 232	31	20	1.1/4"	30,8	32,8	-	42,3	-	35,0	70	140	140

HANSA FLEX

Cilësitë	
Aplikimi	Për qarqet hidraulike të presionit të ulët për përdorim të përgjithshëm
Karakteristika të veçanta	I testuar kundra zjarrit
Standarti	EN 854 2 TE
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike, rezistente ndaj vajrave
Thurja	Me 1 ose 2 shtresa- thurje tekstile
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike rrezistente ndaj vajrave dhe ujit dhe përkohësisht edhe ndaj zjarrit
Ngjyra	I zi
Temperatura min.	-40°C
Temperatura max.	+100°C
Lënda qarkulluese	Vaj mineral, Vaj me bazë polyglycol, Ujë (0°C deri në +70°C), Vaj të pëzier me ujë

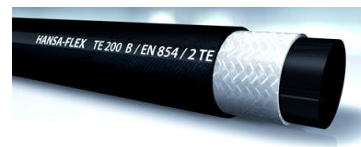

2 TE

Kodi	Diametri nominal	Size	Inches	Diametri brend. MIN (mm)	Diametri brend. MAX (mm)	Diametri i jashtëm MIN (mm)	Diametri i jashtëm MAX (mm)	Presioni punës (bar)	Presioni i provës (Bar)	Presioni i çarjes (bar)	Min. rrezes përkulj. (mm)
TE 204 B	5	3	3/16"	4,5	5,2	10,0	11,6	80,0	160	320	35
TE 206 B	6	4	1/4"	5,9	6,9	12,6	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 B	8	5	5/16"	7,4	8,4	14,1	15,7	68,0	136	272	50
TE 210 B	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,7	17,3	63,0	126	252	60
TE 213 B	12	8	1/2"	12,1	13,3	18,7	20,7	58,0	116	232	70
TE 216 B	16	10	5/8"	15,3	16,5	22,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 B	19	12	3/4"	18,2	19,8	26,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 B	25	16	1"	24,6	26,2	32,9	35,9	40,0	80	160	150

HANSA/FLEX

TUBAT thurje tekstile (2 TE) TE 200 RAIL

Cilësitë	
Aplikimi	Për mjetet hekurudhore
Standarti	EN 854 2 TE dhe EN 45545-2
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike, rezistente ndaj vajrave
Thurja	Me 1 ose 2 shtresa- thurje tekstile
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike rrezistente ndaj vajrave dhe ujit dhe përkohësisht edhe ndaj zjarrit
Ngjyra	I zi
Temperatura min.	-40°C
Temperatura max.	+100°C
Lënda qarkulluese	Vaj mineral, Glycol, Ujë (0°C deri në +85°C)




2 TE

Kodi	Diametri nominal	Size	Inches	Diametri i brend. (mm)	Diametri i jashtëm (mm)	Presioni i punës (bar)	Presioni i provës (Bar)	Presioni i çarjes (bar)	Min. i rrezes së përkuljes (mm)
TE 204 RAIL	5	3	3/16"	4,8	12,6	80,0	160	320	35
TE 206 RAIL	6	4	1/4"	6,4	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 RAIL	8	5	5/16"	7,9	15,7	68,0	136	270	50
TE 210 RAIL	10	6	3/8"	9,5	17,3	63,0	126	250	60
TE 213 RAIL	12	8	1/2"	12,7	20,7	58,0	116	230	70
TE 216 RAIL	16	10	5/8"	15,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 RAIL	19	12	3/4"	19,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 RAIL	25	16	1"	25,4	35,9	40,0	80	160	150

HANSA/FLEX

TUBAT thurje tekstile (3 TE)TE 300

Cilësitë	
Aplikimi	Për qarqet hidraulike të presionit të ulët për përdorim të përgjithshëm
Standarti	EN 854 3 TE
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike, rezistente ndaj vajrave
Thurja	Me 2 shtresa- thurje tekstile
Shtresa e jashtëme	Gomë sintetike rrezistente ndaj vajrave dhe ujit
Ngjyra	I zi
Temperatura	-40°C deri në 100°C
Zgjatja	Deri në DN 32 +2% deri në -4% dhe deri në DN 50 + 5% deri në -0%
Lënda qarkulluese	Vaj mineral, Glycol, Ujë (0°C deri në +70°C), Vaj të përzier me ujë

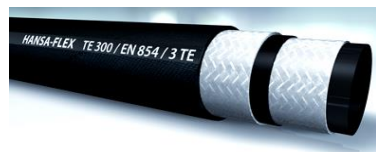

3 TE

Kodi	Diametri nominal	Size	Inches	Diametri i brendshëm MIN (mm)	Diametri i brendshëm MAX (mm)	Diametri i jashtëm MIN (mm)	Diametri i jashtëm MAX (mm)	Presioni i punës (bar)	Presioni i provës (Bar)	Presioni i çarjes (bar)	Min. rrezes përkulj. (mm)
TE 304	5	3	3/16"	4,4	5,2	12,0	13,6	160,0	320	640	40
TE 306	6	4	1/4"	5,9	6,9	13,6	15,2	145,0	290	580	45
TE 308	8	5	5/16"	7,4	8,4	16,1	17,7	130,0	260	520	55
TE 310	10	6	3/8"	9,0	10,0	17,7	19,3	110,0	220	440	70
TE 313	12	8	1/2"	12,1	13,3	20,7	22,7	93,0	186	372	85
TE 316	16	10	5/8"	15,3	16,5	24,9	26,9	80,0	160	320	105
TE 320	19	12	3/4"	18,2	19,8	28,0	30,0	70,0	140	280	130
TE 325	25	16	1"	24,6	26,2	34,4	37,4	55,0	110	220	150
TE 332	31	20	1.1/4"	30,8	32,8	40,8	43,8	45,0	90	180	190
TE 340	38	24	1.1/2"	37,1	39,1	47,6	51,6	40,0	80	160	240
TE 350	51	32	2"	49,8	51,8	60,3	64,3	33,0	66	132	300
TE 360	60	40	2.3/8"	58,5	61,2	70,0	74,0	25,0	50	100	400

TUBAT thurje tekstile (3 TE)TE 300 B

Cilësitë	
Aplikimi	Për presione të ulta dhe përdorim të përgjithshëm
Karakteristika të veçanta	I testuar kundra zjarrit
Standarti	EN 854 3 TE
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike, rezistente ndaj vajrave
Thurja	Me 2 shtresa- thurje tekstile
Shtresa e jashtëme	Gomë sintetike rrezistente ndaj vajrave dhe ujit dhe përkohësisht edhe ndaj zjarrit
Ngjyra	I zi
Temperatura	-40°C deri në 100°C
Lënda qarkulluese	Vaj mineral, Vaj lubrifikues, Ujë, Ajër (deri në temperaturën +70°C), Përzjerje të ujit me glycol.




3 TE

Kodi	Diametri nominal	Size	Inches	Diametri i brendshëm (mm)	Diametri i jashtëm (mm)	Presioni i punës (bar)	Presioni i provës (Bar)	Presioni i çarjes (bar)	Min. i rrezes së përkuljes (mm)
TE 306 B	6	4	1/4"	6,4	14,4	145,0	290	580	45
TE 308 B	8	5	5/16"	7,9	16,9	130,0	260	260	55
TE 310 B	10	6	3/8"	9,5	18,5	110,0	220	440	70
TE 313 B	12	8	1/2"	12,7	21,7	93,0	189	370	85
TE 316 B	16	10	5/8"	15,6	25,9	80,0	160	320	105
TE 320 B	19	12	3/4"	19,0	29,0	70,0	140	280	130
TE 325 B	25	16	1"	25,4	35,9	55,0	110	220	150
TE 332 B	31	20	1.1/4"	31,8	42,3	45,0	90	180	190

HANSA FLEX

Cilësitë	
Aplikimi	Për qarqet hidraulike të presionit të ulët. Për linjat e rikthimit. Për linjat e kontrollit pneumatik
Standarti	EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 nuk është i specifikuar në standart
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike, rezistente ndaj vajrave
Thurja	Me 1 shtresë- thurje tekstile
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike rrezistente ndaj vajrave dhe ujit
Ngjyra	I zi
Temperatura min.	-40°C
Temperatura max.	+100°C
Zgjatimi	+2% deri në -4%
Lënda qarkulluese	Vaj mineral, Ajër, Vaj me bazë polyglycol, Ujë (0°C deri në +70°C), Vaj të përzier me ujë

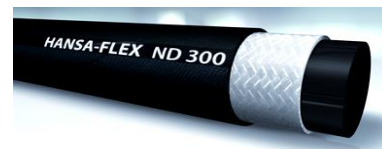

R 6


HANSA/FLEX

Kodi	Diametri nominal	Size	Inches	Diametri i brendshëm MIN (mm)	Diametri i brend. MAX (mm)	Diametri i jashtëm MIN (mm)	Diametri i jashtëm (mm)	Diamet. jashtë MAX (mm)	Presioni i punës (bar)	Presioni i provës (Bar)	Pres. çarjes (bar)	Min. rrezes përkuljes (mm)
ND 306	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	-	13,5	28,0	56	112	65
ND 310	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	-	16,7	28,0	56	112	80
ND 313	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	-	20,6	28,0	56	112	100
ND 316	16	10	5/8"	15,3	16,5	22,2	-	23,8	24,0	48	96	125
ND 320	19	12	3/4"	18,2	19,8	25,4	-	27,8	21,0	41	83	150
ND 325	25	16	1"	24,6	26,2	-	32,5	-	13,0	-	97	152

TUBAT HIDRAULIK TE PRESIONIT TE ULET PER RAKORDERI QE FUTEN ME DORE DHE FIKSOHEN ME FASHETE

TUBAT thurje tekstile ND 100

Cilësitë	
Aplikimi	Për qarqet hidraulike të presionit të ulët. Për linjat e rikthimit. Për linjat e kontrollit pneumatik
Standarti	EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 nuk është i specifikuar në standart
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike, rezistente ndaj vajrave
Thurja	Me 1 shtresë- thurje tekstile
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike rrezistente ndaj vajrave dhe ujit
Ngjyra	Gri
Temperatura min.	-40°C
Temperatura max.	+100°C
Zgjatimi	+2% deri në -4%
Lënda qarkulluese	Vaj mineral, Ajër (deri në +70°C), Solucion antifrizë, Ujë (0°C deri në +85°C), Vaj të përzier me ujë

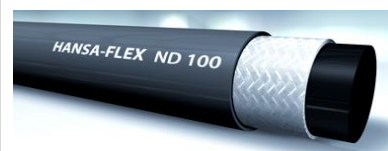


R 6

HANSA/FLEX

Kodi	Diametri nominal	Size	Inches	Diametri i brend. MIN (mm)	Diametri i brend. MAX (mm)	Diametri i jashtëm MIN (mm)	Diametri i jashtëm MAX (mm)	Presioni i punës (bar)	Presioni i provës (Bar)	Presioni i çarjes (bar)	Min. rrezes përkuljes (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

TUBAT thurje tekstileND 300 BL, GRN, R

Cilësitë	
Aplikimi	Për presione të ulta dhe përdorim të përgjithshëm ajër, ujë etj. Për inxhinjeringun e sistemeve.
Shtresa e brendshme	NBR (nitrile) bazë
Thurja	Me 1 shtresë- thurje tekstile
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike
Temperatura min.	-40°C
Temperatura max.	+100°C
Lënda qarkulluese	Ujë, Ajër, Vaj me bazë minerale, Solucion antifrizë

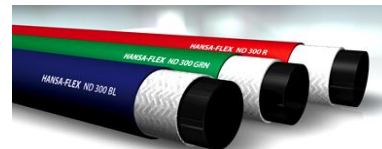


Kodi	Diametri nominal	Size	Inches	Diametri i brendshëm (mm)	Diametri i jashtëm (mm)	Presioni i punës (bar)	Presioni i provës (Bar)	Min. rrezes përkulj. (mm)	Ngjyra
ND 306 BL	6	4	1/4"	6	11,9	21,0	84	45	blu
ND 310 BL	10	6	3/8"	10	15,9	21,0	84	75	blu
ND 313 BL	12	8	1/2"	13	19,6	21,0	84	80	blu
ND 316 BL	16	10	5/8"	16	23,9	21,0	84	115	blu
ND 320 BL	19	12	3/4"	19	26,9	21,0	84	135	blu
ND 306 GRN	6	4	1/4"	6	11,9	21,0	84	45	jeshile
ND 310 GRN	10	6	3/8"	10	15,9	21,0	84	75	jeshile
ND 313 GRN	12	8	1/2"	13	19,6	21,0	84	80	jeshile
ND 316 GRN	16	10	5/8"	16	23,9	21,0	84	115	jeshile
ND 320 GRN	19	12	3/4"	19	26,9	21,0	84	135	jeshile
ND 306 R	6	4	1/4"	6	11,9	21,0	84	45	i kuq
ND 310 R	10	6	3/8"	10	15,9	21,0	84	75	i kuq
ND 313 R	12	8	1/2"	13	19,6	21,0	84	80	i kuq
ND 316 R	16	10	5/8"	16	23,9	21,0	84	115	i kuq
ND 320 R	19	12	3/4"	19	26,9	21,0	84	135	i kuq

HANSA FLEX


TUBAT thurje tekstileND 300 T

Cilësitë	
Aplikimi	Për presione të ulta në instalimet ku temperatura është e lartë
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike PKR
Thurja	Me 1 shtresë- thurje tekstile me fije shumë të fortë
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike PKR
Ngjyra	Blu
Temperatura min.	-40°C
Temperatura max.	+150°C
Lënda qarkulluese	Lëngje me bazë minerale dhe me bazë polyglycol, Lëngje agjente të antifrizës, Lëngje ftohëse, Vaj lubrifikues, Ujë (0°C to + 85°C) dhe përzierje të vajrave me ujë)

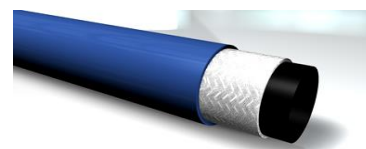

Kodi	Diametri nominal	Size	Inches	Diametri i brendshëm (mm)	Diametri i jashtëm (mm)	Presioni i punës (bar)	Presioni i çarjes (bar)	Min. rrezes përkuljes (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

HANSA FLEX

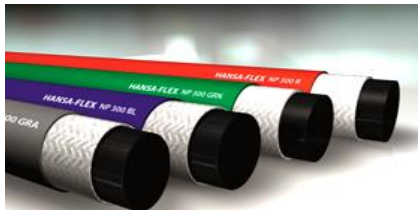
**HANSA
FLEX**
Cilësitë

Aplikimi	Për presione të ulta. Linjat e rikthimit. Linjat e kontrollit pneumatik. Inxhinjeringun e sistemeve. Për përdorim të përgjithshëm për ajër, ujë, etj.
Shtresa e brendshme	NBR (nitrile) bazë
Thurja	Me 1 shtresë- thurje tekstile
Shtresa e jashtëme	Gomë sintetike
Temperatura min.	-40°C
Temperatura max.	+100°C
Lënda qarkulluese	Lëngje me bazë minerale, Solucion antifrizë, Ajër, Ujë.

Kodi	Diametri nominal	Size	Inches	Diametri i brendshëm (mm)	Diametri i jashtëm (mm)	Presioni i punës (bar)	Presioni i çarjes (bar)	Min. rrezes përkulj. (mm)	Ngjyra
NP 306	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	i zi
NP 310	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	i zi
NP 313	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	i zi
NP 316	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	i zi
NP 320	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	i zi
NP 306 BL	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	blu
NP 310 BL	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	blu
NP 313 BL	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	blu
NP 316 BL	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	blu
NP 320 BL	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	blu
NP 306 GRN	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	jeshil
NP 310 GRN	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	jeshil
NP 313 GRN	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	jeshil
NP 316 GRN	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	jeshil
NP 320 GRN	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	jeshil
NP 306 R	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	i kuq
NP 310 R	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	i kuq
NP 313 R	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	i kuq
NP 316 R	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	i kuq
NP 320 R	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	i kuq
NP 306 GRA	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	gri
NP 310 GRA	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	gri
NP 313 GRA	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	gri


Engineering, Maintenance Center shpk

Tubat hidraulik te presionit jane komponente te cilet duhet te plotesojne standartet e caktuara. Kjo per faktin se ato jane ene nen presion dhe si te tilla paraqesin nje rrezikshmeri te larte.

Nuk mjafton qe materialet (tubat, bokullat qe presohen dhe rakordet) te jene te çertifikuara dhe sipas standarteve. Duhet qe edhe procedurat e prerjes, gerryerjes dhe te presimit te kryhen sipas standarteve te percaktuara.


HANSA-FLEX
Cilësitë

Aplikimi	Për presione të ulta. Linjat e rikthimit. Linjat e kontrollit pneumatik. Inxhinjeringun e sistemeve. Për përdorim të përgjithshëm për ajër, ujë, etj.
Shtresa e brendshme	NBR (nitrile) bazë
Thurja	Me 1 shtresë- thurje tekstile
Shtresa e jashtëme	Gomë sintetike
Temperatura min.	-40°C
Temperatura max.	+100°C
Lënda qarkulluese	Lëngje me bazë minerale, Solucion antifrizë, Ajër (deri në + 70°C) , Ujë (0°C to + 85°C)

Kodi	Diametri nominal	Size	Inches	Diametri i brendshëm (mm)	Diametri i jashtëm (mm)	Presioni i punës (bar)	Presioni i çarjes (bar)	Min. rrezes përkulj. (mm)	Ngjyra
NP 106	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	i zi
NP 110	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	i zi
NP 113	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	i zi
NP 116	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	i zi
NP 120	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	i zi
NP 106 BL	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	blu
NP 110 BL	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	blu
NP 113 BL	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	blu
NP 116 BL	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	blu
NP 120 BL	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	blu
NP 106 GRN	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	jeshil
NP 110 GRN	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	jeshil
NP 113 GRN	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	jeshil
NP 116 GRN	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	jeshil
NP 120 GRN	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	jeshil
NP 106 R	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	i kuq
NP 110 R	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	i kuq
NP 113 R	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	i kuq
NP 116 R	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	i kuq
NP 120 R	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	i kuq
NP 106 GRA	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	gri
NP 110 GRA	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	gri
NP 113 GRA	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	gri


Engineering, Maintenance Center shpk

Rrezja minimale e përkuljes së tubit është një karakteristike shumë e rëndësishme. Ju duhet të shihni me vëmendje rrezen kur tubi merr përkuljen maksimale. Në atë rast masni diametrin e rrethit që krijohet dhe pjestohet për 2. Krahasoni vlerën me ato të treguara në tabelat e secilit tub. Tubat 2SN janë tuba normal. Tubat 2SC janë tuba që durojnë përkulje me të madhe, ndërsa tubat 2SC-S janë tuba që durojnë përkuljen maksimale. Për më tepër kontaktoni me EMC shpk.