

Cilësitë	
Aplikimi	Në pajisjet e pastrimit me presion të lartë
Temperatura maksimale	-50° C
Temperatura maksimale	135° C
Materiali	Gomë

Përshkrim

Parandalon përrhyerjen e tubit afër rakordeve



Kodi	Diametri nominal	Inch	Diametri i brendshëm (mm)	Gjatësia (mm)	Ngjyra
GKS 06	6	1/4"	14.3	120	e zezë
GKS 08	8	5/16"	17.0	148	e zezë
GKS 08 BLAU	8	5/16"	17.0	148	Blu
GKS 08 GELB	8	5/16"	17.0	148	E verdhë
GKS 08 GRAU	8	5/16"	17.0	148	Gri
GKS 08 ORANGE	8	5/16"	17.0	148	Portokalli
GKS 08 ROT	8	5/16"	17.0	148	E kuqe
GKS 10	10	3/8"	19.5	148	e zezë
GKS 10 BLAU	10	3/8"	19.5	148	Blu
GKS 10 GELB	10	3/8"	19.5	148	E verdhë
GKS 10 GRAU	10	3/8"	19.5	148	Gri
GKS 10 ORANGE	10	3/8"	19.5	148	Portokalli
GKS 10 ROT	10	3/8"	19.5	148	E kuqe
GKS 13 BLAU	12	1/2"	23.9	148	Blu
GKS 13 GRAU	12	1/2"	23.9	148	Gri

HANSA/FLEX
MBROJTESET E TUBAVE ANTI-PERTHYERJE.....PKF

Cilësitë	
Materiali	Çelik sustash
Sipërfaqja	E Elektro-galvanizuar

Përshkrim

Pjesa e sustës me spirale të hapura montohet mbi bokullën e presuar të tubit, me qëllim që të parandalojë përrhyerjen e tubit



Kodi	Diametri i brendsh.nominal (mm)	Gjatësia (mm)	Spesori i telit të sustës Ø(mm)
PKF 17	18.0	210	2.5
PKF 22	22.3	210	2.5
PKF 23	23.0	210	2.5
PKF 26	25.7	210	3.0
PKF 29	29.3	230	3.5
PKF 34	34.0	250	3.5
PKF 42	42.0	280	3.5
PKF 52	53.1	360	4.0

HANSA/FLEX



MBROJTESET E TUBAVE ANTI-PERTHYERJE.....PKS
Cilësitë

Aplikimi	Në pajisjet e pastrimit me presion të lartë. Në sistemet e pastrimit
Materiali	PVC

Përshkrim

Parandalon përtsherjen e tubit afër rakordeve

Kodi	Diametri nominal	Gjatësia	Ngjyra	D1 (mm)	D2 (mm)
PKS 06	6	145	E zezë	-	-
PKS 08	8	145	E zezë	14.6	21.7
PKS 08 BLAU	8	145	Blu	14.6	21.7
PKS 08 ROT	8	145	E kuqe	14.6	21.7
PKS 10	10	145	E zezë	14.6	23.0
PKS 10 BLAU	10	145	Blu	14.6	23.0
PKS 10 ROT	10	145	E kuqe	14.6	23.0
PKS 13 BLAU	12	145	Blu	21.0	26.5


MBROJTESET E TUBAVE NGA NXEHITESIA.....FBS
Cilësitë

Fusha e aplikimit	Në fonderi, impiantet e punimit të çelikut, impiantet e punimit të xhamit, kantiere detare, etj
--------------------------	---

Aplikimi	Përdoret si mbrojtëse nga kontakti me tubat e nxehtë dhe të ftohtë. Përdoret si mbrojtëse e tubave nga temperaturat e larta Përdoret si mbrojtëse e tubave sidomos kundës kontaktit të tubave hidraulik me metalet e lëgshme në fonderi
-----------------	---

Cilësitë	Rezistues ekselent ndaj ciftave të metaleve të shkrira. rezistent ndaj grasos, vajrave dhe solventëve
-----------------	---

Ngjyra	Blu
---------------	-----

Gama e temperaturave	-25 °C deri në 750 °C
-----------------------------	-----------------------

Materiali	Fibra të calciomit me silikate
------------------	--------------------------------

Përshkrim

Është rezistent ndaj abrazionit dhe ndaj prerjes. Nuk përmban asbest.

Kodi	Diametri i brend. Ø (mm)	Gjatësia e (m)	Njësia
FBS 014	14	25	rrotull
FBS 016	16	25	rrotull
FBS 018	18	25	rrotull
FBS 020	20	25	rrotull
FBS 022	22	25	rrotull
FBS 024	24	25	rrotull
FBS 025	25	25	rrotull
FBS 026	26	25	rrotull
FBS 028	28	25	rrotull
FBS 030	30	25	rrotull
FBS 032	32	25	rrotull
FBS 035	35	25	rrotull
FBS 038	38	25	rrotull
FBS 040	40	25	rrotull
FBS 042	42	25	rrotull
FBS 045	45	25	rrotull
FBS 047	47	20	rrotull
FBS 050	50	20	rrotull
FBS 055	55	20	rrotull
FBS 056	56	20	rrotull
FBS 060	60	20	rrotull
FBS 068	70	20	rrotull
FBS 080	80	25	rrotull



HANSA FLEX

Cilësitë

Fusha e aplikimit	Në fonderi, impiantet e punimit të çelikut, impiantet e punimit të xhamit, kantiere detare, etj
Aplikimi	Përdoret si mbrojtëse nga kontakti me tubat e nxehtë dhe të ftohtë.
Ngjyra	Kafe
Temperatura minimale	-65 °C
Temperatura maksimale	260 °C
Temperatura	Për diametrat e brendshëm nga 6 mm deri në 127 mm, duron 1090°C për 15 deri në 20 minuta dhe duron 1650°C për 15 deri në 30 sekonda. Për diametrat nga 160 mm e lart, maksimumi i nxehtësisë që duron është 300°C.
Materiali	Fibra të calciomit me silikate me veshje silikon

Përshkrim

Garanton një mbrojtje shumë efikase ndaj spërkatjeve të metalit të shkrirë

Kodi	Diametri i brend. Ø (mm)	Gjatësia e (m)	Njësia
FBSB 006	6	30	rrotull
FBSB 008	8	30	rrotull
FBSB 010	10	30	rrotull
FBSB 013	13	30	rrotull
FBSB 016	16	30	rrotull
FBSB 019	19	30	rrotull
FBSB 022	22	30	rrotull
FBSB 025	25	30	rrotull
FBSB 029	29	30	rrotull
FBSB 032	32	30	rrotull
FBSB 035	35	30	rrotull
FBSB 038	38	30	rrotull
FBSB 041	41	30	rrotull
FBSB 044	44	30	rrotull
FBSB 051	51	30	rrotull
FBSB 057	57	30	rrotull
FBSB 064	64	30	rrotull
FBSB 070	70	30	rrotull
FBSB 076	76	30	rrotull
FBSB 083	83	30	rrotull
FBSB 089	89	30	rrotull
FBSB 095	95	30	rrotull
FBSB 102	102	15	Meter
FBSB 114	114	15	Meter
FBSB 127	127	15	Meter
FBSB 160	160	15	Meter
FBSB 170	170	10	Meter
FBSB 180	180	10	Meter
FBSB 200	200	10	Meter
FBSB 220	220	10	Meter
FBSB 250	250	10	Meter
FBSB 300	300	10	Meter

**Engineering Maintenance Center**

Viskoziteti është një ndër karakteristikat kryesore të vajit hidraulik. Tek të dhënat teknike të pompave dhe valvolave jepen edhe kufijtë e viskozitetit të vajit brenda të cilave ato duhet të operojnë. Jashtë këtyre kufijve pompat dhe valvolat demtohen. Viskoziteti i vajit zvogëlohet kur rritet temperatura e vajit hidraulik. Ndaj ruajtja e temperaturave të punës në kufijtë normal të kërkuar është një kërkesë themelore për funksionimin e sistemit hidraulik. Temperatura normale e punës së vajit hidraulik është në kufijtë

Trajnthoni me EMC shpik për hidrauliken e aplikuar. Asnjë kompani në Shqipëri me shumë se sa EMC nuk zoteron materiale të shkruara në gjuhën shqipe për këtë fushë.

Ne i japim vlerë dëshirës dhe impenjimit Tuaj për t'u bërë profesionist në këtë fushë.

Kontakti e.ndreu@emc.com.al

**HANSA FLEX**

MBROJTESET E TUBAVE NGA NXEHTESIA.....FBSG
Cilësitë

Fusha e aplikimit	Në fonderi, impiantet e punimit të çelikut, impiantet e punimit të xhamit, kantiere detare, etj
Aplikimi	Përdoret si mbrojtëse nga kontakti me tubat e nxehtë dhe të ftohtë.
Ngjyra	Gri
Temperatura maksimale	300 °C
Materiali	Thurje silontex me veshje silikon


Përshkrim


Shtresa e brendshme, thurja Silontex është me dy shtresa me spesor afërsisht 3mm. Veshja e jashtme duron flakët e zjarrit dhe ka veti vetëshuarse.

Kodi	Diametri i brend. Ø (mm)	Pesha në kg/metër	Gjatësia (m)	Njësia
FBSG 010	10	0.232	25	rrotull
FBSG 015	15	0.243	25	rrotull
FBSG 020	20	0.323	25	rrotull
FBSG 022	22	0.335	25	rrotull
FBSG 025	25	0.360	25	rrotull
FBSG 030	30	0.391	25	rrotull
FBSG 032	32	0.430	25	rrotull
FBSG 035	35	0.471	25	rrotull
FBSG 040	40	0.541	25	rrotull
FBSG 050	50	0.716	25	rrotull
FBSG 060	60	0.860	25	rrotull

HANSA/FLEX

MBROJTESET E TUBAVE NGA NXEHTESIA.....FBSS
Cilësitë

Fusha e aplikimit	Në fonderi, impiantet e punimit të çelikut, impiantet e punimit të xhamit, kantiere detare, etj
Aplikimi	Përdoret si mbrojtëse nga kontakti me tubat e nxehtë dhe të ftohtë.
Standarti	IEC 60684-1 dhe 60684-2
Ngjyra	Kafe
Temperatura minimale	-60 °C
Temperatura maksimale	250 °C
Materiali	Fibra xhami të veshura me llak silikon të ngjyrosur


Përshkrim

Rrezistente ndaj rrezeve UV, ozonit, oksigjenit dhe goditjeve të nxehtësisë. Rrezistente ndaj temperaturave të larta. Garanton një mbrojtje shumë efektive ndaj spërkatjeve të metalit të shkrirë

Kodi	Diametri i brend. Ø (mm)	Diametri i jashtëm Ø (mm)	Spesori (mm)	Gjatësia (m)	Njësia
FBSS 015	15	16.2	0.6	25	rrotull
FBSS 018	18	18.4	0.7	25	rrotull
FBSS 020	20	21.4	0.7	25	rrotull
FBSS 025	25	26.4	0.7	25	rrotull
FBSS 030	30	31.4	0.7	25	rrotull
FBSS 035	35	36.4	0.7	25	rrotull
FBSS 040	40	41.6	0.8	25	rrotull
FBSS 042	42	43.6	0.8	25	rrotull
FBSS 045	45	46.6	0.8	25	rrotull
FBSS 050	50	51.6	0.8	25	rrotull



Cilësitë

Fusha e aplikimit	Në fonderi, impiantet e punimit të çelikut, impiantet e punimit të xhamit, kantiere detare, etj
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar

Përshkrim

Thurje me fije çeliku, mbron tubin prej dëmtimeve të jashtme

Kodi	Diametri i brend. Ø (mm)	Diametri i jashtëm Ø (mm)	Rrezja minimale e përkuljes (mm)	Gjatësia (m)	Njësia
SGF 06	6	8.0	20	50	rrotull
SGF 08	8	10.0	25	25	rrotull
SGF 10	10	13.0	25	25	rrotull
SGF 13	13	16.0	35	25	rrotull
SGF 15	15	18.0	40	25	rrotull
SGF 18	18	21.3	45	25	rrotull
SGF 20	20	24.0	50	25	rrotull
SGF 22	23	27.0	55	25	rrotull
SGF 24	25	29.0	60	25	rrotull
SGF 28	28	32.0	63	25	rrotull
SGF 30	30	34.0	65	25	rrotull
SGF 35	35	39.5	80	25	rrotull
SGF 42	42	47.5	88	27	rrotull
SGF 44	44	49.5	90	27	rrotull
SGF 45	45	50.5	90	27	rrotull
SGF 48	48	53.5	95	25	rrotull
SGF 50	50	56.0	115	25	rrotull
SGF 52	52	58.0	115	25	rrotull
SGF 55	55	61.0	115	25	rrotull
SGF 58	58	64.0	117	25	rrotull
SGF 60	60	66.0	120	25	rrotull
SGF 62	62	69.0	125	25	rrotull
SGF 65	65	72.0	130	25	rrotull
SGF 70	70	77.0	150	25	rrotull
SGF 72	72	79.0	160	-	-
SGF 76	76	83.0	166	25	rrotull
SGF 80	80	87.0	170	25	rrotull





Cilësitë

Fusha e aplikimit	Përdoret si mbrojtëse për linjat e tubave dhe/ose për rforcimin e pjesës së përkulur të tubave
Dizenjo	Profile inoksi të përkulura dhe të ndërthurura me njëra tjetrën
Temperatura minimale	-200 °C
Temperatura maksimale	550 °C
Materiali	Inoks 1.4301


Kodi	Diametri i brendshëm Ø (mm)	Diametri i jashtëm Ø (mm)	Toleranca Diam.Brend./Diam.Jashtë (mm)	Pesha (kg/metër)	Rrezja minimale e përkuljes (mm)	Gjatësia e mbrojtëses së mbështjellë në rrotull (m)	Njësia
SSA 012	12.00	15.00	0.20	0.213	65	10	rrotull
SSA 015	15.00	18.00	0.20	0.265	80	10	rrotull
SSA 018	18.00	21.00	0.20	0.319	90	10	rrotull
SSA 019	19.00	23.00	0.30	0.380	95	10	rrotull
SSA 020	20.00	24.00	0.30	0.400	100	10	rrotull
SSA 021	21.00	25.00	0.30	0.420	105	10	rrotull
SSA 023	23.00	27.00	0.30	0.460	115	10	rrotull
SSA 025	25.00	29.00	0.30	0.500	125	10	rrotull
SSA 026	26.00	30.00	0.30	0.520	130	10	rrotull
SSA 027	27.00	31.00	0.30	0.540	135	10	rrotull
SSA 028	28.00	32.00	0.30	0.560	140	10	rrotull
SSA 029	29.00	33.00	0.30	0.580	145	10	rrotull
SSA 030	30.00	34.00	0.40	0.600	150	10	rrotull
SSA 032	32.00	36.00	0.40	0.640	160	10	rrotull
SSA 035	35.00	39.00	0.40	0.680	165	10	rrotull
SSA 038	38.00	42.00	0.40	0.760	175	10	rrotull
SSA 042	42.00	46.00	0.40	0.807	185	10	rrotull
SSA 048	48.00	52.00	0.40	0.922	200	10	rrotull
SSA 052	52.00	56.00	0.50	0.999	215	-	-
SSA 070	70.00	76.00	0.60	2.180	240	-	-
SSA 090	90.00	98.00	0.80	2.800	300	-	-

HANSA/FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Ne tubat hidraulik tregohet edhe koha ne te cilin ato jane prodhuar.
kjo eshte e rendesishme pasi goma me kalimin e kohes skadon.
Per me teper kontaktoni EMC shpk

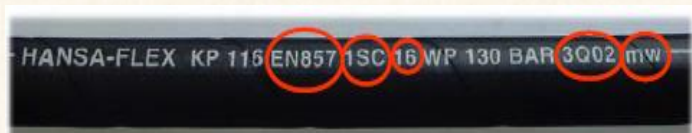

MBROJTESET E TUBAVE NGA ABRAZIONI (GERRYERJA).....SSF

Cilësitë

Fusha e aplikimit	Përdoret për veshjen e tubave hidraulik në linjat që janë subjekt i rreziqeve të prerjes gjatë kryerjes së lëvizjes
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar

Përshkrim

Spirale (helix) çeliku për mbrojtjen e tubave nga dëmtimet e jashtme



HANSA FLEX

Kodi	Diametri i brendshëm Ø (mm)	Gjerësia e shiritit të çelikut	Gjatësia (m)	Njësia
SSF 13-1	13	7 mm x 1.0 mm	4	rrotull
SSF 15-1	15	7 mm x 0.8 mm	5	rrotull
SSF 17-1	17	7 mm x 0.8 mm	10	rrotull
SSF 19-1	19	7 mm x 0.8 mm	10	rrotull
SSF 21-1	21	7 mm x 0.8 mm	10	rrotull
SSF 23-1	23	7 mm x 0.8 mm	10	rrotull
SSF 26-1	26	7 mm x 0.8 mm	10	rrotull
SSF 29-1	29	7 mm x 0.8 mm	10	rrotull
SSF 33-1	34	7 mm x 0.8 mm	10	rrotull
SSF 41-1	41	7 mm x 0.8 mm	5	rrotull
SSF 48-1	48	10 mm x 1.0 mm	5	rrotull
SSF 54-1	54	10 mm x 1.0 mm	5	rrotull

MBROJTESET E TUBAVE NGA ABRAZIONI.....SSK

Cilësitë

Fusha e aplikimit	Përdoret për veshjen e tubave hidraulik në linjat që janë subjekt i rreziqeve të prerjes dhe grryerjes gjatë kryerjes së lëvizjes
Ngjyra	E zezë
Temperatura maksimale	120 °C
Materiali	Polyamid 6




Kodi	Diametri i brendshëm Ø (mm)	Diametri i jashtëm Ø (mm)	Gjatësia (m)	Njësia
SSK 07	7.5	10.0	200	rrotull
SSK 09	9.5	12.0	200	rrotull
SSK 13	13.0	16.0	100	rrotull
SSK 16	15.0	18.0	100	rrotull
SSK 20	20.0	24.0	50	rrotull
SSK 25	25.0	29.0	50	rrotull
SSK 30	30.0	35.4	25	rrotull



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Ne figuren djathtas tregohet një tub i dëmtuar si rezultat i gerryerjes së shtresës së jashtme. Ne këtu rast duhet të ndërroni domosdoshmërisht tubin. Tubi i ri duhet të ketë në shtresën e jashtme një shtresë mbrojtëse.

Per te ditur me teper mos hezitoni te kontaktoni EMC me e-mail ne adresen e.ndreu@emc.com.al ose ne telefon ne nr.+355 692044644



MBROJTESET E TUBAVE NGA ABRAZIONI.....SSK C
Cilësitë

Fusha e aplikimit	Përdoret për veshjen e tubave hidraulik në linjat që janë subjekt i rreziqeve të prerjes dhe grryerjes gjatë kryerjes së lëvizjes
Ngjyra	E zezë
Temperatura minimale	-20 °C
Temperatura maksimale	60 °C
Materiali	PVC e fortë


HANSA/FLEX

Kodi	Diametri i brendshëm Ø (mm)	Gjatësia (m)	Njësia	Diametri i jashtëm Ø (mm)	Spesori (mm)
SSK C 07	7.5	24	rrotull	-	-
SSK C 09	9.5	24	rrotull	-	-
SSK C 13	13.0	20	rrotull	16.2	1.6
SSK C 16	16.0	20	rrotull	19.5	1.7
SSK C 23	20.0	20	rrotull	25.0	2.3
SSK C 30	27.0	20	rrotull	32.2	2.6
SSK C 40	35.0	20	rrotull	40.0	2.8
SSK C 50	43.5	20	rrotull	49.5	3.0
SSK C 60	64.0	20	rrotull	72.5	4.3
SSK C 80	81.0	20	rrotull	91.0	5.0

MBROJTESET E TUBAVE NGA ABRAZIONI.....SSK PE
Cilësitë

Fusha e aplikimit	Përdoret për veshjen e tubave hidraulik në linjat që janë subjekt i rreziqeve të prerjes dhe grryerjes gjatë kryerjes së lëvizjes
	Buzët e mbrojtëses janë të rrumbullakosura me qëllim që ato vetë të mos dëmtojnë tubin
	Eshtë fleksibël
	Eshtë toleruese ndaj acideve, vajrave dhe solucioneve të ndryshme, përmban aditivë antistatik
	Eshtë e riciklueshme
Karakteristika të veçanta	Eshtë rrezistente ndaj rrezeve ultra-violet UV
Ngjyra	E zezë
Temperatura minimale	-50 °C
Temperatura maksimale	100 °C
Materiali	Polyethylene HD



Kodi	Øbrend (mm)	Ø Jashtëm (mm)	Spesori (mm)	Për tub me diametër të jashtëm Ø	Gjatësia e mbrojtëses së mbështjellë në rrotull (m)	Njësia
SSK PE 09	9.6	12	1.2	09 - 13 mm	25	rrotull
SSK PE 13	13.4	16	1.3	13 - 18 mm	25	rrotull
SSK PE 16	16.0	20	2.0	16 - 22 mm	25	rrotull
SSK PE 20	20.6	25	2.2	20 - 27 mm	25	rrotull
SSK PE 27	27.0	32	2.5	27 - 36 mm	25	rrotull
SSK PE 34	34.6	40	2.7	34 - 44 mm	25	rrotull
SSK PE 43	43.2	50	3.4	43 - 55 mm	25	rrotull
SSK PE 55	55.6	63	3.7	55 - 67 mm	25	rrotull
SSK PE 66	66.2	75	4.4	66 - 80 mm	20	rrotull
SSK PE 80	80.2	90	4.9	80 - 98 mm	20	rrotull
SSK PE 100	99.0	110	5.5	99 - 115 mm	15	rrotull
SSK PE 113	113.2	125	5.9	113 - 130 mm	12	rrotull
SSK PE 127	127.0	140	6.5	125 - 155 mm	10	rrotull


MBROJTESET E TUBAVE NGA ABRAZIONI.....SSK PE GE

Cilësitë						
Fusha e aplikimit		Përdoret për veshjen e tubave hidraulik në linjat që janë subjekt i reziqeve të prerjes dhe gryerjes gjatë kryerjes së lëvizjes				
		Buzët e mbrojtëses janë të rrumbullakosura me qëllim që ato vetë të mos dëmtojnë tubin				
		Eshtë fleksibël				
		Eshtë toleruese ndaj acideve, vajrave dhe solucioneve të ndryshme, përmban aditivë antistatik				
		Eshtë e riciklueshme				
Karakteristika të veçanta		Eshtë rrezistente ndaj rrezeve ultra-violet UV				
Ngjyra		E verdhë				
Diapazoni i temperaturave		-50 °C deri në 100 °C				
Materiali		Polyethylene HD				
Kodi	Øbrend (mm)	Ø Jashtëm (mm)	Spesori (mm)	Për tub me diametër të jashtëm Ø	Gjatësia e mbrojtëses së mbështjellë në rrotull (m)	Njësia
SSK PE 09 GE	9.6	12	1.2	09 - 13 mm	25	rrotull
SSK PE 13 GE	13.4	16	1.3	13 - 18 mm	25	rrotull
SSK PE 16 GE	16.0	20	2.0	16 - 22 mm	25	rrotull
SSK PE 20 GE	20.6	25	2.2	20 - 27 mm	25	rrotull
SSK PE 27 GE	27.0	32	2.5	27 - 36 mm	25	rrotull
SSK PE 34 GE	34.6	40	2.7	34 - 44 mm	25	rrotull
SSK PE 43 GE	43.2	50	3.4	43 - 55 mm	25	rrotull
SSK PE 55 GE	55.6	63	3.7	55 - 67 mm	25	rrotull
SSK PE 66 GE	66.2	75	4.4	66 - 80 mm	20	rrotull
SSK PE 80 GE	80.2	90	4.9	80 - 98 mm	20	rrotull
SSK PE 100 GE	99.0	110	5.5	99 - 115 mm	15	rrotull
SSK PE 113 GE	113.2	125	5.9	113 - 130 mm	12	rrotull
SSK PE 127 GE	127.0	140	6.5	125 - 155 mm	10	rrotull



MBROJTESET E TUBAVE NGA ABRAZIONI.....SSR

Cilësitë					
Fusha e aplikimit		Përdoret për veshjen e tubave hidraulik në linjat që janë subjekt i reziqeve të prerjes dhe gryerjes gjatë kryerjes së lëvizjes. Gjithashtu përdoret edhe për rforcimin e pjesës së përkulur të tubave hidraulik			
Materiali		Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar			
Kodi	Øbrend (mm)	Ø Jashtëm (mm)	Ø Telit (mm)	Gjatësia (m)	Njësia
SSR 14-2	14	18	2.0	15	rrotull
SSR 18-2	18	22	2.0	15	rrotull
SSR 20-2	20	24	2.0	15	rrotull
SSR 23-2	23	27	2.0	15	rrotull
SSR 25-2	25	29	2.0	15	rrotull
SSR 27-2	27	31	2.0	15	rrotull
SSR 27-2.5	27	32	2.5	15	rrotull
SSR 30-2	30	34	2.0	15	rrotull
SSR 34-3	34	40	3.0	15	rrotull
SSR 41-3	41	47	3.0	15	rrotull
SSR 48-3	48	54	3.0	15	rrotull
SSR 51-3	51	57	3.0	15	rrotull
SSR 52-3	52	58	3.0	15	rrotull
SSR 54-3	54	60	3.0	15	rrotull
SSR 56-3	56	62	3.0	15	rrotull
SSR 68-3	68	74	3.0	10	rrotull
SSR 73-3	73	79	3.0	10	rrotull



**EMC Engineering
Maintenance Center**

Te nderuar teknik!

Standartet e assemblimit te tubave hidraulik jane pergatitur pas nje pune te jashtezakonshme te kryer nga inxhinjeret me te zote te botes se zhvilluar.

Jane shkruar dhe rekomandohen me force te zbatohen.

Te anashkalohen apo te neglizhohen keto standarte eshte nje praktike shume e demshme.

Cilësitë

Fusha e aplikimit	Përdoret për veshjen e tubave hidraulik në linjat që janë subjekt i rreziqeve të prerjes dhe grryerjes gjatë kryerjes së lëvizjes. Gjithashtu përdoret edhe për rforcimin e pjesës së përkulur të tubave hidraulik
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar




Kodi	Øbrend (mm)	Ø Jashtëm (mm)	Ø Telit (mm)	Gjatësia (m)	Njësia
SSR 20-2 E	20	24	2.0	10	rrotull
SSR 26-2 E	26	30	2.0	10	rrotull
SSR 28-2 E	28	32	2.0	10	rrotull


MBROJTESET E TUBAVE NGA ABRAZIONI.....SSR VA

Cilësitë

Fusha e aplikimit	Përdoret për veshjen e tubave hidraulik në linjat që janë subjekt i rreziqeve të prerjes dhe grryerjes gjatë kryerjes së lëvizjes. Gjithashtu përdoret edhe për rforcimin e pjesës së përkulur të tubave hidraulik
Materiali	Inoks

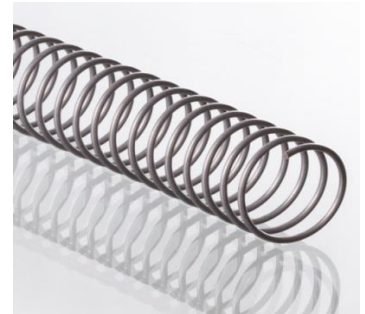

Kodi	Diametri i brend. Ø (mm)	Diametri i jashtëm Ø (mm)	Diametri i telit të çelikut Ø (mm)
SSR 06-0.5 VA	6.00	7.00	0.5
SSR 11-1 VA	11.00	13.00	1.0
SSR 14-2 VA	14.00	18.00	2.0
SSR 15-2 VA	15.00	19.00	2.0
SSR 20-2 VA	20.00	24.00	2.0
SSR 23-2 VA	23.00	27.00	2.0
SSR 23.5-2.5 VA	23.50	28.50	2.5
SSR 26-2 VA	26.00	30.00	2.0
SSR 27-2 VA	27.00	31.00	2.0
SSR 35-2 VA	35.00	39.00	2.0
SSR 37-2 VA	37.00	41.00	2.0
SSR 40-2 VA	40.00	44.00	2.0
SSR 41-3 VA	41.00	47.00	3.0
SSR 45-3 VA	45.00	51.00	3.0
SSR 48-3 VA	48.00	54.00	3.0
SSR 54-2.5 VA	54.00	59.00	2.5
SSR 55-3 VA	55.00	61.00	3.0
SSR 61-4 VA	61.00	69.00	4.0
SSR 70-4.5 VA	70.00	79.00	4.5
SSR 85-3 VA	85.00	91.00	3.0
SSR 91-6 VA	91.00	103.00	6.0
SSR 93-4 VA	93.00	101.00	4.0
SSR 105-5 VA	105.00	115.00	5.0
SSR 130-4 VA	130.00	138.00	4.0
SSR 135-4 VA	135.00	143.00	4.0

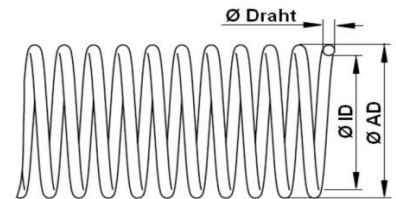

EMC Engineering Maintenance Center shpk

NEGLIZHENCE E MADHE

Veshjet me ngjyre portokalli janë për të ruajtur tubat nga temperaturat shumë të larta të ambientit që operojnë. Çfare kuptimi ka që keto pjesët e tjera janë të pambuluara?



MBROJTESET E TUBAVE- vetë-shtrënguese (pas ngrohjes)SST

Cilësitë	
Cilësitë	Vetë-shtrëngohen pas ngrohjes në përputhje me MVSS dhe UL 224
Karakteristika të veçanta	Eshtë toleruese ndaj acideve, vajrave dhe solucioneve të ndryshme, përmban aditivë antistatik
Temperatura minimale	-55 °C
Temperatura maksimale	130 °C
Temperatura maksimale	Vetë-shtrëngohet në temperaturën 90°C deri në 200°C
Materiali	Polyofelin e modifikuar




Shënim

Kjo mbrojtëse ka një përdorim të gjerë. Mund të përdoret psh, për të veshur rakorderitë e tubave hidraulik në sistemet e ekspozuara ndaj ambientit detar.

Kodi	Øbrend (mm)	Spesori (mm)	Diametri minimal pas vetë-shtrëngimit Ø (mm)	Raporti i vetë-shtrëngimit	Gjatësia e mbrojtëses së mbështjellë në rrotull (m)	Njësia
SST 25	25.4	0.9	12.7	2:01	50	rrotull
SST 38	38.0	1.0	19.0	2:01	50	rrotull
SST 50	51.0	1.1	25.4	2:01	50	rrotull

MBROJTESET E TUBAVE- vetë-shtrënguese (pas ngrohjes)SSTK

Cilësitë	
Cilësitë	Vetë-shtrëngohen pas ngrohjes. Nuk merr flakë lehtësisht
Ngjyra	E zezë
Temperatura minimale	-55 °C
Temperatura maksimale	110 °C
Temperatura maksimale	Temperatura minimale për vetë-shtrëngimin 110 °C
Materiali	Polyofelin e modifikuar



Shënim

Kjo mbrojtëse ka një përdorim të gjerë. Num merr flakë lehtësisht dhe ka adeziv në brendësi, për të garantuar një veshje më të mirë.

Kodi	Øbrend (mm)	Spesori (mm)	Diametri minimal pas vetë-shtrëngimit Ø (mm)	Raporti i vetë-shtrëngimit	Gjatësia e mbrojtëses së mbështjellë në rrotull (m)	Njësia
SSTK 2006	20	2	6.0	to 3,5:1	1.22	rrotull
SSTK 3010	30	2	10.0	to 3,5:1	1.22	rrotull
SSTK 4012	40	2	12.0	to 3,5:1	1.22	rrotull
SSTK 5018	54	2	18.0	to 3,5:1	1.22	rrotull



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Bazuar ne standartin gjerman DIN 20066-14.2 tubat e presionit duhet te nderrohen nese nga inspektimi vizual evidentohen demtime te tij.

Bazuar ne Direktiven e Komunitetit European 2006/42/EC dhe ne standartin DIN EN ISO 4413 eshte e ndaluar te riparohen tubat e presionit te linjave te sistemeve hidraulike.


Bazuar ne nje llogaritje te thjeshte te kostove, te kushton me lire te nderrosh nje tub sesa te presesh deri sa te çahet.

Nese pret, tubin kur çahet do ta nderrosh gjithsesi, nderkohe qe nje sasi e konsiderueshme vaji ka rrjedhur, papasterti mund te hyjne ne sistemin hidraulik, etj. Ndaj

MBROJTESET E TUBAVE- vetë-shtrënguese (pas ngrohjes)SSTK-T

Cilësitë

Cilësitë	Vetë-shtrëngohen pas ngrohjes. Garanton mbrojtje më të madhe ndaj lagështisë. Ka fortësi dielektrike: minimumi 12kV/mm sipas IEC 243-1.
Ngjyra	Transparente
Temperatura minimale	-55 °C
Temperatura maksimale	110 °C
Temperatura maksimale	Temperatura minimale për vetë-shtrëngimin 125 °C
Materiali	Polyofelin e modifikuar



Shënim

Kjo mbrojtëse është fleksibël. Është e përbërë prej Polyofeline të modifikuar të veshur me termoplastikë adezive të veçantë

Kodi	Øbrend (mm)	Spesori (mm)	Diametri minimal pas vetë-shtrëngimit Ø (mm)	Raporti i vetë-shtrëngimit	Gjatësia e mbrojtëses së mbështjellë në rrotull (m)	Njësia
SSTK 1906 T	19	2.25	6.0	3:01	1.22	rrotull
SSTK 3208 T	32	2.54	8.0	4:01	1.22	rrotull
SSTK 3913 T	39	2.54	13.0	3:01	1.22	rrotull
SSTK 2408 T	24	2.54	8.0	3:01	1.22	rrotull
SSTK 5213 T	52	2.54	13.0	4:01	1.22	rrotull

MBROJTESET E TUBAVE-FASHETAT GRUPUESETGF BAND

Cilësitë


Fusha e aplikimit	Përdoren për mbështjelljen e tubave hidraulik në një grup
Ngjyra	E zezë

Shënim

Kjo mbrojtëse përbëhet prej materiali neilon i fabrikuar, i pajisur me ngjitëse Velcro dhe me pajisje montuese



Kodi	Diametri maksimal i fashos Ø (mm)	Diametri minimal i fashos Ø (mm)	Perimetri nominal (mm)
TGF BAND 102	33	31	102
TGF BAND 152	49	47	152
TGF BAND 203	67	63	203
TGF BAND 254	83	79	254
TGF BAND 305	99	95	305
TGF BAND 356	115	111	356
TGF BAND 406	131	127	406
TGF BAND 457	148	144	457
TGF BAND 508	164	160	508
TGF BAND 560	180	176	560
TGF BAND 610	196	192	610
TGF BAND 660	212	208	660

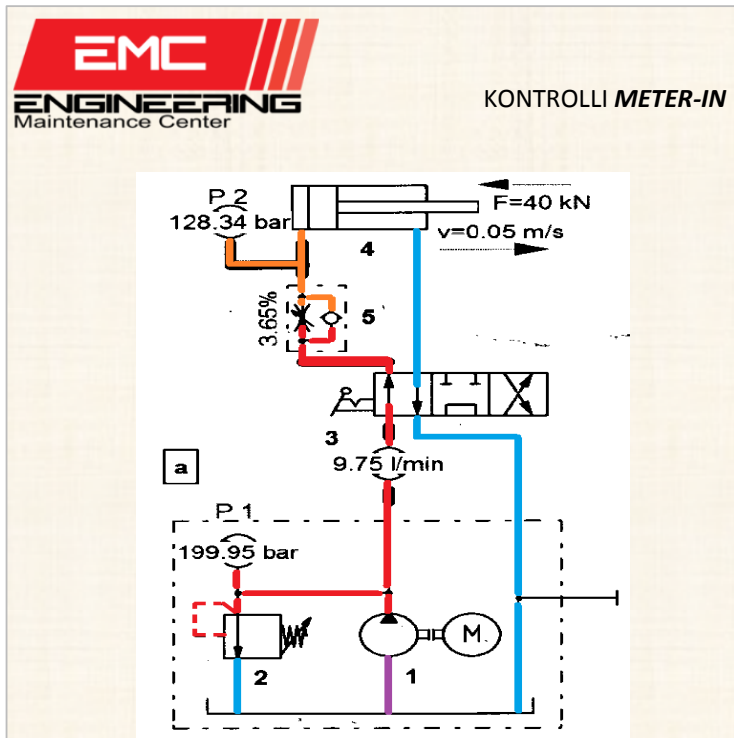

Cilësitë

Fusha e aplikimit	Përdoren për mbështjelljen e tubave hidraulik në një grup
Shtresa e brendshme	Neilon special
Karakteristika shtesë	Eshtë e pajisur me ngjitëse Velcro
Ngjyra	E zezë
Temperatura maksimale	100 °C



Shënim

Kjo mbrojtëse mund të përdoret si për mbështjelljen e një tubi të veçantë ashtu edhe për mbështjelljen e tubave në grup.

Kodi	Diametri i brendshëm Ø (mm)	Gjatësia (m)	Njësia
TGF ISO K 050	50	50	rrotull
TGF ISO K 075	75	50	rrotull
TGF ISO K 100	100	50	rrotull
TGF ISO K 125	125	50	rrotull
TGF ISO K 150	150	50	rrotull
TGF ISO K 175	175	50	rrotull
TGF ISO K 200	200	50	rrotull



MBROJTESET E TUBAVE shirit auto-adezivFBSB-TAPE



Cilësitë

Karakteristika	Shirit auto-adeziv
Ngjyra	E kuqe
Temperatura maksimale	246 °C
Materiali	Gomë silikoni

Kodi	Gjatësia (m)	Njësia	Gjerësia e shiritit (mm)	Spesori (mm)
FBSB-TAPE 25	11	Meter	25.0	0.50
FBSB-TAPE 38	11	Meter	38.0	1.50



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Nje nder shkaqet me te rendomta te demtimit te tubave te presionit eshte montimi i tyre ne menyre jokorrekte. Ka disa kerkesa teknike per instalimin e tubave te presionit te cilat duhet te njihen dhe te zbatohen rigorozisht gjate procesit te nderrimit te tubave.

