


BLLOK FLLANXHE SAE me kënd 90° GD (3000/6000 PSI)


Cilësitë	
Standarti	SAE J 518 C dhe ISO 6162
Forma	Me kënd 90°
Dizenjo	Bllok flanaxhe SAE
Montimi	Vrima me fileta për bulona METRIK
Materiali	Çelik S355J2G3 (ST52,3)
Sipërfaqja	E zezë e vajosur

SAE


Kodi	Seria e Presionit	P.max (Bar)	Size	ØB	C (mm)	D (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Bulonat
GD 304	3000 PSI	250	1.1/4"	32	58.7	82	30.2	30.2	82	80	13.0	39	38	M 10
GD 305	3000 PSI	200	1.1/2"	38	69.9	98	35.7	35.7	92	92	13.5	51	59	M 12
GD 306	3000 PSI	200	2"	46	77.8	102	42.9	42.9	85	87	14.0	51	48	M 12
GD 602	6000 PSI	400	3/4"	19	50.8	72	23.8	23.8	60	55	11.0	32	36	M 10
GD 603	6000 PSI	400	1"	23	57.2	82	27.8	27.8	68	64	14.0	37	40	M 12
GD 604	6000 PSI	400	1.1/4"	30	66.7	96	31.8	31.8	76	72	16.0	41	46	M 14
GD 605	6000 PSI	400	1.1/2"	38	79.4	114	36.5	36.5	86	89	18.0	50	52	M 16
GD 606	6000 PSI	400	2"	50	96.8	133	44.5	44.5	110	105	21.0	59	70	M 20

HANSA/FLEX
BLLOK FLLANXHE SAE, REDUKTOR me kënd 90° RED GD

Cilësitë	
Seria e Presionit	6000 PSI (420 Bar)
Standarti	SAE J 518 C dhe ISO 6162
Forma	Me kënd 90°
Dizenjo	Bllok flanaxhe SAE, reduktor
Montimi	Vrima me fileta për bulona METRIK
Materiali	Çelik S355J2G3 (ST52,3)
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar
Shënim	

SAE



Presioni maksimal i treguar i referohet flanaxhës. Presioni i punës përcaktohet nga tubi metalik (spesori i tubit) dhe nga cilësia e tubit.

Kodi	P.max. (Bar)	Size	B1	B2	C1 (mm)	C2 (mm)	D (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Bulonat
RED GD 603-602	420	1"	23	19	57.2	50.8	82	27.8	23.8	68	64	14	37	40	M 10
RED GD 604-602	420	1.1/4"	30	19	66.7	50.8	96	31.8	23.8	76	72	16	41	46	M 10
RED GD 604-603	420	1.1/4"	30	23	66.7	57.2	96	31.8	27.8	76	72	16	41	46	M 12
RED GD 605-604	420	1.1/2"	38	30	79.4	66.7	114	36.5	31.8	86	89	19	50	52	M 14
RED GD 606-605	420	2"	50	38	96.8	79.4	133	44.5	36.5	110	110	22	59	70	M 16

HANSA/FLEX

BLLOK FLLANXHE SAE forma "T".....T-GD

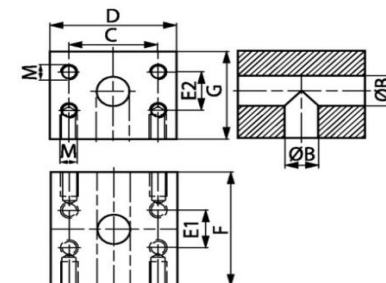
Cilësitë	
Seria e Presionit	6000 PSI (420 Bar)
Standarti	SAE J 518 C dhe ISO 6162
Forma	Forma "T"
Dizenjo	Bllok flanaxhe SAE
Montimi	Vrima me fileta për bulona METRIK
Materiali	Çelik S355J2G3 (ST52,3)
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar

SAE


Kodi	Presioni maksimal (Bar)	Size	ØB	C (mm)	D (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	F (mm)	G (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Bulonat
T GD 602-602	400	3/4"	19	50.8	72	23.8	23.8	72	55	32	36	11	M 10
T GD 603-603	400	1"	23	57.2	82	27.8	27.8	80	64	37	40	14	M 12
T GD 604-604	400	1.1/4"	30	66.7	100	31.8	31.8	92	72	41	46	16	M 14
T GD 605-605	400	1.1/2"	38	79.4	114	36.5	36.5	107	89	50	53.5	18	M 16
T GD 606-606	400	2"	50	96.8	133	44.5	44.5	140	105	59	70	22	M 20

BLLOK KUNDRA- FLLANXHE SAE forma "T".....T-BL

Cilësitë	
Seria e Presionit	6000 PSI (420 Bar)
Standarti	SAE J 518 C dhe ISO 6162
Forma	Forma "T"
Dizenjo	Bllok kundra-flanaxhe SAE
Montimi	Vrima me fileta për bulona METRIK
Materiali	Çelik S355J2G3 (ST52,3)

SAE


Kodi	Presioni maksimal (Bar)	Size	ØB	C (mm)	D (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	F (mm)	G (mm)	Bulonat
T BL 602-602	400	3/4"	19	50.8	72	23.8	23.8	72	55	M 10
T BL 603-603	400	1"	23	57.2	82	27.8	27.8	82	64	M 12
T BL 604-604	400	1.1/4"	30	66.7	100	31.8	31.8	92	72	M 14
T BL 605-605	400	1.1/2"	38	79.4	110	36.5	36.5	107	100	M 16
T BL 606-606	400	2"	50	96.8	133	44.5	44.5	140	105	M 20

HANSA FLEX