


RAKORDERITE ADAPTOR NPT

Rakorderitë NPT (National Pipe Taper) janë rakorderi të standartit American National Standart Taper Pipe Thread me fileta konike.

RAKORDERITE ADAPTOR NPT-NPT

Rakorderitë adaptor NPT-NPT, të drejta..... G AN HN

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado NPT me fileta (NPSM- Izolimi i rrjedhjes së vajit nuk realizohet nga filetat por nga koka konike)
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta konike të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës femër-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar




NPT - NPT

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
G AN 02 HN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14	14
G AN 04 HN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	18	18
G AN 04 HN 02	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	16	18
G AN 04 HN 06	1/4" -18 NPT	3/8" -18 NPT	18	18
G AN 06 HN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22	22
G AN 06 HN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	21	22
G AN 06 HN 08	3/8" -18 NPT	1/2" -14 NPT	22	22
G AN 08 HN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	25	25
G AN 08 HN 04	1/2" -14 NPT	1/4" -18 NPT	24	25
G AN 08 HN 06	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	24	25
G AN 08 HN 12	1/2" -14 NPT	3/4" -14 NPT	29	25
G AN 12 HN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	32	32
G AN 12 HN 08	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	32	32
G AN 12 HN 16	3/4" -14 NPT	1" -11.5 NPT	35	38
G AN 16 HN	1" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	38	38
G AN 16 HN 12	1" -11.5 NPT	3/4" -14 NPT	38	38
G AN 20 HN	1.1/4" -11.5 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	48	48
G AN 24 HN 16	1.1/2" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	45	54
G AN 24 HN	1.1/2" -11.5 NPT	1.1/2" -11.5 NPT	54	54
G AN 32 HN	2" -11.5 NPT	2" -11.5 NPT	67	67



**EMC Engineering
Maintenance Center
shpk**

Qark hidraulik **LOAD
SENSING**

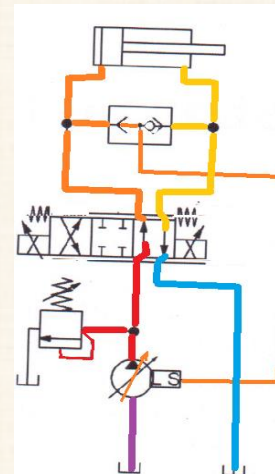

EMC Engineering Maintenance Center shpk


EMC shpk është perfaqësues zyrtar i kompanisë gjermane LINDE MATERIAL HANDLING

LINDE MATERIAL HANDLING prodhon mjete ngritëse Forklift me motor me djegie të brendshme me motor diesel dhe me motor me gas të lengshëm.

Seria e këtyre mjeteve fillon me ato mjete që mund të ngrenë 1,4 ton deri tek mjetet që mund të ngrenë deri në 18 ton.

Me sistemin hidrostatik të levizjes, mjetet Linde garantojnë një precizion të lartë në levizje. Për këtë arsye këto mjete janë ideal për spostimin e ngarkesave që kërkojnë precizion milimetrik.





NPT - NPT

Cilësitë

Lidhja 1	Dado NPT me fileta (NPSM- Izolimi i rrjedhjes së vajit nuk realizohet nga filetat por nga koka konike)
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta konike të brendshme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës femër-femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Makineritë kritike: janë ato të cilat është e nevojshme të përqëndrohen forcat për minimizimin e defekteve ose ndalimet e paparashikuara, sepse ndikojnë drejt përsëdrejti dhe në mënyrë drastike mbi sasinë dhe cilësinë e procesit prodhues. Për ato është e nevojshme të adoptohen teknika preventive dhe sa është e mundur parashikuese. Përgjithësisht kriticiteti i një impianti është shumë e njohur për mirëmbajtësit, të cilët njohin mirë kush janë dhe ku janë pikat e

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
G AN 02 IN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14	14
G AN 04 IN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	18	18
G AN 06 IN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22	22
G AN 06 IN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	22	22
G AN 08 IN 06	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	25	22
G AN 08 IN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	25	25
G AN 08 IN 12	1/2" -14 NPT	3/4" -14 NPT	32	25
G AN 12 IN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	32	32
G AN 16 IN	1" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	38	38
G AN 20 IN	1.1/4" -11.5 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	48	48
G AN 24 IN	1.1/2" -11.5 NPT	1.1/2" -11.5 NPT	54	54
G AN 32 IN	2" -11.5 NPT	2" -11.5 NPT	67	67



EMC Engineering Maintenance Center shpk


Nese therrisni nje teknik per te rregulluar defektin ne sistemin Tuaj hidraulik, shihni me kujdes veprimet e tij. Nese ai teknik nuk Ju kerkon librin e makinerise, ai me shume mund t'ju bej dem ne makineri sesa mund t'ju zgjidh problemin.

Por edhe nese e kerkon librin, shiheni nese ai eshte i afte te lexoje skemat hidraulike.

Nese nje teknik nuk eshte i afte te lexoje skemat hidraulike atehere ai nuk eshte i afte te kuptoje se si funksionon sistemi hidraulik.

Nje teknik qe nuk e kupton se si funksionon sistemi hidraulik nuk do te jete i afte te rregulloje defektin.


Gjetja e defektit eshte nje proces llogjik.

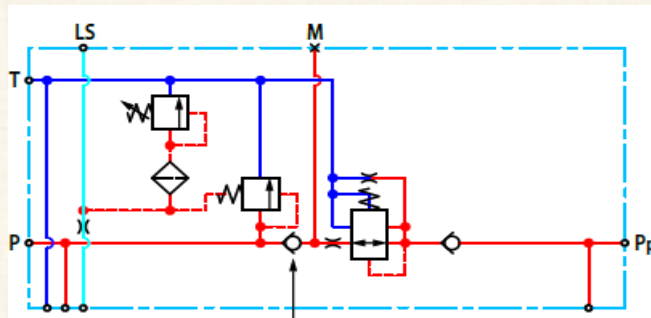

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta konike të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
G HN 02	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	11
G 04 HN 02	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	14
G HN 04	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	14
G 06 HN 02	3/8" -18 NPT	1/8" -27 NPT	19
G 06 HN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
G HN 06	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	19
G 08 HN 04	1/2" -14 NPT	1/4" -18 NPT	22
G 08 HN 06	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	22
G HN 08	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	22
G 12 HN 04	3/4" -14 NPT	1/4" -18 NPT	27
G 12 HN 06	3/4" -14 NPT	3/8" -18 NPT	27
G 12 HN 08	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
G HN 12	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27
G 12 HN 16	3/4" -14 NPT	1" -11.5 NPT	36
G 16 HN 08	1" -11.5 NPT	1/2" -14 NPT	36
G HN 16	1" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	36
G 20 HN 16	1.1/4" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	46
G HN 20	1.1/4" -11.5 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	46
G 24 HN 08	1.1/2" -11.5 NPT	1/2" -14 NPT	50
G 24 HN 16	1.1/2" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	50
G 24 HN 20	1.1/2" -11.5 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	50
G HN 24	1.1/2" -11.5 NPT	1.1/2" -11.5 NPT	50
G 32 HN 24	2" -11.5 NPT	1.1/2" -11.5 NPT	65
G HN 32	2" -11.5 NPT	2" -11.5 NPT	65
G HN 40	2.1/2" -8 NPT	2.1/2" -8 NPT	70



NPT - NPT



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Emc shpk miremban dhe riparon mjete industriale qe operojne nepermjet sistemeve hidraulike.

Ne dime se si te identifikojme nje defekt.

Ne dime se eliminohet nje defekt.

Ne jemi korrekt ne sherbimet qe ofrojme

Na kontaktoni



EMC Engineering Maintenance Center shpk



Bateri **HOPPECKE grid | power VR M** per:

- UPS,
- Stacionet e karikimit te telefonave mobil,
- Stacionet BTS
- Sistemet On-Grid dhe Off- Grid
- Power Supply Systems
- Sistemet e ndricimit emergjent


Baterite jane

- 12V nga 50 Ah deri ne 140 Ah
- 6V nga 170 Ah deri ne 220 Ah
- 2V nga 230 Ah deri ne 1000 Ah


Jetegjatesia 15 vjet

Per me shume informacion kontaktoni EMC shpk ne:

e-mail: a.copja@emc.com.al
Mob: +355 692044644



Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta konike të brendshme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

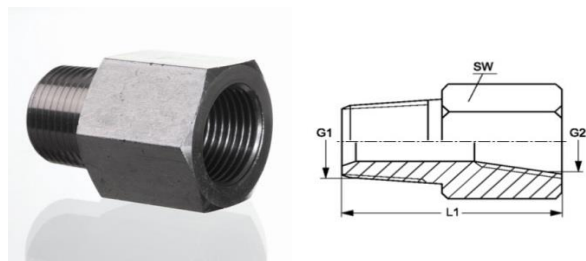

NPT - NPT

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
G HN 02 IN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	16
G HN 02 IN 04	1/8" -27 NPT	1/4" -18 NPT	19
G HN 02 IN 06	1/8" -27 NPT	3/8" -18 NPT	22
G HN 02 IN 08	1/8" -27 NPT	1/2" -14 NPT	29
G HN 04 IN 02	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	19
G HN 04 IN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
G HN 04 IN 06	1/4" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
G HN 04 IN 08	1/4" -18 NPT	1/2" -14 NPT	29
G HN 04 IN 12	1/4" -18 NPT	3/4" -14 NPT	35
G HN 06 IN 02	3/8" -18 NPT	1/8" -27 NPT	22
G HN 06 IN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	22
G HN 06 IN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
G HN 06 IN 08	3/8" -18 NPT	1/2" -14 NPT	29
G HN 08 IN 02	1/2" -14 NPT	1/8" -27 NPT	29
G HN 08 IN 04	1/2" -14 NPT	1/4" -18 NPT	29
G HN 08 IN 06	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	29
G HN 08 IN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
G HN 08 IN 12	1/2" -14 NPT	3/4" -14 NPT	35
G HN 08 IN 16	1/2" -14 NPT	1" -11.5 NPT	41
G HN 12 IN 04	3/4" -14 NPT	1/4" -18 NPT	35
G HN 12 IN 06	3/4" -14 NPT	3/8" -18 NPT	35
G HN 12 IN 08	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	35
G HN 12 IN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	35
G HN 12 IN 16	3/4" -14 NPT	1" -11.5 NPT	41
G HN 12 IN 20	3/4" -14 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	50
G HN 16 IN 04	1" -11.5 NPT	1/4" -18 NPT	42
G HN 16 IN 06	1" -11.5 NPT	3/8" -18 NPT	42
G HN 16 IN 08	1" -11.5 NPT	1/2" -14 NPT	42
G HN 16 IN 12	1" -11.5 NPT	3/4" -14 NPT	42
G HN 16 IN 20	1" -11.5 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	48
G HN 20 IN 08	1.1/4" -11.5 NPT	1/2" -14 NPT	64
G HN 20 IN 12	1.1/4" -11.5 NPT	3/4" -14 NPT	46
G HN 20 IN 16	1.1/4" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	46
G HN 20 IN 24	1.1/4" -11.5 NPT	1.1/2" -11.5 NPT	64
G HN 24 IN 16	1.1/2" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	64
G HN 24 IN 20	1.1/2" -11.5 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	64
G HN 24 IN 12	1.1/2" -11.5 NPT	3/4" -14 NPT	64
G HN 32 IN 16	2" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	64
G HN 32 IN 20	2" -11.5 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	64
G HN 32 IN 24	2" -11.5 NPT	1.1/2" -11.5 NPT	64




EMC Engineering Maintenance Center shpk

P → tregon portën ku hyn vaji që dërgohet nga pompa

T → tregon portën nga ku del vaji që dërgohet në depozitë

A dhe B → tregojnë portat e linjave që dërgojnë apo rikthejnë vaj nga zbatuesit hidraulik (organet e punës)



Me ane të këtij simboli tregohet një valvol e kontrollit të


Gjithashtu kjo është një valvol normalisht e hapur ku vaji rrjedh nga porta

EMC shpk disponon materiale të shumta trajnuese, në gjuhën shqipe.

Nëse keni dëshirë të mesoni këtë profesion, na kontaktoni.

Rakorderitë adaptor NPT-NPT, të drejta... G IN

Cilësitë			
Lidhja 1	Me fileta konike të brendshme NPT		
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave		
Lidhja 2	Me fileta konike të brendshme NPT		
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave		
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër		
Forma e rakordit	E drejtë		
Materiali	Çelik		
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar		
Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
G IN 02	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	16
G 04 IN 02	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	19
G IN 04	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
G 06 IN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	22
G IN 06	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
G 08 IN 04	1/2" -14 NPT	1/4" -18 NPT	29
G 08 IN 06	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	29
G IN 08	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	30
G 12 IN 08	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	36
G IN 12	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	36
G 16 IN 12	1" -11.5 NPT	3/4" -14 NPT	46
G IN 16	1" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	46
G IN 20	1.1/4" -11.5 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	51
G IN 24	1.1/2" -11.5 NPT	1.1/2" -11.5 NPT	60
G IN 32	2" -11.5 NPT	2" -11.5 NPT	73




NPT - NPT

HANSA FLEX

RAKORDERITE ADAPTOR NPT-BSP 60°

Rakorderitë adaptor NPT-BSP 60° , të drejta... G HN AB

Cilësitë				
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtme NPT			
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave			
Lidhja 2	Dado me fileta BSP			
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 60°			
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër			
Forma e rakordit	E drejtë			
Materiali	Çelik			
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar			
Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
GE HN 04 AB	1/4" -18 NPT	G 1/4" -19	16	19
GE HN 04 AB 06	1/4" -18 NPT	G 3/8" -19	18	22
GE HN 06 AB 04	3/8" -18 NPT	G 1/4" -19	21	19
GE HN 06 AB	3/8" -18 NPT	G 3/8" -19	22	22
GE HN 06 AB 08	3/8" -18 NPT	G 1/2" -14	25	22
GE HN 08 AB 06	1/2" -14 NPT	G 3/8" -19	22	22
GE HN 08 AB	1/2" -14 NPT	G 1/2" -14	25	27
GE HN 08 AB 10	1/2" -14 NPT	G 5/8" -14	27	30
GE HN 12 AB 08	3/4" -14 NPT	G 1/2" -14	33	27
GE HN 12 AB	3/4" -14 NPT	G 3/4" -14	33	32
GE HN 16 AB	1" -11.5 NPT	G 1" -11	38	41
GE HN 16 AB 12	1" -11.5 NPT	G 3/4" -14	35	32



NPT - BSP 60°

EMC
ENGINEERING
Maintenance Center


**EMC Engineering
Maintenance Center
shpk**

EMC shpk preson tubat
fleksibel te standarteve me
te larta gjermane.

Materialet dhe standartet
jane HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor UNF- NPT , të drejta... GE O AN

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Dado NPT me fileta (NPSM- Izolimi i rrjedhjes së vajit nuk realizohet nga filetat por nga koka konike)
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




UNF - NPT

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
GE O 04 AN	7/16"-20 UNF	1/4" -18 NPT	14	18	8.92 x 1.83
GE O 06 AN	9/16"-18 UNF	3/8" -18 NPT	18	22	11.90 x 1.98
GE O 06 AN 08	9/16"-18 UNF	1/2" -14 NPT	19	25	11.90 x 1.98
GE O 08 AN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	22	25	16.36 x 2.20
GE O 08 AN 12	3/4" -16 UNF	3/4" -14 NPT	25	32	16.36 x 2.20
GE O 10 AN 06	7/8" -14 UNF	3/8" -18 NPT	22	25	19.18 x 2.46
GE O 10 AN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	25	25	19.18 x 2.46
GE O 12 AN 08	1.1/16" -12 UN	1/2" -14 NPT	32	25	23.47 x 2.95
GE O 12 AN	1.1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	32	32	23.47 x 2.95
GE O 16 AN	1.5/16" -12 UN	1" -11.5 NPT	38	38	29.74 x 2.95

HANSA/FLEX

Rakorderitë adaptor UNF- NPT , të drejta... GE O IN

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta konike të brendshme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



UNF - NPT

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Guarnicioni O-Ring
GE O 06 IN 04	9/16"-18 UNF	1/4" -18 NPT	19	11.90 x 1.98
GE O 08 IN 04	3/4" -16 UNF	1/4" -18 NPT	22	16.36 x 2.20
GE O 08 IN 06	3/4" -16 UNF	3/8" -18 NPT	22	16.36 x 2.20
GE O 08 IN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	29	16.36 x 2.20
GE O 10 IN 04	7/8" -14 UNF	1/4" -18 NPT	25	19.18 x 2.46
GE O 10 IN 06	7/8" -14 UNF	3/8" -18 NPT	25	19.18 x 2.46
GE O 10 IN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	29	19.18 x 2.46
GE O 12 IN 08	1.1/16" -12 UN	1/2" -14 NPT	32	23.47 x 2.95
GE O 12 IN	1.1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	35	23.47 x 2.95

EMC
ENGINEERING
Maintenance Center


**EMC Engineering
Maintenance Center
shpk**

EMC shpk gjendet ne
Rrëshull Durrës ne
autostraden Tirane Durrës

HANSA/FLEX

Rakorderitë adaptor NPT-NPT, me kënd 45° ... W45 AN HN

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado NPT me fileta (NPSM- Izolimi i rrjedhjes së vajit nuk realizohet nga filetat por nga koka konike)
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta konike të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës femër-mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



NPT - NPT

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
W45 AN 02 HN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	11	14
W45 AN 04 HN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	14	18
W45 AN 06 HN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	19	22
W45 AN 06 HN 08	3/8" -18 NPT	1/2" -14 NPT	22	22
W45 AN 08 HN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	22	25
W45 AN 08 HN 12	1/2" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27	25
W45 AN 12 HN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27	32
W45 AN 12 HN 16	3/4" -14 NPT	1" -11.5 NPT	33	32
W45 AN 16 HN 12	1" -11.5 NPT	3/4" -14 NPT	33	38
W45 AN 16 HN	1" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	33	38
W45 AN 20 HN	1.1/4" -11.5 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	41	48
W45 AN 24 HN	1.1/2" -11.5 NPT	1.1/2" -11.5 NPT	48	54
W45 AN 32 HN	2" -11.5 NPT	2" -11.5 NPT	64	67




**EMC Engineering
Maintenance Center
shpk**

EMC shpk është një kompani kryen mirëmbajtjen në mënyrë shumë të organizuar.

Menaxhimi i mirëmbajtjes bëhet bazuar në një program kompiuterik që quhet
MAINSAYER

Rakorderitë adaptor NPT-NPT, me kënd 45° ... W45 AN IN

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado NPT me fileta (NPSM- Izolimi i rrjedhjes së vajit nuk realizohet nga filetat por nga koka konike)
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta konike të brendshme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës femër-femër
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



NPT - NPT


Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
W45 AN 16 IN	1" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	41	38



HANSA FLEX


Rakorderitë adaptor NPT-NPT, me kënd 45° ... W45 HN IN

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtme NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta konike të brendshme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-femër
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



NPT - NPT


Kodi	G1 dhe G2	Çelësi për montim SW
W45 HN 02 IN	1/8" -27 NPT	14
W45 HN 04 IN	1/4" -18 NPT	19
W45 HN 06 IN	3/8" -18 NPT	22
W45 HN 08 IN	1/2" -14 NPT	27
W45 HN 12 IN	3/4" -14 NPT	33
W45 HN 16 IN	1" -11.5 NPT	41
W45 HN 20 IN	1.1/4" -11.5 NPT	48
W45 HN 24 IN	1.1/2" -11.5 NPT	64

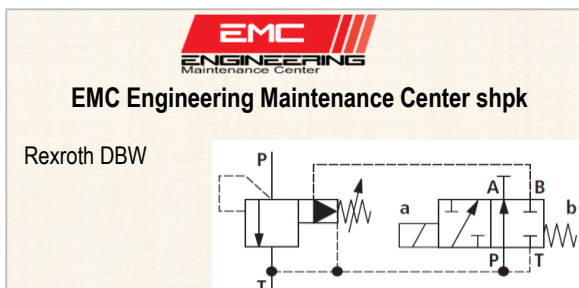

RAKORDERITE ADAPTOR UNF-NPT

Rakorderitë adaptor UNF-NPT, me kënd 45° ... W45 O AN

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	së vajit nuk realizohet nga filetave por nga koka
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Dizenjo	rregullueshëm
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



UNF - NPT

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2	Guarnicioni O-Ring
W45 O 04 AN	7/16"-20 UNF	1/4" -18 NPT	11	14	18	8.92 x 1.83
W45 O 06 AN 04	9/16"-18 UNF	1/4" -18 NPT	14	22	14	11.90 x 1.98
W45 O 06 AN	9/16"-18 UNF	3/8" -18 NPT	14	18	22	11.90 x 1.98
W45 O 08 AN 06	3/4" -16 UNF	3/8" -18 NPT	19	22	22	16.36 x 2.20
W45 O 08 AN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	19	22	25	16.36 x 2.20
W45 O 08 AN 12	3/4" -16 UNF	3/4" -14 NPT	19	22	32	16.36 x 2.20
W45 O 10 AN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	22	25	25	19.18 x 2.46
W45 O 12 AN	1.1/16"-12 UN	3/4" -14 NPT	27	32	32	23.47 x 2.95



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Vaji hidraulik duhet te zgjidhet ne varesi te temperatures se ambientit ku punon mjeti.


Vaj hidraulik VG 46- Klime verore ne Europen qendrore

Vaj hidraulik VG 68 - Klime tropikale/ ne ambientet e punes me temperature te larte

Rakorderitë adaptor NPT-NPT, me kënd 90° ... W90 AN HN

Cilësitë

Lidhja 1	Dado NPT me fileta (NPSM- Izolimi i rrjedhjes së vajit nuk realizohet nga filetat por nga koka konike)
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta konike të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të fileteve
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




NPT - NPT

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
W90 AN 02 HN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	11	14
W90 AN 04 HN 02	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	14	18
W90 AN 04 HN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	14	18
W90 AN 04 HN 06	1/4" -18 NPT	3/8" -18 NPT	19	18
W90 AN 04 HN 08	1/4" -18 NPT	1/2" -14 NPT	19	18
W90 AN 06 HN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19	22
W90 AN 06 HN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	19	22
W90 AN 06 HN 08	3/8" -18 NPT	1/2" -14 NPT	22	22
W90 AN 06 HN 12	3/8" -18 NPT	3/4" -14 NPT	25	22
W90 AN 08 HN 06	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	22	25
W90 AN 08 HN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	22	25
W90 AN 08 HN 12	1/2" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27	25
W90 AN 12 HN 08	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27	32
W90 AN 12 HN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27	32
W90 AN 12 HN 16	3/4" -14 NPT	1" -11.5 NPT	33	32
W90 AN 16 HN 12	1" -11.5 NPT	3/4" -14 NPT	33	38
W90 AN 16 HN	1" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	33	38
W90 AN 20 HN	1.1/4" -11.5 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	41	48
W90 AN 20 HN 24	1.1/4" -11.5 NPT	1.1/2" -11.5 NPT	48	48
W90 AN 24 HN	1.1/2" -11.5 NPT	1.1/2" -11.5 NPT	48	54
W90 AN 32 HN	2" -11.5 NPT	2" -11.5 NPT	64	67



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Kur përdorim një valvol të rregullueshme të kontrollit të prurjes për të kontrolluar shpejtësinë e lëvizjes së një shtage

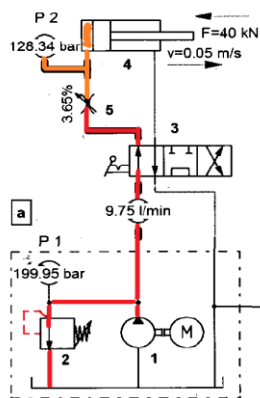


EMC Engineering Maintenance Center shpk



Rakorderitë adaptor NPT-NPT, me kënd 90° ... W90 AN IN

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado NPT me fileta (NPSM- Izolimi i rrjedhjes së vajit nuk realizohet nga filetat por nga koka konike)
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta konike të brendshme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




NPT - NPT

Kodi	G1 dhe G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
W90 AN 02 IN	1/8" -27 NPT	14	14
W90 AN 04 IN	1/4" -18 NPT	19	18
W90 AN 06 IN	3/8" -18 NPT	22	22
W90 AN 08 IN	1/2" -14 NPT	27	25
W90 AN 12 IN	3/4" -14 NPT	33	32
W90 AN 16 IN	1" -11.5 NPT	41	38
W90 AN 20 IN	1.1/4" -11.5 NPT	48	48
W90 AN 24 IN	1.1/2" -11.5 NPT	64	54




EMC Engineering Maintenance Center shpk



Rakorderitë adaptor NPT-NPT, me kënd 90° ... W90 HN

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtme NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta konike të jashtme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




NPT - NPT


Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W90 HN 02	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	11
W90 HN 04	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	14
W90 HN 06 HN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
W90 HN 06	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	19
W90 HN 08	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	22
W90 HN 12	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27
W90 HN 16	1" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	41
W90 HN 20	1.1/4" -11.5 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	48
W90 HN 24	1.1/2" -11.5 NPT	1.1/2" -11.5 NPT	48
W90 HN 32	2" -11.5 NPT	2" -11.5 NPT	50



EMC Engineering Maintenance Center shpk



Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta konike të brendshme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-femër
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




NPT - NPT

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W90 HN 02 IN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	16
W90 HN 04 IN 02	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	16
W90 HN 04 IN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
W90 HN 06 IN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
W90 HN 08 IN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
W90 HN 12 IN 08	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
W90 HN 12 IN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	33
W90 HN 16 IN	1" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	41




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Valvolat reduktuese te presionit e marrin sinjalin e komandimit nga porta dalese



Rakorderitë adaptor NPT-NPT, me kënd 90° ... W90 IN

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të brendshme NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta konike të brendshme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës femër-femër
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




NPT - NPT

Kodi	G1 dhe G2	Çelësi për montim SW
W90 IN 02	1/8" -27 NPT	14
W90 IN 04	1/4" -18 NPT	19
W90 IN 06	3/8" -18 NPT	22
W90 IN 08	1/2" -14 NPT	27
W90 IN 12	3/4" -14 NPT	41
W90 IN 16	1" -11.5 NPT	48
W90 IN 20	1.1/4" -11.5 NPT	48
W90 IN 24	1.1/2" -11.5 NPT	64
W90 IN 32	2" -11.5 NPT	64



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Kur presioni i vajit ne porten e daljes se valvoles reduktuese te presionit, rritet, atehere ngushtohet seksioni i portes ne hyrje sepse



EMC Engineering Maintenance Center shpk


Me qëllim që të përcaktohet një gradë korrekte e viskozitetit të vajit hidraulik, për një sistem hidraulik të caktuar, është e nevojshme të mbahet në konsideratë:

- Viskoziteti në ndezje (START) të sistemit hidraulik në temperaturën minimale të ambientit (rasti më i keq është ndezja kur vaji është i ftohtë)
- Temperatura maksimale që arrihet gjatë funksionimit të sistemit hidraulik e cila mund të influencohet edhe nga temperatura e ambientit ku punon makineria (ditët më të nxehta të vitit ose temperatura e ambientit si rezultat i proceseve të punës)
- Shkallën optimale dhe shkallën e lejueshme të viskozitetit të vajit të rekomanduar nga prodhuesit e komponentëve hidraulik.

RAKORDERITE ADAPTOR UNF-NPT

Rakorderitë adaptor UNF-NPT, me kënd 90° ... W90 O AN

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Dado NPT me fileta (NPSM- Izolimi i rrjedhjes së vajit nuk realizohet nga filetat por nga koka konike)
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Dizenjo	rregullueshëm
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




UNF - NPT

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2	Guarnicioni O-Ring
W90 O 04 AN	7/16"-20 UNF	1/4" -18 NPT	11	14	18	8.92 x 1.83
W90 O 06 AN 04	9/16"-18 UNF	1/4" -18 NPT	14	18	18	11.90 x 1.98
W90 O 06 AN	9/16"-18 UNF	3/8" -18 NPT	14	18	25	11.90 x 1.98
W90 O 08 AN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	19	22	25	16.36 x 2.20
W90 O 08 AN 12	3/4" -16 UNF	3/4" -14 NPT	19	22	32	16.36 x 2.20
W90 O 10 AN 06	7/8" -14 UNF	3/8" -18 NPT	22	25	22	19.18 x 2.46
W90 O 10 AN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	22	25	25	19.18 x 2.46
W90 O 10 AN 12	7/8" -14 UNF	3/4" -14 NPT	22	25	32	19.18 x 2.46
W90 O 12 AN 08	1.1/16" -12 UN	1/2" -14 NPT	27	32	25	23.47 x 2.95
W90 O 12 AN	1.1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	27	32	32	23.47 x 2.95
W90 O 16 AN	1.5/16" -12 UN	1" -11.5 NPT	33	38	38	29.74 x 2.95

RAKORDERITE ADAPTOR NPT-NPT

Rakorderitë adaptor NPT-NPT, me formë "T" ... T HN

Cilësitë	
Lidhja 1, 2 dhe 3	Me fileta konike të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 1, 2 dhe 3	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



NPT - NPT

Kodi	G1, G2 dhe G3	Çelësi për montim SW
T HN 02	1/8" -27 NPT	11
T HN 04	1/4" -18 NPT	14
T HN 06	3/8" -18 NPT	19
T HN 08	1/2" -14 NPT	22
T HN 12	3/4" -14 NPT	27
T HN 16	1" -11.5 NPT	41
T HN 20	1.1/4" -11.5 NPT	48




EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk gjendet ne Rrashbull Durres

Rakorderitë adaptor NPT-NPT, me formë "T"... T HN IN

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta konike të brendshme NPT
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër- femër
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




NPT - NPT

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW
T HN 02 IN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14
T HN 04 IN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
T HN 06 IN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
T HN 08 IN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
T HN 12 IN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	33
T HN 16 IN	1" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	41
T HN 20 IN	1.1/4" -11.5 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	48

Rakorderitë adaptor NPT-NPT, me formë "T" ... T IN

Cilësitë	
Lidhja 1, 2 dhe 3	Me fileta konike të brendshme NPT
3	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër- femër
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektrogalvanizuar


NPT - NPT



Kodi	G1, G2 dhe G3	Çelësi për montim SW
T IN 02	1/8" -27 NPT	14
T IN 04	1/4" -18 NPT	19
T IN 06	3/8" -18 NPT	22
T IN 08	1/2" -14 NPT	27
T IN 12	3/4" -14 NPT	33
T IN 16	1" -11.5 NPT	41
T IN 20	1.1/4" -11.5 NPT	48
T IN 24	1.1/2" -11.5 NPT	64

Rakorderitë adaptor NPT-NPT, me formë "T"... T IN HN

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të brendshme NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta konike të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




NPT - NPT

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW
T IN 02 HN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14
T IN 04 HN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
T IN 06 HN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
T IN 08 HN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
T IN 12 HN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	33
T IN 16 HN	1" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	41
T IN 20 HN	1.1/4" -11.5 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	48

RAKORDERITE ADAPTOR NPT-NPT
Rakorderitë adaptor NPT-NPT, me formë "L" ... L HN IN

Cilësitë			
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme NPT		
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave		
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta konike të brendshme NPT		
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Me anë të filetave		
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër- femër		
Forma e rakordit	Me formë "L"		
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektrogalvanizuar		
Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW
L HN 02 IN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14
L HN 04 IN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
L HN 06 IN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
L HN 08 IN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
L HN 12 IN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	33
L HN 16 IN	1" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	41
L HN 20 IN	1.1/4" -11.5 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	48


NPT - NPT



Rakorderitë adaptor NPT-NPT, me formë "L" ... L IN HN

Cilësitë			
Lidhja 1	Me fileta konike të brendshme NPT		
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave		
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta konike të jashtëme NPT		
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Me anë të filetave		
Dizenjo	Rakord lidhës femër-mashkull-mashkull		
Forma e rakordit	Me formë "L"		
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektrogalvanizuar		
Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW
L IN 02 HN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14
L IN 04 HN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
L IN 06 HN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
L IN 08 HN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
L IN 12 HN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	33
L IN 16 HN	1" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	41
L IN 20 HN	1.1/4" -11.5 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	48

NPT - NPT



RAKORDERITE ADAPTOR NPT-NPT
Rakorderitë adaptor NPT-NPT, me formë "KRYQ" ... K IN

Cilësitë		
Lidhja 1, 2, 3 dhe 4	Me fileta konike të jashtëme NPT	
dhe 4	Me anë të filetave	
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër- femër	
Forma e rakordit	Me formë "KRYQ"	
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektrogalvanizuar	
Kodi	G1, G2, G3 dhe G4	Çelësi për montim SW
K IN 02	1/8" -27 NPT	14
K IN 04	1/4" -18 NPT	19
K IN 06	3/8" -18 NPT	22
K IN 08	1/2" -14 NPT	29
K IN 12	3/4" -14 NPT	35
K IN 16	1" -11.5 NPT	41
K IN 20	1.1/4" -11.5 NPT	51
K IN 24	1.1/2" -11.5 NPT	60

NPT - NPT

