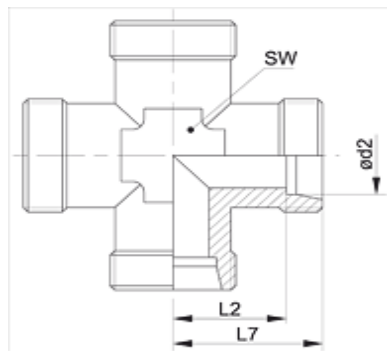


**Cilësitë**

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Lidhja 1, 2, 3 dhe 4</b> | Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike |
| <b>Forma e Izolimit 1</b>   | Fole konike me kënd 24°                   |
| <b>Dizenjo</b>              | Rakord Kryq                               |
| <b>Forma e rakordit</b>     | Kryq                                      |
| <b>Standarti</b>            | ISO 8434-1 dhe DIN 2353                   |
| <b>Furnizohet</b>           | Pa dadot dhe pa unaza prerëse             |
| <b>Materiali</b>            | Çelik                                     |
| <b>Sipërfaqja</b>           | E elektrogalvanizuar                      |

**Shënime**

Informacione më të detajuara për rakorderitë, mënyrën e instalimit, presionin e punës, temperaturën e lejuar të punës mund të gjenden në informacionin teknik për rakorderitë e tubave metalik

| Kodi        | Seria | Presioni i Punës (Bar) | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | Çelësi për montim SW |
|-------------|-------|------------------------|-----------|---------|---------|----------------------|
| XK 04 LL    | LL    | PN 100                 | 4         | 11,0    | 15,0    | 9                    |
| XK 05 LL    | LL    | PN 100                 | 5         | 9,5     | 15,0    | 9                    |
| XK 06 LL    | LL    | PN 100                 | 6         | 9,5     | 15,0    | 9                    |
| XK 08 LL    | LL    | PN 100                 | 8         | 11,5    | 17,0    | 12                   |
| XK NW 04 HL | L     | PN 315                 | 6         | 12,0    | 19,0    | 12                   |
| XK NW 06 HL | L     | PN 315                 | 8         | 14,0    | 21,0    | 12                   |
| XK NW 08 HL | L     | PN 315                 | 10        | 15,0    | 22,0    | 14                   |
| XK NW 10 HL | L     | PN 315                 | 12        | 17,0    | 24,0    | 17                   |
| XK NW 13 HL | L     | PN 315                 | 15        | 21,0    | 28,0    | 19                   |
| XK NW 16 HL | L     | PN 315                 | 18        | 23,5    | 31,0    | 24                   |
| XK NW 20 HL | L     | PN 160                 | 22        | 27,5    | 35,0    | 27                   |
| XK NW 25 HL | L     | PN 160                 | 28        | 30,5    | 38,0    | 36                   |
| XK NW 32 HL | L     | PN 160                 | 35        | 34,5    | 45,0    | 41                   |
| XK NW 40 HL | L     | PN 160                 | 42        | 40,0    | 51,0    | 50                   |
| XK NW 03 HS | S     | PN 630                 | 6         | 16,0    | 23,0    | 12                   |
| XK NW 04 HS | S     | PN 630                 | 8         | 17,0    | 24,0    | 14                   |
| XK NW 06 HS | S     | PN 630                 | 10        | 17,5    | 25,0    | 17                   |
| XK NW 08 HS | S     | PN 630                 | 12        | 21,5    | 29,0    | 17                   |
| XK NW 10 HS | S     | PN 630                 | 14        | 22,0    | 30,0    | 19                   |
| XK NW 13 HS | S     | PN 400                 | 16        | 24,5    | 33,0    | 24                   |
| XK NW 16 HS | S     | PN 400                 | 20        | 26,5    | 37,0    | 27                   |
| XK NW 20 HS | S     | PN 400                 | 25        | 30,0    | 42,0    | 36                   |
| XK NW 25 HS | S     | PN 400                 | 30        | 35,5    | 49,0    | 41                   |
| XK NW 32 HS | S     | PN 315                 | 38        | 41,0    | 57,0    | 50                   |

**HANSA FLEX**

