


FLLANXHAT ME KEND 90°, me dy vrima, me fileta të brendshme BSPWA

Cilësitë	
Forma	Me kënd 90°
Dizenjo	Fllanxhë me 2 vrima për portat e pompave
Montimi	Me anë të bulonave me fileta METRIKE
Furnizohen së bashku me	Set-in e bulonave dhe guarnicionin O-Ring
Materiali	Alumin

Shënim

Presioni maksimal i treguar i referohet fllanxhës. Presioni i punës përcaktohet nga tubi metalik (spesori i tubit) dhe nga cilësia e tubit.

Kodi	Presioni maksimal (Bar)	LK (mm)	A	S1 (mm)	S2 (mm)	ØB (mm)	L (mm)	Bulonat	Guarnicioni O-Ring
WA 3.5 114	120	62.0	G 1.1/4" -11	33.5	57	32	13	(2 x) M 12 x 35	35.80 x 3.53



EMC Engineering Maintenance Center


EMC shpk gjendet ne Rrashbull Durrës ne autostraden Tirane Durrës

FLLANXHAT ME KEND 90°, me 3 vrima, me fileta të brendshme BSPWDA

Cilësitë	
Forma	Me kënd 90°
Dizenjo	Fllanxhë me 3 vrima për portat e pompave
Montimi	Me anë të bulonave me fileta METRIKE
Furnizohen së bashku me	Set-in e bulonave dhe guarnicionin O-Ring
Materiali	Alumin


Shënim

Presioni maksimal i treguar i referohet fllanxhës. Presioni i punës përcaktohet nga tubi metalik (spesori i tubit) dhe nga cilësia e tubit.



EMC Engineering Maintenance Center

Kodi	LK (mm)	Presioni maksimal (Bar)	A	B (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Bulonat	Guarnicioni O-Ring
WDA 0.5 12	26	180	G 1/2" -14	10.0	18	31	5.3	(3 x) M 5 x 35	14.00 x 1.78
WDA 0.5 38	26	180	G 3/8" -19	10.0	18	31	5.3	(3 x) M 5 x 35	14.00 x 1.78
WDA 1 12	30	180	G 1/2" -14	12.5	18	30	6.5	(3 x) M 6 x 35	15.88 x 2.62
WDA 1 38	30	180	G 3/8" -19	12.5	18	30	6.5	(3 x) M 6 x 35	15.88 x 2.62
WDA 2 12	40	180	G 1/2" -14	18.5	20	40	8.5	(3 x) M 8 x 45	22.22 x 2.62
WDA 2 34	40	180	G 3/4" -14	18.5	20	40	8.5	(3 x) M 8 x 45	22.22 x 2.62
WDA 3 34	51	180	G 3/4" -14	25.0	26	46	10.5	(3 x) M 10 x 60	29.74 x 3.53
WDA 3 100	56	180	G 1" -11	25.0	26	46	10.5	(3 x) M 10 x 60	29.74 x 3.53




FLLANXHAT ME KEND 90°, me 3 vrima, me fileta të brendshme BSP.....WDA

Cilësitë	
Forma	Me kënd 90°
Dizenjo	Fllanxhë me 3 vrima për portat e pompave
Montimi	Me anë të bulonave me fileta METRIKE
Furnizohen së bashku me	Set-in e bulonave dhe guarnicionin O-Ring
Materiali	Çelik ST 42,3 me sipërfaqe të elektrogalvanizuar
Shënim	

Presioni maksimal i treguar i referohet fllanxhës. Presioni i punës përcaktohet nga tubi metalik (spesori i tubit) dhe nga cilësia e tubit.


Kodi	LK (mm)	maksimal (Bar)	A	B (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Bulonat	Guarnicioni O-Ring
WDS 0.5 12	26	315	G 1/2" -14	11.0	17	24	5.3	(3 x) M 5 x 20	14.00 x 1.78
WDS 0.5 38	26	315	G 3/8" -19	11.0	17	24	5.3	(3 x) M 5 x 20	14.00 x 1.78
WDS 1 12	30	315	G 1/2" -14	12.0	17	24	6.3	(3 x) M 6 x 20	15.88 x 2.62
WDS 1 38	30	315	G 3/8" -19	12.0	17	24	6.3	(3 x) M 6 x 20	15.88 x 2.62
WDS 2 12	40	315	G 1/2" -14	19.0	21	36	8.5	(3 x) M 8 x 25	23.81 x 2.62
WDS 2 34	40	315	G 3/4" -14	19.0	21	36	8.5	(3 x) M 8 x 25	23.81 x 2.62
WDS 3 100	51	315	G 1" -11	24.0	26	45	10.5	(3 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62
WDS 3 34	51	315	G 3/4" -14	26.0	26	45	10.5	(3 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62
WDS 3 B 100	56	315	G 1" -11	26.0	26	45	10.5	(3 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62
WDS 3 B 34	56	315	G 3/4" -14	26.0	26	45	10.5	(3 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62

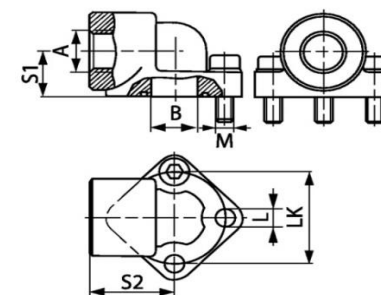

EMC Engineering Maintenance Center



Dy pozicione, katër porta, normalisht e hapur P-A dhe B-T




Tre pozicione, katër porta, normalisht P-T dhe A dhe B të mbyllura

FLLANXHAT ME 3 VRIMA, ME KEND 90° me fileta të jashtëme METRIKE dhe fole konike 24°.....WF LK 3

Cilësitë	
Forma	Me kënd 90°
Dizenjo	Fllanxhë me 3 vrima për portat e pompave
Montimi	Me anë të bulonave me fileta METRIKE
Furnizohen së bashku me	Set-in e bulonave dhe guarnicionin O-Ring
Materiali	Gizë GTW 40
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar
Shënim	

Presioni maksimal i treguar i referohet fllanxhës. Presioni i punës përcaktohet nga tubi metalik (spesori i tubit) dhe nga cilësia e tubit.


Kodi	Seria	ØRAD (mm)	LK (mm)	Presioni max.(Bar)	A	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	L (mm)	Bulonat	Guarnicioni O-Ring
WF 30 LK L 12-3	L	12	30	250	M 18 x 1.5	38	19	30.0	46.5	6.4	(3 x) M 6 x 25	16.0 x 2.5
WF 30 LK L 15-3	L	15	30	250	M 22 x 1.5	38	19	30.0	46.0	6.4	(3 x) M 6 x 25	16.0 x 2.5
WF 40 LK L 22-3	L	22	40	160	M 30 x 2	48	25	35.5	52.5	8.4	(3 x) M 8 x 30	24.0 x 2.5
WF 40 LK L 28-3	L	28	40	160	M 36 x 2	48	25	35.5	52.5	8.4	(3 x) M 8 x 30	24.0 x 2.5



HANSA FLEX

FLLANXHAT ME 3 VRIMA, ME KEND 90° me fileta të jashtëme METRIKE dhe fole konike 24°WF LK 3 M

Cilësitë	
Forma	Me kënd 90°
Dizenjo	Fllanxhë me 3 vrima për portat e pompave
Montimi	Me anë të bulonave me fileta METRIKE
Furnizohen së bashku me	Set-in e bulonave, guarnicionin O-Ring, dadon dhe unazën prerëse
Materiali	Gizë GTW 40
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar
Shënim	




Presioni maksimal i treguar i referohet fllanxhës. Presioni i punës përcaktohet nga tubi metalik (spesori i tubit) dhe nga cilësia e tubit.

Kodi	Seria	ØRAD (mm)	LK (mm)	Presioni max. (Bar)	A	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	L (mm)	Bulonat	Guarnicioni O-Ring
WF 30 LK L 12-3 M	L	12	30	250	M 18 x 1.5	38	19	30.0	46.5	6.4	(3 x) M 6 x 25	16.0 x 2.5
WF 30 LK L 15-3 M	L	15	30	250	M 22 x 1.5	38	19	30.0	46.0	6.4	(3 x) M 6 x 25	16.0 x 2.5
WF 40 LK L 22-3 M	L	22	40	160	M 30 x 2	48	25	35.5	52.5	8.4	(3 x) M 8 x 30	24.0 x 2.5
WF 40 LK L 28-3 M	L	28	40	160	M 36 x 2	48	25	35.5	52.5	8.4	(3 x) M 8 x 30	24.0 x 2.5

HANSA FLEX

FLLANXHAT ME KEND 90°, me 4 vrima, me fileta të brendshme BSPWVA AL

Cilësitë	
Forma	Me kënd 90°
Dizenjo	Fllanxhë me 4 vrima për portat e pompave
Montimi	Me anë të bulonave me fileta METRIKE
Furnizohen së bashku me	Set-in e bulonave dhe guarnicionin O-Ring
Materiali	Alumin

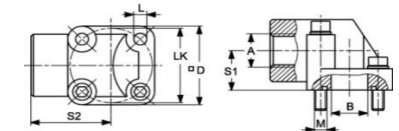

Presioni maksimal i treguar i referohet fllanxhës. Presioni i punës përcaktohet nga tubi metalik (spesori i tubit) dhe nga cilësia e tubit.

Kodi	Presioni max. (Bar)	A	B (mm)	LK (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Bulonat 1	Bulonat 2	Guarnicioni O-Ring
WVA 100 55	120	G 1" -11	25.0	55	29	54.0	8.5	(2x) M 8 x 45	(2x) M 8 x 60	29.74 x 3.53
WVA 12 30	180	G 1/2" -14	11.5	30	18	40.0	6.5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	15.88 x 2.62
WVA 12 35	180	G 1/2" -14	14.0	35	18	42.5	6.5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	18.72 x 2.62
WVA 12 40	180	G 1/2" -14	17.0	40	24	47.5	6.5	(2x) M 6 x 35	(2x) M 6 x 55	22.22 x 2.62
WVA 34 40	180	G 3/4" -14	17.0	40	24	47.5	6.5	(2x) M 6 x 35	(2x) M 6 x 55	22.22 x 2.62
WVA 34 55	180	G 3/4" -14	25.0	55	29	54.0	8.5	(2x) M 8 x 45	(2x) M 8 x 60	29.74 x 3.53
WVA 38 30	180	G 3/8" -19	11.5	30	18	40.0	6.5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	15.88 x 2.62
WVA 38 35	180	G 3/8" -19	14.0	35	18	42.5	6.5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	18.72 x 2.62

EMC ENGINEERING
Maintenance Center

EMC Engineering Maintenance Center

A e dini se çfare jane hidromotoret?




FLLANXHAT ME 4 VRIMA, ME KEND 90° me fileta të jashtme METRIKE dhe fole konike 24°WF LK

Cilësitë	
Forma	Me kënd 90°
Dizenjo	Fllanxhë me 4 vrima për portat e pompave
Montimi	Me anë të bulonave me fileta METRIKE
Furnizohen së bashku me	Set-in e bulonave dhe guarnicionin O-Ring
Materiali	Gizë GTW 40
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Shënim

Presioni maksimal i treguar i referohet fllanxhës. Presioni i punës përcaktohet nga tubi metalik (spesori i tubit) dhe nga cilësia e tubit.

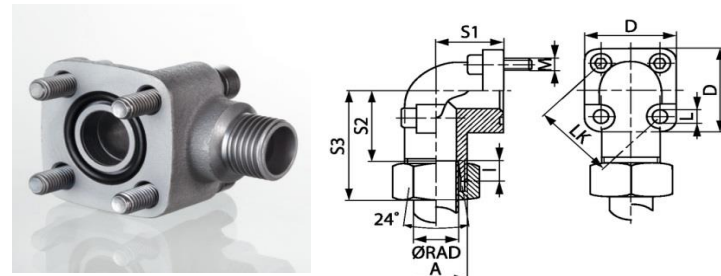

Kodi	Seria	l (mm)	ØRAD (mm)	Presioni maksimal (Bar)	A	LK (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Bulonat 1	Bulonat 2	Guarnicioni O-Ring
WF 35 LK L 10 315	L	14.0	10	315	M 16 x 1.5	35	39	16.5	30.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 35	20.0 x 2.5
WF 35 LK L 12 315	L	14.0	12	315	M 18 x 1.5	35	39	16.5	30.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 35	20.0 x 2.5
WF 35 LK L 15 250	L	14.0	15	250	M 22 x 1.5	35	39	16.5	30.0	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 35	20.0 x 2.5
WF 35 LK L 18 250	L	15.0	18	250	M 26 x 1.5	35	39	20.0	30.0	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 40	20.0 x 2.5
WF 40 LK L 15 100	L	20.0	15	100	M 22 x 1.5	40	42	22.5	30.0	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	26.0 x 2.5
WF 40 LK L 18 100	L	20.0	18	100	M 26 x 1.5	40	42	22.5	30.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	26.0 x 2.5
WF 40 LK L 22 100	L	20.0	22	100	M 30 x 2	40	42	22.5	30.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	26.0 x 2.5
WF 40 LK L 28 100	L	20.0	28	100	M 36 x 2	40	42	28.0	32.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 50	26.0 x 2.5
WF 40 LK L 35 100	L	20.0	35	100	M 45 x 2	40	42	34.0	30.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 60	26.0 x 2.5
WF 55 LK L 35 100	L	26.0	35	100	M 45 x 2	55	58	32.0	38.5	8.4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 60	32.0 x 2.5
WF 55 LK L 42 100	L	26.0	42	100	M 52 x 2	55	58	40.0	38.0	8.4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 70	32.0 x 2.5
WF 35 LK S 16 315	S	15.0	16	315	M 24 x 1.5	35	39	20.0	29.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 40	20.0 x 2.5
WF 35 LK S 20 315	S	15.0	20	315	M 30 x 2	35	39	25.0	34.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	20.0 x 2.5
WF 40 LK S 20 250	S	20.0	20	250	M 30 x 2	40	42	22.5	29.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	26.0 x 2.5
WF 55 LK S 20 250	S	18.0	20	250	M 30 x 2	55	58	30.0	34.5	8.4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 55	32.0 x 2.5
WF 55 LK S 25 250	S	20.0	25	250	M 36 x 2	55	58	30.0	37.0	8.4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 55	32.0 x 2.5
WF 55 LK S 30 250	S	26.0	30	250	M 42 x 2	55	58	32.0	35.5	8.4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 50	32.0 x 2.5

HANSA FLEX

HANSA FLEX