



GUARNICIONET ME UNAZE METALIKE
GUARNICIONET ME UNAZE METALIKE.....08BS 9

Cilësitë

Dizenjo	Guarnicionet me unazë metalike
Tipi i konstruktit	Vetë-qendërzuese
Temperatura maksimale	110 °C
Temperatura minimale	-30 °C
Instalimi	Me rrotullim. Më pas fiksohet me anë të rakordit

Materiali	(1) NBR (2) Çelik i veshur me cadmium
------------------	--



Toleranz / Tolerance	A	B	C	E
Baureihe / Range				
9; 92; 93	+0,13 0	+/-0,13	+/-0,13	+/-0,15

Përshkrim


Izolim shumë i mirë

Mund të aplikohet në shumë raste si në sektorët statik ashtu edhe në ato dinamik. Nuk pëthyeret në rastet e lëvizjeve rrethore


Janë të disponueshme për filetat metrike, Whithworth dhe BSP

Kodi	Për filetat (inch)	Për filetat (inch)	Për filetat (metrike)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Pres. punës (Bar)
08BS 920	G 1/8"	3/8 inch	-	15.88	11.84	10.37	2.10	1500
08BS 921	G 1/4"	1/2 inch	-	20.57	15.21	13.74	2.10	1550
08BS 923	G 3/8"	-	-	23.80	18.75	17.28	2.10	1260
08BS 925	G 1/2"	13/16 inch	-	28.58	23.10	21.54	2.40	1150
08BS 926	G 5/8"	7/8 inch	-	31.75	24.97	23.49	2.40	1250
08BS 927	G 3/4"	1 inch	-	34.93	28.53	27.05	2.40	1060
08BS 929	G 7/8"	1 3/16 inch	-	38.10	32.29	30.81	2.40	900
08BS 930	G 1"	1 5/16 inch	-	42.80	36.88	33.89	3.40	790
08BS 932	G 1 1/4"	1 5/8 inch	-	52.38	45.93	42.93	3.40	690
08BS 933	G 1 1/2"	1 7/8 inch	-	58.60	51.39	48.44	3.40	690
08BS 936	G 2"	-	-	73.03	63.63	60.53	3.40	700
08BS 938	G 2 1/4"	-	-	79.50	69.98	66.68	3.25	670
08BS 939	G 2 1/2"	-	-	90.30	79.38	76.08	3.25	680
08BS 9202	-	-	M 4	7.00	5.40	4.50	1.00	1270
08BS 9204	-	-	M 5	10.00	7.40	5.70	1.00	1510
08BS 9203	-	-	M 5	9.00	6.80	5.70	1.00	1400
08BS 9206	-	-	M 6	10.00	8.00	6.70	1.00	1130
08BS 9207	-	-	M 6	11.00	8.20	6.70	1.00	1510
08BS 9212	-	-	M 8	13.00	10.00	8.70	1.00	1330
08BS 9213	-	-	M 8	14.00	10.40	8.70	1.00	1550
08BS 9215	-	-	M 9	13.30	10.50	9.30	1.00	1200
08BS 9216	-	-	M 10	16.00	12.00	10.35	2.00	1470
08BS 9217	-	-	M 10	16.00	12.40	10.70	1.50	1350
08BS 9218	-	-	M 10	18.00	12.40	10.70	1.50	1880
08BS 9221	-	-	M 11	19.10	13.50	11.80	1.50	1250
08BS 9222	-	-	M 12	18.00	14.40	12.70	1.50	1250
08BS 9225	-	-	M 13	22.00	15.40	13.70	1.50	1810
08BS 9227	-	-	M 14	22.00	16.40	14.70	1.50	1510
08BS 9229	-	-	M 16	24.00	18.40	16.70	1.50	1400
08BS 9230	-	-	M 17	24.00	19.20	17.40	1.50	1150
08BS 9232	-	-	M 18	26.00	20.40	18.70	1.50	1275
08BS 9233	-	-	M 20	28.00	22.40	20.70	1.50	1150
08BS 9236	-	-	M 22	30.00	24.40	22.70	2.00	1100
08BS 9238	-	-	M 24	32.00	26.40	24.70	2.00	1050
08BS 9239	-	-	M 26	35.00	28.40	26.70	2.00	1050
08BS 9240	-	-	M 27	36.00	29.00	27.70	2.00	1130
08BS 9243	-	-	M 33	42.00	35.80	33.70	2.00	900
08BS 9245	-	-	M 36	46.00	38.80	36.70	2.00	890

HANSA FLEX



Toleranz / Tolerance				
Baureihe / Range	A	B	C	E
9; 92; 93	+0,13 0	+/-0,13	+/-0,13	+/-0,15

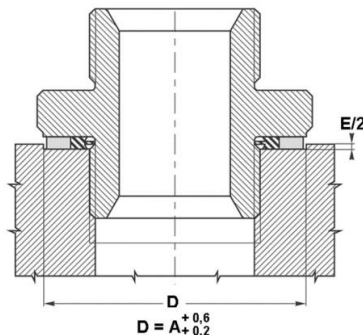

HANSA/FLEX

Cilësitë

Dizenjo	Guarnicionet me unazë metalike
Tipi i konstruktit	Vetë-qendëruese
Temperatura maksimale	200 °C
Temperatura minimale	-20 °C
Instalimi	Me rrotullim. Më pas fiksohet me anë të rakordit
Materiali	(1) FPM (2) Çelik i veshur me cadmium

Përshkrim

Izolim shumë i mirë

Mund të aplikohet në shumë raste si në sektorët statik ashtu edhe në ato dinamik. Nuk pëthyeret në rastet e lëvizjeve rrethore


Janë të disponueshme për filetat metrike, Whithworth dhe BSP

Kodi	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Për filetat (inch)	Për filetat (inch)	E (mm)	Pres. punës (Bar)
UR 10.7-18-1.5 FKM	10.7	18.0	1.5	-	-	-	-
08BS 921 FPM	20.57	15.21	13.74	G 1/4"	1/2 inch	2.10	1550
08BS 923 FPM	23.80	18.75	17.28	G 3/8"	-	2.10	1260
08BS 925 FPM	28.58	23.01	21.54	G 1/2"	13/16 inch	2.40	1150
08BS 927 FPM	34.93	28.53	27.05	G 3/4"	1 inch	2.40	1060
08BS 929 FPM	38.10	32.29	30.81	G 7/8"	1 3/16 inch	2.40	900
08BS 930 FPM	42.80	36.88	33.89	G 1"	1 5/16 inch	2.50	790
08BS 932 FPM	52.38	45.93	42.93	G 1.1/4"	1 5/8 inch	2.50	690



EMC Engineering, Maintenance Center

Pompat me prurje fikse



Shikoni figurën majtas. Pllaka e pjerrët (8) është në një kënd fiks. Është pikërisht ky kënd që krijon korsën e pistonave aksial dhe që realizon funksionimin e kësaj lloje pompe.

Thamë që pompa ka prurje fikse kur numri i xhirove të boshtit të pompës (xhiro që merren nga motori primar) është konstant.
Çfarë do të thotë?

Supozojmë se motori primar që furnizon pompën është motor diesel. Kur motori punon në minimo, atëherë xhirot janë të rangut 700 xhiro në minut.

Nga ana tjetër supozojmë se pompa e ka vëllimin gjeometrik të zhvendosjes së vajit $V_g = 10 \text{ cm}^3$. Atëherë në minimo prurja e pompës është:


$$Q = V_g \times n = 700 \times 10 = 7000 \text{ cm}^3/\text{min} = 7 \text{ dm}^3/\text{min} = 7 \text{ litra}/\text{min}$$

Kur operatori shton xhirot e motorit primar diesel në 1500 xhiro në minut, atëherë prurja e pompës bëhet:


$$Q = V_g \times n = 1500 \times 10 = 15000 \text{ cm}^3/\text{min} = 15 \text{ dm}^3/\text{min} = 15 \text{ litra}/\text{min}$$

Pavarësisht se prurja u ndryshua, ajo u ndryshua sepse u ndryshua numri i xhirove të pompës. Nëse xhirot rrinë konstante, psh 1500 xhiro/minut atëherë edhe prurja rri konstante 15L/min. Ndaj këto quhen

POMPA ME PRURJE FIKSE



Toleranz / Tolerance				
Baureihe / Range	A	B	C	E
0; 2; 3	+0,13 0	+/-0,13	+/-0,13	+/-0,15
5	0 -0,20	+0,20 0	+0,20 0	+/-0,15

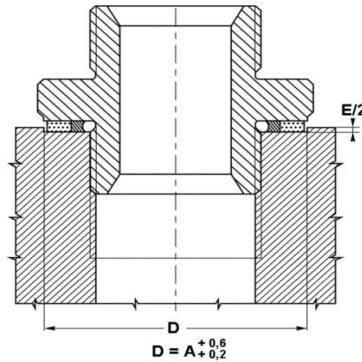

HANSA/FLEX

Cilësitë

Dizenjo	Guarnicionet me unazë metalike
Tipi i konstruktit	Me gome elastike trapezoidale nga brenda
Temperatura maksimale	110 °C
Temperatura minimale	-30 °C
Materiali	(1) NBR
	(2) Çelik i veshur me cadmium

Përshkrim

Izolim shumë i mirë

Parandalon lirin e pjesëve

Kodi	Për filetat (inch)	Për filetat (inch)	Për filetat (metrike)	d1 (mm)	d2 (mm)	S (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Presioni i punës (Bar)
UR 3.1-6.4-1.3	-	-	-	3.10	6.40	1.30	-	-	-	-	-
UR 3.7-8-1.04	-	-	-	3.70	8.00	1.04	-	-	-	-	-
UR 4.1-7.2-1	-	-	-	4.10	7.20	1.00	-	-	-	-	-
UR 4.5-7-1	-	-	-	4.50	7.00	1.00	-	-	-	-	-
UR 5.7-9-1	-	-	M 5	-	-	-	9.00	6.80	5.70	1.00	1400
UR 5.7-10-1	-	-	-	5.70	10.00	1.00	-	-	-	-	-
UR 6.2-9.2-1	-	-	M 5.5	-	-	-	9.20	7.20	6.20	1.00	1220
08BS 304	-	-	M 6	-	-	-	11.00	8.00	6.60	1.00	1680
08BS 206	-	-	M 6	-	-	-	10.00	8.00	6.70	1.00	1130
UR 6.7-11-1	-	-	M 6	-	-	-	11.00	8.20	6.70	1.00	1510
UR 6.9-13.2-1.3	-	1/4 inch	-	-	-	-	13.21	8.00	6.86	1.30	2450
UR 7-13.4-1.3	-	1/4 inch	-	-	-	-	13.34	9.53	6.99	1.30	1700
08BS 306	-	-	M 6	-	-	-	11.40	8.40	7.00	1.00	1540
UR 7.1-12-1	-	-	-	7.10	12.00	1.00	-	-	-	-	-
UR 7.1-13.2-1.37	-	-	-	7.10	13.20	1.37	-	-	-	-	-
UR 7.3-10-1	-	-	-	7.30	10.00	1.00	-	-	-	-	-
08BS 006	-	5/16 inch	-	-	-	-	13.34	9.53	8.31	1.30	1700
UR 8.5-13.4-1	-	-	M 8	-	-	-	13.00	9.40	8.50	1.00	1780
08BS 007	-	5/16 inch	-	-	-	-	14.22	10.04	8.64	1.30	1750
UR 8.7-13-1	-	-	M 8	-	-	-	13.00	10.00	8.70	1.00	1330
UR 8.7-14-1	-	-	M 8	-	-	-	14.00	10.40	8.70	1.00	1550
UR 8.7-14.2-1.3	-	5/16 inch	-	-	-	-	14.20	10.04	8.70	1.30	1750
UR 9.3-13.3-1	-	-	-	-	-	-	13.00	10.50	9.30	1.00	1200
UR 10.35-16-2	-	-	M 10	-	-	-	16.00	12.00	10.35	2.00	1470
08BS 020	G 1/8"	3/8 inch	-	-	-	-	15.88	11.84	10.37	2.00	1500
08BS 510	G 1/8"	-	-	-	-	-	14.70	12.00	10.40	1.25	930
UR 10.7-16-1.5	-	-	M 10	-	-	-	16.00	12.40	10.70	1.50	1350
08BS 310	-	-	M 10	-	-	-	17.00	12.10	10.70	1.50	1730


Kodi	Për filetat (inch)	Për filetat (inch)	Për filetat (metrike)	d1 (mm)	d2 (mm)	S (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Presioni i punës (Bar)
UR 10.7-18-1.5	-	-	M 10	-	-	-	18.00	12.40	10.70	1.50	1880
08BS 008	-	7/16 inch	-	-	-	-	18.36	12.45	11.26	2.00	1950
UR 11.4-16.3-1.5	-	-	M 11	-	-	-	16.30	12.70	11.40	1.50	1280
08BS 009	-	7/16 inch	-	-	-	-	19.05	13.08	11.69	2.00	1900
UR 11.8-18.5-1.5	-	-	M 11	-	-	-	18.50	13.70	11.80	1.50	1540
UR 11.8-19.1-1.5	-	-	M 11	-	-	-	19.10	13.50	11.80	1.50	1770
UR 12.7-18-1.5	-	-	M 12	-	-	-	18.00	14.40	12.70	1.50	1250
08BS 313	-	-	M 12	-	-	-	19.00	14.10	12.70	1.50	1530
UR 12.7-20-1.5	-	-	M 12	-	-	-	20.00	14.00	12.70	1.50	1680
UR 13.7-20-1.5	-	-	M 13	-	-	-	20.00	15.40	13.70	1.50	1340
UR 13.7-22-1.5	-	-	M 13	-	-	-	22.00	15.40	13.70	1.50	1810
08BS 021	G 1/4"	1/2 inch	-	-	-	-	20.57	15.21	13.74	2.00	1550
08BS 315	-	-	-	-	-	-	20.10	15.20	13.80	1.50	1440
08BS 511	G 1/4"	-	-	-	-	-	18.70	15.75	13.90	1.25	793
UR 14-18.7-1.5	-	-	-	-	-	-	18.70	15.70	14.00	1.50	900
08BS 316	-	-	M 14	-	-	-	21.00	16.10	14.70	1.50	1370
UR 14.7-22-1.5	-	-	M 14	-	-	-	22.00	16.40	14.70	1.50	1510
UR 14.9-22.3-2.1	-	9/16 inch	-	-	-	-	22.23	16.39	14.86	2.10	1575
08BS 022	-	19/32 inch	-	-	-	-	22.23	17.30	15.83	2.00	1310
UR 16-22.7-1.5	-	-	M 15	-	-	-	22.00	17.78	16.00	1.50	1260
08BS 011	-	5/8 inch	-	-	-	-	25.40	18.75	16.51	2.00	1550
08BS 317	-	-	M 16	-	-	-	23.00	18.10	16.70	1.50	1240
UR 16.7-24-1.5	-	-	M 16	-	-	-	24.00	18.40	16.70	1.50	1400
08BS 023	G 3/8"	-	-	-	-	-	23.80	18.75	17.28	2.00	1260
08BS 512	G 3/8"	-	-	-	-	-	22.70	19.25	17.30	1.25	775
UR 17.4-24-1.5	-	-	M 17	-	-	-	24.00	19.20	17.40	1.50	1150
UR 18-24.7-1.5	-	-	-	-	-	-	24.70	20.10	18.00	1.50	1070
UR 18.2-25.4-2.5	-	11/16 inch	-	-	-	-	25.40	16.69	18.16	2.50	1320
UR 18.7-26-1.5	-	-	M 18	-	-	-	26.00	20.40	18.70	1.50	1275
08BS 320	-	-	M 18	-	-	-	27.00	20.40	18.70	2.00	1450
08BS 024	-	3/4 inch	-	-	-	-	26.92	21.21	19.69	2.50	1260
UR 20.7-28-1.5	-	-	M 20	-	-	-	28.00	22.50	20.70	1.50	1150
08BS 321	-	-	M 20	-	-	-	29.00	22.40	20.70	2.00	1340
UR 21.5-28.7-2.5	-	-	M 21	-	-	-	28.70	23.30	21.50	2.50	1080
08BS 025	G 1/2"	13/16 inch	-	-	-	-	28.58	23.01	21.54	2.50	1150
08BS 513	G 1/2"	-	-	-	-	-	26.70	23.55	21.70	1.25	586
08BS 323	-	-	-	-	-	-	30.00	23.40	21.70	2.00	1290
UR 22.5-28-1.5	-	-	M 22	-	-	-	28.00	24.20	22.50	1.50	760
UR 22.7-30-2	-	-	M 22	-	-	-	30.00	24.40	22.70	2.00	1100
08BS 324	-	-	M 22	-	-	-	31.00	24.40	22.70	2.00	1240
08BS 026	-	-	-	-	-	-	31.75	24.97	23.49	2.50	1250
08BS 013	-	15/16 inch	-	-	-	-	33.27	26.40	24.26	2.50	1275
UR 24.7-32-2	-	-	M 24	-	-	-	32.00	26.40	24.70	2.00	1050
08BS 326	-	-	M 24	-	-	-	33.00	26.40	24.70	2.00	1160
UR 26.7-35-2	-	-	-	-	-	-	35.00	28.40	26.70	2.00	1050
UR 27-35-2.5	G 3/4"	1 inch	-	-	-	-	34.93	28.53	27.05	2.50	1060
UR 27.2-36-2	-	-	-	27.20	36.00	2.00	-	-	-	-	-
08BS 514	-	5/8 inch	-	-	-	-	32.50	29.20	27.30	1.25	500
08BS 328	-	-	M 27	-	-	-	36.00	29.40	27.70	2.00	1060
08BS 028	-	1 1/16 inch	-	-	-	-	38.61	30.61	27.82	2.50	1250
08BS 329	-	-	-	-	-	-	36.00	30.30	28.60	2.00	730
UR 28.7-37-2	-	-	-	28.70	37.00	2.00	-	-	-	-	-
08BS 014	-	1 1/8 inch	-	-	-	-	36.58	30.86	29.33	2.50	900

Kodi	Për filetat (inch)	Për filetat (inch)	Për filetat (metrike)	d1 (mm)	d2 (mm)	S (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Presioni i punës (Bar)
08BS 331	-	-	M 30	-	-	-	39.00	32.40	30.70	2.00	970
08BS 029	G 7/8"	1 3/16 inch	-	-	-	-	38.10	32.29	30.81	2.50	900
UR 31-39-2	-	-	M 30	-	-	-	39.00	32.40	31.00	2.00	970
08BS 015	-	1 1/4 inch	-	-	-	-	41.40	35.69	32.64	3.40	810
UR 33.7-42-2	-	-	M 33	-	-	-	42.00	35.40	33.70	2.00	900
UR 33.9-42.9-3.4	G 1"	1 5/16 inch	-	-	-	-	42.80	36.88	33.89	3.40	790
08BS 515	-	1 inch	-	-	-	-	39.50	36.10	34.20	2.00	414
UR 34.3-43-2	-	-	M 33	-	-	-	43.00	36.40	34.30	2.00	880
08BS 016	-	1 3/8 inch	-	-	-	-	44.45	38.99	35.94	3.40	700
UR 36.7-46-2	-	-	M 36	-	-	-	46.00	38.80	36.70	2.00	890
08BS 333	-	-	-	-	-	-	48.00	39.60	37.00	2.50	1010
08BS 017	-	1 1/2 inch	-	-	-	-	47.75	42.04	38.96	3.40	700
UR 40-51-2.5	-	-	M 39	-	-	-	51.00	42.60	40.00	2.50	970
UR 42.7-53-3	-	-	M 42	-	-	-	53.00	44.00	42.70	3.00	800
08BS 516	G 1 1/4"	-	-	-	-	-	49.50	44.70	42.80	2.00	500
08BS 032	G 1 1/4"	1 5/8 inch	-	-	-	-	52.38	45.93	42.93	3.40	690
08BS 018	-	1 3/4 inch	-	-	-	-	57.15	48.39	45.34	3.40	875
08BS 033	G 1 1/2"	1 7/8 inch	-	-	-	-	58.60	51.39	48.44	3.40	690
08BS 517	-	1 1/2 inch	M 48	-	-	-	55.50	50.60	48.70	2.00	434
UR 48.7-59-3	-	-	M 48	-	-	-	59.00	50.80	48.70	3.00	800
08BS 337	-	-	M 48	-	-	-	60.00	51.60	49.00	2.50	790
UR 51.7-63.5-3.4	-	-	-	51.70	63.50	3.40	-	-	-	-	-
UR 53.3-64.5-3	-	-	M 52	-	-	-	64.50	56.40	53.30	3.00	710
08BS 034	G 1 3/4"	2 1/8 inch	-	-	-	-	69.85	58.30	54.89	3.40	950
08BS 035	-	2 1/4 inch	-	-	-	-	70.36	61.09	58.04	3.40	740
08BS 518	G 2"	-	-	-	-	-	68.50	62.40	60.50	2.00	448
08BS 036	G 2"	-	-	-	-	-	73.03	63.63	60.58	3.40	700
UR 60.7-73-3	-	-	M 60	-	-	-	73.00	63.00	60.70	3.00	780
08BS 037	-	2 1/2 inch	-	-	-	-	77.72	67.44	64.39	3.40	750
08BS 038	G 2 1/4"	-	-	-	-	-	79.50	69.98	66.68	3.40	670
08BS 039	G 2 1/2"	-	-	-	-	-	90.30	79.38	76.08	3.40	680



EMC Engineering, Maintenance Center

Pompat me prurje të ndryshueshme

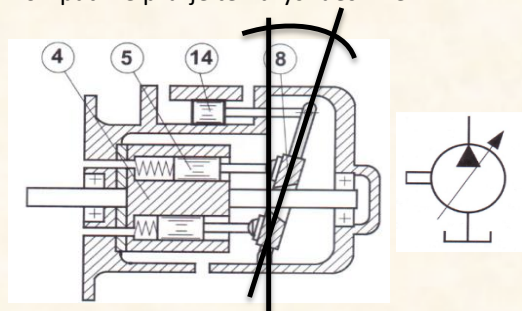

Shikoni figurën majtas. Pllaka e pjerrët (8) është e lidhur me pistonin (14) i cili bën që këndi i pllakës të ndryshojë në varësi të presionit të vajit që ushtrohet mbi pistonin (14). Është pikërisht ky kënd që krijon korsën e pistonave aksial dhe që realizon funksionimin e kësaj lloje pompe.

Pra në këto pompa, edhe kur numri i xhirove të motorit primar është fiks, përsëri prurja e pompës mund të ndryshojë.

Më vonë do të flasim për funksionimin e pompave me piston aksial, me prurje të ndryshueshme.

Me fjale të tjera nëse numri i xhirove të motorit primar është $n = 1500$ xhiro/minut, prurja e pompës ndryshon në varësi të këndit (α) që merr pllaka (8). Kur këndi është i madh, korsa e pistonave aksial është më e madhe ndaj dhe prurja është më e madhe. Kjo sepse prurja në këto pompa është:

$$Q = (nr. \text{ pistonave}) \times (\text{sipërfaqen e një pistonit}) \times (\text{korsën e pistonave}) \times (\text{numrin e xhirove të boshtit të pompës})$$

Në një pompë, numri i pistonave është fiks (psh 6 ose 9 pistonave), sipërfaqja e pistonave është fikse (psh 10 cm^2), xhirot e motorit i supozojmë që janë fikse (psh motor elektrik me 1500 xhiro/min). Ajo që është e ndryshueshme është korsa, ndaj dhe kur ndryshohet korsa, praktikisht ndryshohet prurja e pompës.

Cilësitë	
Dizenjo	Kuti-set me guarnicione me unazë metalike
Tipi i konstruktit	Vetë-qendërzuese
Temperatura maksimale	110 °C
Temperatura minimale	-30 °C
Materiali	(1) NBR (2) Çelik i veshur me cadmium

Kodi	Përmbajt.																								
BOX 08BS9 M	<table><tr><th colspan="3">BOX 08BS9 M</th></tr><tr><td>25x</td><td>08BS9213</td><td>M8</td></tr><tr><td>25x</td><td>08BS9216</td><td>M10</td></tr><tr><td>15x</td><td>08BS9222</td><td>M12</td></tr><tr><td>15x</td><td>08BS9229</td><td>M16</td></tr><tr><td>25x</td><td>08BS9232</td><td>M18</td></tr><tr><td>10x</td><td>08BS9236</td><td>M22</td></tr><tr><td>10x</td><td>08BS9238</td><td>M24</td></tr></table>	BOX 08BS9 M			25x	08BS9213	M8	25x	08BS9216	M10	15x	08BS9222	M12	15x	08BS9229	M16	25x	08BS9232	M18	10x	08BS9236	M22	10x	08BS9238	M24
BOX 08BS9 M																									
25x	08BS9213	M8																							
25x	08BS9216	M10																							
15x	08BS9222	M12																							
15x	08BS9229	M16																							
25x	08BS9232	M18																							
10x	08BS9236	M22																							
10x	08BS9238	M24																							
BOX 08BS9 Z	<table><tr><th colspan="3">BOX 08BS9 Z</th></tr><tr><td>25x</td><td>08BS920</td><td>1/8" BSP</td></tr><tr><td>25x</td><td>08BS921</td><td>1/4" BSP</td></tr><tr><td>15x</td><td>08BS923</td><td>3/8" BSP</td></tr><tr><td>15x</td><td>08BS925</td><td>1/2" BSP</td></tr><tr><td>15x</td><td>08BS926</td><td>5/8" BSP</td></tr><tr><td>15x</td><td>08BS927</td><td>3/4" BSP</td></tr><tr><td>4x</td><td>08BS930</td><td>1" BSP</td></tr></table>	BOX 08BS9 Z			25x	08BS920	1/8" BSP	25x	08BS921	1/4" BSP	15x	08BS923	3/8" BSP	15x	08BS925	1/2" BSP	15x	08BS926	5/8" BSP	15x	08BS927	3/4" BSP	4x	08BS930	1" BSP
BOX 08BS9 Z																									
25x	08BS920	1/8" BSP																							
25x	08BS921	1/4" BSP																							
15x	08BS923	3/8" BSP																							
15x	08BS925	1/2" BSP																							
15x	08BS926	5/8" BSP																							
15x	08BS927	3/4" BSP																							
4x	08BS930	1" BSP																							



HANSA/FLEX



EMC Engineering, Maintenance Center

Parimi i funksionimit të pompave

Ekzistojnë tre grupe të pompave hidraulike me zhvendosje pozitive.

- Pompat me ingranazhe (gear pumps).
- Pompat me lopava (vane pumps).
- Pompat me pistona (piston pumps).

Më tej do të shjegojmë parimet e funksionimit për secilin grup të pompave hidraulike.

Pompë me ingranazhe

Pompë me lopata

Pompë me pistona